

京都市役所

殿

(型式) FLW-M


(計器番号)

(図番) RSA04349-01R0

(出図) 2026/10/28

(数量) 1台

F10H

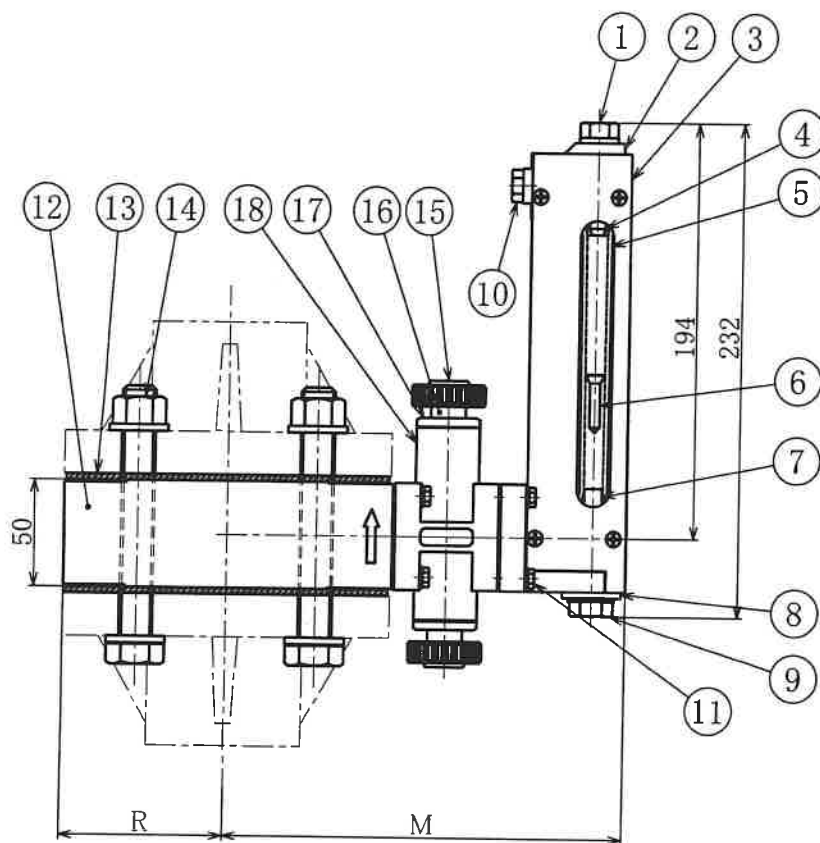

※水平、垂直は自由に配管できます。  
ただし指示部の向きは垂直のみです。

## ●外径寸法 (フランジ規格 JIS10K相当)

| 呼び径  | M   | R   | 質量約(kg) |
|------|-----|-----|---------|
| 15A  | 159 | 54  | 2.4     |
| 20A  | 161 | 56  | 2.4     |
| 25A  | 175 | 63  | 2.4     |
| 32A  | 180 | 68  | 2.5     |
| 40A  | 183 | 70  | 2.5     |
| 50A  | 190 | 78  | 2.6     |
| 65A  | 200 | 88  | 2.8     |
| 80A  | 206 | 93  | 4.1     |
| 100A | 218 | 105 | 4.4     |
| 125A | 238 | 130 | 7.5     |
| 150A | 254 | 145 | 8.4     |
| 200A | 279 | 170 | 11.3    |
| 250A | 314 | 205 | 15.0    |
| 300A | 337 | 228 | 18.5    |

※質量には付属品のボルト・ナット・ワッシャおよびガスケットの質量を含みます。

## ●部品および材質

| No. | 部品名          | 材質                    |
|-----|--------------|-----------------------|
| 1   | 分解ねじ         | PVC                   |
| 2   | 上部ブロック       | PVC                   |
| 3   | フレーム         | SUS304                |
| 4   | 上部ストップ       | PPS                   |
| 5   | テーパ管         | パイレックス                |
| 6   | フロート         | 液体用 ■ SUS316<br>■ チタン |
|     |              | □ PVC (重り入り)          |
|     |              | 気体用 □ ガラス球            |
|     |              | □ ルビー球                |
| 7   | 下部ストップ       | PPS                   |
| 8   | 下部ブロック       | PVC                   |
| 9   | ストレーナキャップ    | PVC                   |
| 10  | 空気抜き         | PVC                   |
| 11  | 取付ボルト/ワッシャ   | SUS304                |
|     | Oリング         | NBR                   |
|     | ストレーナ        | PP                    |
|     | 保護プレート       | アクリル樹脂                |
| 12  | ベースソケット      | PVC                   |
| 13  | ガスケット        | EPDM                  |
| 14  | ボルト/ナット/ワッシャ | SUS304                |
|     | Oリング         | NBR                   |
| 15  | ハンドル         | ABS                   |
| 16  | ニードル         | PVC                   |
| 17  | グランド         | PVC                   |
| 18  | コック本体        | PVC                   |
|     | Oリング         | NBR/PTFE/フッ素ゴム        |

※TSフランジは付属しません

●精度:  $\pm 2.0\%$  FS

●最高使用圧力: 0.5MPa

●最高使用温度: 50℃ (凍結しないこと)

註) 配管はVP管をご使用下さい。内径の異なる管を使用されますと誤差を生じます。またガスピケットより前後直管長を必要とします。

【上流側: 口径×6 (バルブ又は拡大管は口径×8) 下流側: 口径×3】

| FLOW CELL              |                       |         |             |
|------------------------|-----------------------|---------|-------------|
| 流体                     | 密度                    | 圧力      | 日本フローセル株式会社 |
| H <sub>2</sub> O       | 1.0 g/cm <sup>3</sup> | 0.3 MPa |             |
| 流量                     | 粘度                    | 温度      |             |
| 2~10 m <sup>3</sup> /h | 1 cP                  | 20 ℃    |             |

京都市役所

殿

(型式) FLW-M


(計器番号)

(図番) RSA04349-02R0

(出図) 2026/10/28

(数量) 1 台

H30H

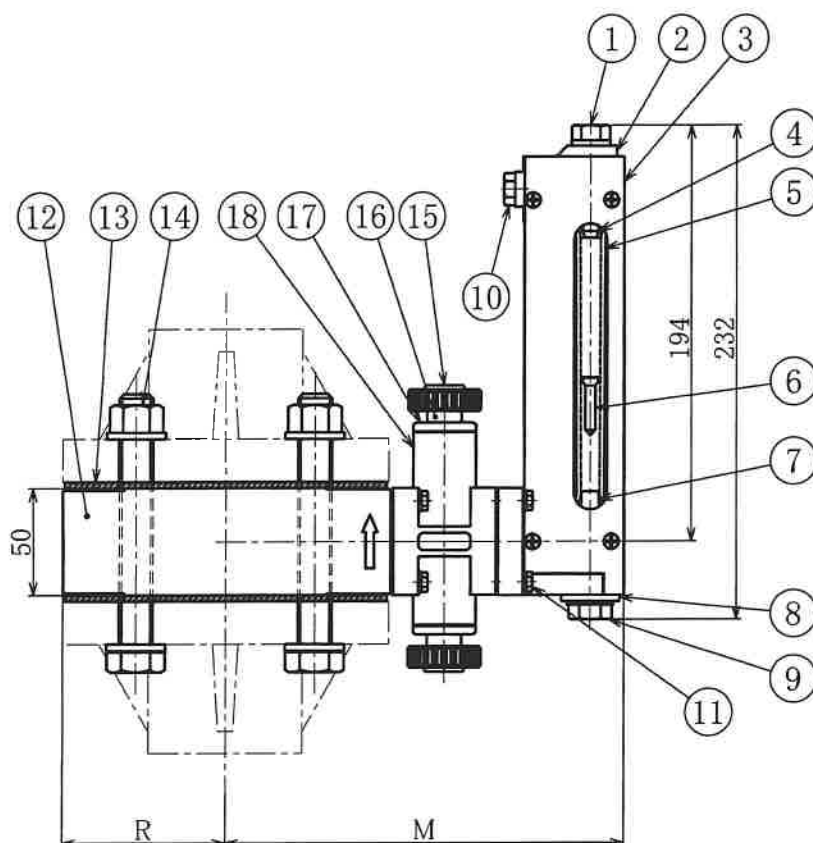

※水平、垂直は自由に配管できます。  
ただし指示部の向きは垂直のみです。

## ●外径寸法 (フランジ規格 JIS10K相当)

| 呼び径  | M   | R   | 質量約(kg) |
|------|-----|-----|---------|
| 15A  | 159 | 54  | 2.4     |
| 20A  | 161 | 56  | 2.4     |
| 25A  | 175 | 63  | 2.4     |
| 32A  | 180 | 68  | 2.5     |
| 40A  | 183 | 70  | 2.5     |
| 50A  | 190 | 78  | 2.6     |
| 65A  | 200 | 88  | 2.8     |
| 80A  | 206 | 93  | 4.1     |
| 100A | 218 | 105 | 4.4     |
| 125A | 238 | 130 | 7.5     |
| 150A | 254 | 145 | 8.4     |
| 200A | 279 | 170 | 11.3    |
| 250A | 314 | 205 | 15.0    |
| 300A | 337 | 228 | 18.5    |

※質量には付属品のボルト・ナット・ワッシャおよびガスケットの質量を含みます。

## ●部品および材質

| No. | 部品名              | 材質                 |
|-----|------------------|--------------------|
| 1   | 分解ねじ             | PVC                |
| 2   | 上部ブロック           | PVC                |
| 3   | フレーム             | SUS304             |
| 4   | 上部ストップ           | PPS                |
| 5   | テーパ管             | パイレックス             |
| 6   | フロート             | ■ SUS316<br>チタン    |
|     |                  | □ PVC<br>(重り入り)    |
|     |                  | □ ガラス球<br>ルビー球     |
| 7   | 下部ストップ           | PPS                |
| 8   | 下部ブロック           | PVC                |
| 9   | ストレーナキャップ        | PVC                |
| 10  | 空気抜き             | PVC                |
| 11  | 取付ボルト/ワッシャ       | SUS304             |
|     | Oリング             | NBR                |
|     | ストレーナ            | PP                 |
|     | 保護プレート           | アクリル樹脂             |
| 12  | ベースソケット          | PVC                |
| 13  | ガスケット            | EPDM               |
| 14  | ボルト/ナット<br>/ワッシャ | SUS304             |
|     | Oリング             | NBR                |
| 15  | ハンドル             | ABS                |
| 16  | ニードル             | PVC                |
| 17  | グランド             | PVC                |
| 18  | コック本体            | PVC                |
|     | Oリング             | NBR/PTFE<br>/フッ素ゴム |

※T S フランジは付属しません

●精度：±2.0%FS

●最高使用圧力：0.5MPa

●最高使用温度：50℃ (凍結しないこと)

註) 配管はVP管をご使用下さい。内径の異なる管を使用されますと誤差を生じます。  
またパイプレットより前後直管長を必要とします。

【上流側：口径×6 (シレブ又はお太くは口径×8) 下流側：口径×3】

FLOW CELL

|                        |                       |         |             |
|------------------------|-----------------------|---------|-------------|
| 流体                     | 密度                    | 圧力      | 日本フローセル株式会社 |
| H <sub>2</sub> O       | 1.0 g/cm <sup>3</sup> | 0.3 MPa |             |
| 流量                     | 粘度                    | 温度      |             |
| 6~30 m <sup>3</sup> /h | 1 cP                  | 20 °C   |             |

京都市役所

殿

(型式) FLW-M


(計器番号)

(図番) RSA04349-03R0

(出図) 2026/10/28

(数量) 1台

H2OH

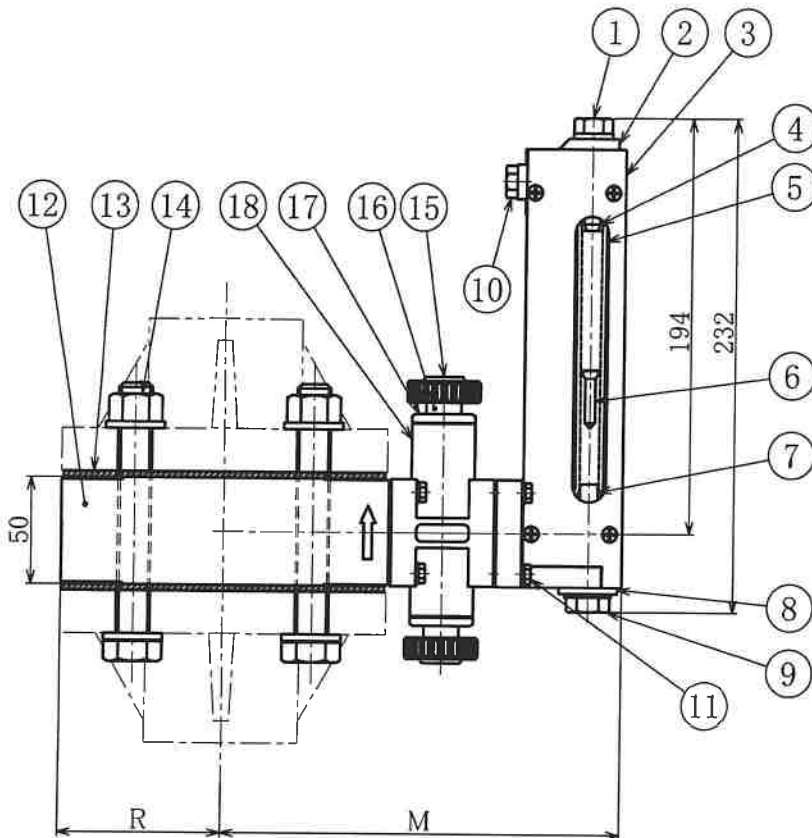

※水平、垂直は自由に配管できます。  
ただし指示部の向きは垂直のみです。

## ●外径寸法 (フランジ規格 JIS10K相当)

| 呼び径  | M   | R   | 質量約(kg) |
|------|-----|-----|---------|
| 15A  | 159 | 54  | 2.4     |
| 20A  | 161 | 56  | 2.4     |
| 25A  | 175 | 63  | 2.4     |
| 32A  | 180 | 68  | 2.5     |
| 40A  | 183 | 70  | 2.5     |
| 50A  | 190 | 78  | 2.6     |
| 65A  | 200 | 88  | 2.8     |
| 80A  | 206 | 93  | 4.1     |
| 100A | 218 | 105 | 4.4     |
| 125A | 238 | 130 | 7.5     |
| 150A | 254 | 145 | 8.4     |
| 200A | 279 | 170 | 11.3    |
| 250A | 314 | 205 | 15.0    |
| 300A | 337 | 228 | 18.5    |

※質量には付属品のボルト・ナット・ワッシャおよび  
ガスケットの質量を含みます。

## ●部品および材質

| No. | 部品名              | 材質                                       |
|-----|------------------|------------------------------------------|
| 1   | 分解ねじ             | PVC                                      |
| 2   | 上部ブロック           | PVC                                      |
| 3   | フレーム             | SUS304                                   |
| 4   | 上部ストップ           | PPS                                      |
| 5   | テーパ管             | パイレックス                                   |
| 6   | フロート             | 液体用 ■ SUS316<br>■ チタン<br>□ PVC<br>(重り入り) |
|     |                  | 気体用 □ ガラス球<br>□ ルビー球                     |
| 7   | 下部ストップ           | PPS                                      |
| 8   | 下部ブロック           | PVC                                      |
| 9   | ストレーナキャップ        | PVC                                      |
| 10  | 空気抜き             | PVC                                      |
| 11  | 取付ボルト/ワッシャ       | SUS304                                   |
|     | Oリング             | NBR                                      |
|     | ストレーナ            | PP                                       |
|     | 保護プレート           | アクリル樹脂                                   |
| 12  | ベースソケット          | PVC                                      |
| 13  | ガスケット            | EPDM                                     |
| 14  | ボルト/ナット<br>/ワッシャ | SUS304                                   |
|     | Oリング             | NBR                                      |
| 15  | ハンドル             | ABS                                      |
| 16  | ニードル             | PVC                                      |
| 17  | グランド             | PVC                                      |
| 18  | コック本体            | PVC                                      |
|     | Oリング             | NBR/PTFE<br>/フッ素ゴム                       |

※T Sフランジは付属しません

●精度：±2.0%FS

●最高使用圧力：0.5MPa

●最高使用温度：50℃ (凍結しないこと)

※配管はVP管をご使用下さい。内径の異なる管を使用されますと誤差を生じます。  
またガスケットより前後直管長を必要とします。

【上流側：口径×6 (シール又は大管は口径×8) 下流側：口径×3】

| FLOW CELL              |                       |         |             |
|------------------------|-----------------------|---------|-------------|
| 流体                     | 密度                    | 圧力      | 日本フローセル株式会社 |
| H <sub>2</sub> O       | 1.0 g/cm <sup>3</sup> | 0.3 MPa |             |
| 流量                     | 粘度                    | 温度      |             |
| 4~20 m <sup>3</sup> /h | 1 cP                  | 20 °C   |             |

京都市役所

殿


(型式) FLW-M

(計器番号)

(図番) RSA04349-04R0

(出図) 2026/10/28

(数量) 1 台

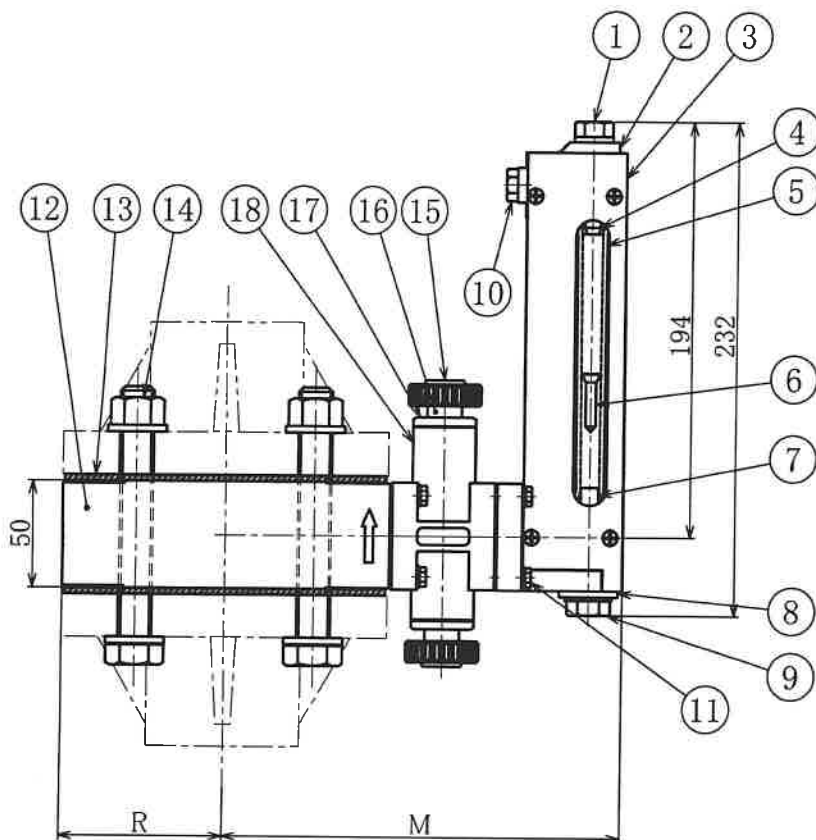

※水平、垂直は自由に配管できます。  
ただし指示部の向きは垂直のみです。

## ●外径寸法 (フランジ規格 JIS10K相当)

| 呼び径  | M   | R   | 質量約(kg) |
|------|-----|-----|---------|
| 15A  | 159 | 54  | 2.4     |
| 20A  | 161 | 56  | 2.4     |
| 25A  | 175 | 63  | 2.4     |
| 32A  | 180 | 68  | 2.5     |
| 40A  | 183 | 70  | 2.5     |
| 50A  | 190 | 78  | 2.6     |
| 65A  | 200 | 88  | 2.8     |
| 80A  | 206 | 93  | 4.1     |
| 100A | 218 | 105 | 4.4     |
| 125A | 238 | 130 | 7.5     |
| 150A | 254 | 145 | 8.4     |
| 200A | 279 | 170 | 11.3    |
| 250A | 314 | 205 | 15.0    |
| 300A | 337 | 228 | 18.5    |

※質量には付属品のボルト・ナット・ワッシャおよび  
ガスケットの質量を含みます。

## ●部品および材質

| No. | 部品名              | 材質                    |
|-----|------------------|-----------------------|
| 1   | 分解ねじ             | PVC                   |
| 2   | 上部ブロック           | PVC                   |
| 3   | フレーム             | SUS304                |
| 4   | 上部ストップ           | PPS                   |
| 5   | テーパ管             | パイレックス                |
| 6   | フロート             | 液体用 ■ SUS316<br>■ チタン |
|     |                  | □ PVC<br>(重り入り)       |
|     |                  | 気体用 □ ガラス球            |
|     |                  | □ ルビー球                |
| 7   | 下部ストップ           | PPS                   |
| 8   | 下部ブロック           | PVC                   |
| 9   | ストレーナキャップ        | PVC                   |
| 10  | 空気抜き             | PVC                   |
| 11  | 取付ボルト/ワッシャ       | SUS304                |
|     | Oリング             | NBR                   |
|     | ストレーナ            | PP                    |
|     | 保護プレート           | アクリル樹脂                |
| 12  | ベースソケット          | PVC                   |
| 13  | ガスケット            | EPDM                  |
| 14  | ボルト/ナット<br>/ワッシャ | SUS304                |
|     | Oリング             | NBR                   |
| 15  | ハンドル             | ABS                   |
| 16  | ニードル             | PVC                   |
| 17  | グラッド             | PVC                   |
| 18  | コック本体            | PVC                   |
|     | Oリング             | NBR/PTFE<br>/フッ素ゴム    |

※T Sフランジは付属しません

- 精度：±2.0%FS
- 最高使用圧力：0.5MPa
- 最高使用温度：50℃（凍結しないこと）

註) 配管はVP管をご使用下さい。内径の異なる管を使用されますと誤差を生じます。  
またオリフプレートより前後直管長を必要とします。

【上流側：口径×6 (シレバ又は特大管は口径×8) 下流側：口径×3】

| FLOW CELL               |                       |         |             |
|-------------------------|-----------------------|---------|-------------|
| 流体                      | 密度                    | 圧力      | 日本フローセル株式会社 |
| H <sub>2</sub> O        | 1.0 g/cm <sup>3</sup> | 0.3 MPa |             |
| 流量                      | 粘度                    | 温度      |             |
| 16~80 m <sup>3</sup> /h | 1 cP                  | 20 °C   |             |

京都市役所

殿

(型式) FLW-M


(計器番号)

(図番) RSA04349-05R0

(出図) 2026/10/28

(数量) 1 台

G17H

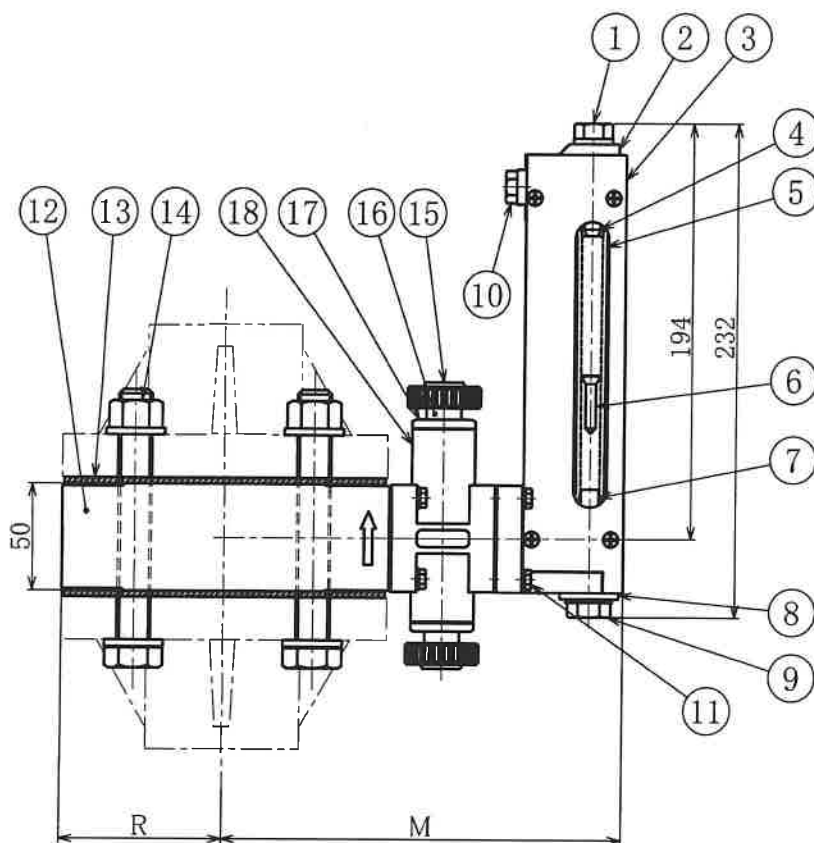

※水平、垂直は自由に配管できます。  
ただし指示部の向きは垂直のみです。

## ●外径寸法 (フランジ規格 JIS10K相当)

| 呼び径  | M   | R   | 質量約(kg) |
|------|-----|-----|---------|
| 15A  | 159 | 54  | 2.4     |
| 20A  | 161 | 56  | 2.4     |
| 25A  | 175 | 63  | 2.4     |
| 32A  | 180 | 68  | 2.5     |
| 40A  | 183 | 70  | 2.5     |
| 50A  | 190 | 78  | 2.6     |
| 65A  | 200 | 88  | 2.8     |
| 80A  | 206 | 93  | 4.1     |
| 100A | 218 | 105 | 4.4     |
| 125A | 238 | 130 | 7.5     |
| 150A | 254 | 145 | 8.4     |
| 200A | 279 | 170 | 11.3    |
| 250A | 314 | 205 | 15.0    |
| 300A | 337 | 228 | 18.5    |

※質量には付属品のボルト・ナット・ワッシャおよび  
ガスケットの質量を含みます。

## ●部品および材質

| No. | 部品名              | 材質                                          |
|-----|------------------|---------------------------------------------|
| 1   | 分解ねじ             | PVC                                         |
| 2   | 上部ブロック           | PVC                                         |
| 3   | フレーム             | SUS304                                      |
| 4   | 上部ストップ           | PPS                                         |
| 5   | テーパ管             | パイレックス                                      |
| 6   | フロート             | 液体用<br>■ SUS316<br>■ チタン<br>□ PVC<br>(重り入り) |
|     |                  | 気体用<br>□ ガラス球<br>□ ルビー球                     |
| 7   | 下部ストップ           | PPS                                         |
| 8   | 下部ブロック           | PVC                                         |
| 9   | ストレーナキャップ        | PVC                                         |
| 10  | 空気抜き             | PVC                                         |
| 11  | 取付ボルト/ワッシャ       | SUS304                                      |
|     | Oリング             | NBR                                         |
|     | ストレーナ            | PP                                          |
|     | 保護プレート           | アクリル樹脂                                      |
| 12  | ベースソケット          | PVC                                         |
| 13  | ガスケット            | EPDM                                        |
| 14  | ボルト/ナット<br>/ワッシャ | SUS304                                      |
|     | Oリング             | NBR                                         |
| 15  | ハンドル             | ABS                                         |
| 16  | ニードル             | PVC                                         |
| 17  | グラッド             | PVC                                         |
| 18  | コック本体            | PVC                                         |
|     | Oリング             | NBR/PTFE<br>/フッ素ゴム                          |

※TSフランジは付属しません

●精度：±2.0%FS

●最高使用圧力：0.5MPa

●最高使用温度：50℃（凍結しないこと）

※ 配管はVP管をご使用下さい。内径の異なる管を使用されますと誤差を生じます。  
またリフプレートより前後直管長を必要とします。

【上流側：口径×6（シレブ又は大管は口径×8）下流側：口径×3】

FLOW CELL

|                            |                       |         |             |
|----------------------------|-----------------------|---------|-------------|
| 流体                         | 密度                    | 圧力      | 日本フローセル株式会社 |
| H <sub>2</sub> O           | 1.0 g/cm <sup>3</sup> | 0.3 MPa |             |
| 流量                         | 粘度                    | 温度      |             |
| 3.5～17.5 m <sup>3</sup> /h | 1 cP                  | 20 °C   |             |