

「横断溝修繕(牛尾道)」仕様書

(担当:川端、山口 Tel:075-591-0013)

1 件名

横断溝修繕(牛尾道)

2 目的及び概要

本市が管理する牛尾道において、横断溝の排水不良のため修繕を行う。

3 期間

令和8年9月 18 日まで

4 場所

京都市山科区小山大石山 地内

5 範囲

【別紙1】箇所図、【別紙2】写真

6 見積項目

- ・既設横断溝の削孔(20cm×1 箇所)
- ・コンクリートキャンバス(厚さ 4.5～5mm)の敷設(材料費含む)
- ※コンクリートキャンバス及び関連部材の購入は受注者側で行うこと


7 支払条件

業務完了後、範囲において業務が適切に履行されていることを確認のうえ、本件に係る経費を支払う。

【特記事項】


- 本作業に必要な機材等のすべての費用は、本業務に含む。
- 作業に伴い発生した廃材は本業務において運搬・処分を行う。
- 作業に際しては、近隣住民等に十分配慮し、問題が生じないよう留意するとともに、安全の確保に十分留意すること。
- 作業実施者の安全管理については、受注者の責任において行うこと。
- 作業時間は原則として平日の午前9時から午後5時の間とする。
- 作業中、事故をはじめ、問題が生じた場合は、速やかに監督職員に連絡すること。また、事故等により、第三者や他の工作物に与えた損害については、受注者の責任において対応すること。
- 車両、歩行者等が通行できるよう配慮して作業すること

京都市山科区小山大石山

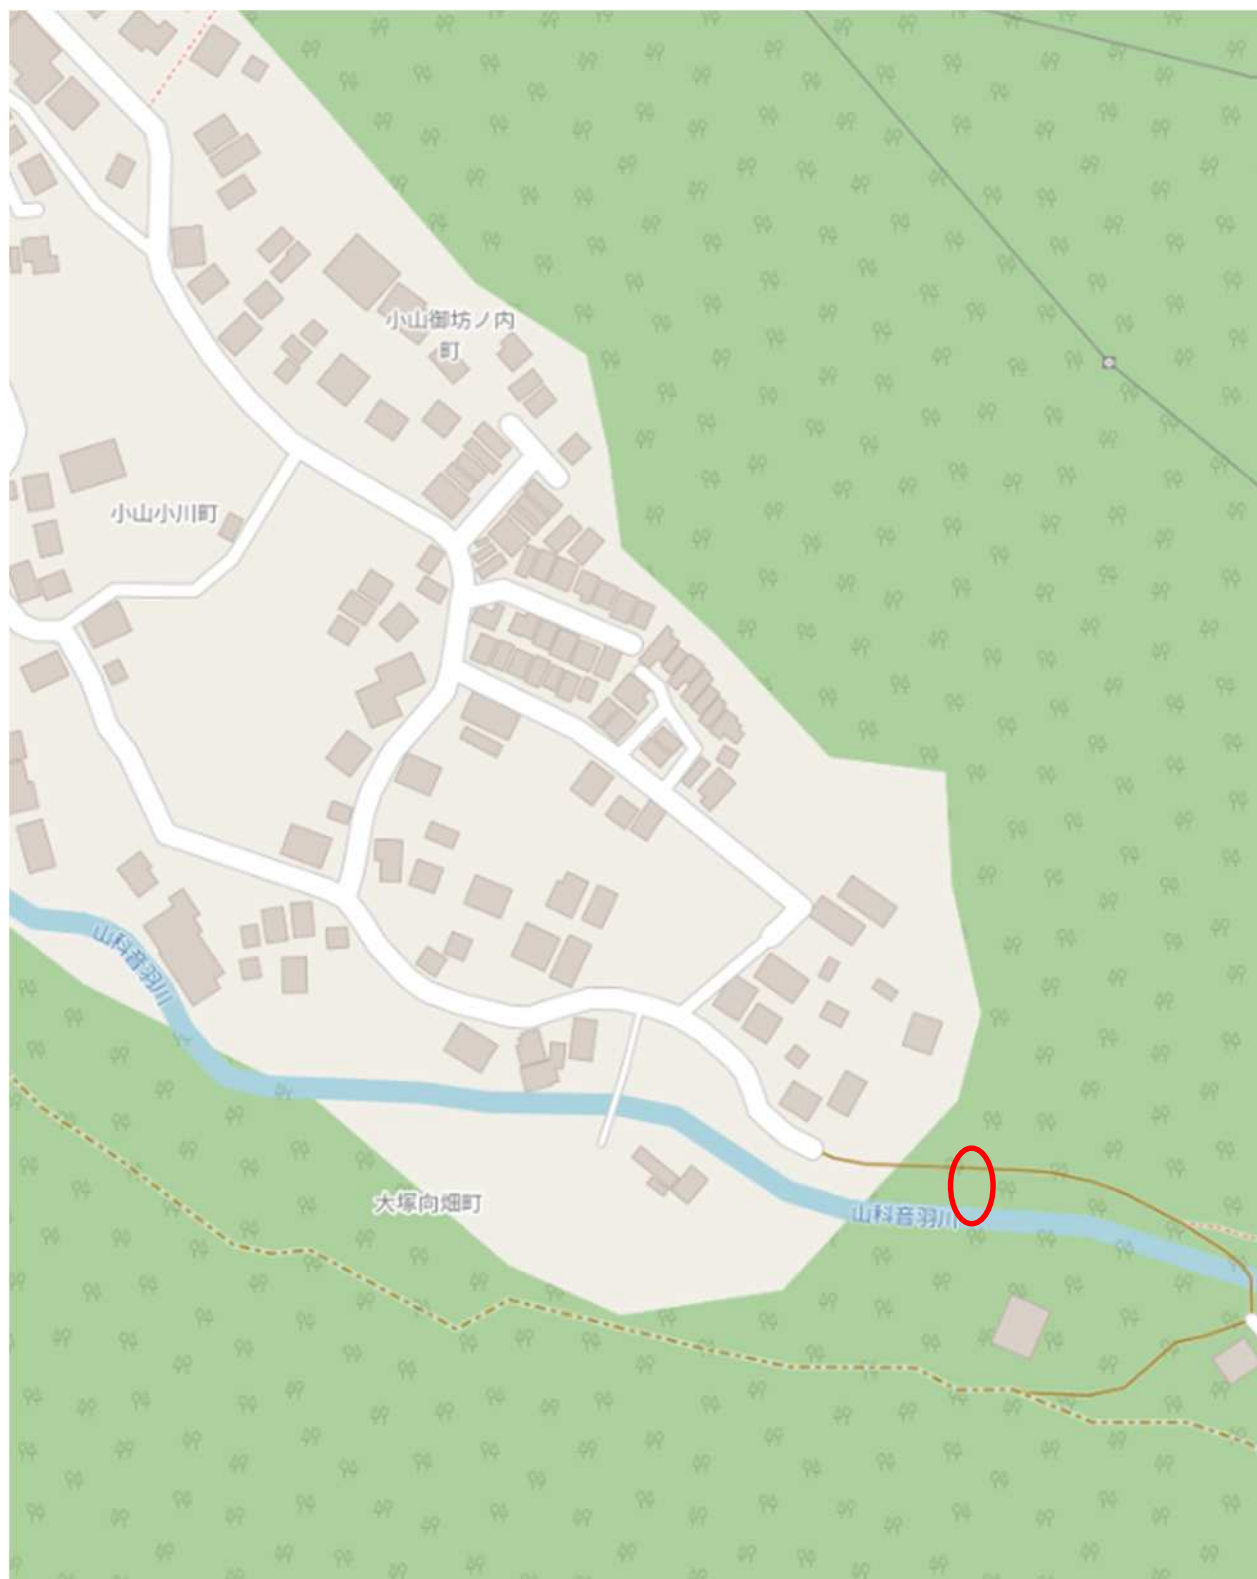



溝底に合わせ 20 c m の削孔

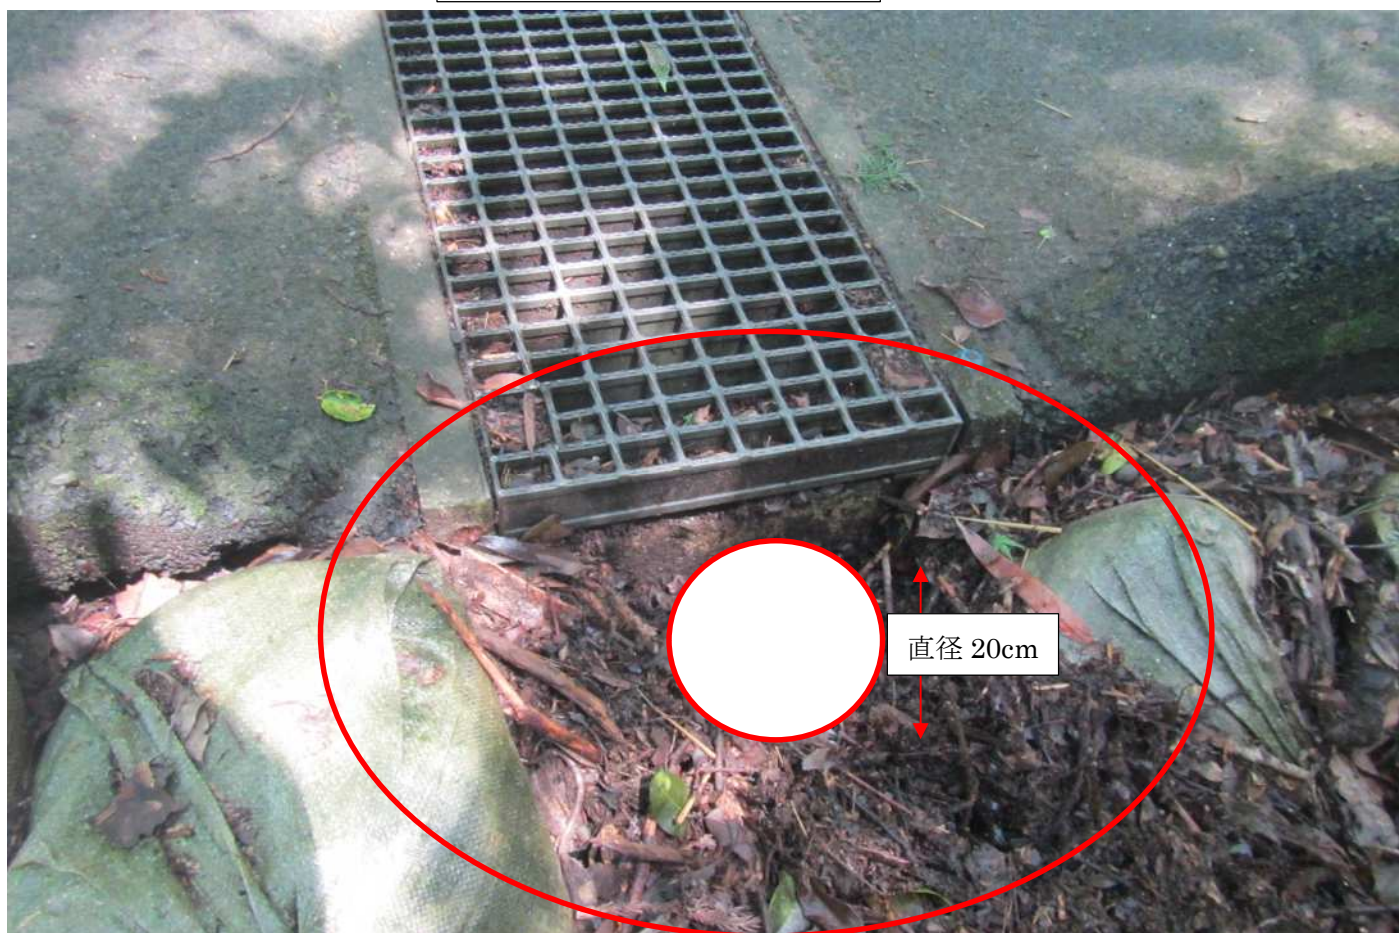

直径 20cm



削孔した穴からまっすぐに延長 6m程を水道を掘り、コンクリートキャンバスを敷設
0.5m ごとのアンカーピンを打ち込み固定

