

仕様書

1 業務名

現場打側溝蓋修繕

2 業務の目的

ガタつく側溝蓋を現場打側溝蓋に変更し、道路施設の適切な維持管理を目的とする。

3 履行期間

契約締結の日から令和8年10月2日まで

4 履行場所

京都市伏見区横大路下三栖城ノ前町地内

5 業務範囲

「箇所図」別紙1及び「現況写真」別紙2

6 業務内容

現場打側溝蓋

グレーチングの移設

7 支払条件

業務完了後、履行場所（業務範囲）において適切に業務が履行されていることを確認のうえ、本業務に係る経費を支払う。

8 その他

施工にあたっては、道路使用許可を取って行うこと。





No. 1




No. 2


No. 3

余 白

断面図

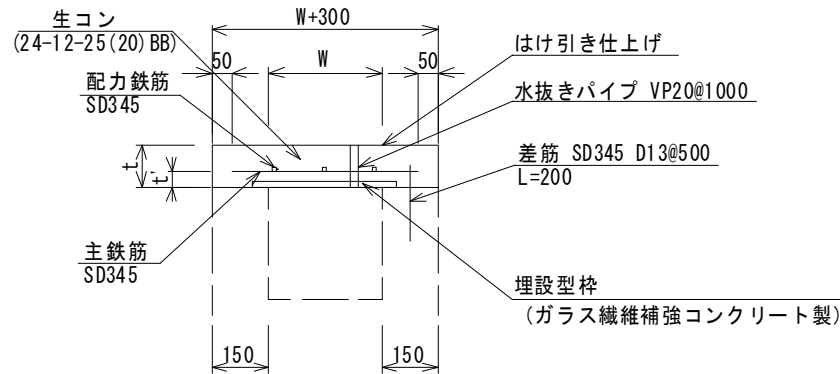

平面図

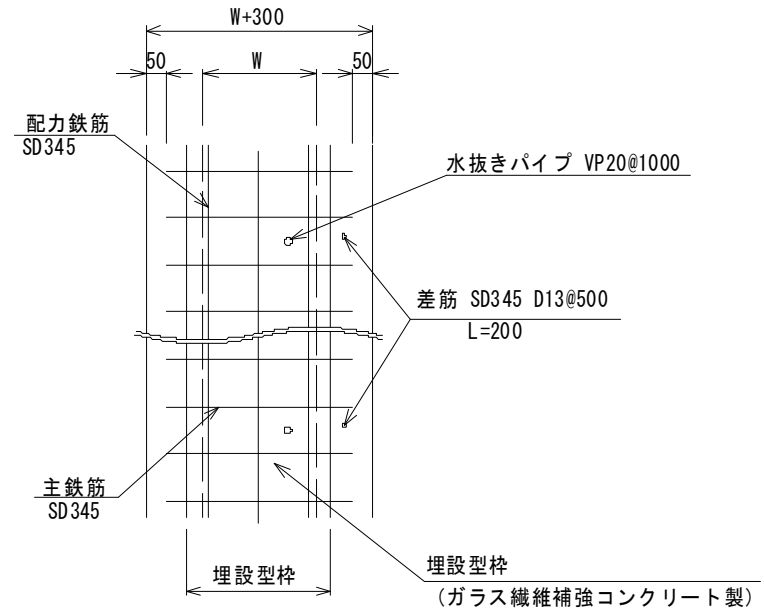

材料表

10m当たり

名 称	規 格	単 位	数 量			
			W=300	W=400	W=500 (10t未満)	W=500 (2t未満)
側溝用埋設型枠	ガラス繊維補強コンクリート製	m	10	10	10	10
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	20	20	20	20
鉄筋	SD345 D13, 主筋及び配筋	t	0.05	0.08	0.1	0.07
差筋	SD345 D13 L=200mm	t	0.004	0.004	0.004	0.004
水抜きパイプ	VP20	m	1.0	1.0	1.2	1.0
型枠	一般型枠, 小型構造物	m ²	2.0	2.0	2.4	2.0
生コンクリート	24-12-25 (20) BB	m ³	0.58	0.66	0.9	0.74

横断・縦断用

側溝内幅 W	t	t'	主鉄筋	配力鉄筋	規格	埋設型枠厚(参考)
300	100	40	D13@200 L=500	D13 3本	10t未満	6mm
400	100	40	D13@125 L=600	D13 3本	10t未満	8mm
500	120	40	D13@125 L=700	D13 4本	10t未満	10mm
500	100	40	D13@200 L=700	D13 4本	2t未満	10mm

※目地は、おおむね20mに1箇所設置する。

工 種

71 現場打側溝蓋工(内幅W=300)
 72 現場打側溝蓋工(内幅W=400)
 73 現場打側溝蓋工(内幅W=500)10t未満
 74 現場打側溝蓋工(内幅W=500)2t未満

【蓋掛かりなし】

縮 尺

S=1/20