


~~XV-1034A スクリーン残さ排出弁 計1台~~

石外ラッ7'入0弁・出0弁

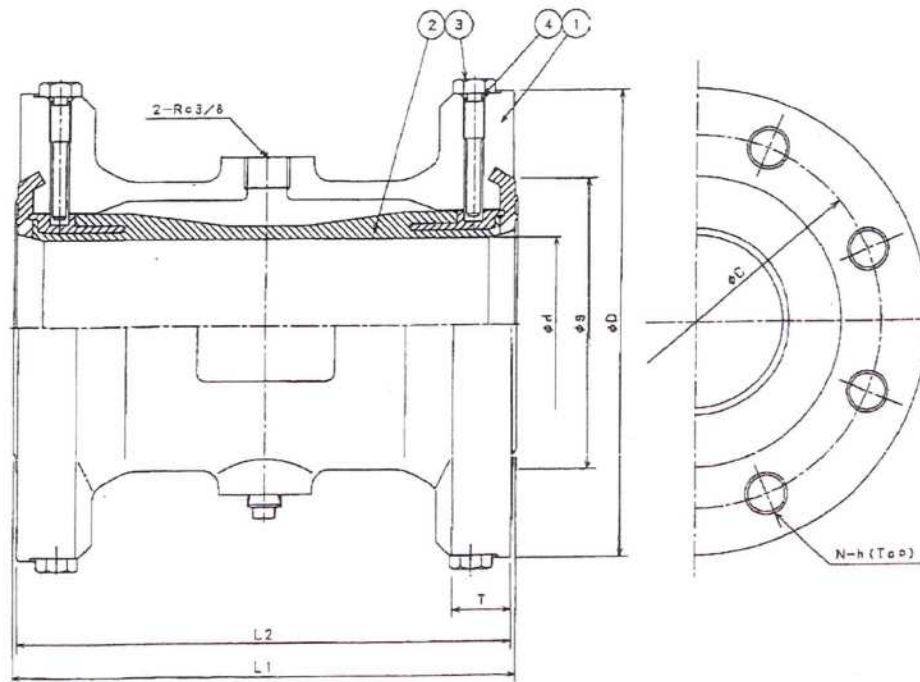

SIZE	d	s	D	L1	L2	T	C	N	h	WEIGHT (Approx.)
6SA	65	109	175	186.5	185	22	140	4	M16	9.7Kg
8CA	80	121	185	231.5	230	22	150	8	M16	11.8Kg
✓ 10CA	98	147	210	286.5	285	24	175	8	M16	16.8Kg

製 造 MFG. NO.		MODEL 704 (JIS10K)	
名 称 及 形 式 NAME AND TYPE		PINCH VALVE	
部 号 NO.	部 品 名 称 PARTS NAME	材 質 MATERIAL	数 量 QTY
1	BODY	FC250	1
2	RUBBER CYLINDER	CR	1 +ADC1
3	STOPPER BOLT	SUS304	8
4	O-RING	NBR	8
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
日 付 DATE		SEP-27,2002	尺 寸 SCALE
使 用 圧 力 WORKING PRESSURE		Max 0.39 MPa	使 用 温 度 WORKING TEMP.
耐 圧 試 験 SHELL TEST		1.0 MPa	試 験 液 体 TEST FLUID
弁 座 試 験 SEAT TEST		0.39 MPa	許 容 漏 洩 LEAKAGE
			0 %
<div style="text-align: center;"> 株式会社 オーケーエム OKUMURA ENGINEERING corp. </div>			

(2788-1745-A)

塗装仕様書

[illegible]

備考 1. ○：工場塗装、△：現場塗装を示す。（数字は塗装回数を示す。）

備考 3. 備考欄の※は「機器塗装仕様書」、

備考 3. 備考欄の※は「機器塗装仕様書」、「配管塗装仕様書」、「電気・計装機器塗装仕様書」を満足していることを示す。