

業 務 委 託 仕 様 書

1 事業名

河川内除草作業業務委託(準用河川田の谷川他)

2 業務の目的

「準用河川田の谷川」及び「準用河川脇谷川」は河川勾配が比較的急であり、降雨時には流速が大きくなる。一方、河川内の低水敷において丈の高い草が繁茂しており、流水の阻害が懸念される。

本業務では、特に繁茂が著しい箇所を特定し、草を除去することで、通水機能を確保するとともに、河川美化の向上を図るものである。

3 履行期間

契約締結日から令和8年10月30日(金)まで

ただし、現場作業の着手は10月1日以降とする

4 履行場所

【準用河川 田の谷川】

右京区京北下宇津町下(別紙箇所図・詳細図参照)

【準用河川 脇谷川】

右京区京北下宇津町奥川原(別紙箇所図・詳細図参照)

5 業務範囲

【準用河川 田の谷川】

田の谷橋から上流へ103mまでの落差工の手前までの区間

【準用河川 脇谷川】

一般市道山合線交差箇所から 60m 下流側の落差工までの区間

6 業務内容

【準用河川 田の谷川】

別添の写真に示した範囲の除草を行う。低水敷とその壁面が除草の対象となる。

草や実生木の切断位置は地面付近を想定している。




【準用河川 脇谷川】

別添の写真に示した範囲の除草を行う。実生の樹木も除草の対象とする。

水路内の壁と底面が対象となる。

草や実生木の切断位置は地面付近を想定している。

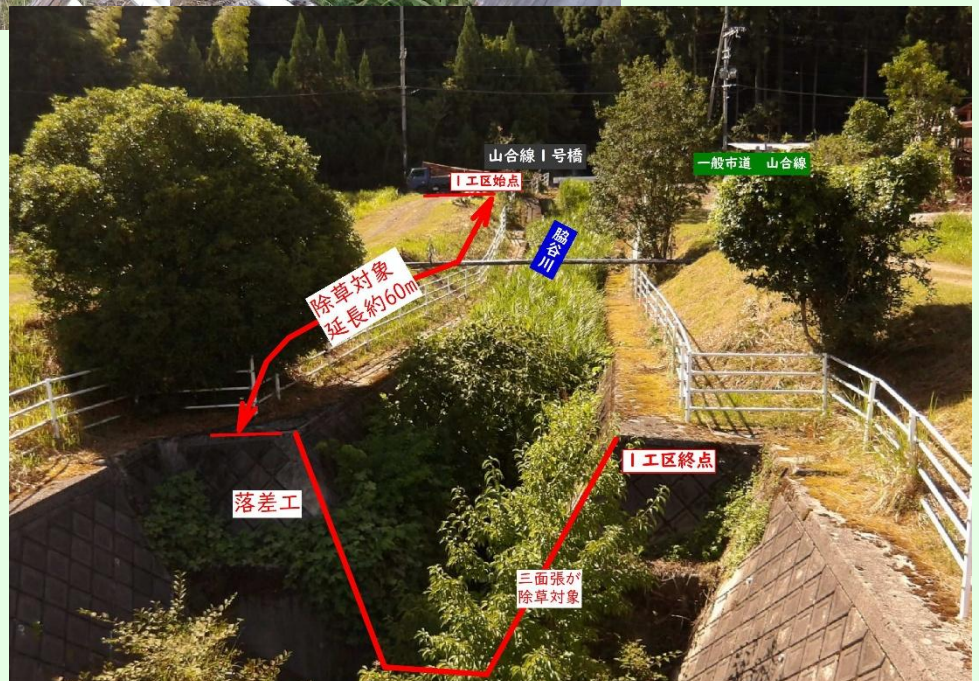

田ノ谷川及び脇谷川の両河川とも、撤去した除草材等については、受託者により適正に運搬及び処分を行う。

7 見積項目

除草等作業、交通誘導員(必要に応じて計上)、収集運搬費、処分材とそれ以外で生じた処分費、諸経費等

8 支払条件

業務完了後、履行場所(業務範囲)において適切に業務が履行されていることを本職員と確認のうえ、本業務に係る経費を支払う。

提出する書類

1. 業務完了報告書(様式 19)

https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/cmsfiles/contents/0000190/190817/R0702_11-sekkei-word.doc

2. 請求書

https://www.city.kyoto.lg.jp/kaikei/cmsfiles/contents/0000300/300554/13_1seikyuusyo.xls

3. 写真(着手前、完了時、履行時)

着手前及び完了時の写真は定点での撮影として、対比ができるようにする。

※データ提出可

※各提出する資料に記載する業務名称は、本仕様書に示した業務名のとおりとする。

9 特記事項

(費用)

- ・ 作業に要する労務費、交通誘導、車両運転費、仮設資材、機械工具類の賃料・損料、消耗品費及び諸経費等の全ての費用は、本業務に含む。
- ・ 業務に伴い発生した廃棄物は適正に処理するものとし、運搬費及び指定した廃材以外の処分費は本業務に含む。

- ・ 作業で生じた除草や落葉以外に、散在するごみなどの不法投棄物は受託者の処分とする。

（安全）

- ・ 作業にあたっては通行車両等の安全に十分配慮し、適切な規制のうえ実施すること。なお、積込み等で道路規制に伴う場合の道路使用許可は、受託者において取得すること。取得後の許可書写しを作業前までに提出をする。
- ・ 作業実施者の安全管理については、受託者の責任においておこなうこと。
- ・ 作業中の事故をはじめとした問題が生じた場合は、速やかに本市担当職員に連絡すること。また、事故等により、第三者や他の工作物に与えた損害については、受託者の責任において対応すること。

（工程）

- ・ 周辺の関係者への周知を行う都合上、実施予定日が確定した際は、1週間前までを目途に受託者から発注者へその旨の報告を行うこと。
- ・ 周知で用いる看板の設置箇所については監督職員と事前に相談し決定する。
- ・ 作業実施の1週間前を目途に前後100m程度に作業の予告看板を設置すること。看板は飛散しないよう固定をする。
- ・ 作業時間は原則として平日の午前9時から午後5時の間とする。

（その他）

- ・ 作業で生じた刈草や落葉等は現地に仮置きをせず、刈取りした都度に搬出をする。
- ・ 気象状況により水路内の水かさが増している場合がある。作業に当たっては前もって気象状況を把握すること。
- ・ 両河川とも桂川と合流する流末が付近にある。作業においては河床に堆積した泥等を確認しつつ、不用意な河川汚濁を生じさせないこと。
- ・ 本作業完了後、完成書類等を速やかに作成し、メール等にて本市担当者に提出すること。
- ・ 作業時は隣接する道路の通行車両の妨げにならないよう注意及び対処する。
- ・ 山林が近接するエリアのため、クマの出没が想定される。適宜情報を入手し、安全確保に努めること。


[https://g-kyoto.gis.pref.kyoto.lg.jp/g-](https://g-kyoto.gis.pref.kyoto.lg.jp/g-kyoto/Map?mid=676&mpx=135.75808118049736&mpy=35.23561913498713&mps=50000&mtp=pfm&mcl=8010,1,1,1;7451,1,1,1;7450,1,1,1;7400,1,1,1;7184,1,1,1&gprj=3)

[kyoto/Map?mid=676&mpx=135.75808118049736&mpy=35.23561913498713&mps=50000&mtp](https://g-kyoto.gis.pref.kyoto.lg.jp/g-kyoto/Map?mid=676&mpx=135.75808118049736&mpy=35.23561913498713&mps=50000&mtp=pfm&mcl=8010,1,1,1;7451,1,1,1;7450,1,1,1;7400,1,1,1;7184,1,1,1&gprj=3)

[=pfm&mcl=8010,1,1,1;7451,1,1,1;7450,1,1,1;7400,1,1,1;7184,1,1,1&gprj=3](https://g-kyoto.gis.pref.kyoto.lg.jp/g-kyoto/Map?mid=676&mpx=135.75808118049736&mpy=35.23561913498713&mps=50000&mtp=pfm&mcl=8010,1,1,1;7451,1,1,1;7450,1,1,1;7400,1,1,1;7184,1,1,1&gprj=3)

業務委託箇所図（右京区京北下宇津町）



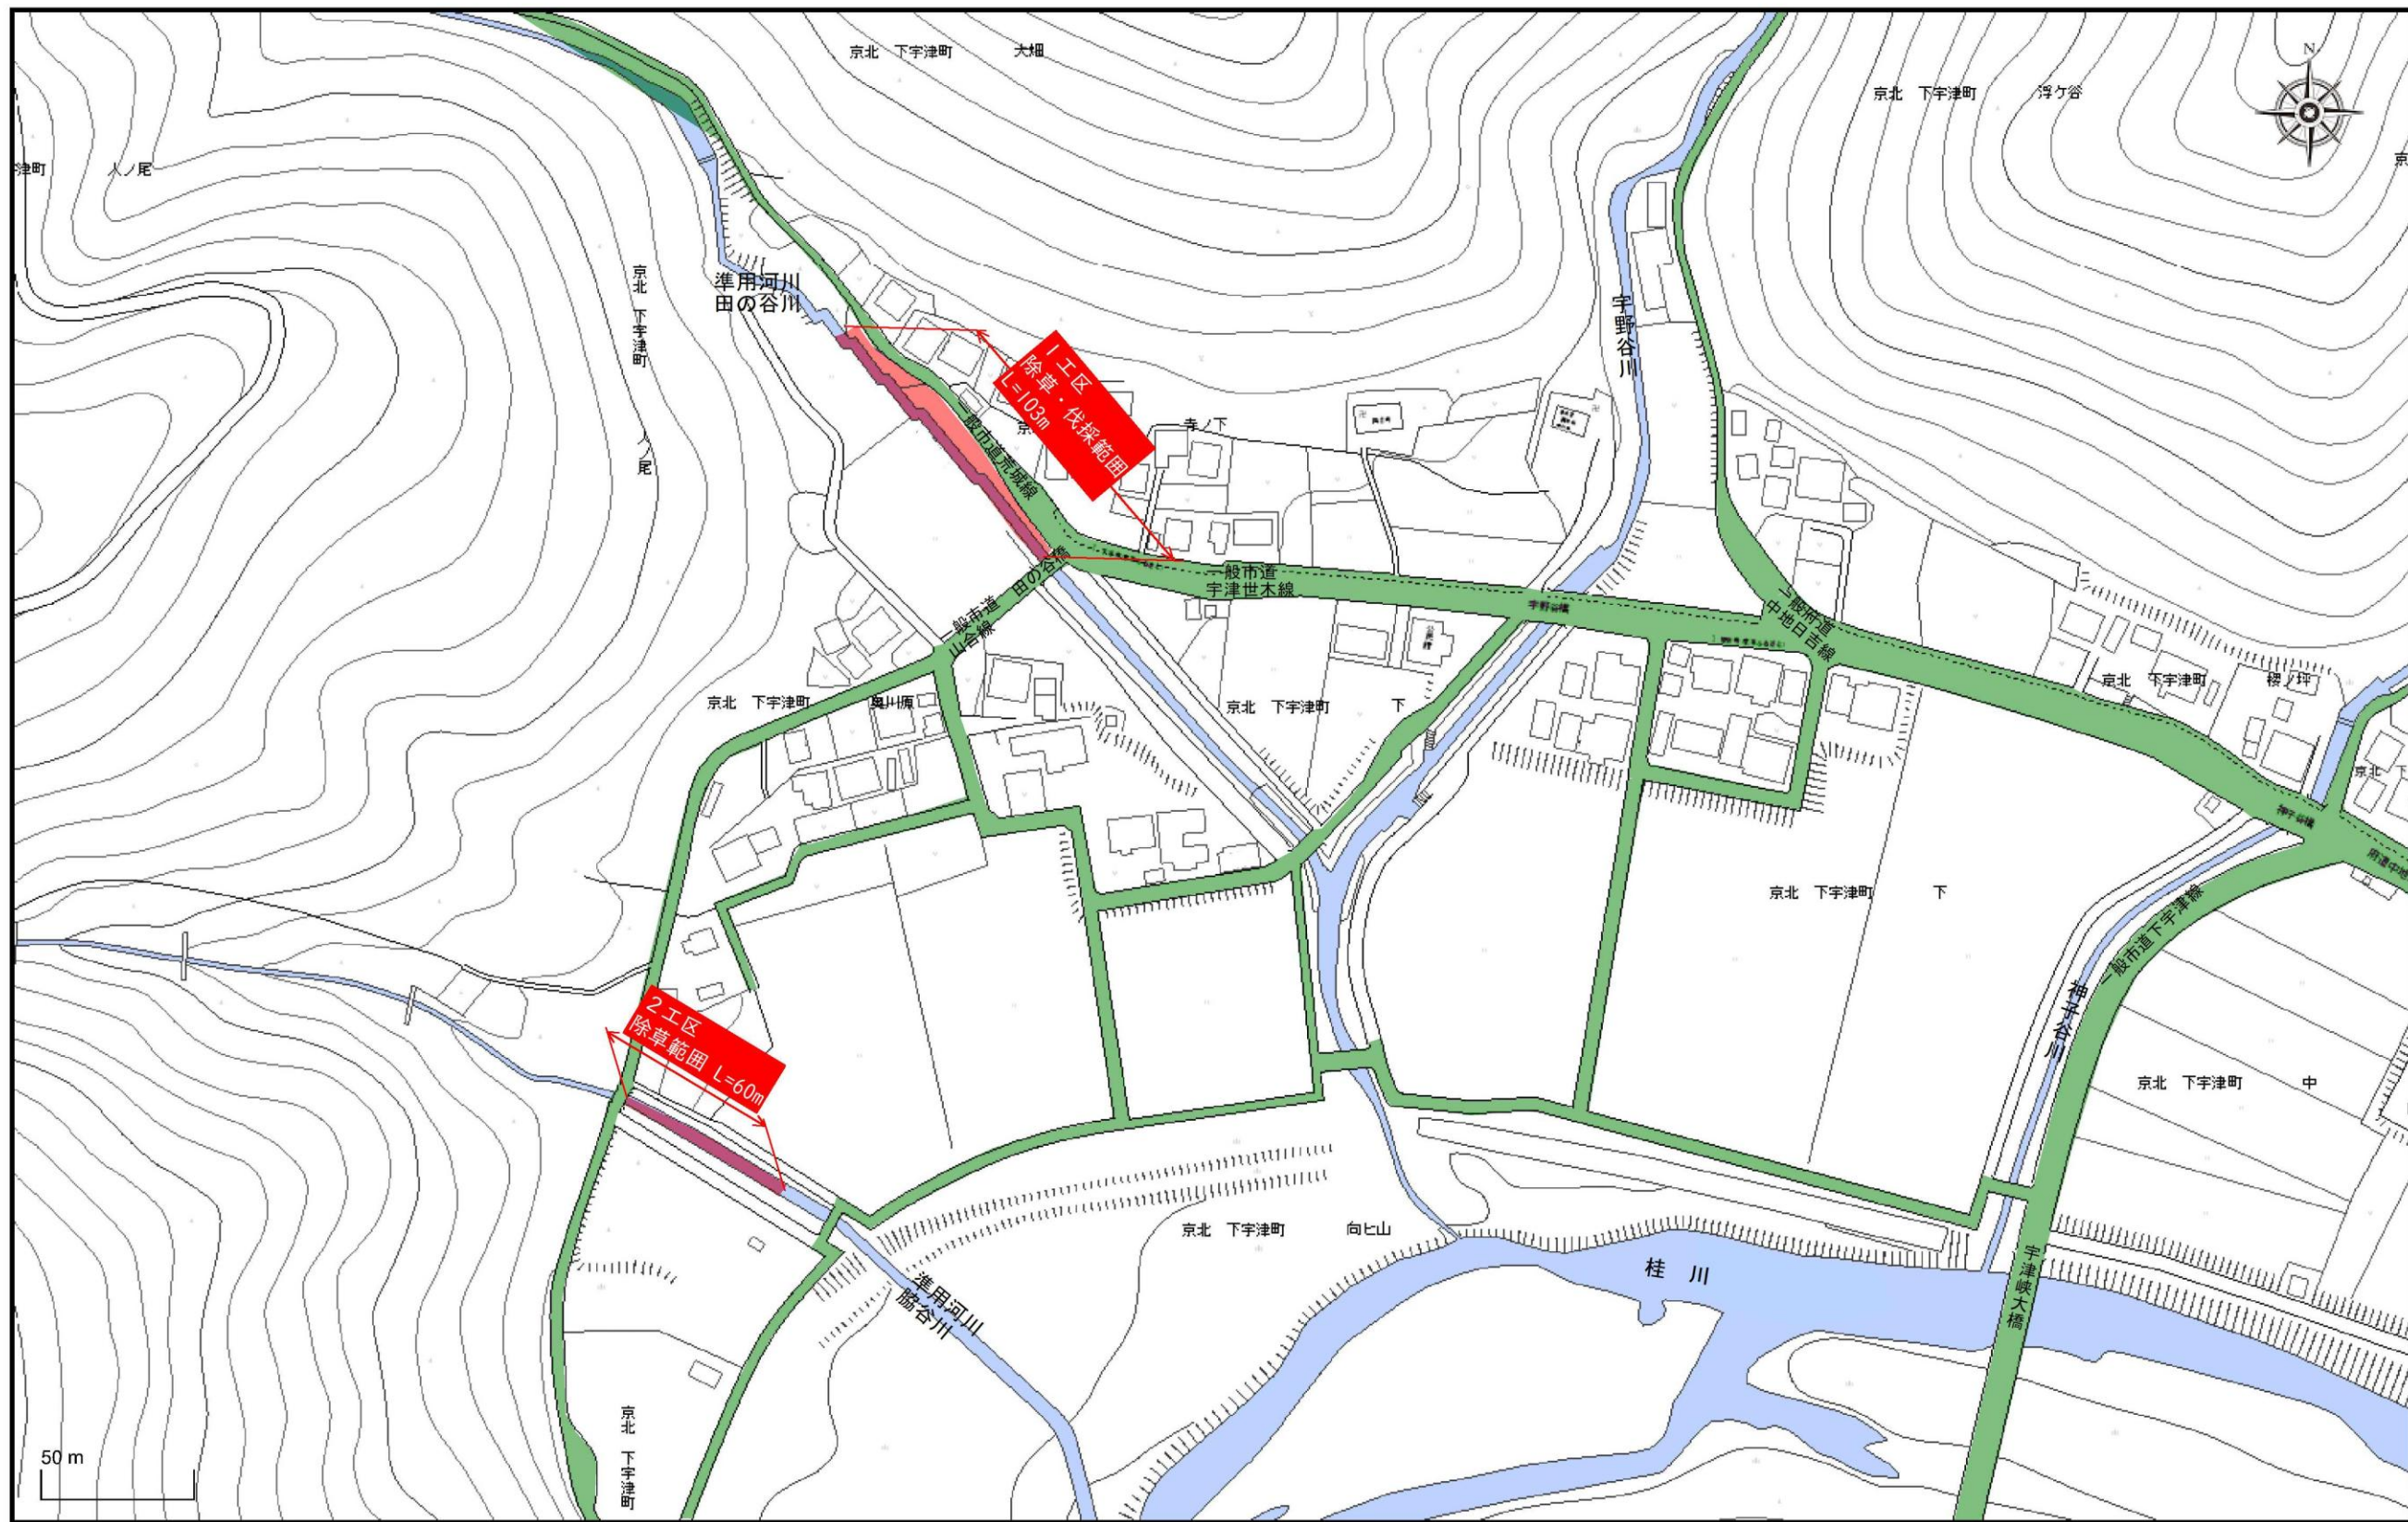

現況写真【田の谷川】



現況写真【脇谷川】

