

仕様書

1 業務名

防草シート設置業務（大原野里 159 号線）

2 業務の目的

下記業務範囲における防草シートの設置を行い、道路利用者の安全性・快適性を確保するものである。

3 履行期間

契約締結の日から令和 8 年 9 月 3 0 日まで

4 履行場所

京都市西京区大原野北春日町 地内
(里道 大原野里 159 号)

5 業務範囲

「位置図」及び「現況写真」のとおり（別添）

6 業務内容

- ・業務範囲内に防草シートを設置すること。
- ・防草シート設置の際に、根株等の処理を行うこと。
- ・上記作業後の散在塵芥処理含む。
- ・施工時期について、発注者と調整すること。

【特記事項】

- ・ 防草シート、設置資材等は支給。
- ・ 作業に要する労務費、車両運転費、仮設資材、機械工具類の賃料・損料、消耗品費及び諸経費等の全ての費用は、本業務に含む。
- ・ 業務に伴い発生した廃棄物は、適正に処理するものとし、運搬費及び処分費は、本業務に含む。
- ・ 作業にあたっては、バスなどの通行の車両等の安全を確保し、適切な規制のうえ実施すること。
- ・ 道路使用許可に必要な規制図は作成の上、本市に提出すること。なお、許可申請は本市で実施する。
- ・ 作業実施者の安全管理については、受注者の責任において行うこと。
- ・ 作業時間は原則として平日の午前9時から午後5時の間とする。
- ・ 作業中、事故をはじめ、問題が生じた場合は、速やかに監督職員に連絡すること。また、事故等により、第三者や他の工作物に与えた損害については、受注者の責任において対応すること。
- ・ その他仕様については、京都市土木工事共通仕様書に準拠する。


7 支払条件

完了書類（※）の提出により業務の完了が確認できた後に、本業務に係る経費を支払う。

※完了書類：作業写真（着手前、作業時、完了時）

箇所図

京都市西京区大原野北春日町地内

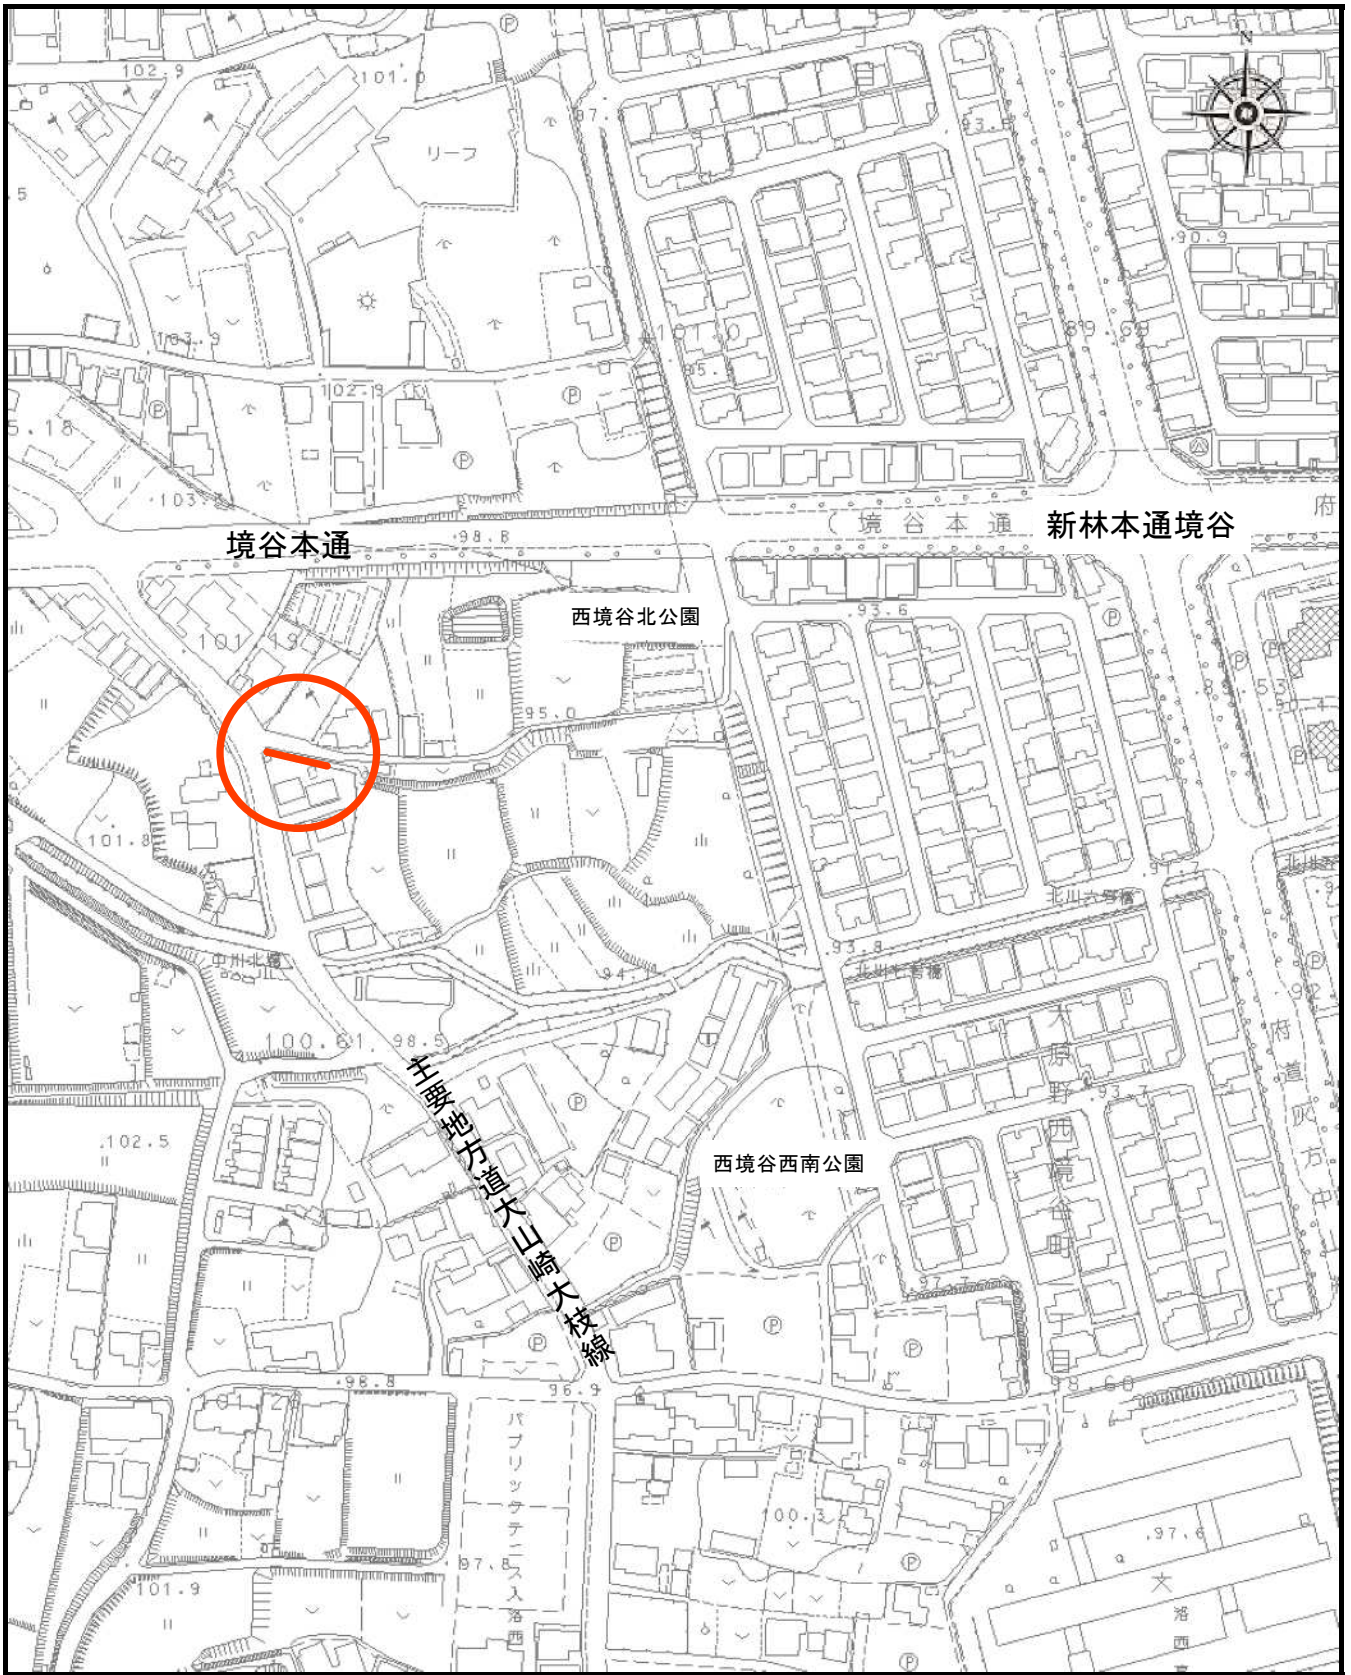

L=約15m30cm
W=約2m30cm



根株複数有

