

仕様書

1 業務名

破損防草シート張替え修繕業務（松尾御陵経19号線）

2 業務の目的

下記業務範囲における破損防草シートの撤去を行い、新たに防草シートを設置し道路利用者の安全性・快適性を確保するものである。

3 履行期間

契約締結の日から令和8年10月9日まで

4 履行場所

京都市西京区御陵谷町 地内

（一般市道 松尾御陵経19号線号）

5 業務範囲

「位置図」及び「現況写真」のとおり（別添）

6 業務内容

- ・業務範囲内の既存防草シートを撤去し張替えを行うこと。
- ・防草シート設置の際に、根株等の処理を行うこと。
- ・上記作業後の散在塵芥処理含む。
- ・施工時期について、発注者と調整すること。（早期時期の作業を求む）

【特記事項】

・ 防草シート支給。

- ・ 作業に要する労務費、車両運転費、仮設資材、機械工具類の賃料・損料、消耗品費及び諸経費等の全ての費用は、本業務に含む。
- ・ 業務に伴い発生した廃棄物は、適正に処理するものとし、運搬費及び処分費は、本業務に含む。
- ・ 作業にあたっては、通行の車両等の安全を確保し、適切な規制のうえ実施すること。
- ・ 道路使用許可に必要な規制図は作成の上、本市に提出すること。なお、許可申請は本市で実施する。
- ・ 作業実施者の安全管理については、受注者の責任において行うこと。
- ・ 作業時間は原則として平日の午前9時から午後5時の間とする。
- ・ 作業中、事故をはじめ、問題が生じた場合は、速やかに監督職員に連絡すること。また、事故等により、第三者や他の工作物に与えた損害については、受注者の責任において対応すること。
- ・ その他仕様については、京都市土木工事共通仕様書に準拠する。


7 支払条件

完了書類（※）の提出により業務の完了が確認できた後に、本業務に係る経費を支払う。

※完了書類：作業写真（着手前、作業時、完了時）

箇所図

京都市西京区御陵谷町地内

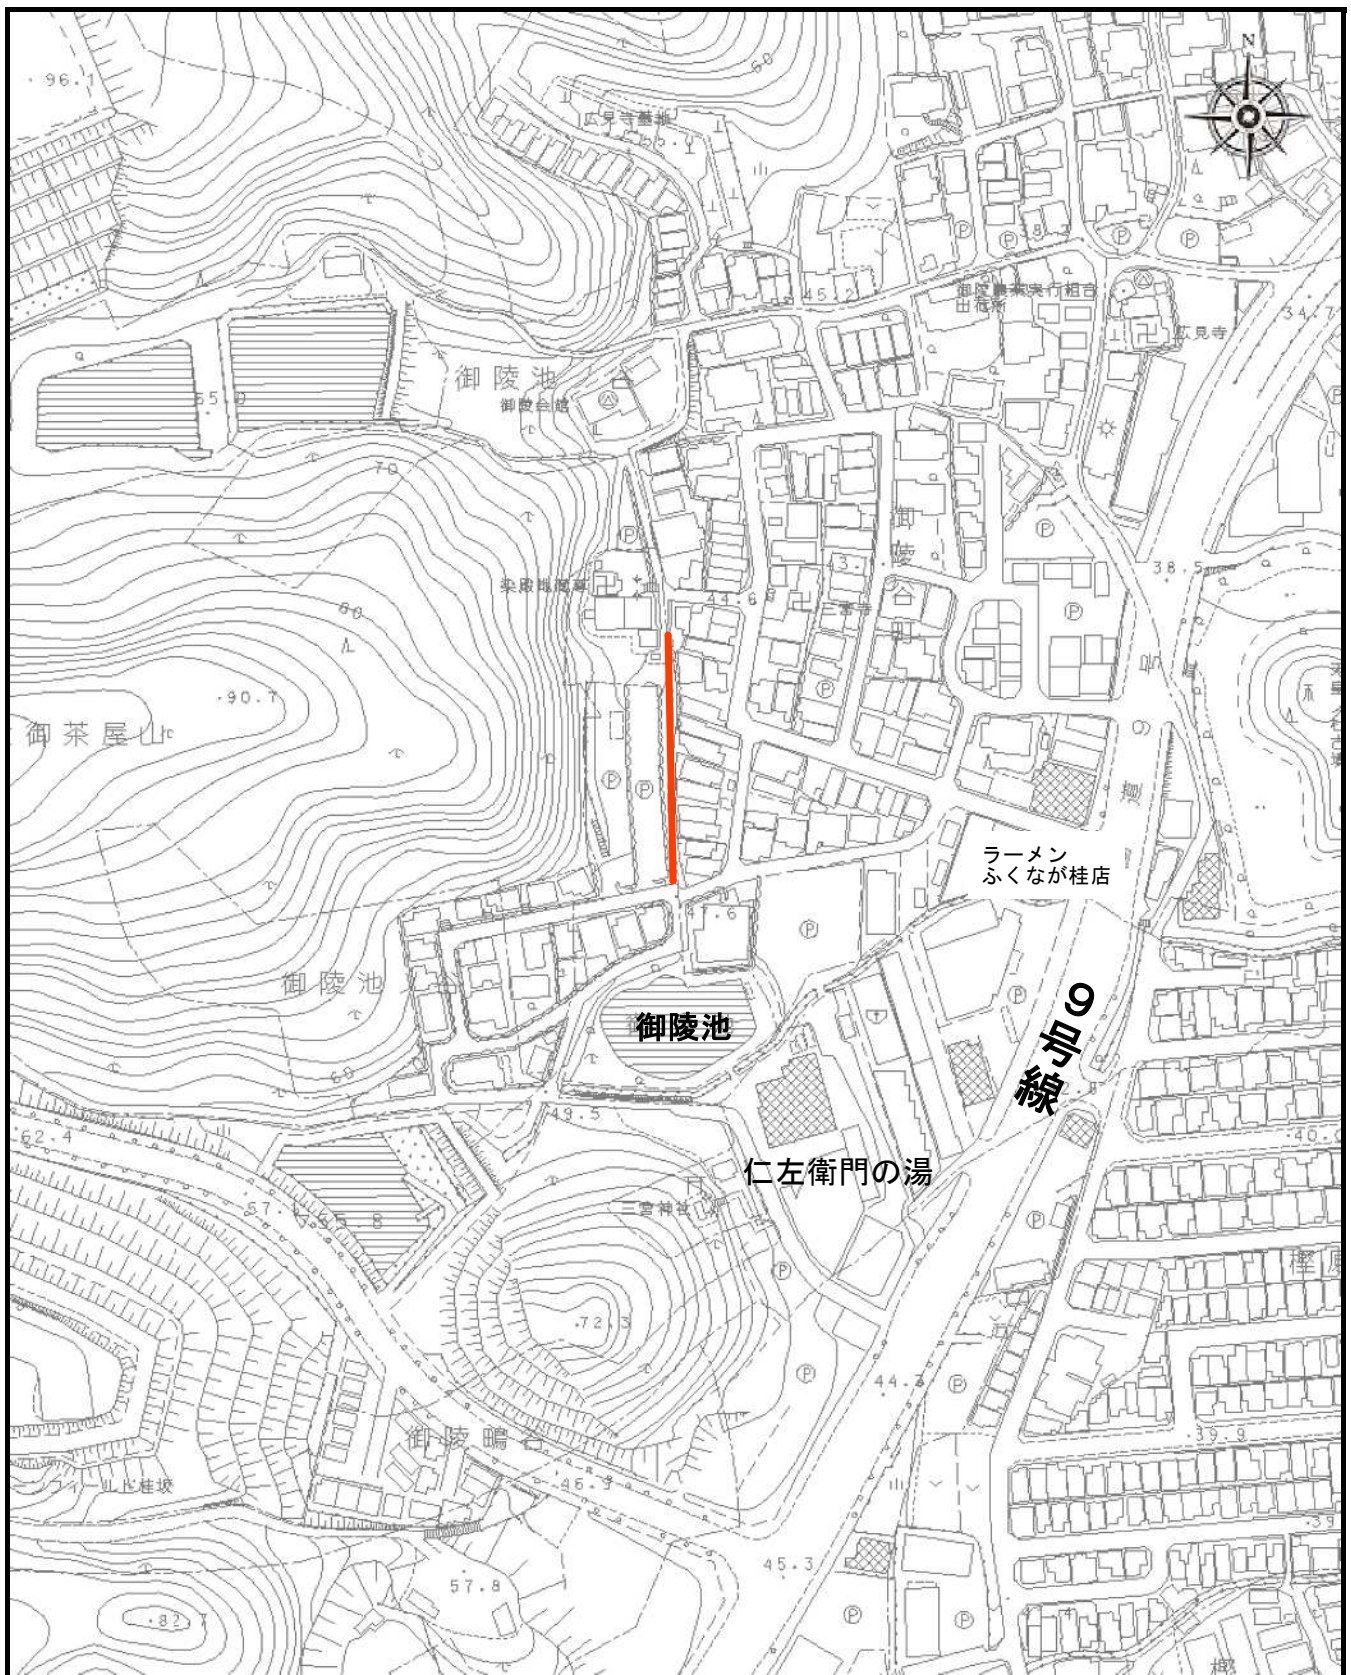

施工箇所 —
延長約80m強
幅約1m30cm



延長約80m強
幅約1m30cm



破損状況写真

