
別紙１


## 歩道用正面図

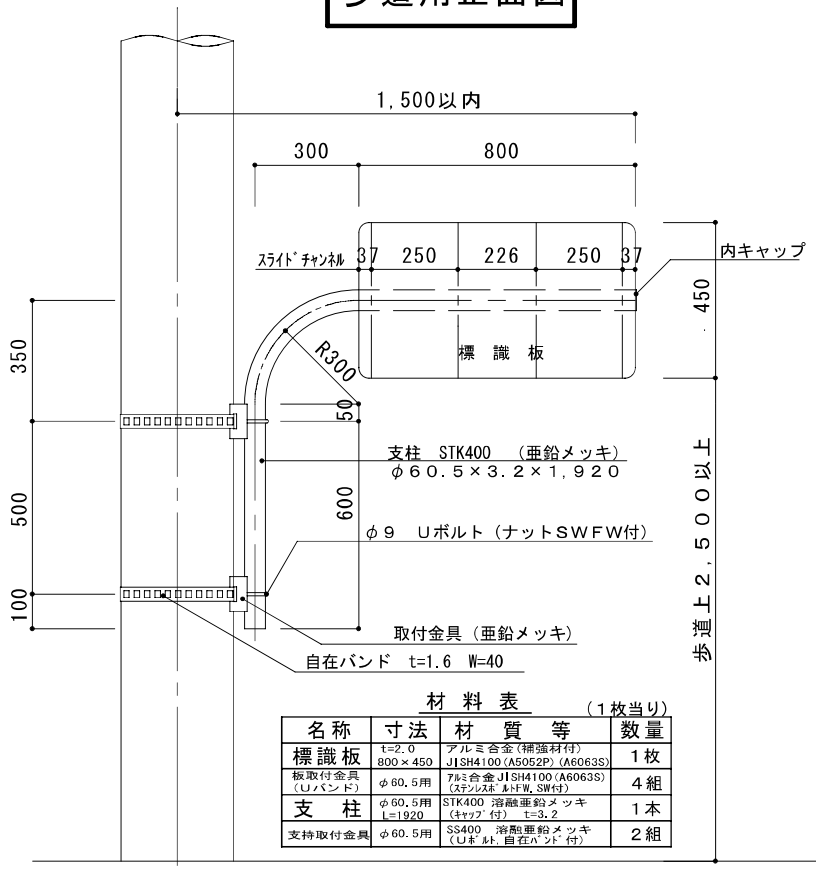


材 料 表 （１枚当り）

| 名称 | 寸法 | 材 質 等 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 標識板 | t=2.0 800×450 | アルミ合金（補強材付） JIS H4100（A5052P）（A6063S） | １枚 |
| 板取付金具（Uバンド） | φ60.5用 | ｱﾙﾐ合金 JIS H4100（A6063S）（ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞﾙﾄFW，SW付） | ４組 |
| 支 柱 | φ60.5用 L=1920 | STK400 溶融亜鉛メッキ（ｷｬｯﾌﾟ付） t=3.2 | １本 |
| 支持取付金具 | φ60.5用 | SS400 溶融亜鉛メッキ（Uﾎﾞﾙﾄ，自在ﾊﾞﾝﾄﾞ付） | ２組 |


## 車道用正面図

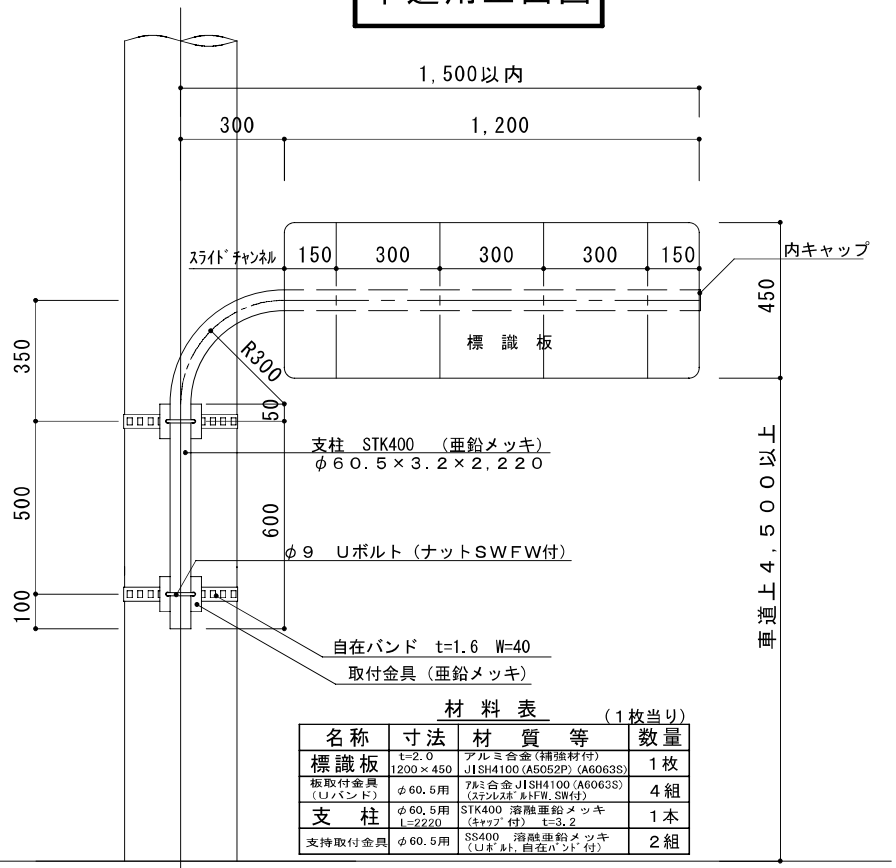



材 料 表 （１枚当り）

| 名称 | 寸法 | 材 質 等 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 標識板 | t=2.0 1200×450 | アルミ合金（補強材付） JIS H4100（A5052P）（A6063S） | １枚 |
| 板取付金具（Uバンド） | φ60.5用 | ｱﾙﾐ合金 JIS H4100（A6063S）（ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞﾙﾄFW，SW付） | ４組 |
| 支 柱 | φ60.5用 L=2220 | STK400 溶融亜鉛メッキ（ｷｬｯﾌﾟ付） t=3.2 | １本 |
| 支持取付金具 | φ60.5用 | SS400 溶融亜鉛メッキ（Uﾎﾞﾙﾄ，自在ﾊﾞﾝﾄﾞ付） | ２組 |


## 歩道用平面図

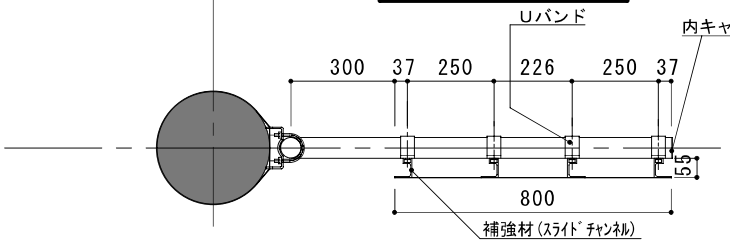


## 補強材断面図（ｽﾗｲﾄﾞﾁｬﾝﾈﾙ）





## 車道用平面図

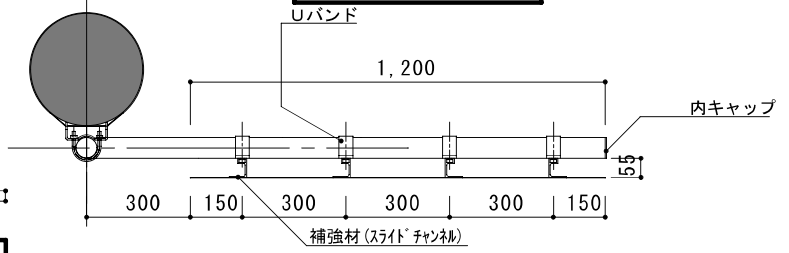



# 誘導標識標準図－１

| 京都市行財政局防災危機管理室 | |
|---|---|
| ０９０９ | S=1/20，1/2 |

側　面　図

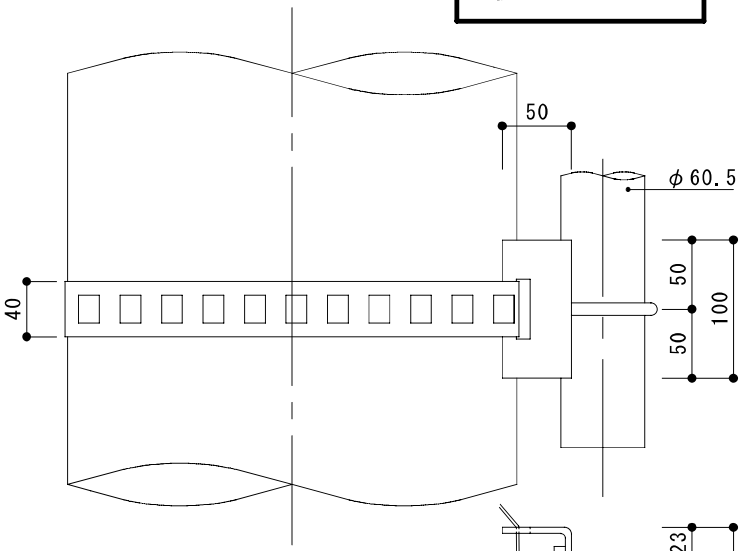




平　面　図

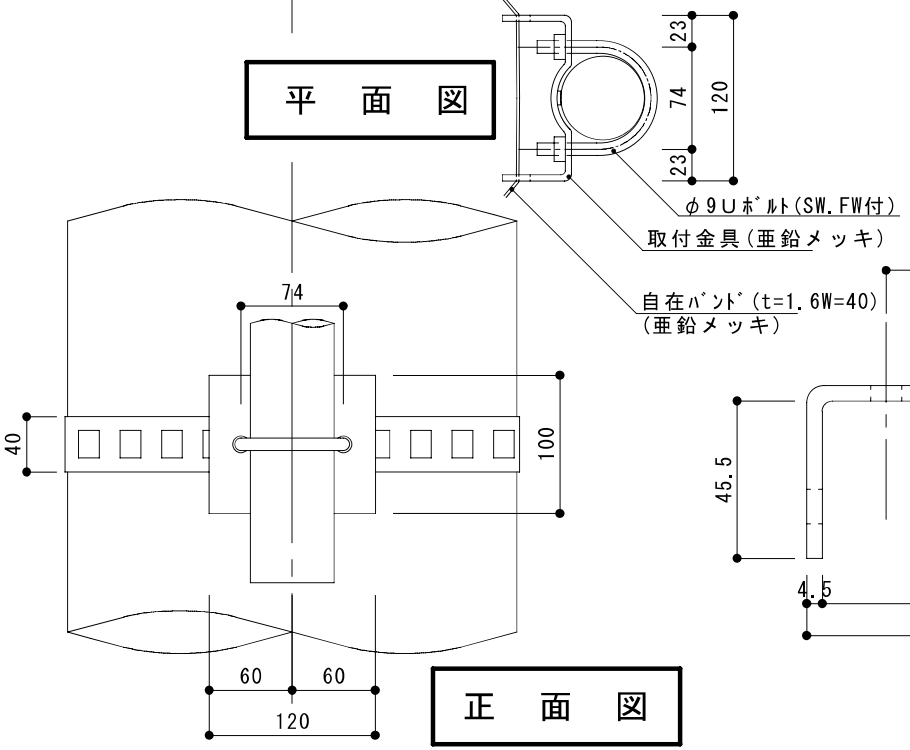



正　面　図

支柱取付金具詳細図

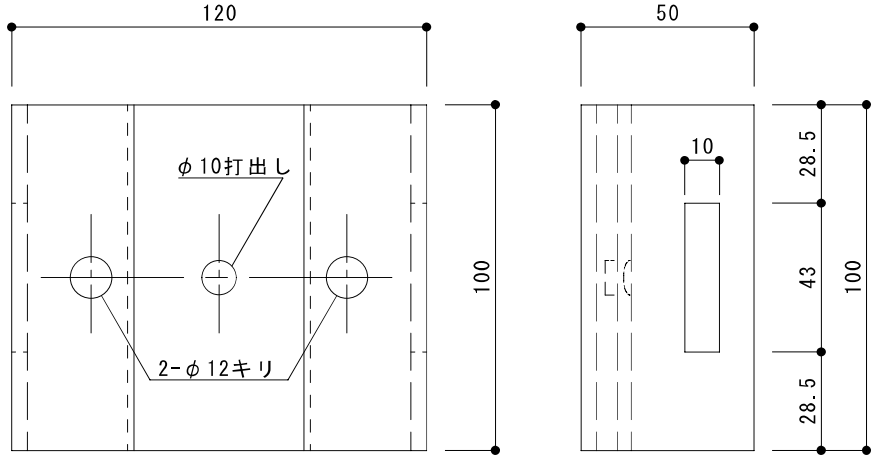


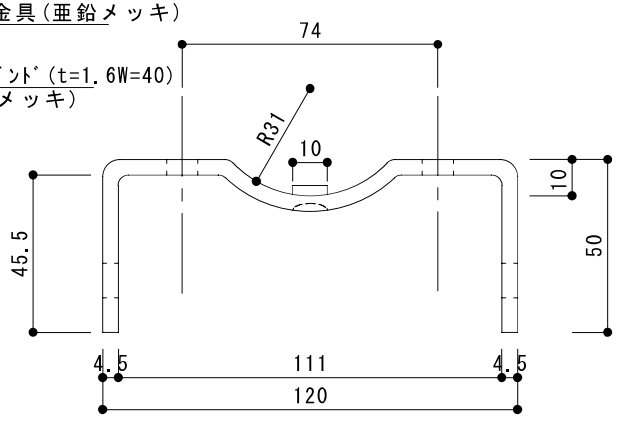
材質：SS－400（亜鉛メッキ）
PL：120×50×100×4.5
Uボルト：φ9×210　ナットSW.FW付
（亜鉛メッキ）
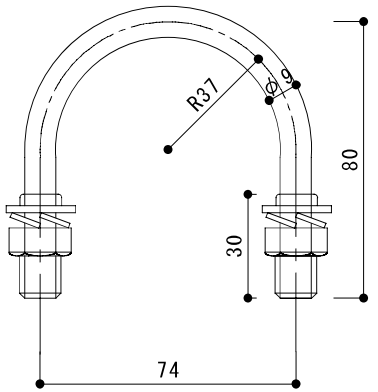
| 誘導標識標準図－2 | 京都市行財政局防災危機管理室 | |
|---|---|---|
| | 0909 | S=1/5, 1/2 |




Uバンド詳細図
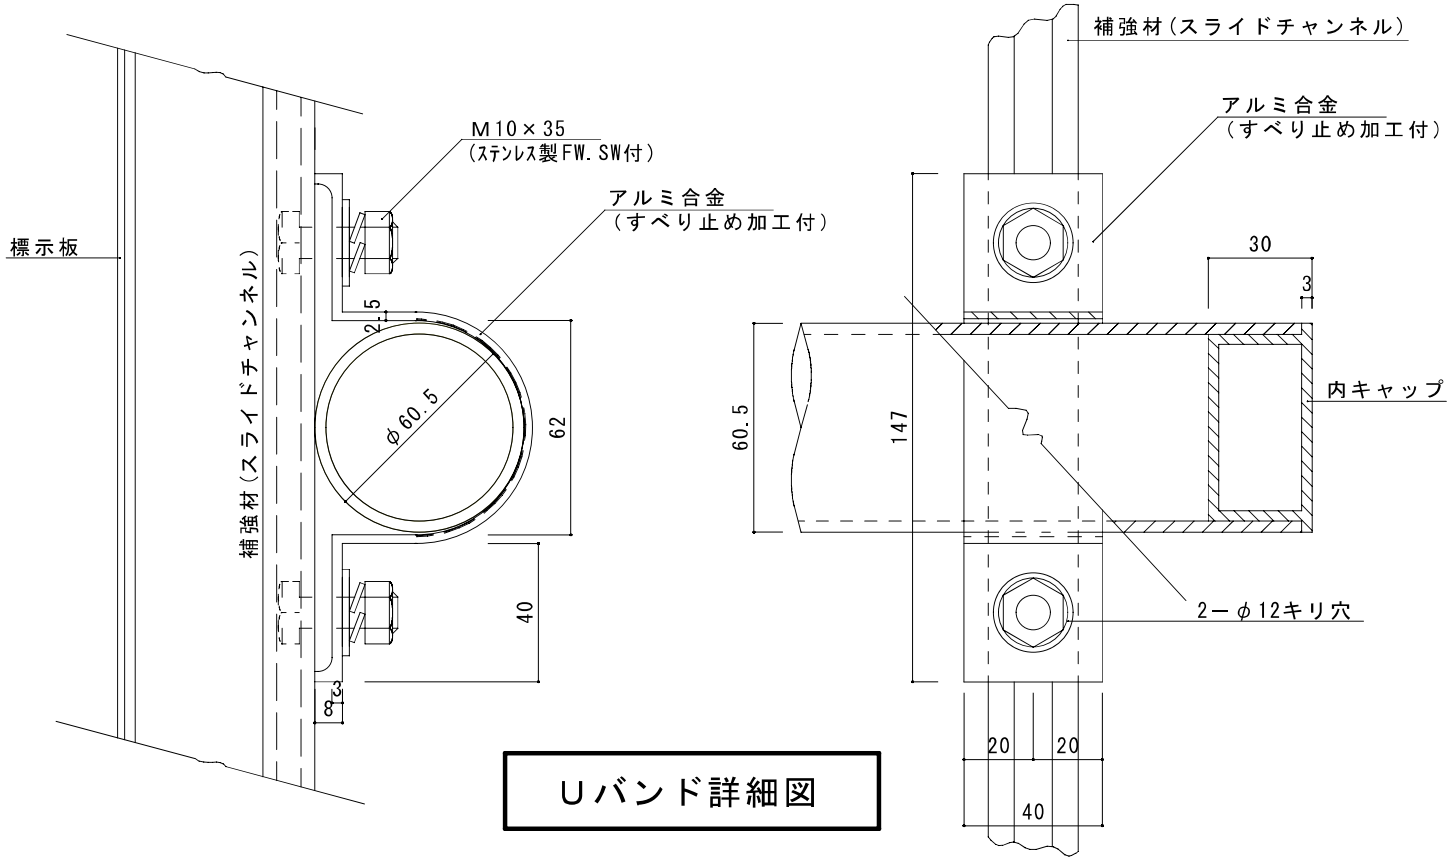
| 誘導標識標準図－３ | 京都市行財政局防災危機管理室 | |
|---|---|---|
| | ０９０９ | S=1/2 |