【別紙】

B-12-1-r0

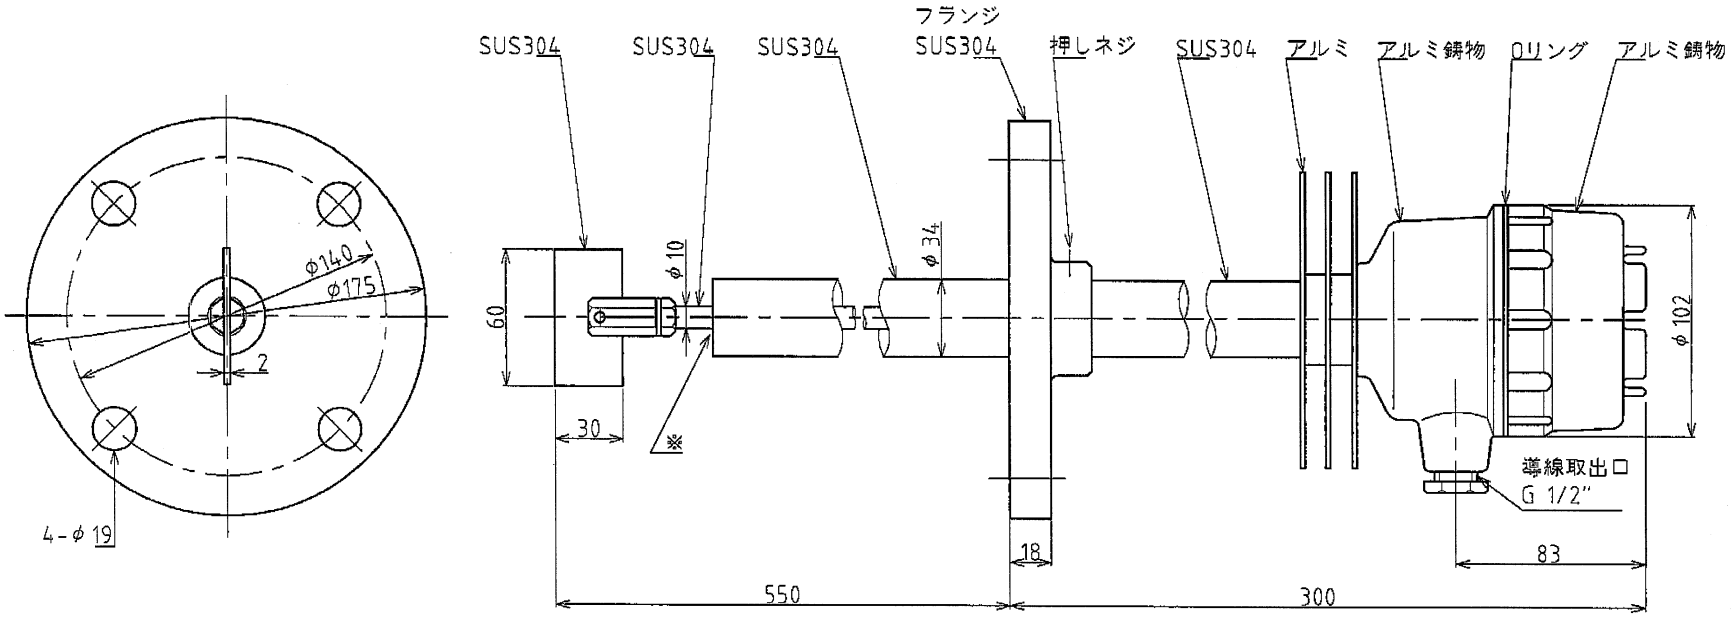



電　　源：AC100/110V
塗　装　色：10YR7.5/14
接点　容量：AC250V5A
静止トルク：約10.0N・cm
回　転　数：1RPM

※ シール部構造図



1	シール	テフロン	t0.3 3枚入
2	シール	バイトン	
3	シール	テフロン	t0.8
4	Oリング	バイトン	
5	主　軸	SUS304	
6	シールキャップ	SUS303	
7	グリス	ユーレット EI-1	日本礦油
8	メタル	BsBM	
9	保護管	SUS304	

TAG No. プレート：LS-0n50A1,A2,B1,B2 8台分

A3縮小図

図番 CHANGE NOTICE	承認 APPROVED	検図 CHECKED	製図 DRAWN	タンク内温度:max.250℃ 耐振考慮内部機構	名称 TITLE PRL-241SJ　パドル式 レベルスイッチ
	第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 1:2	日付 DATE	東和制電工業株式会社 TOWA SEIDEN INDUSTRIAL CO., LTD.	図面番号 ORG. No.　R-10952