

仕 様 書

京都市建設局伏見土木みどり事務所
(担当：石田、杉左近 075-611-5371)

件名	公園トイレ修繕（伏見公園）
内容	1 業務の目的 伏見公園内のトイレについて、手摺等が損傷しているため修繕するもの。 2 履行期限 令和8年10月30日限り 3 履行場所 伏見公園（京都市伏見区桃陵町地内） 4 業務内容 ・便座修繕 2箇所（多目的、女子トイレ） ・手摺修繕 2箇所（多目的、男子トイレ） ・タイル修繕 2箇所（多目的、男子トイレ） ※作業に要する調査、寸法計測費、諸経費等の全ての費用は、本業務に含む。 ※事前に建設局伏見土木みどり事務所の監督職員と施工時期、施工範囲及び施工方法について、打ち合わせのうえ、業務にあたるものとする。 ※業務完了後、速やかに作業完了報告書を作成し、作業前後の現況写真とともに提出すること。 5 支払条件 業務完了後、適切に業務が履行されていることを確認のうえ、本業務に係る経費を支払う。 6 留意事項 ・作業の際は、実施現場内又はその隣接敷地若しくは付近道路の工作物に損傷がないよう十分注意すること。与えた損害については、受注者の責任にて対応すること。 ・作業中、近隣住民からの要望、通行車両等からの苦情、事故の発生等があった場合は、速やかに監督職員に連絡しその指示に従うこと。 ・作業実施者にかかる安全管理については、受注者の責任において行うこと。


箇所図



手摺補修 2箇所






便座補修（便座が外れている） 2箇所

- 凡 例
- △ ビットサイン（18露筋）
 - △ 市平案内板
 - 点字タイル（150角）
 - 点字タイル（300角）
 - ▨ 横目グレーチング（SUS製 ノンスリップ）
 - ← 水勾配（※ 1/100以上確保すること）
 - ±0 設計G.Lからの高さを示す



平面図 1/30

知-ブ
勾配8%
L2010 W1300
両面新設手摺 SUS製38φ H750
立ち上がり180mm
設計G.L±0=16.39=KBM(17.25)-650

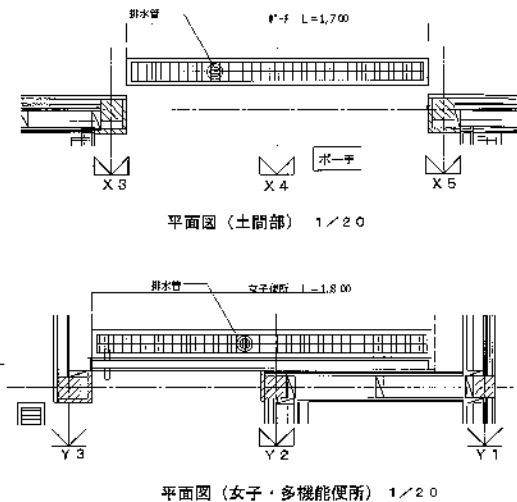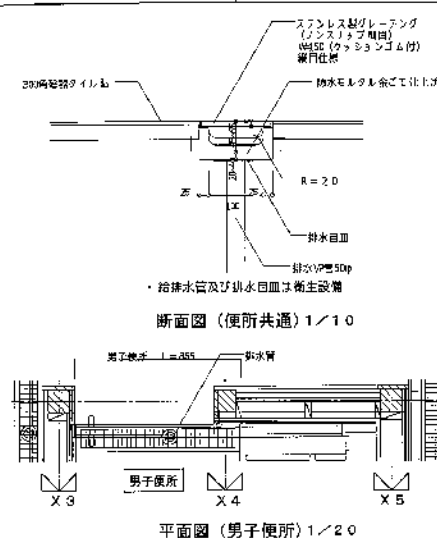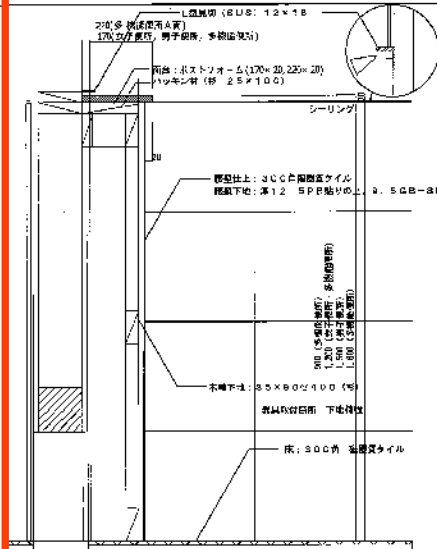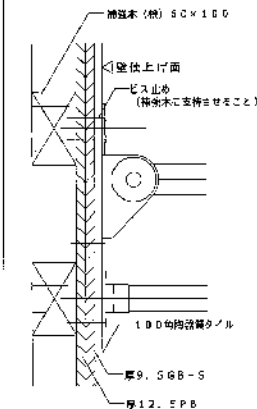

壁 下地補強詳細図 (手摺、ペーパーシート、小便器) 1/5

腰壁 下地補強詳細図 (手摺) 1/5








ライニング詳細図 1/10

排水溝詳細図 1/10

平面図 (土間部) 1/20

平面図 (男子便所) 1/20

平面図 (女子・多機能便所) 1/20

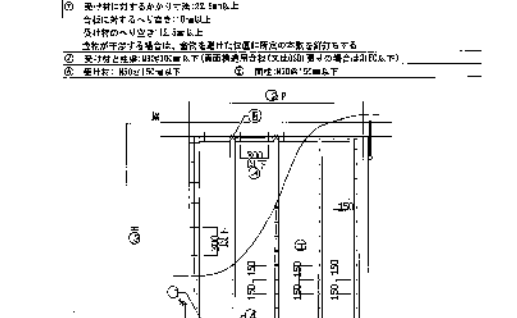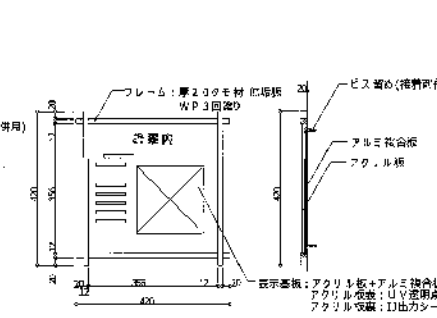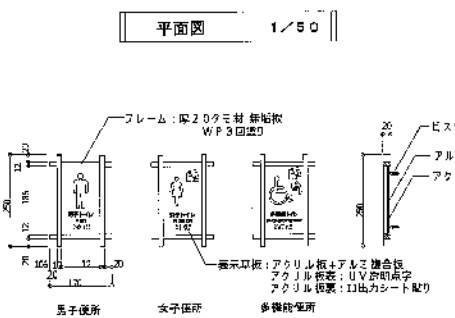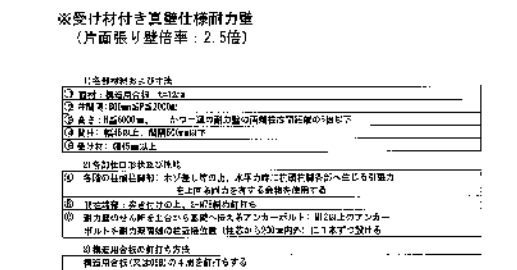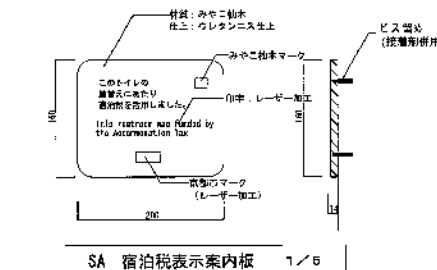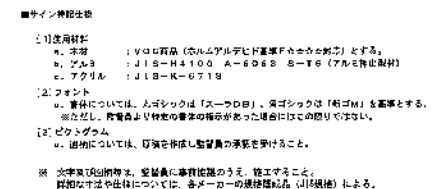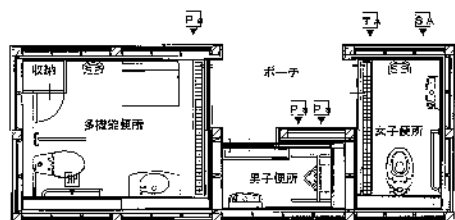

女子トイレ



便座外れ



金属製の接続材で復旧すること。



多目的トイレ

便座外れ



金属製の接続材で復旧すること。



手摺外れ



- ・ 新たにビスの打ち直しを行い、手摺を復旧すること
- ・ 既存のビス穴はタイル補修材等で補修すること。



男子 トイレ



- ・ 新たにビスの打ち直しを行い、手摺を復旧すること。
- ・ 既存のビス穴はタイル補修材等で補修すること。

手摺は伏見土木みどり事務所で保管中



