

仕 様 書

1 件名

京都市立大宅小学校 天井裏断熱及び窓ガラス遮熱フィルム修繕
断熱材敷設：4－1、4－2、4－3、6－3
遮熱フィルム貼り：6－3

2 履行場所

京都市立大宅小学校（京都市山科区大宅五反畑町69番地の2）
※修繕箇所の詳細は別紙のとおり。

3 履行期限

契約の日の翌日から令和8年9月20日まで
ただし、詳細工程は、協議により決定するものとする。

4 担当

京都市教育委員会事務局 教育環境整備室（山本、小曾原）

5 留意事項等

- ・現地調査等の見積書作成のためにかかる費用は、業者で負担すること。
- ・見積もりには部品調達、運搬、施工、動作確認、その他修繕に必要な事項を含み、これに係る費用を含むこと。
- ・修繕の作業時は、履行場所の担当者の指示に従い行うこと。
- ・修繕の作業時は教職員、児童生徒の安全を最大限考慮し必要な安全措置を講じること。
- ・学校敷地内を車両で通行する際は最徐行の上、事故が無いよう細心の注意を払うこと。
- ・梱包材や修繕により生じた廃棄物等は、契約業者が処分すること。
- ・契約予定価格：税込 2,000,000円


6 修繕内容

次の修繕を実施すること。

No.	摘要(修繕概要等)	工法・品質等	規格	数量	単位	備考
1	断熱材(グラスウール 密度10kg/m ³ 暑さ100mm)を教室4室の天井裏(面積256㎡)へ敷設	・天井下地面に隙間なく敷設する。 ・ただし、天井埋込型照明器具が設置されている場合は、せき板を設置し照明直上に敷設しないこと。	・JIS適合品 ・不燃材料認定品			数量及び単位は事業者で記入(以下、同じ)
2	天井材一部撤去・復旧 等					必要に応じて詳細内容を記入
3	その他補修費(下地補修、塗装 等)					必要に応じて詳細内容を記入
4	遮熱フィルム貼り	・非常用進入口となる窓は基準を満たすフィルムを貼ること。	3M NANO80S 同等品以上			必要に応じて詳細内容を記入
5	作業用足場					
7	発生剤処分費					
8	現場養生費					
9	諸経費					
10	消費税及び地方消費税相当額					

【仕様書別紙】 普通教室等天井裏断熱及び窓ガラス遮熱フィルム修繕

① 該当箇所

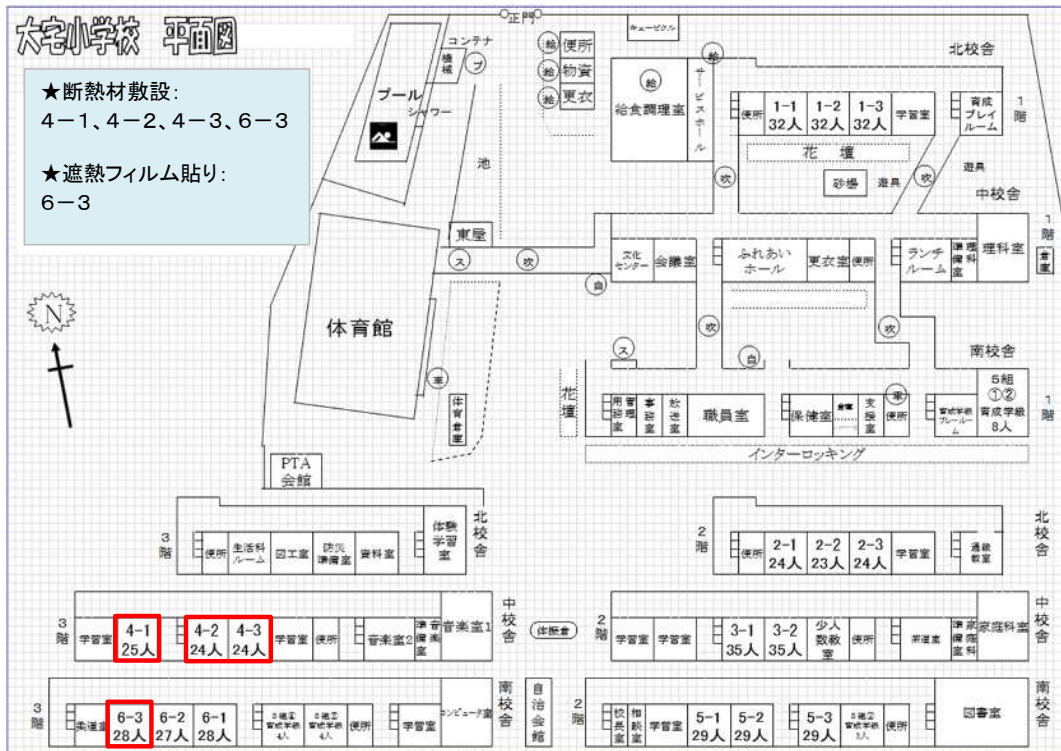

② 該当箇所写真(天井及び窓)

