

仕様書

1 業務名

鹿ヶ谷里 0017 号横断側溝修繕

2 業務目的

歪みが生じた横断側溝（グレーチング蓋）を修繕して、車両の安全な通行を確保する

3 履行期限

令和 8 年 1 0 月 3 0 日まで

4 履行場所

京都市左京区鹿ヶ谷栗木谷町他 地内

5 業務範囲

別紙参照（箇所図、写真）

6 業務内容

- (1) 別紙写真を参照し、既設グレーチングを撤去し、新材に取り換えること。
- (2) 着手前、施工中、完成後の写真を提出すること。

7 支払条件


業務完了後、履行場所（業務範囲）において適切に業務が履行されていることを確認のうえ、本業務に係る経費を支払う。

8 特記事項

- (1) 作業に要する材料費、労務費、車両運転費、仮設資材、機械工具類の賃料・損料、消耗品費及び諸経費等の全ての費用は、本業務に含む。
- (2) 業務に伴い発生した廃棄物は適正に処理するものとし、運搬費及び処分費は本業務に含む。
- (3) 通行車両等の安全を確保し、適切な規制のうえ作業すること。道路規制に伴う道路使用許可は、受注者において取得すること。
- (4) 作業実施者の安全管理は、受注者の責任において行うこと。
- (5) 作業時間は原則として平日の午前 9 時から午後 5 時の間とする。
- (6) 近隣住民へ事前に工事ビラ等で周知すること。
- (7) 問題が生じた場合は、速やかに本市担当職員に連絡すること。事故等により第三者や他の工作物に損害を与えた場合は、受注者の責任において対応すること。
- (8) 購入する新材の規格等は必ず現地にて確認すること。

箇所図

別紙箇所図

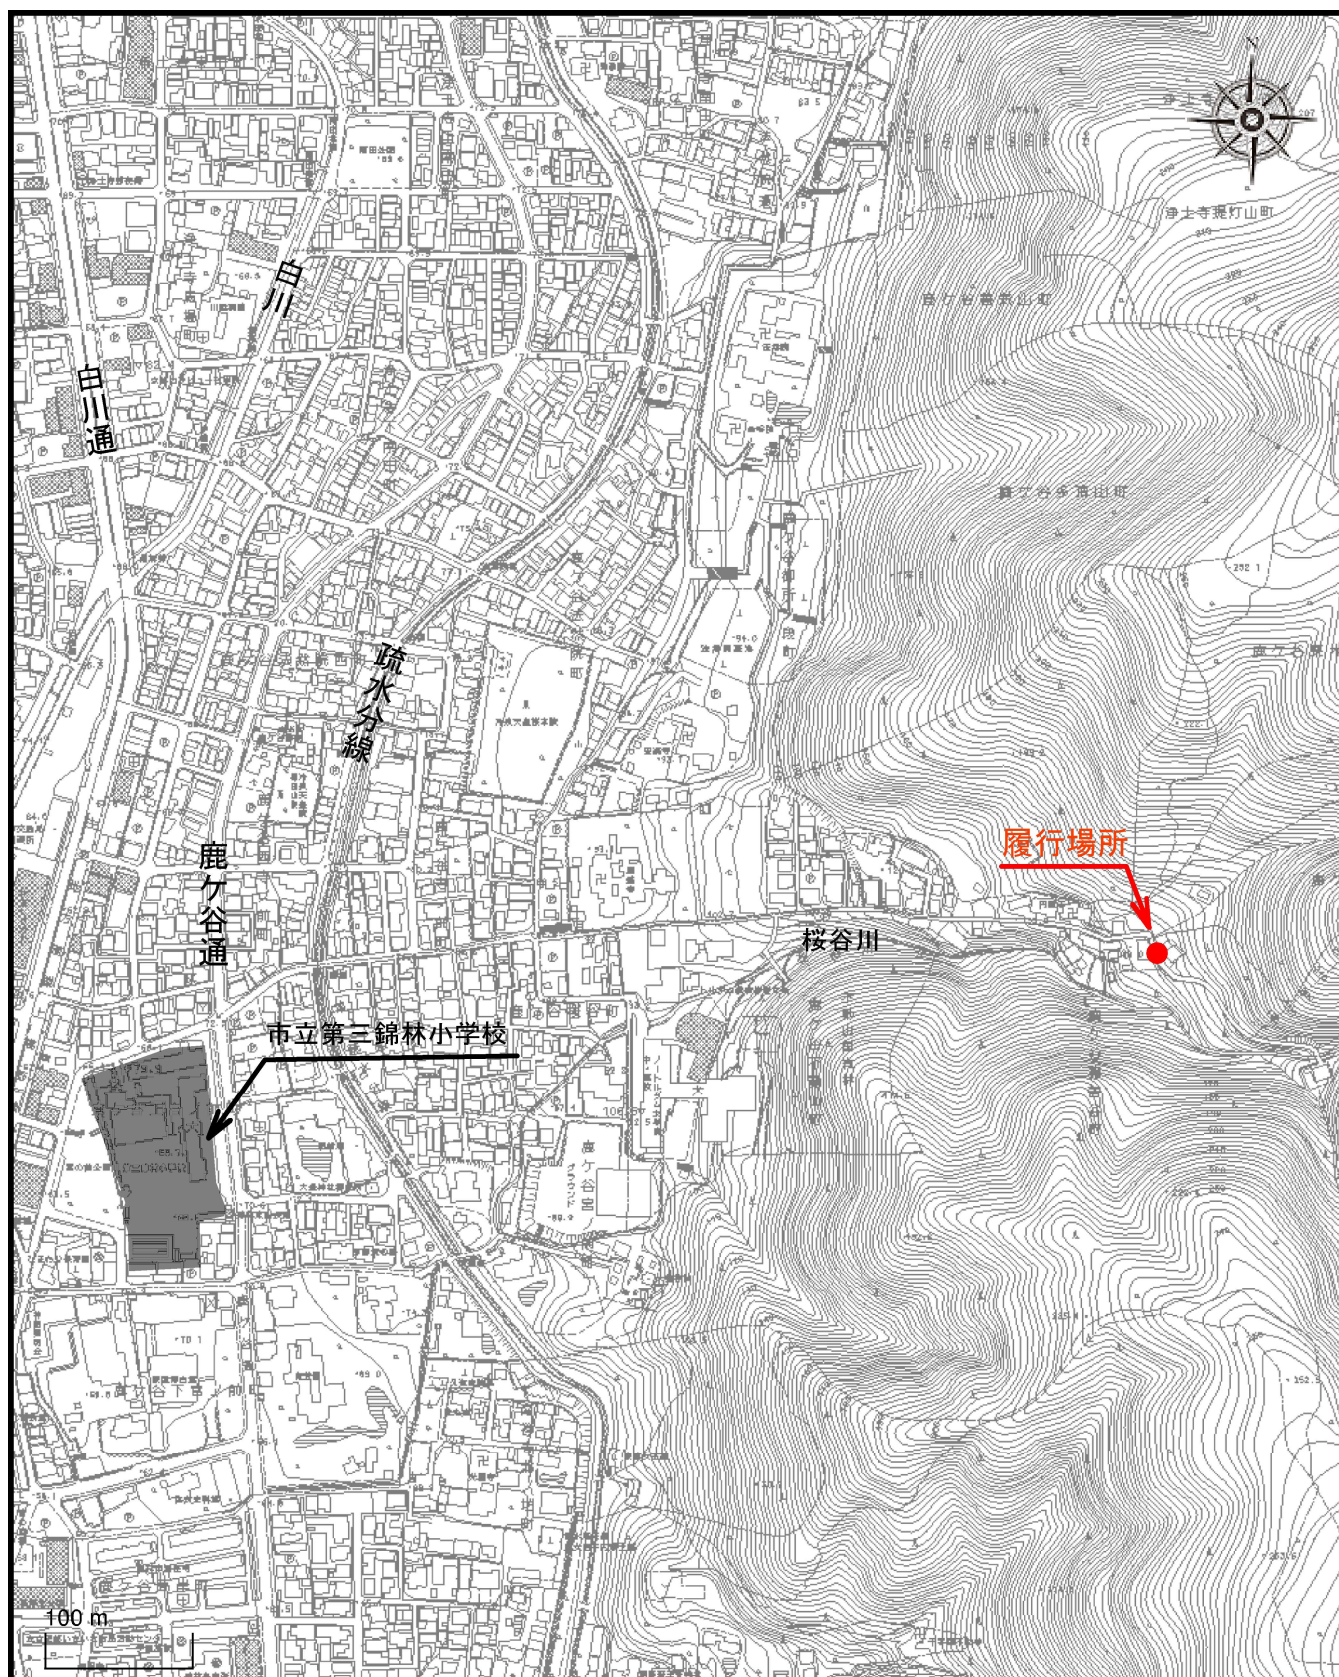

新材グレーチング

グレーチング 並目 嵩上げタイプ 耐荷重T-14以上

W幅約730×L延長約1000×t厚み約100×3枚

- ・ 設置時に側溝壁と段差がないよう平坦にするとともに、隙間がないよう並べること。
- ・ 側溝周辺の砂や小石等を清掃すること。

清掃範囲

撤去

撤去

撤去

既設グレーチング（撤去）
グレーチングの厚みは50mm
両端に木材にて嵩上げしている。

側溝イメージ図

