


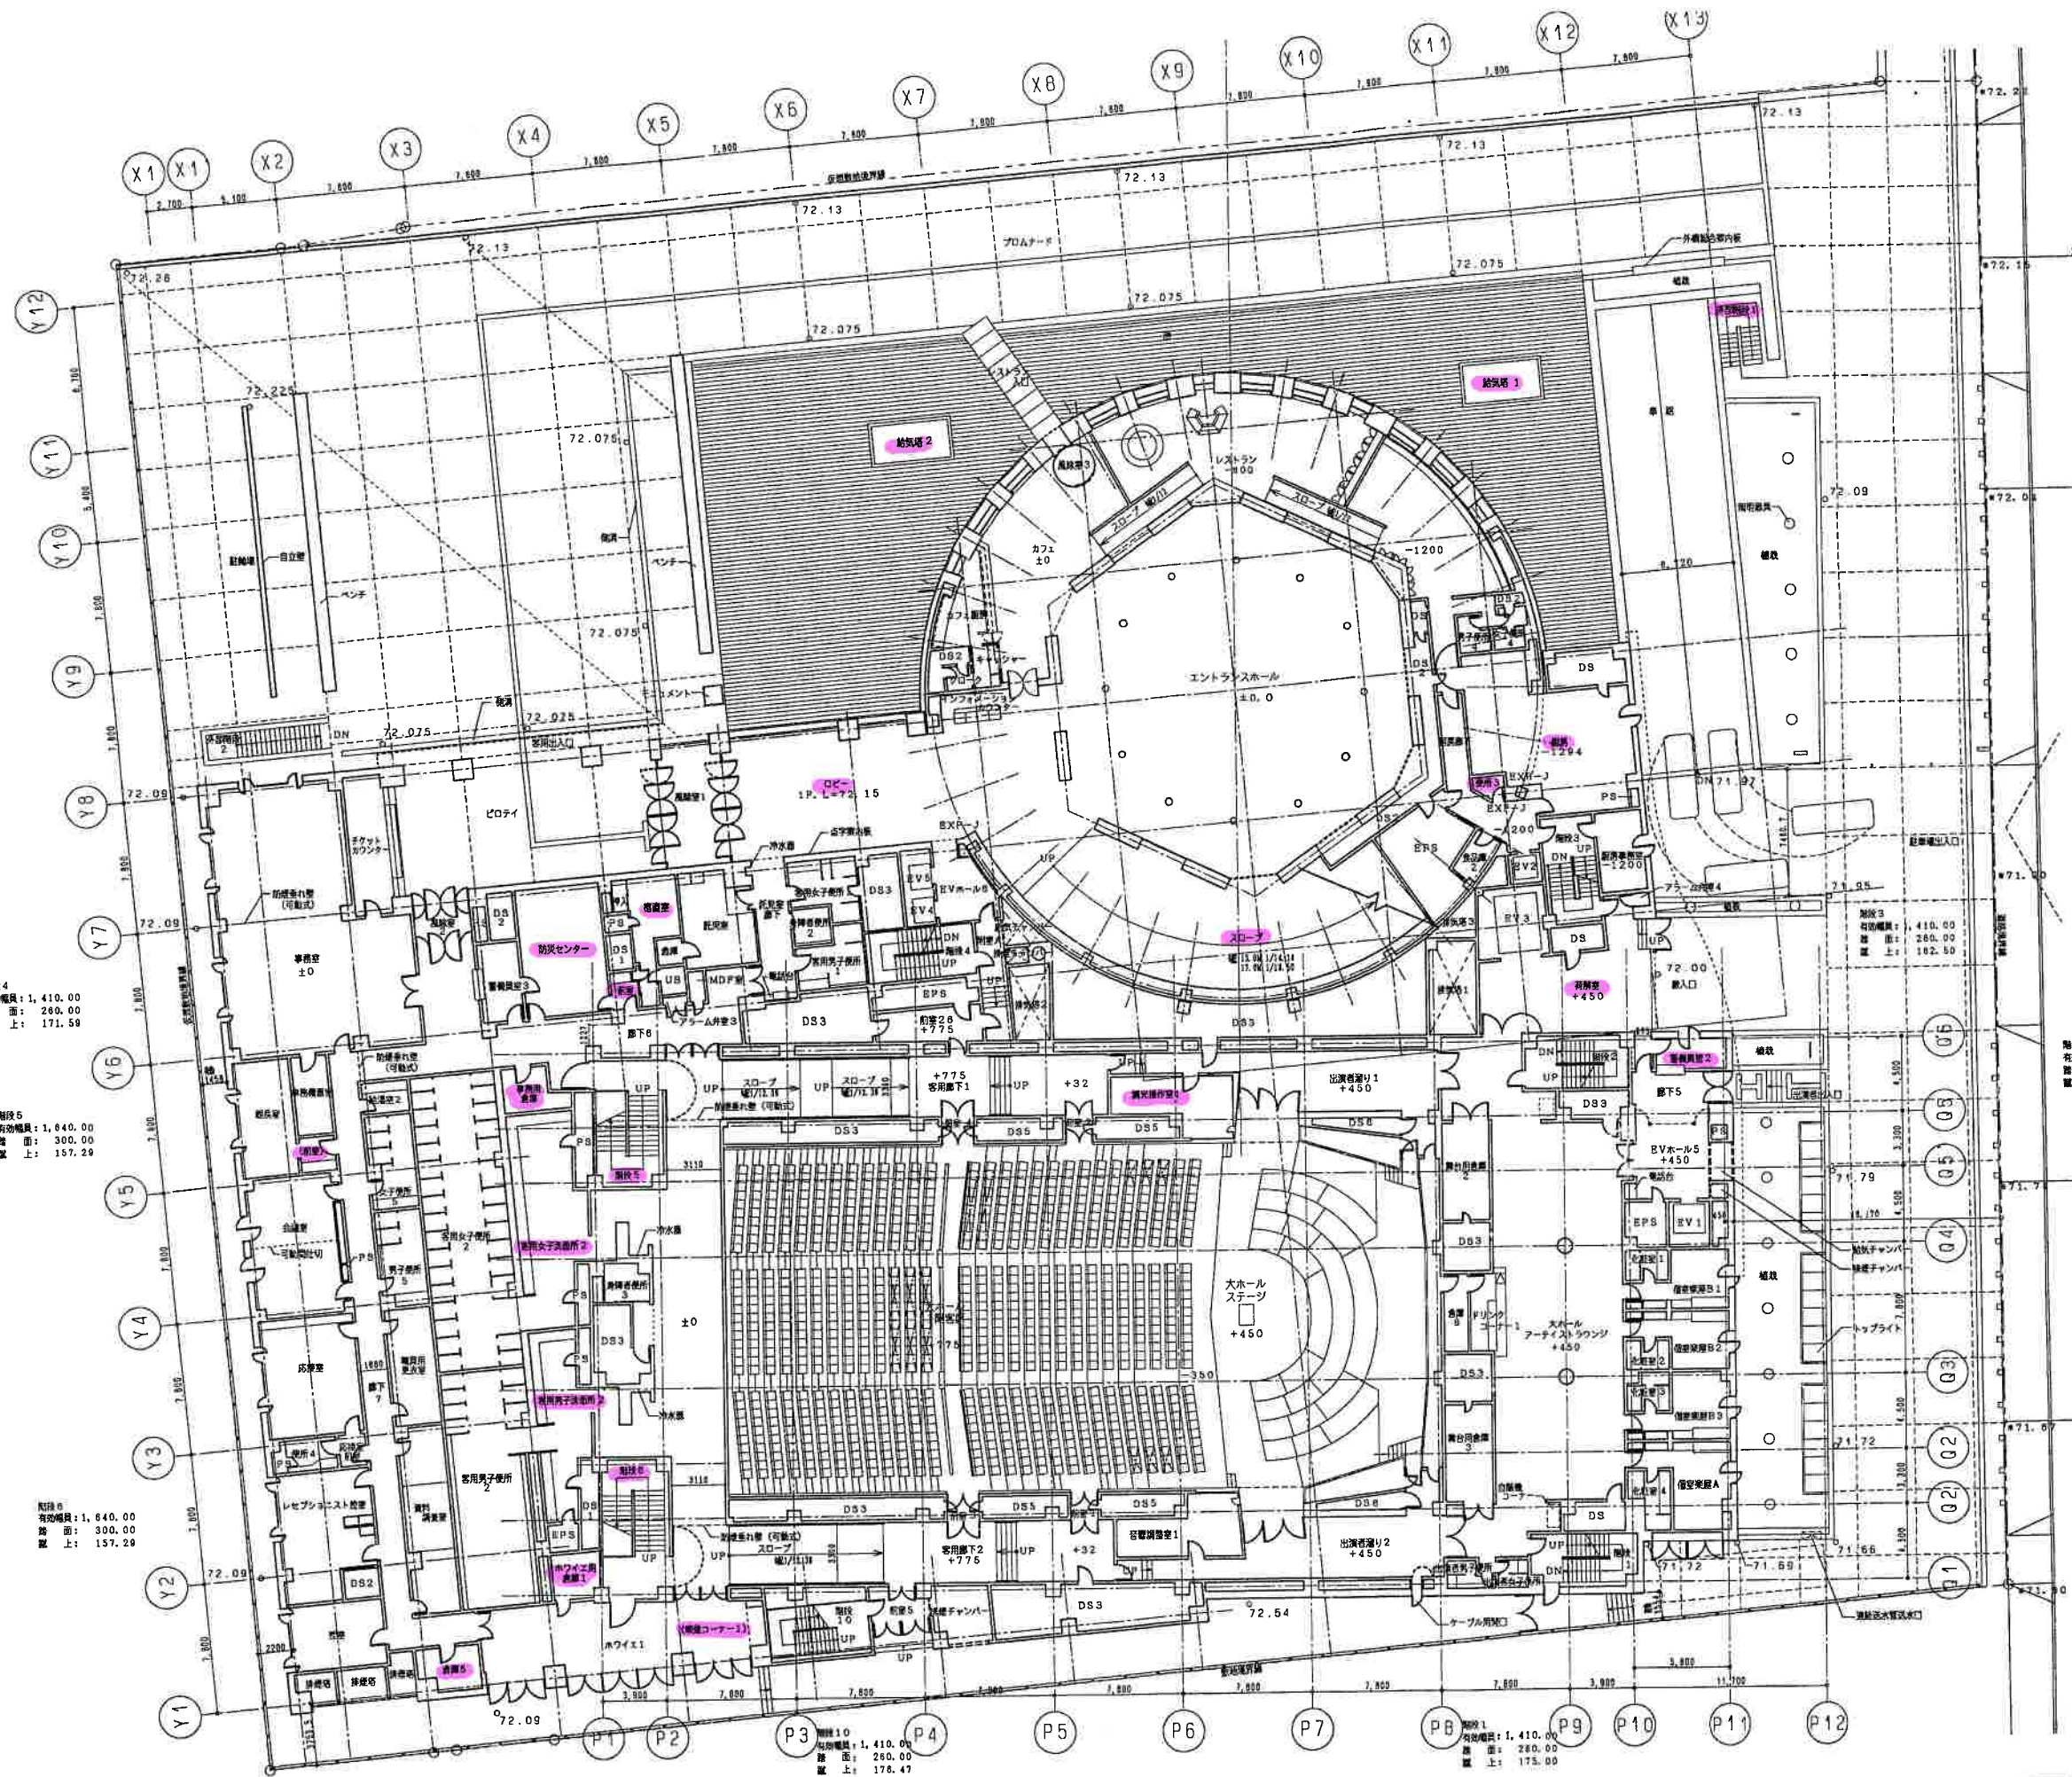

階段 4
有効幅員: 1,410.00
階 面: 260.00
上: 171.59


階段 5
有効幅員: 1,840.00
階 面: 300.00
上: 157.29

階段 6
有効幅員: 1,840.00
階 面: 300.00
上: 157.29

階段 2
有効幅員: 1,410.00
階 面: 260.00
上: 175.00

階段 1
有効幅員: 1,410.00
階 面: 260.00
上: 175.00

階段 10
有効幅員: 1,410.00
階 面: 260.00
上: 178.47




ARATA
SOZAKI

京都市コンサートホール(仮称)

KYO

図名	図号	図尺
1階 平面図 (駐車場)		1:200
設計者	K.K. 機軸物アトリエ	
監理者	一級建築士 室賀登良 監理 40206号 機軸物	

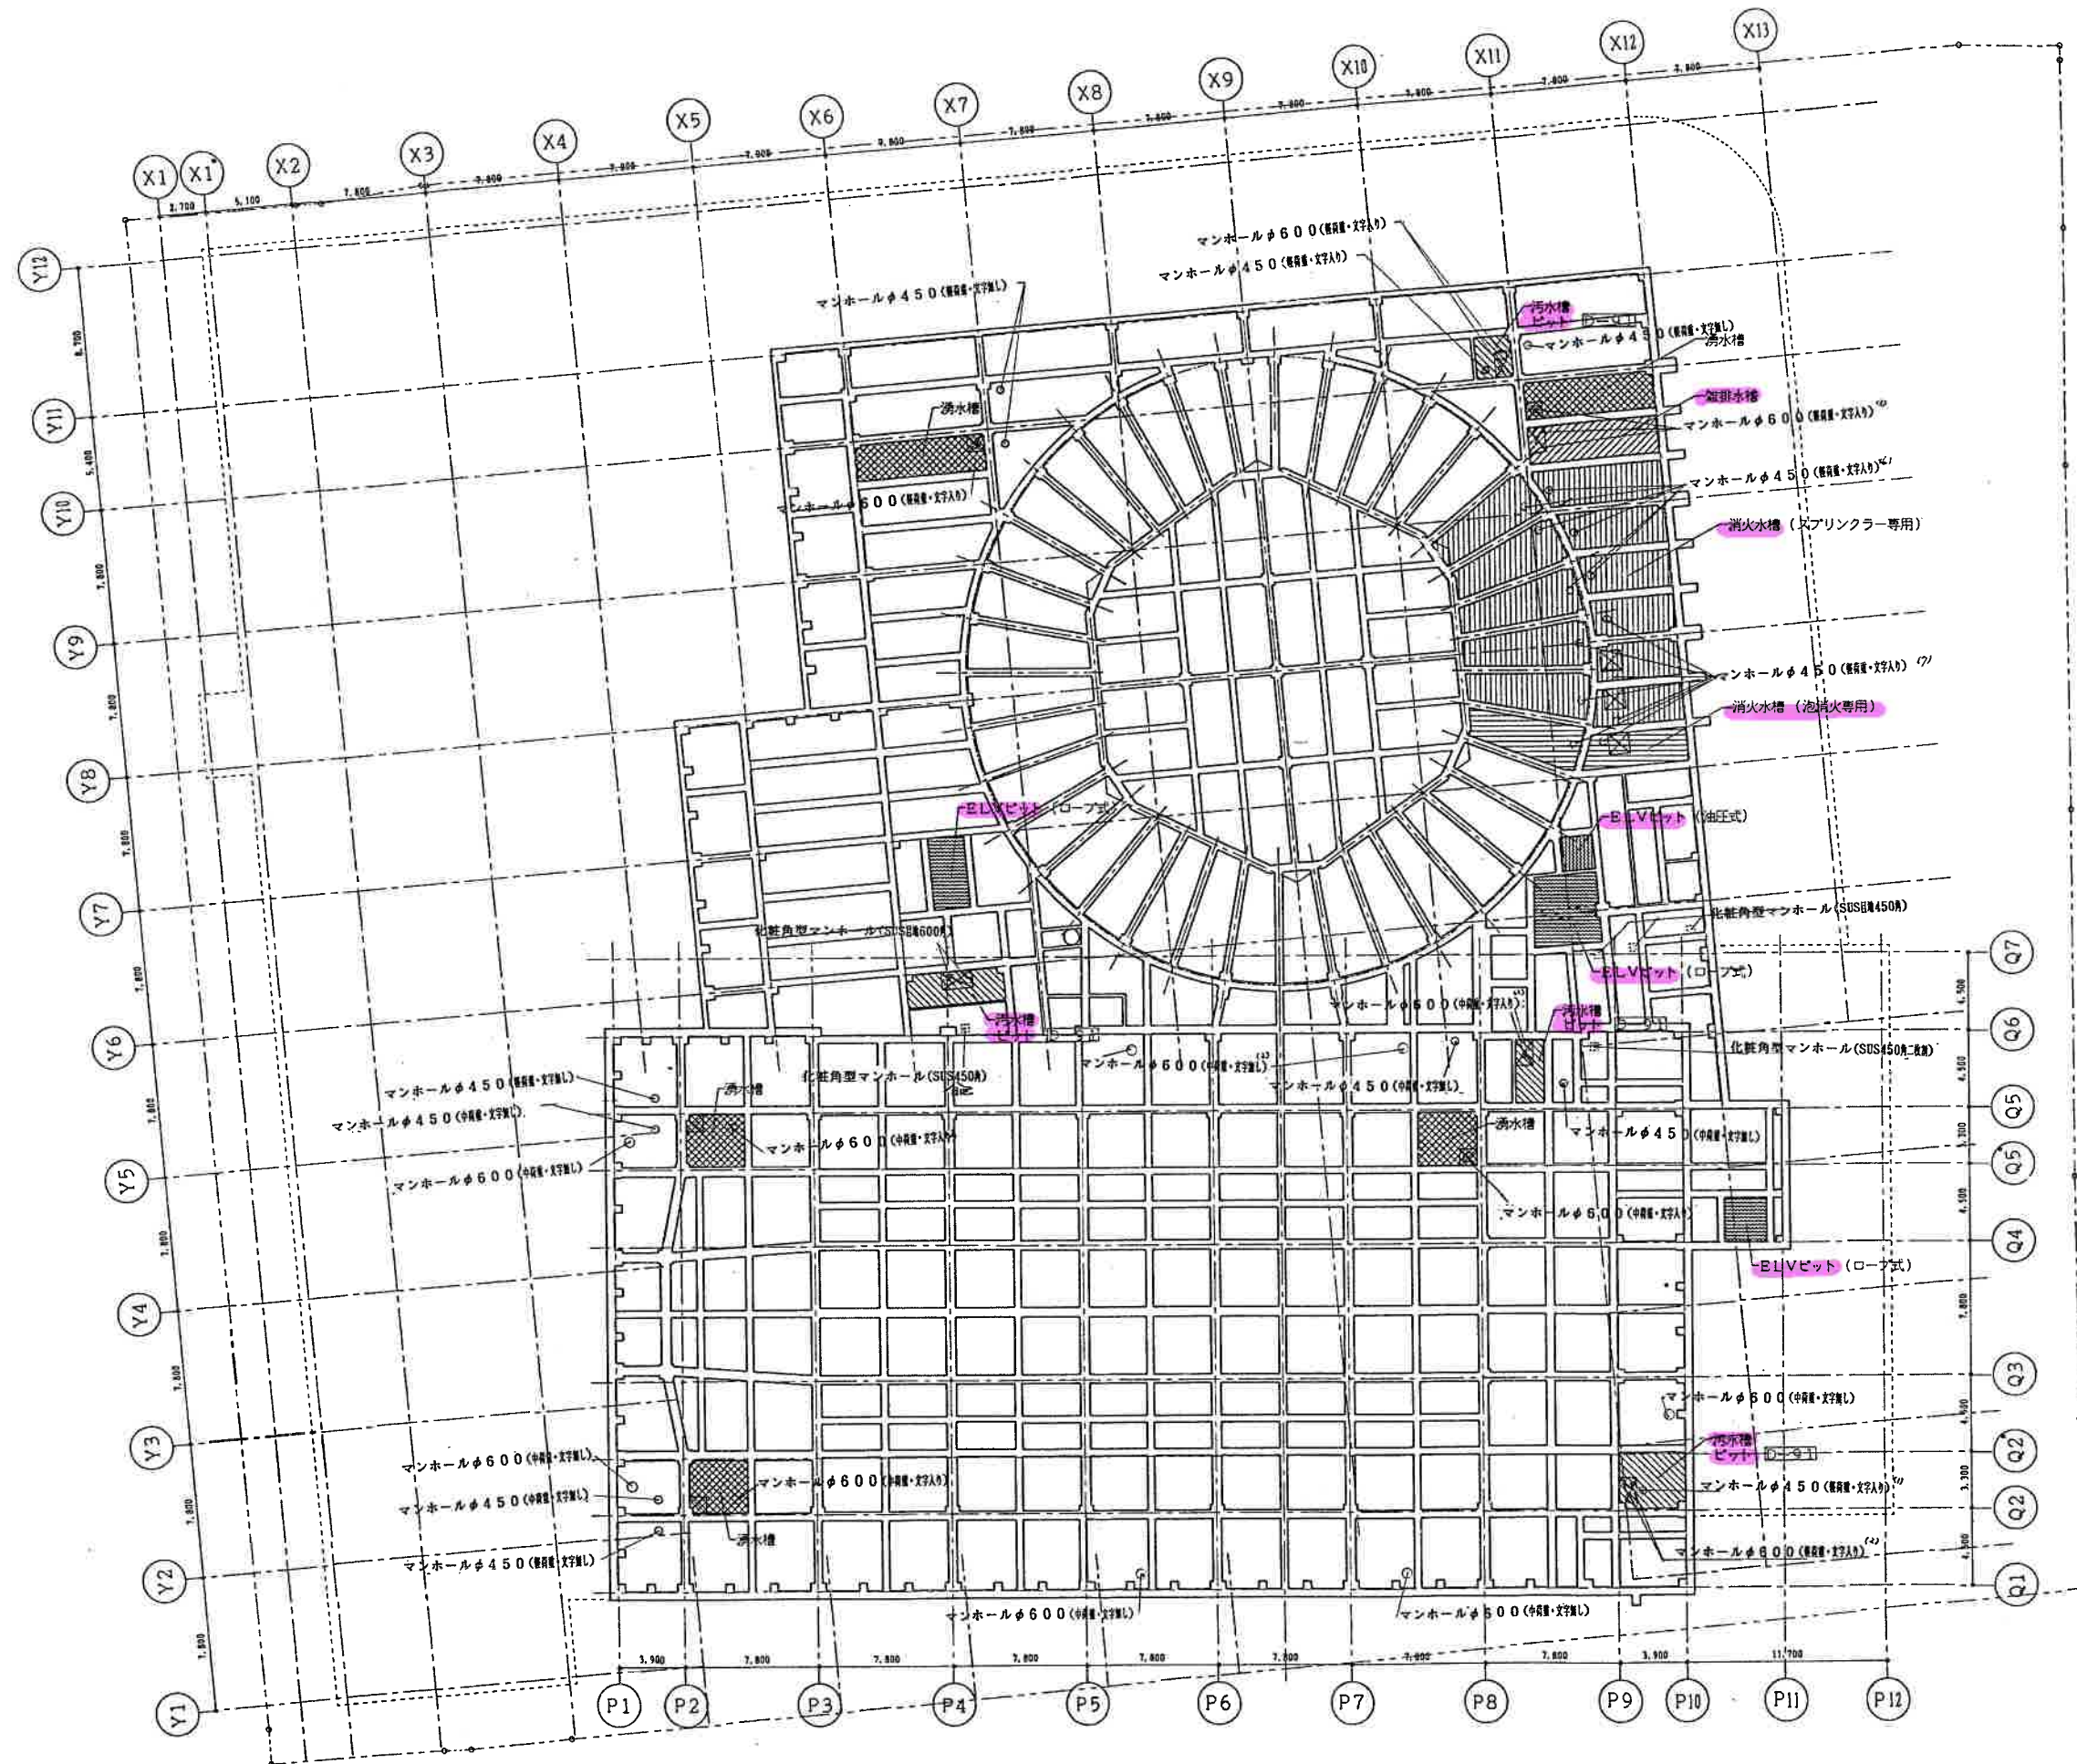

- 消火水槽 (スプリンクラー専用)
- 消火水槽 (泡消火専用)
- 汚水槽
- 雑排水槽
- 冷却水槽
- 湧水槽
- ELEVピット (ロープ式)
- ELEVピット (油圧式)

- ・ 通風管 (VUφ125半円) 各スパン当り 1か所
- ・ 通気管 (VUφ75) 各スパン当り 1か所

凡例

図示中の各槽の内下記リストの槽について指定の防水を施工する
尚施工範囲は各槽共床及び立ち上りとしスラブ下は除く。

防水施工箇所

ビックサンAGA-汚水槽及び雑排水槽

ビックサンAGA-2-消火水槽、冷却水槽

E.V. ピット (当該部分のみ立ち上りは施工部の最上
F.L.下までとする)

② - 新設マンホール位置を示す。(仕様・サイズは図示)

仕上表一般事項

詳細図について

- この仕上表の番号は、建築工事標準詳細図（建設大臣官房庁営繕部監修）及び、設計図中の仕上標準詳細図、特殊詳細図の分類番号を記す。
- 仕様書、図面に該当する標準詳細図は、記入が無くとも適用する。
- 形式、寸法の単位は、特記無き限りmmとする。

表記方法は次の要領による



塗装の種類と符号

符号	JIS規格	塗料の名称	種別	符号	JIS規格	塗料の名称	種別
OP	K5511-5515	油性調合ペイント	油性塗料	OC	K5411	油ワックス	透明塗料
ALP	K5516 1種2種	アルミニウムペイント		CL	K5531	クリアーラッカー	
SOP	K5516 1種2種	油性樹脂調合ペイント		UC		ポリウレタンクリアー	
LE	K5532	ラッカーエナメル		AL		アクリルラッカー	
FE	K5572 1種2種	フタル酸樹脂エナメル	合成樹脂塗料	OS		油性ステイン	着色材
VE		塩化ビニル樹脂エナメル		RP-1	A6909	合成樹脂エマルジョン砂壁状塗材 (外部用)	
AE		アクリル樹脂エナメル		RP-2	A6909	合成樹脂エマルジョン砂壁状塗材 (内部用)	
UE		ポリエステル樹脂エナメル		MP-1	A5667 1種	多彩機性塗料 (外部用)	有機系塗料
TXE	K5662 1種2種	タールエポキシ樹脂塗料	合成樹脂エマルジョン塗料	MP-2	A5667 2種	多彩機性塗料 (内部用)	
AEP-1	K5663 1種	合成樹脂エマルジョンペイント (外部用)					
AEP-2	K5663 2種	合成樹脂エマルジョンペイント (内部用)		W		ワックス	
QP		有光沢合成樹脂エマルジョンペイント					

内装材について

内装材については原則として建設省認定材料を使用する。

	材料	認定番号		材料	認定番号
不燃	石棉セメント板	第1001号	燃	普通木片セメント板	第2011号
	石膏ボード (厚12.5, 15.5)	第1003号		硬質木片セメント板	第2012号
	石棉ケイ酸カルシウム板	第1061号		石膏ボード (厚9.5)	第2015号
	ロックウール吸音板 (岩綿吸音板)	第1021号		化粧石膏ボード (厚9.5)	第2016号
	繊維強化石膏板	第1008号		耐水石膏ボード (シーリング石膏ボード) (厚9.5)	第2018号
	グラスウール	第1031号		吸音用穴あき石膏ボード (厚9)	第2019号
	天然木継付ケイカル板 (ガラス繊維混入水酸化)			成型グラスウールパネル (厚9.5)	(個) 第2677号
	アルミニウムフェノール樹脂発泡板 (化粧)	(個) 第11111号		天然木継付ケイカル板 (ガラス繊維混入フェノールフォーム板)	(個) 第2710号
	天然木継付ケイカル板 (ローズ不硬化化粧RA)	第1101号		人工木材B (ガラス繊維混入水酸化アルミフェノール樹脂発泡板)	(個) 第2684号
	G R C (耐アルカリガラス繊維入セメントモルタル)	第1111号			(個) 第2717号 (化粧)
燃	人工木材A (オートクレープ発生によるケイ酸カルシウム水化物)	(個) 第11314号	燃		
基材同等	OP, AEP (1)	第0001号	基材同等	クロス	第0002号
	焼成ひも石系吹付	第0003号		ビニルクロス	第0003号
	自然石粉末入りアクリル樹脂系塗料特殊金箔仕上げ	第1828号			
	合成樹脂エマルジョン砂壁状吹付	第0004号			

特記事項

- *床カーペット類は全て防災処理品を使用する
- *天井下地は軽量鉄骨天井下地 (不燃) とする
- *天然木継付合板はラワンベニヤの5.5の上に0.3mm未満の突板シート貼り (設置場所は機械排煙の上スプリンクラー設置場所とする)

外部仕上表

部 位	下 地	仕 上	記 号	備 考
エントランスホール棟	外壁 コンクリート打放し (アクリル系塗膜防水) 取付金物SUS	大型陶板張り		
	中木 コンクリート打放し コンクリート直均し	外国産御影石の30 ジェットポリッシュ仕上 塩化ビニル系シート防水	B62 RF01	側溝下地金物 SUS R5 パラベット笠木/アルミ押出成型品アルマイト仕上 遮音断熱 丸環/SUS
大ホール棟	外壁 コンクリート打放し 取付金物スチール溶融亜鉛メッキ	自然石骨材入 プレキャストコンクリートパネル張り (サンドブラスト仕上)		
	中木 コンクリート打放し コンクリート直均し	外国産御影石の40 ジェットポリッシュ仕上 塩化ビニル系シート防水	B62 RF01	パラベット笠木/アルミ押出成型品アルマイト仕上 遮音断熱 丸環/SUS
東側曲面部	外壁下部 コンクリート打放し 取付金物スチール溶融亜鉛メッキ 外壁上部 コンクリート打放し コンクリート打放し (アクリル系塗膜防水) 取付金物SUS 中木 コンクリート打放し	自然石骨材入 プレキャストコンクリートパネル張り (サンドブラスト仕上) アルミキャストルーバーカーテンウォール 松屋仕上 アルミパネルの3ショットブラスト仕上 外国産御影石の30 ジェットポリッシュ仕上	B62	
	屋上テラス2, 3	コンクリート直均し	RF01	パラベット笠木/アルミ押出成型品アルマイト仕上 丸環/SUS 手摺/SUS FB加工HL
	屋上3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	コンクリート直均し	RF01	パラベット笠木/アルミ押出成型品アルマイト仕上 丸環/SUS トラップ/SUS HL 手摺/SUS FB加工HL 障子/SUS FB HL
ホワイエ部	外壁下部 外壁上部 中木 屋上テラス1	コンクリート打放し 取付金物スチール 溶融亜鉛メッキ コンクリート打放し 取付金物スチール 溶融亜鉛メッキ コンクリート打放し (アクリル系塗膜防水) 取付金物SUS コンクリート打放し コンクリート直均し アスファルト断熱防水 押えコンクリート 60 コンクリート打放し		自然石骨材入プレキャストコンクリートパネル張り アルミキャストパネルの8松屋仕上張り アルミパネルの3 ショットブラスト仕上 外国産御影石の40 ジェットポリッシュ仕上 自然石骨材入 プレキャストコンクリート パネル浮床 (サンドブラスト仕上) 外国産御影石の35 ジェットポリッシュ仕上
	屋上テラス1 (箱敷部)	コンクリート直均し アスファルト断熱防水 押えコンクリート 60 メサライト敷き コンクリート打放し	RF03 W62	ボーダー/外国産御影石水遣き仕上 ステンレスグレーチング サンドトラップ 手摺/SUS FB HL
屋外 クーリングタワー置場	床 壁	コンクリート直均し アスファルト断熱防水 押えコンクリート 60 コンクリート打放し	RF06 W02 W71	伸縮目地/フォームポリスチレンの上 アスファルトコンパウンド 充てん 3900
屋外 排煙機械置場	床 壁	コンクリート直均し アスファルト断熱防水 押えコンクリート 60	RF06 W02 C76 C71	伸縮目地/フォームポリスチレンの上 アスファルトコンパウンド 充てん 3900 タラップ/SUS HL
ピロティー軒裏 搬入口軒裏	天井 天井	LGS下地		コンクリート打放し仕上B アルミキャストパネルの8松屋仕上張り アルミパネルの3 ショットブラスト仕上 (出目地 アルミ H=8)
アロムナード	床	コンクリート直均し アスファルト断熱防水 押えコンクリート 60	RF04 RF05 RF03	磁器タイル (300x150) 貼り 外国産大理石の40 ジェットポリッシュ仕上 一部客土の上植栽
池	床	コンクリート直均し アスファルト断熱防水 押えコンクリート 60	RF09 RF05	玉砂利洗出し ボーダー/外国産御影石水遣き仕上
橋	床	コンクリート打放し	F62	伸縮目地/同上
駐車場車路 (スロープ) 搬入口	床	コンクリート直均し アスファルト断熱防水 押えコンクリート 60 (居室上部) クラッシュラン C-40 の150 (土間部) コンクリート の150直均し (スロープ部) コンクリート打放し コンクリート直均し	RF07	伸縮目地/同上
外部階段 1	壁 床	コンクリート打放し コンクリート直均し	F52	磁器タイルノンスリップ 手摺/SUS FB 電解着色RHL
外部階段 2	壁 床	コンクリート打放し コンクリート直均し アスファルト断熱防水 押えコンクリート 60	F52-2	磁器タイルノンスリップ 伸縮目地/フォームポリスチレンの上 アスファルトコンパウンド 充てん 3900
外部階段 3	壁 床	コンクリート打放し コンクリート直均し 押えコンクリート 60	F52-2 W62	外国産御影石の35 ジェットポリッシュ仕上 手摺/SUS FB HL
外部階段 4	壁 床	コンクリート打放し スチールグレーチング 溶融亜鉛メッキ	F23	手摺/スチール 40x20 溶融亜鉛メッキ
地階	外壁	(ベントナイト系防水)		

ARATA
SOZAKI

京都市コンサートホール(仮称)

KYO 113

一級建築士事務所 建築士 K.K. 磯崎新アトリエ

内部仕上表4

階数	室名	床		巾木			壁			天井					備考	
		仕上	記号	仕上	記号	H	仕上	記号	H	内装制限	仕上	記号	CH	内装制限	造作家具	その他
1F	風除室1	外国産大理石（水磨き仕上）貼りの30	F61	外国産大理石の30 （ジェットポリッシュ仕上）	B61	422.5	自然石骨材入PCパネル貼り（目地 ゴム）	D-18		不 準 難	アルミパネル張り の3 ショットプラストUC （出目地 H=8 アルミ） アルミキャストパネル張り 松煙仕上	C71 C76	2883	不 準 難		
	ロビー	外国産大理石（水磨き仕上）貼りの30	F61	外国産大理石の30 （ジェットポリッシュ仕上）	B61	422.5	自然石骨材入PCパネル貼り（目地 ゴム）	D-18		不 準 難	アルミパネル張り の3 ショットプラストUC （出目地 H=8 アルミ） アルミキャストパネル張り 松煙仕上	C71 C76	2883	不 準 難	インフォメーションカウンター/SUSRHL	空調吹出口/SUS304 FB電解着色 RHL 点字銘合衆内板 誘導灯カバー/アルミ 点字銘/ゴム製 34φ EXP. J. フサグプレート/SUS HL
	エントランスホール	外国産大理石（水磨き仕上）貼りの30	F61	外国産大理石 （一部ステンレスパネルRHL）			外国産大理石（水磨き仕上）貼りの25 ステンレスパネル エンボス加工 貼り ステンレスパネル RHL	W61 D-		不 準 難	プラスターボード の9.5+12.5 貼りAEP 梁型/モルタル金ゴテ仕上 AEP	C27 C11	7420	不 準 難		空調吹出口/アルミキャスト松煙仕上 空調吸込ガラリ/ SUS FBの6 RHL 羅盤/真ちゅう製 t=10 987.6φ ガラス/ TGの15
	スロープ	外国産大理石（水磨き仕上）貼りの25 （ピンコロ加工）	F61	外国産大理石の25 （水磨き仕上、ピンコロ加工）	B61	45	内面壁/ケイ酸カルシウム板 の8+8 下地 自然石粉末入りアクリル樹脂系塗料 特殊コテ塗り （スリット加工） （目地幅SUS FBW=9 壁柱/外国産大理石（水磨き仕上）貼りの25 RHL）	W27 W38 W61		不 準 難	プラスターボード の9.5+12.5 貼りAEP	C27	2675 ~3165	不 準 難	窓台/外国産大理石（水磨き仕上）の25	天井回り縁/アルミ既製品 AEP ボーダー/SUS RHL 壁紙/TGの570ストアルミ樹脂 内装手摺/SUS RHL 38.6φ 壁柱手摺/SUSRHL 60.5φTGの15
	託児室	タイルカーペット敷きの8 踏込部/外国産大理石（水磨き仕上）貼りの30	F33 F61	木製出巾木（タイプ1） スプルス SOP	B31	60	モルタル金ゴテ下地 クロス貼り （仕上、下地共不塗）-D	W31		不 準 難	プラスターボード の12.5 貼り AEP（防振吊り） （仕上、下地共不塗）-D	C21	2400	不 準 難	収納/メラミン化粧合板	天井回り縁/アルミ既製品 AEP 床見切/SUS FBの6 HL ミニキッチン W=1200（設備工事） 天井点検口
	託児室用倉庫	モルタル金ゴテ下地 半硬質ノンアスベスト塩ビタイル貼り	F22	半硬質塩ビ巾木	B22	60	モルタル金ゴテ仕上 AEP	W11		不 準 難	プラスターボード の12.5 貼り AEP	C21	2400	不 準 難	棚板/木製フラッシュ UC	天井回り縁/塩ビ既製品 天井点検口
	客用男子便所1 客用女子便所1	アスファルト防水 押えコンクリートの50 外国産大理石（水磨き仕上）貼りの30	F61-2	外国産大理石			外国産大理石（本磨き仕上）貼りの25 上部/シーリングプラスターボード の9.5+12.5 貼り（GL工法）AEP	W61 W25	1950	不 準 難	シーリングプラスターボード の9.5+9.5 貼りAEP	C27	2300	不 準 難	洗面カウンター/外国産大理石（本磨き仕上）の30 扉板/木製フラッシュ UC ブース/外国産大理石（本磨き仕上）の40 ブース扉/木製フラッシュ UC	化粧鏡 の5 手摺/SUS HL 34φ 天井点検口 点字銘/ SUS RHL 22φ ライニング/外国産大理石（本磨き仕上）の25 化粧鏡 の5 手摺/SUS HL 34φ
	身障者便所2	アスファルト防水 押えコンクリートの50 外国産大理石（水磨き仕上）貼りの30	F61-2	外国産大理石			外国産大理石（本磨き仕上）貼りの25	W61		不 準 難	シーリングプラスターボード の9.5+9.5 貼りAEP	C27	2250	不 準 難		化粧鏡 の5 天井回り縁/アルミ既製品 AEP 手摺/SUS HL 34φ
	EVホール6	外国産大理石（水磨き仕上）貼りの30	F61	外国産大理石			外国産大理石（水磨き仕上）貼りの25 （仕上、下地共不塗）	W61		不 準 難	プラスターボード の12.5+12.5 貼りAEP （仕上、下地共不塗）	C27	2300	不 準 難		天井回り縁/アルミ既製品 AEP 点字銘/ ゴム製 34φ
	附室A	モルタル金ゴテ下地 半硬質ノンアスベスト塩ビタイル貼り	F22	半硬質塩ビ巾木	B22	60	モルタル金ゴテ仕上 AEP	W11		不 準 難	プラスターボード の12.5+12.5 貼りAEP （仕上、下地共不塗）	C27	3175 2400	不 準 難		給気口/ST FBの4 SOP 天井回り縁/アルミ既製品 AEP ノンスリップ/樹脂ゴムリステルス（7ソッカー付）
	前室26	モルタル金ゴテ下地 半硬質ノンアスベスト塩ビタイル貼り	F22	半硬質塩ビ巾木	B22	60	モルタル金ゴテ仕上 AEP	W11		不 準 難	プラスターボード の12.5 貼り AEP	C21	2400	不 準 難		天井回り縁/塩ビ既製品 ハンガーパイプ/SUS HL 34φ
	レストランクロー	モルタル金ゴテ下地 半硬質ノンアスベスト塩ビタイル貼り	F22	半硬質塩ビ巾木	B22	60	モルタル金ゴテ仕上 AEP	W11		不 準 難	プラスターボード の12.5 貼り AEP	C21	2400	不 準 難		天井回り縁/塩ビ既製品 ハンガーパイプ/SUS HL 34φ
	レストラン	セルフレベリング下地 ナラフローリングボード貼りの15 捨張りベニヤ の12下地（ワックス仕上） カフェ厨房/モルタル金ゴテ下地合成樹脂系塗床	F40 F14	木製出巾木（タイプ2） 天然木縁付染色OSCL （ホワイトオーク） カフェ厨房/モルタル金ゴテ仕上 AEP	B32 B05	75 75	円頭壁/ケイ酸カルシウム板 の8+8 一部プラスターボード の12.5 下地AEP 壁柱/外国産大理石（水磨き仕上）貼りの25 壁壁/天然木縁付合板貼り 染色OSCL（ホワイトオーク） カフェ厨房/ラスボード の7下地 モルタル金ゴテ仕上 AEP キャッシャー/プラスターボードの12.5 貼り（GL工法）AEP （一部プラスターボードの12.5+12.5 貼り） 廊下/プラスターボードの9.5+12.5 貼りAEP （一部モルタル金ゴテ仕上）	W27 W21 W61 W42 W17 W25 （W21） W21 W11	600, 1200	不 準 難	プラスターボードの9.5+12.5下地 AEP	C27	3042.48 ~ 2003.04 2100 （廊下）	不 準 難	キャッシャー、窓台/天然木縁付染色UC （ホワイトオーク） バーカウンター/天然木縁付染色UV （ホワイトオーク） 収納/天然木縁付染色OSCL（ホワイトオーク）	空調ガラリ/ST FBの4 SOP SUS FB の4電解着色RHL 天井回り縁/アルミ既製品（廊下） シャッター/SUS RHL 手摺/ホワイトオーク集成材45φ OSCL 天井見切/ホワイトオーク 縁付染色 OSCL 天井点検口 点字銘/SUSRHL 34φ W=180
	風除室3	外国産御影石（JWA仕上）貼りの30	F62	ナシ			ナシ			不 準 難	SUS304 の1.5 電解着色 RHL		2535	不 準 難		
	男子便所4 女子便所4	アスファルト防水 押えコンクリートの50 外国産大理石（水磨き仕上）貼りの30	F61-2	外国産大理石			外国産大理石（本磨き仕上）貼りの25	W61		不 準 難	シーリングプラスターボード の9.5+9.5 貼りAEP	C27	2100	不 準 難	ブース/外国産大理石（本磨き仕上）の40 ブース扉/木製フラッシュ UC	化粧鏡 の5 天井回り縁/アルミ既製品 AEP 手摺/ SUS HL 34φ 点字銘/ SUSRHL 22φ
	厨房	アスファルト防水 押えコンクリートの241 直均しの上 合成樹脂系塗床	F15-2	モルタル金ゴテ仕上 目仕切りの上 合成樹脂系塗床	B06	100	半磁器タイル（100角）貼り	W52		不 準 難	ケイ酸カルシウム板 の6 貼り VE	C22	2691.5 一部3291.5 2200	不 準 難	窓台/スプルス SOP 収納/メラミン化粧合板	天井回り縁/塩ビ既製品 EXP. J. フサグプレート/SUS HL ビット、ビット蓋/ST CPL SOP 天井見切/SUS 天井点検口
	食品庫2	モルタル金ゴテ下地 半硬質ノンアスベスト塩ビタイル貼り	F22	半硬質塩ビ巾木	B22	60	モルタル金ゴテ仕上 AEP	W11		不 準 難	プラスターボード の12.5 貼り AEP 梁型/モルタル金ゴテ仕上 AEP	C21 C11	2100	不 準 難		天井回り縁/塩ビ既製品 天井点検口
	厨房廊下	モルタル金ゴテ下地 半硬質ノンアスベスト塩ビタイル貼り	F22	半硬質塩ビ巾木	B22	60	モルタル金ゴテ仕上 AEP （仕上、下地共不塗）	W11		不 準 難	プラスターボード の12.5 貼り AEP 梁型/モルタル金ゴテ仕上 AEP （仕上、下地共不塗）	C21 C11	2100 一部1900	不 準 難		天井回り縁/アルミ既製品 天井点検口
	厨房事務室	モルタル金ゴテ下地 半硬質ノンアスベスト塩ビタイル貼り	F22	半硬質塩ビ巾木	B22	60	モルタル金ゴテ下地ビニルクロス貼り （仕上、下地共不塗）-D	W31		不 準 難	プラスターボード の12.5 貼り AEP （仕上、下地共不塗）-D	C21	3200	不 準 難	窓台/スプルス SOP	天井回り縁/アルミ既製品 天井点検口
	便所3	アスファルト防水 押えコンクリートの130 モザイクタイル（50角）貼り	F51-2	半磁器タイル			半磁器タイル（100角）貼り	W52		不 準 難	シーリングプラスターボード の12.5 貼りAEP （仕上、下地共不塗）-D	C21	2191	不 準 難		天井回り縁/アルミ既製品
	MDF室	モルタル金ゴテ仕上	F11	モルタル金ゴテ仕上			モルタル金ゴテ仕上	W11		不 準 難	プラスターボード の12.5 貼り AEP	C21	2400	不 準 難		

内部仕上表5																
階数	室名	床		巾木			壁			天井					備考	
		仕上	記号	仕上	記号	H	仕上	記号	H	内装制限	仕上	記号	CH	内装制限	造作家具	その他
1F	警備員室2	モルタル金ゴテ下地 半硬質ノンアスベスト塩ビタイル貼り	F22	半硬質塩ビ巾木	B22	60	モルタル金ゴテ下地無機質クロス貼り (一部プラスターボードの9.5+12.5下地)	W31 (W21) (W32)		不 準 難	プラスターボードの12.5下地 岩綿吸音板の12貼り AEP	C26	2700	不 準 難	受付カウンター/天然木縁付染色UV (ナラ) 600Wx1705Lx40D 窓台/スプルスSOP	天井回り縁/アルミ既製品
	荷解室	コンクリート直均しの上 合成樹脂系塗床	F13	コンクリート打放し仕上目地切り 合成樹脂系塗床	B02	100	コンクリート打放し仕上Bの上 合成樹脂エマルジョン 砂壁状吹付	W18		不 準 難	プラスターボードの12.5下地 岩綿吸音板の12貼り AEP	C26	3400 一部2400	不 準 難		天井点検口 ノンスリップ/硬質ゴム入ステンレス(アッカー) 扉、シャッター/SUS電解着色RHL 天井点検口 ストッパー/合成ゴム 天井回り縁/アルミ既製品 壁紙/ペーパー
	アラム井室4	コンクリート直均し	F01	コンクリート打放し			コンクリート打放し	W01		不 準 難	コンクリート打放し	C01	直天	不 準 難		
	EVホール5	モルタル金ゴテ下地 陶板タイル貼り ボーダー/外国産御影石貼り	F55	木製巾木(タイプ3) 天然木縁付染色OSCL (ホワイトオーク)	B33	60	モルタル金ゴテ下地 合成樹脂エマルジョン 砂壁状吹付	W11 W18		不 準 難	プラスターボードの12.5+12.5下地 岩綿吸音板の12貼り AEP	C26-2	3000 一部2100	不 準 難	電話台/天然木縁付染色OSCL(ホワイトオーク) スケジュールボード/SUSバンニング ボード枠/天然木縁付染色OSCL (ホワイトオーク)	給気口/ST FB の4 SOP 天井回り縁/アルミ既製品 AEP シャッター/SUS電解着色RHL 天井点検口 スラット/SUS SOP
	廊下5	モルタル金ゴテ下地 陶板タイル貼り ボーダー/外国産御影石貼り	F55	木製巾木(タイプ3) 天然木縁付染色OSCL (ホワイトオーク)	B33	60	モルタル金ゴテ下地 合成樹脂エマルジョン 砂壁状吹付	W11 W18		不 準 難	プラスターボードの12.5下地 岩綿吸音板の12貼り AEP	C26	3000	不 準 難		天井回り縁/アルミ既製品 AEP 天井点検口
	個室楽屋B1	セルフレベリング下地 ナラフローリングボード貼りの15 捨張りベニヤの12下地(ワックス仕上)	F40	木製出巾木(タイプ2) 天然木縁付染色OSCL (ホワイトオーク)	B32	60	天然木縁付ケイカル板貼り染色OSCL (ホワイトオーク) 目地底とも縁付	W22		不 準 難	プラスターボードの12.5下地 岩綿吸音板の12貼り AEP	C26	3000 一部2400	不 準 難	カウンター/天然木縁付染色OSCL(ホワイトオーク) 窓台/天然木縁付染色OSCL(ホワイトオーク) ワードローブ/天然木縁付染色OSCL(ホワイトオーク)	天井点検口 AT 化粧鏡の5 エッチング加工ガラスの5 窓見の5
	個室楽屋B2	セルフレベリング下地 ナラフローリングボード貼りの15 捨張りベニヤの12下地(ワックス仕上)	F40	木製出巾木(タイプ2) 天然木縁付染色OSCL (ホワイトオーク)	B32	60	天然木縁付ケイカル板貼り染色OSCL (ホワイトオーク) 目地底とも縁付	W22		不 準 難	プラスターボードの12.5下地 岩綿吸音板の12貼り AEP	C26	3000 一部2400	不 準 難	カウンター/天然木縁付染色OSCL(ホワイトオーク) 窓台/天然木縁付染色OSCL(ホワイトオーク) ワードローブ/天然木縁付染色OSCL(ホワイトオーク)	天井点検口 AT 化粧鏡の5 エッチング加工ガラスの5 窓見の5
	個室楽屋B3	ロックウール80Kの50後打コンクリートの73の上 セルフレベリング下地 ナラフローリングボード貼りの15 捨張りベニヤの12下地(ワックス仕上)	F87 F40	木製出巾木(タイプ2) 天然木縁付染色OSCL (ホワイトオーク)	B32	60	プラスターボードの12.5+12.5下地 天然木縁付ケイカル板貼り染色OSCL (ホワイトオーク) 目地底とも縁付 ロックウール80Kの50 (仕上、下地共不燃) -D	W85 W22		不 準 難	プラスターボードの12.5+12.5下地 岩綿吸音板の12貼り AEP (防振吊り+ロックウール80Kの50) (仕上、下地共不燃) -D	C85	3000 一部2400	不 準 難	カウンター/天然木縁付染色OSCL(ホワイトオーク) 窓台/天然木縁付染色OSCL(ホワイトオーク) ワードローブ/天然木縁付染色OSCL(ホワイトオーク)	天井点検口 AT 化粧鏡の5 エッチング加工ガラスの5 窓見の5
	個室楽屋A	ロックウール80Kの50後打コンクリートの73の上 セルフレベリング下地 ナラフローリングボード貼りの15 捨張りベニヤの12下地(ワックス仕上)	F87 F40	木製出巾木(タイプ2) 天然木縁付染色OSCL (ホワイトオーク)	B32	60	プラスターボードの12.5+12.5下地 天然木縁付ケイカル板貼り染色OSCL (ホワイトオーク) 目地底とも縁付 ロックウール80Kの50 (仕上、下地共不燃) -D	W85 W22		不 準 難	プラスターボードの12.5+12.5下地 岩綿吸音板の12貼り AEP (防振吊り+ロックウール80Kの50) (仕上、下地共不燃) -D	C85	3000 一部2400	不 準 難	カウンター/天然木縁付染色OSCL(ホワイトオーク) 窓台/天然木縁付染色OSCL(ホワイトオーク) ワードローブ/天然木縁付染色OSCL(ホワイトオーク)	天井点検口 AT 化粧鏡の5 エッチング加工ガラスの5 窓見の5
	楽屋化粧室1,2,3,4	アスファルト防水 押えコンクリートの50 外国産大理石(水磨き仕上)貼りの30	F61-2	外国産大理石			外国産大理石(本磨き仕上)貼りの25 (仕上、下地共不燃) -D	W61		不 準 難	3.4/ケイ酸カルシウム板の6貼り VE 1.2/シーシングプラスターボード の12.5貼りAEP (仕上、下地共不燃) -D	C22 C21	2400	不 準 難	洗面カウンター/外国産大理石(本磨き仕上)の30 扉/木製フラッシュUC ブース/外国産大理石(本磨き仕上)の40 ブース扉/エッチング加工ガラスの10	天井回り縁/アルミ既製品 AEP 化粧鏡の5
	風除室2	外国産御影石(JWP仕上)貼りの30	F62	外国産御影石の25 (ジェットポリッシュ仕上)	B62	60	モルタル金ゴテ仕上 AEP	W11		不 準 難	プラスターボードの9.5+12.5貼りAEP	C27	2600	不 準 難		天井回り縁/アルミ既製品 AEP
	廊下6 廊下7	タイルカーベット敷きの7	F33	木製出巾木(タイプ2) 天然木縁付染色OSCL (ホワイトオーク)	B32	60	モルタル金ゴテ仕上 AEP	W11		不 準 難	プラスターボードの9.5+12.5貼りAEP	C27	2400 一部2600	不 準 難		天井回り縁/アルミ既製品 AEP 防煙垂れ壁(可動式) 天井点検口 消火器ボックス/ST SOP
	託児室廊下	外国産大理石(水磨き仕上)貼りの30	F61	外国産大理石			外国産大理石(水磨き仕上)貼りの25 (一部自然石粉末入りアクリル樹脂系塗床材 特殊コテ磨仕上(スタッコアンティコ))	W61 (W38)		不 準 難	プラスターボードの9.5+12.5貼りAEP	C27	2300	不 準 難	電話台/外国産大理石(本磨き仕上)の30	天井回り縁/アルミ既製品 AEP 冷水器(設備工事) 天井点検口 点字板/ゴム製 34φ
	チケットカウンター	タイルカーベット敷きの8 フリーアクセスフロアーT=100	F33 F85													

内部仕上表6																
階数	室名	床		巾木		壁				天井				備考		
		仕上	記号	仕上	記号	H	仕上	記号	H	内装制限	仕上	記号	CH	内装制限	造作家具	その他
1F	館長室 (館長室前室)	ウルトンカーペット敷き ①14 下地フェルト ①10	F35	木製出巾木 (タイプ2) 天然木縁付染色OSCL (マホガニー)	B32	60	プラスターボード①12.5下地 (GLI工法) クロス貼り	W25 W32		不 準 =難=	プラスターボード①9.5+9.5貼り AEP (防振吊り)	C27	2550 2400 (前室)	不 準 =難=	窓台/天然木縁付染色OSCL (マホガニー) 物入、ワードローブ/天然木縁付染色OSCL (マホガニー)	天井回り縁/木製 AEP 床下点検口 450口 (ステンレス製) 天井点検口
	会議室	タイルカーペット敷き ①7	F33	木製出巾木 (タイプ2) 天然木縁付染色OSCL (ホワイトオーク)	B32	60	モルタル金ゴテ下地 クロス貼り (一部プラスターボード①12.5下地 (GLI工法))	W31 (W25) (W32)		不 準 =難=	プラスターボード①12.5下地 クロス貼り (防振吊り)	C32	2550	不 準 =難=	可動間仕切り扉/天然木縁付染色OSCL (ホワイトオーク) 窓台/天然木縁付染色OSCL (ホワイトオーク) ブックシェルフ/天然木縁付染色OSCL (ホワイトオーク)	天井回り縁/アルミ既製品 AEP 可動間仕切り/クロス貼り 天井点検口 AT 床下点検口 450口 (ステンレス製)
	応接室 応接室前室	ウルトンカーペット敷き ①14 下地フェルト ①10	F35	木製出巾木 (タイプ2) 天然木縁付染色OSCL (マホガニー)	B32	60	天然木縁付 ケイカル板貼り 染色 OSCL (マホガニー)	W22		不 準 =難=	プラスターボード①9.5+9.5貼り AEP 折上立上り/プラスターボード①12.5貼り AEP 折上天井間接照明置場/ ケイ酸カルシウム板①6貼り AEP	C27 C21 C22 一部2350 2350 (前室)	2700	不 準 =難=	窓台、ローボード/天然木縁付 染色 OSCL (マホガニー)	天井回り縁/木製 AEP 天井点検口 AT
	便所4	アスファルト防水 押えコンクリート ①50 外国産大理石 (水磨き仕上) 貼り ①30	F61-2	外国産大理石			外国産大理石 (本磨き仕上) 貼り ①25	W61		不 準 =難=	シーリングプラスターボード ①9.5+9.5貼り AEP (防振吊り)	C27	2400	不 準 =難=	洗面カウンター/外国産大理石 (本磨き仕上) 裏板/天然木縁付染色 OSCL ①30 (ホワイトオーク)	天井回り縁/アルミ既製品 AEP 化粧鏡①5 天井点検口 AT 床下点検口 450口 (ステンレス製)
	レセプションニスト控室	タイルカーペット敷き ①8	F33	木製出巾木 (タイプ3) 天然木縁付染色OSCL (ホワイトオーク)	B33	60	モルタル金ゴテ下地クロス貼り (一部 コンクリートブロック①150下地)	W31 (W04)		不 準 =難=	プラスターボード①12.5下地クロス貼り (防振吊り)	C32	2400	不 準 =難=	窓台/天然木縁付染色 OSCL (ホワイトオーク) パーテーション間仕切り/メラミン化粧合板	天井回り縁/アルミ既製品 天井点検口 AT 床下点検口 450口 (ステンレス製)
	控室	タイルカーペット敷き ①8	F33	木製出巾木 (タイプ3) 天然木縁付染色OSCL (ホワイトオーク)	B33	60	モルタル金ゴテ下地クロス貼り (一部 コンクリートブロック①150下地)	W31 (W04)		不 準 =難=	プラスターボード①12.5下地クロス貼り (防振吊り)	C32	2550	不 準 =難=	窓台/天然木縁付染色OSCL (ホワイトオーク)	天井回り縁/アルミ既製品 天井点検口 AT
	倉庫5	モルタル金ゴテ下地 長尺塩ビシート貼り (溶接工法)	F21	半硬質塩ビ巾木	B22	60	モルタル金ゴテ仕上 AEP	W11		不 準 =難=	プラスターボード①12.5貼り AEP (防振吊り)	C21	2300	不 準 =難=		天井回り縁/アルミ既製品 天井点検口
	職員用更衣室	モルタル金ゴテ下地 半硬質ノンスベスト塩ビタイル貼り	F22	半硬質塩ビ巾木	B22	60	モルタル金ゴテ下地ビニルクロス貼り	W31		不 準 =難=	プラスターボード①12.5下地ビニルクロス貼り	C32	2400	不 準 =難=	パーテーション間仕切り/メラミン化粧合板	天井回り縁/アルミ既製品 天井点検口
	男子便所5 女子便所5	アスファルト防水 押えコンクリート ①50 外国産御影石 (水磨き仕上) 貼り ①25	F62-2	テラゾーブロック			テラゾーブロック貼り ①25 上部/シーリングプラスターボード ①9.5+12.5貼り (GLI工法) AEP	W69 W25	1950	不 準 =難=	シーリングプラスターボード ①9.5+9.5貼り AEP	C27	2400	不 準 =難=	洗面カウンター/テラゾーブロック①30 裏板/天然木縁付染色OSCL (ナラ) ブース/テラゾーブロック①40 ブース扉/天然木縁付染色OSCL (ナラ)	天井回り縁/アルミ既製品 AEP 化粧鏡①5 ライニング/テラゾーブロック①25 天井点検口
	資料調査室	タイルカーペット敷き ①6.3 (一部 フリーアクセスフロアー T=100)	F33 (F85)	半硬質塩ビ巾木	B22	60	モルタル金ゴテ下地 ビニルクロス貼り	W31		不 準 =難=	プラスターボード①12.5下地 ビニルクロス貼り	C32	2400 一部2330	不 準 =難=		天井回り縁/アルミ既製品 天井点検口
	給湯室2	モルタル金ゴテ下地 長尺塩ビシート貼り (溶接工法)	F21	半硬質塩ビ巾木	B22	60	モルタル金ゴテ仕上 AEP 半磁器タイル (100角) 貼り	W11 W52		不 準 =難=	プラスターボード①12.5貼り AEP	C21	2393	不 準 =難=		天井回り縁/アルミ既製品 水切り/SUS 流し台 W=1200 コンロ台 W=600 吊戸棚 W=1200 (共に溶接工事)
	大ホール アーティストラウンジ	セルフレベリング下地 桧フローリングボード貼り ①18 捨張りベニヤ ①12下地 (ワックス仕上)	F44	木製出巾木 (タイプ2) 天然木縁付染色OSCL (ホワイトオーク)	B32	60	天然木縁付ケイカル板貼り 染色OSCL (ホワイトオーク) 上部/プラスターボード①12.5貼り AEP (一部陶板貼り) 丸柱/モルタル金ゴテ仕上 (カシュー塗装)	W22 W20 (W56) W11	2400	不 準 =難=	プラスターボード①12.5下地 切削岩綿吸音板 ① 貼り AEP 一部プラスターボード 9.5+12.5 AEP 梁型/モルタル金ゴテ仕上 AEP	C26 C11	2700 一部2407	不 準 =難=		天井回り縁/アルミ既製品 AEP 空調吹出口/ST FB①4SOP
	ドリンクコーナー1	モルタル金ゴテ下地 長尺塩ビシート貼り (溶接工法)	F21	半硬質塩ビ巾木 木製出巾木 (タイプ2) 天然木縁付染色OSCL (ホワイトオーク)	B22 B32	60 60	天然木縁付ケイカル板貼り 染色OSCL (ホワイトオーク) コンクリートブロック①150下地 モルタル金ゴテ仕上 AEP プラスターボード①12.5貼り AEP	W22 W04 W11 W20		不 準 =難=	プラスターボード①12.5下地 岩綿吸音板 ①12貼り AEP 梁型/モルタル金ゴテ仕上 AEP	C26 C11	2250	不 準 =難=	カウンター/天然木縁付染色 OSCL (ホワイトオーク) 600Wx5300Lx40D 吊戸棚/天然木縁付染色OSCL (ホワイトオーク) シンクドア/天然木縁付染色OSCL (ホワイトオーク)	天井回り縁/アルミ既製品 AEP 床見切/ SUS HL FB①6 天井点検口
	出演者溜り1	セルフレベリング下地 桧フローリングボード貼り ①18 捨張りベニヤ ①12下地 (ワックス仕上)	F44	木製出巾木 (タイプ1) 天然木縁付染色OSCL (ホワイトオーク)	B31	60	モルタル金ゴテ仕上 AEP (一部プラスターボード①9.5+12.5貼り) (仕上、下地共不燃) -D	W11 (W21)		不 準 =難=	プラスターボード①12.5下地 岩綿吸音板 ①12貼り AEP 梁型/モルタル金ゴテ仕上 AEP	C26 C11	2400 一部2100 2818	不 準 =難=		天井回り縁/アルミ既製品 AEP 空調吹出口/ST FB①4SOP 変見①5 天井点検口 ノンスリップ/桧フローリングボード (ゴム付)
	出演者溜り2	セルフレベリング下地 桧フローリングボード貼り ①18 捨張りベニヤ ①12下地 (ワックス仕上)	F44	木製出巾木 (タイプ1) 天然木縁付染色OSCL (ホワイトオーク)	B31	60	モルタル金ゴテ仕上 AEP (一部プラスターボード①9.5+12.5貼り) (仕上、下地共不燃) -D	W11 (W21)		不 準 =難=	プラスターボード①12.5下地 岩綿吸音板 ①12貼り AEP 梁型/モルタル金ゴテ仕上 AEP	C26 C11	2400 一部2100 2818	不 準 =難=		天井回り縁/アルミ既製品 AEP 空調吹出口/ST FB①4SOP 変見①5 ケーブルビット 天井点検口 ノンスリップ/桧フローリングボード (ゴム付)
	出演者 男子便所 出演者 女子便所	アスファルト防水 押えコンクリート ①50 外国産大理石 (水磨き仕上) 貼り ①30	F61-2	外国産大理石			外国産大理石 (本磨き仕上) 貼り ①25	W61		不 準 =難=	シーリングプラスターボード ①9.5+9.5貼り AEP	C27	2250	不 準 =難=	洗面カウンター/外国産大理石 (本磨き仕上) 裏板/木製フラッシュUC ①30 ブース/外国産大理石 (本磨き仕上) ①40 ブース扉/木製フラッシュUC	天井回り縁/アルミ既製品 AEP 化粧鏡①5
	舞台用倉庫2 舞台用倉庫3	モルタル金ゴテ下地 長尺塩ビシート貼り (溶接工法)	F21	半硬質塩ビ巾木	B22	60	モルタル金ゴテ仕上 AEP	W11		不 準 =難=	コンクリート打放しの上 AEP 梁型/モルタル金ゴテ仕上 AEP	C01 C11	直天	不 準 =難=		
	倉庫8	モルタル金ゴテ下地 長尺塩ビシート貼り (溶接工法)	F21	半硬質塩ビ巾木	B22	60	モルタル金ゴテ仕上 AEP	W11		不 準 =難=	コンクリート打放しの上 AEP	C01	直天	不 準 =難=		

内部仕上表7

階数	室名	床		巾木		壁		天井						備考		
		仕上	記号	仕上	記号	H	仕上	記号	H	内装制限	仕上	記号	CH	内装制限	造作家具	その他
1F	音楽演奏室1	タイルカーペット敷き ⑥6.3 フリーアクセスフロアー T=100	F33 F85	木製出巾木 (タイプ2) スプルス SOP	B32	60	グラスウール32K ⑤50 有孔ケイ酸カルシウム板 ⑧8貼り AEP (仕上、下地共不燃) -D	W23		不燃 準 難燃	プラスターボード ⑨9.5下地 岩綿吸音板 ⑫12貼り AEP (一部モルタル金ゴテ仕上) (仕上、下地共不燃) -D	C26 (C11)	2400	不燃 準 難燃	カーテンボックス/スプルス SOP	天井回り縁/アルミ既製品 AEP 天井点検口 カーテン (防災加工) カーテンレール / SUS
	調光操作室1	タイルカーペット敷き ⑥6.3 フリーアクセスフロアー T=100	F33 F85	木製出巾木 (タイプ2) スプルス SOP	B32	60	グラスウール32K ⑤50 有孔ケイ酸カルシウム板 ⑧8貼り AEP (仕上、下地共不燃) -D	W23		不燃 準 難燃	プラスターボード ⑨9.5下地 岩綿吸音板 ⑫12貼り AEP (一部モルタル金ゴテ仕上) (仕上、下地共不燃) -D	C26 (C11)	2400	不燃 準 難燃	カーテンボックス/スプルス SOP	天井回り縁/アルミ既製品 AEP 天井点検口 カーテン (防災加工) カーテンレール / SUS
	客用廊下1	タフテッドカーペット敷き ⑫12 下地フェルト ⑩10	F34	木製出巾木 (タイプ1) 天然木糠付染色OSCL (ホワイトオーク)	B31	60	モルタル金ゴテ下地クロス貼り (ファブリックシステム 防災処理) (目地: 天然木糠付染色OSCL (ホワイトオーク)) モルタル金ゴテ仕上 AEP (一部自然石入りアクリル樹脂接着剤付木目調仕上 (スタッコアンティク))	W31 W11 (W38)		不燃 準 難燃	プラスターボード ⑨9.5+12.5貼り AEP	C27	2250 ~3025 2400	不燃 準 難燃		天井回り縁/天然木糠付OSCL (ホワイトオーク) 防煙垂れ壁 (可動式) 冷水器 (設備工事) 空調吹出口/STFB ④4 SOP 天井点検口 手摺/ナラ集成材 45φ UC 点字板/SUSRHL 34φ
	客用廊下2	タフテッドカーペット敷き ⑫12 下地フェルト ⑩10	F34	木製出巾木 (タイプ1) 天然木糠付染色OSCL (ホワイトオーク)	B31	60	モルタル金ゴテ下地クロス貼り (ファブリックシステム 防災処理) (目地: 天然木糠付染色OSCL (ホワイトオーク)) モルタル金ゴテ仕上 AEP (一部自然石入りアクリル樹脂接着剤付木目調仕上 (スタッコアンティク))	W31 W11 (W38)		不燃 準 難燃	プラスターボード ⑨9.5+12.5貼り AEP	C27	2250 ~3025 2400	不燃 準 難燃		天井回り縁/天然木糠付OSCL (ホワイトオーク) 防煙垂れ壁 (可動式) 冷水器 (設備工事) 空調吹出口/STFB ④4 SOP 手摺/ナラ集成材 45φ UC 点字板/SUSRHL 34φ
	前室1, 2, 3, 4	タフテッドカーペット敷き ⑫12 下地フェルト ⑩10	F34	木製出巾木 (タイプ1) 天然木糠付染色OSCL (ホワイトオーク)	B31	60	モルタル金ゴテ下地 クロス貼り (ファブリックシステム 防災処理) (仕上、下地共準不燃以上)	W31		不燃 準 難燃	プラスターボード ⑨9.5+12.5貼り AEP 3, 4梁型/モルタル金ゴテ仕上 AEP (仕上、下地共準不燃以上)	C27 C11	2163 (1, 2) 2090 (3, 4)	不燃 準 難燃		
	ホワイエ (ロビー・コーナー1)	タフテッドカーペット敷き ⑫12 下地フェルト ⑩10	F34	木製出巾木 (タイプ1) 天然木糠付染色OSCL (ホワイトオーク)	B31	60	モルタル金ゴテ仕上 AEP プラスターボード ⑨9.5+12.5貼り AEP	W11 W21		不燃 準 難燃	プラスターボード ⑨9.5+12.5貼り AEP	C27	2550 一部2100	不燃 準 難燃		天井点検口
	ホワイエ用倉庫1	モルタル金ゴテ下地 半硬質ノンアスベスト塩ビタイル貼り	F22	半硬質塩ビ巾木	B22	60	モルタル金ゴテ仕上 AEP	W11		不燃 準 難燃	プラスターボード ⑫12.5下地 岩綿吸音板 ⑫12貼り AEP	C26	2300	不燃 準 難燃		天井回り縁/アルミ既製品 天井点検口
	身障者便所3	アスファルト防水 押えコンクリート ⑤50 外国産大理石 (水磨き仕上) 貼り ③30	F61-2	外国産大理石			外国産大理石 (本磨き仕上) 貼りの30	W61		不燃 準 難燃	シージング プラスターボード ⑨9.5+12.5貼り AEP	C27	2250	不燃 準 難燃	荷物台/外国産大理石 (本磨き仕上) ③30	天井回り縁/アルミ既製品 AEP 化粧鏡 ⑤5 手摺/SUSHL 34φ 天井点検口
	客用男子洗面所2 客用女子洗面所2	アスファルト防水 押えコンクリート ⑤50 外国産大理石 (水磨き仕上) 貼り ③30	F61-2	外国産大理石			外国産大理石 (本磨き仕上) 貼りの30 上部/シージング プラスターボード ⑨9.5貼り (GL工法) AEP (一部モルタル金ゴテ仕上)	W61 W25 (W11)	1950	不燃 準 難燃	シージング プラスターボード ⑨9.5+9.5貼り AEP	C27	2400	不燃 準 難燃	洗面カウンター/外国産大理石 (本磨き仕上) ③30 幕板/木製フラッシュUC	化粧鏡 ⑤5 床見切/SUS HL FB ⑥6 点字板/SUS RHL 22φ
	客用男子便所2 客用女子便所2	アスファルト防水 押えコンクリート ⑤50 外国産大理石 (水磨き仕上) 貼り ③30	F61-2	外国産大理石			外国産大理石 (本磨き仕上) 貼りの30 上部/シージング プラスターボード ⑨9.5貼り AEP (一部シージング プラスターボード 9.5+12.5貼り (GL工法))	W61 W20 (W25)	1950	不燃 準 難燃	シージング プラスターボード ⑨9.5+9.5貼り AEP	C27	2400	不燃 準 難燃	ブース/外国産大理石 (本磨き仕上) ④40 ブース扉/木製フラッシュUC	手摺/SUS HL 34φ 点字板/SUS RHL 22φ ライニング/外国産大理石 (本磨き仕上) ③30
	前室5	モルタル金ゴテ下地 半硬質ノンアスベスト塩ビタイル貼り	F22	半硬質塩ビ巾木	B22	60	モルタル金ゴテ仕上 AEP	W11		不燃 準 難燃	プラスターボード ⑨9.5+12.5貼り AEP 梁型/モルタル金ゴテ仕上 AEP	C27 C11	2400	不燃 準 難燃		天井回り縁/アルミ既製品 給気口/STFB ④4 SOP 天井点検口

ARATA
SOZAKI

京都市コンサートホール(改修)

KYO— 120

一般建築士事務所直轄 No.10108号 K.K.磯崎新アトリエ

図面番号	図面内容	工事種別
内部仕上表7		建築
日付	年月日	
製図		

内部仕上表14

階数	室名	床			巾木			壁			天井					備考	
		仕上	記号		仕上	記号	H	仕上	記号	H	内装制限	仕上	記号	CH	内装制限	造作家具	その他
各階共通	階段 1, 2	モルタル金ゴテ下地 半硬質ノンアスベスト塩ビタイル貼り	F22		半硬質塩ビ巾木	B22	60	モルタル金ゴテ仕上 AEP (地階コンクリートブロック下地) (一部 プラスターボード 9.5+12.5貼り) (仕上, 下地共不燃)	W11 (W04) (W21)		不燃 準燃 難燃	コンクリート打放しの上 合成樹脂エマルジョン砂壁状吹付 階段2 (B2F部) / プラスターボード 12.5貼り AEP (仕上, 下地共不燃)	C10 C21	2400	不燃 準燃 難燃		手摺・ボーダー/ST FB SOP ノンスリップ/硬質ゴム入りステンレス (アンカー付)
	階段 3	モルタル金ゴテ下地 半硬質ノンアスベスト塩ビタイル貼り	F22		半硬質塩ビ巾木	B22	60	モルタル金ゴテ仕上 AEP (一部 プラスターボード 9.5+12.5貼り) (仕上, 下地共不燃)	W11 (W21)		不燃 準燃 難燃	コンクリート打放しの上 合成樹脂エマルジョン砂壁状吹付 最上階/プラスターボード 12.5下地 岩盤吸音板 12 貼り AEP (仕上, 下地共不燃)	C10 C26	2250	不燃 準燃 難燃		手摺・ボーダー/ST FB SOP ノンスリップ/硬質ゴム入りステンレス (アンカー付) 天井回り縁/アルミ製製品 AEP
	階段 4	モルタル金ゴテ下地 半硬質ノンアスベスト塩ビタイル貼り	F22		半硬質塩ビ巾木	B22	60	モルタル金ゴテ仕上 AEP (一部 プラスターボード 9.5+12.5貼り) (仕上, 下地共不燃)	W11 (W21)		不燃 準燃 難燃	コンクリート打放しの上 合成樹脂エマルジョン砂壁状吹付 最上階/プラスターボード 12.5下地 岩盤吸音板 12 貼り AEP (仕上, 下地共不燃)	C10 C26	2600	不燃 準燃 難燃		手摺・ボーダー/ST FB SOP ノンスリップ/硬質ゴム入りステンレス (アンカー付) 天井回り縁/アルミ製製品 AEP
	階段 5, 6	タフテッドカーペット敷きの12 下地フェルト 5 コンクリート/タフテッドカーペット 18 (ワックス仕上)	F34 F40		木製出巾木 (タイプ1) 天然木線付染色OSCL (ホワイートオーク)	B31	60	モルタル金ゴテ仕上 AEP (一部 プラスターボード 9.5+12.5貼り) (仕上, 下地共不燃)	W11 (W21)		不燃 準燃 難燃	コンクリート打放しの上 プラスターボード 12.5+12.5貼り AEP 段裏部/コンクリート打放しの上 合成樹脂エマルジョン砂壁状吹付 (仕上, 下地共不燃)	C27 C10	3350 (1階) 2875 (2階, 廊下・3階)	不燃 準燃 難燃		手摺・ボーダー/SUS FB HL 幕板/アルミバンキングショットブラストUC ノンスリップ/硬質ゴム入りステンレス (アンカー付) 点字紙/SUS HL 22
	階段 10	モルタル金ゴテ下地 半硬質ノンアスベスト塩ビタイル貼り	F22		半硬質塩ビ巾木	B22	60	モルタル金ゴテ仕上 AEP (一部 プラスターボード 9.5+12.5貼り) (仕上, 下地共不燃)	W11 (W21)		不燃 準燃 難燃	コンクリート打放しの上 合成樹脂エマルジョン砂壁状吹付 3階廊下/プラスターボード 9.5+12.5貼り AEP (仕上, 下地共不燃)	C10 C27	2400	不燃 準燃 難燃		手摺・ボーダー/ST FB SOP ノンスリップ/硬質ゴム入りステンレス (アンカー付) 天井回り縁/アルミ製製品
	DS1	グラスウールボード 40K 50張り	F08		グラスウールボード			グラスウールボード 40K 50張り	W08		不燃 準燃 難燃	グラスウールボード 40K 50張り	C08	直天	不燃 準燃 難燃		
	DS2	グラスウールボード 40K 50張り	F08		グラスウールボード			グラスウールボード 40K 25張り	W08		不燃 準燃 難燃	グラスウールボード 40K 25張り	C08	直天	不燃 準燃 難燃		
	DS3	コンクリート直均し (一部合成樹脂系塗床)	F01 (F13)		コンクリート打放し (タイプ3) (一部合成樹脂系塗床)	B03	100	グラスウールボード 32K 50張り	W08		不燃 準燃 難燃	グラスウールボード 32K 50張り	C08	直天	不燃 準燃 難燃		キャットウォーク/ST エキスパンドメタル シアナミド 鉛さび止めペイント塗装
	DS4	コンクリート直均し	F01		コンクリート打放し (タイプ3)	B03	100	グラスウールボード 32K 25張り	W08		不燃 準燃 難燃	グラスウールボード 32K 25張り	C08	直天	不燃 準燃 難燃		
	DS5	コンクリート直均し	F01		コンクリート打放し (タイプ3)	B03	100	グラスウールボード 32K 50張り (仕上, 下地共準不燃以上)	W08		不燃 準燃 難燃	グラスウールボード 32K 50張り (仕上, 下地共準不燃以上)	C08	直天	不燃 準燃 難燃		
	DS6	グラスウールボード 40K 50張り	F08		グラスウールボード			グラスウールボード 40K 25張り (仕上, 下地共準不燃以上)	W08		不燃 準燃 難燃	グラスウールボード 40K 25張り (仕上, 下地共準不燃以上)	C08	直天	不燃 準燃 難燃		
	DS, PS	コンクリート直均し	F01		コンクリート打放し			コンクリート打放し	W01		不燃 準燃 難燃	コンクリート打放し	C01	直天	不燃 準燃 難燃		
	EPS	コンクリート直均しの上合成樹脂系塗床	F13		コンクリート打放し			コンクリート打放し	W01		不燃 準燃 難燃	コンクリート打放し	C01	直天	不燃 準燃 難燃		
	排気塔 1, 2, 3	コンクリート直均し	F01		コンクリート打放し			コンクリート打放し	W01		不燃 準燃 難燃	コンクリート打放し	C01	直天	不燃 準燃 難燃		
	給気塔 1, 2	アスファルト防水 押えコンクリート 60直均し	F02-2		コンクリート打放し仕上			コンクリート打放し仕上Bの上 合成樹脂エマルジョン砂壁状吹付	W18		不燃 準燃 難燃	ナシ			不燃 準燃 難燃		
	ピット (汚水, 消火, 泡消火, E.L.V. 、雑排水, 冷却水)	防水モルタルコテ押え 30	F12		防水モルタルコテ押え			防水モルタルコテ押え 30	W12		不燃 準燃 難燃	コンクリート打放し	C01	直天	不燃 準燃 難燃		
	ピット (湧水)	コンクリート直均し	F01		コンクリート打放し			コンクリート打放し	W01		不燃 準燃 難燃	コンクリート打放し	C01	直天	不燃 準燃 難燃		

ARATA
SOZAKI



京都市コンサートホール(仮称)


KYO 127

一般建築士事務所登録 No.10108号 K.K.磯崎新アトリエ

図面番号 図面場所 工事種別
 内部仕上表14
 日付 図尺



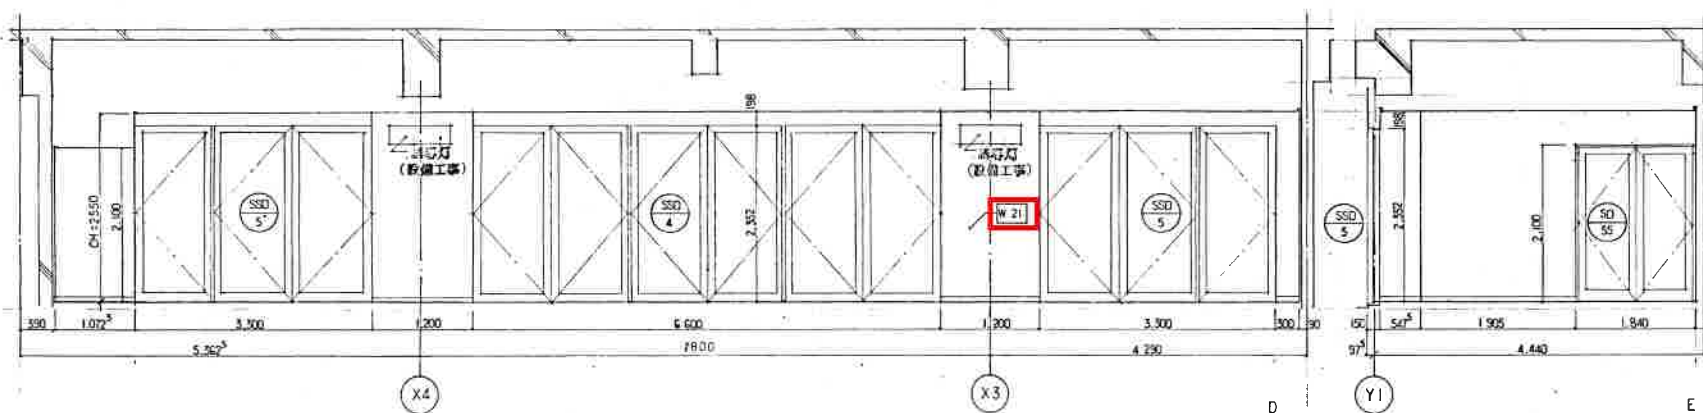

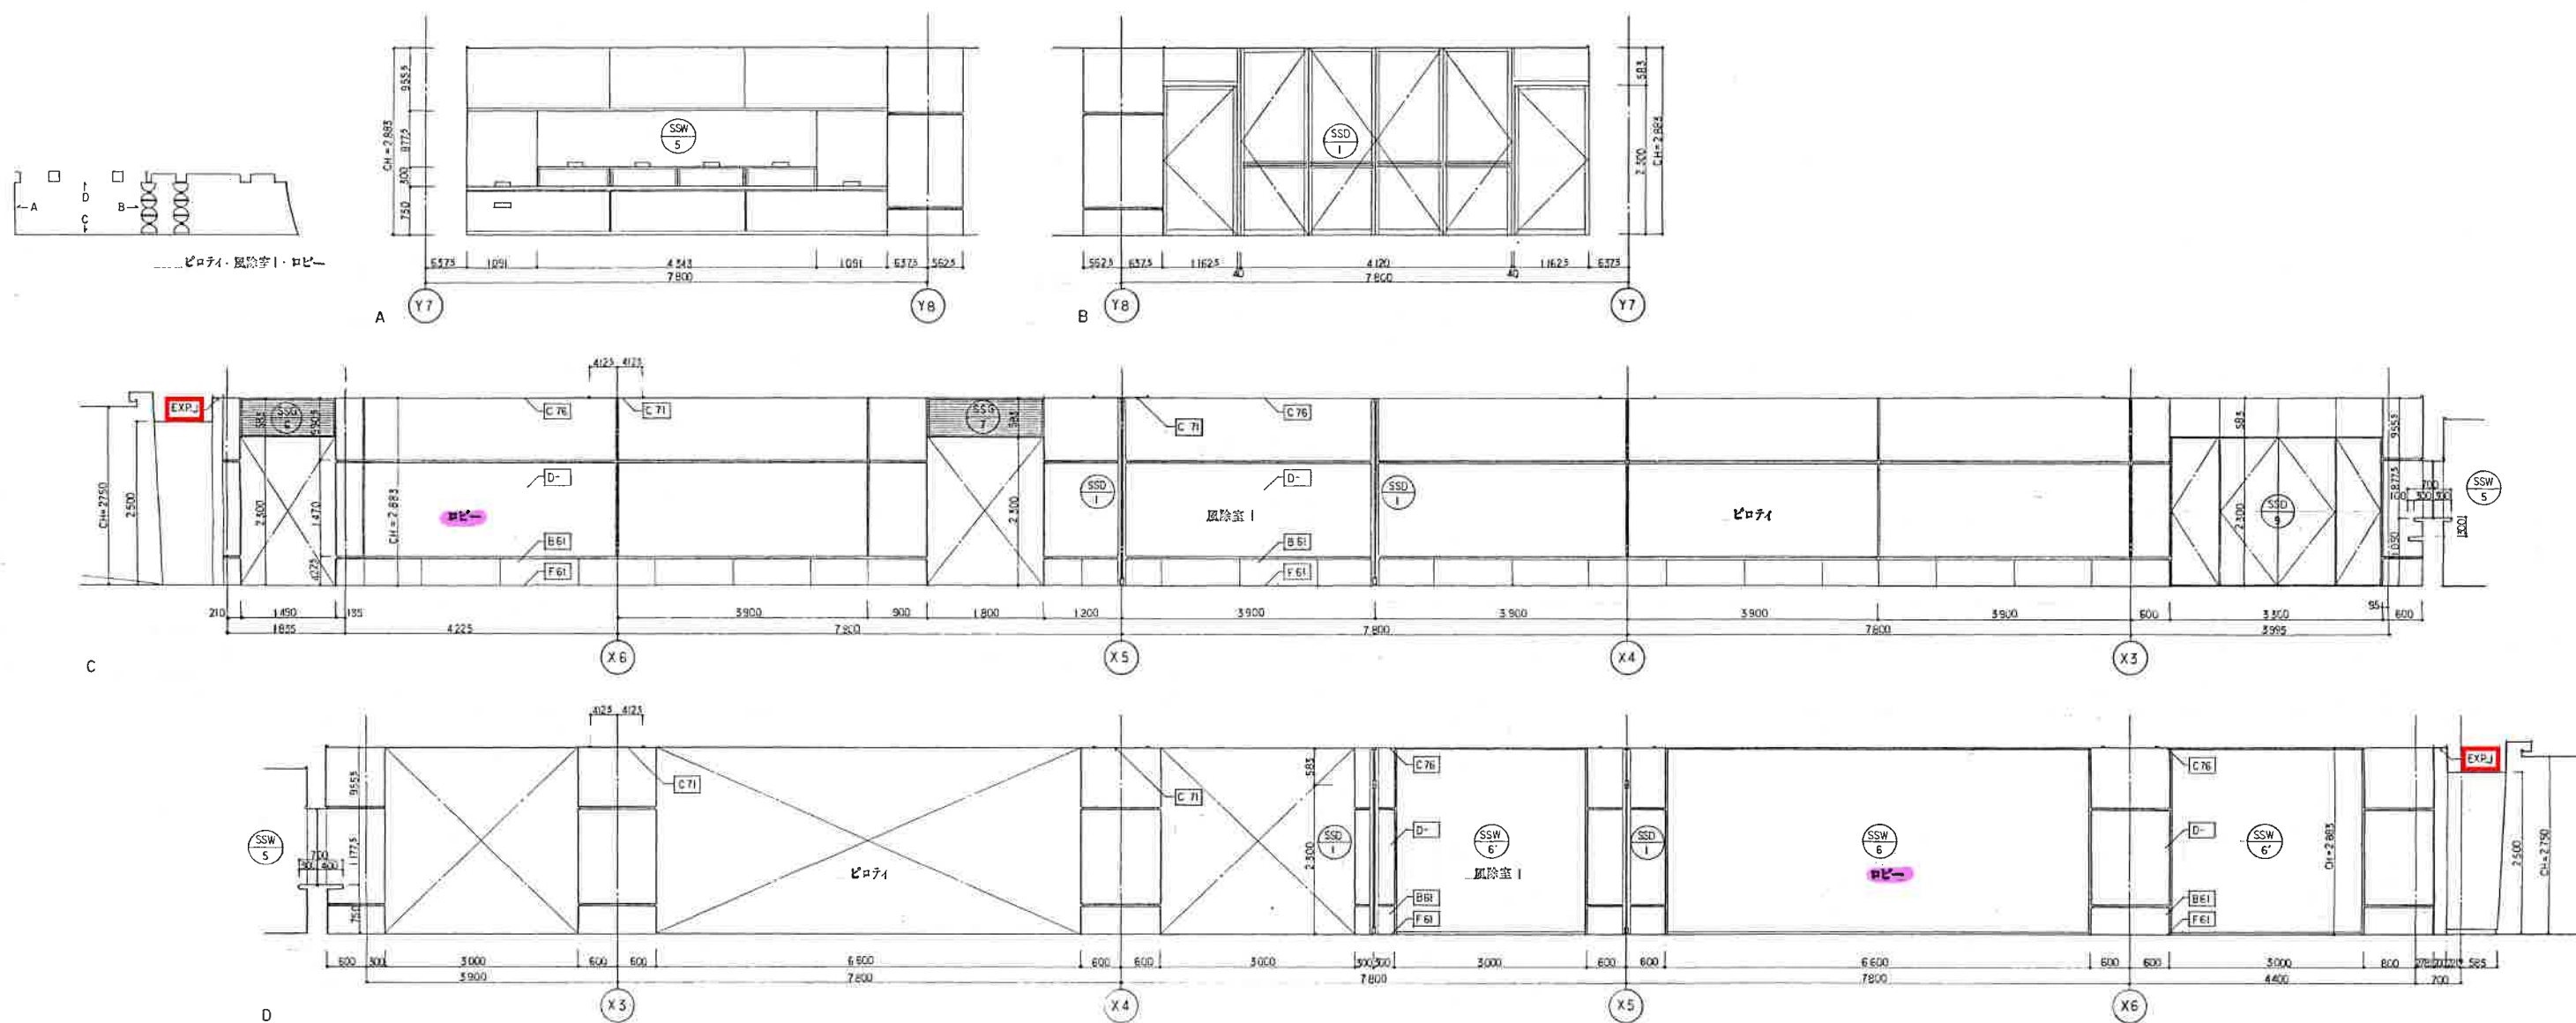

ARATA
SOZAKI


京都市コンサートホール(仮称)

KYO — 322


一般建築士事務所登録 第101068号 K.K.磯崎新アトリエ

1階ロビー、ピロティ、風除室1 展開図


1:50




女子便所 4



A



D




C




D


男子便所 4




A



D




C




D


食品庫 2




A



D




C




D


印刷事務室



A



D




C



D


印刷事務室




A




D











C




D




D

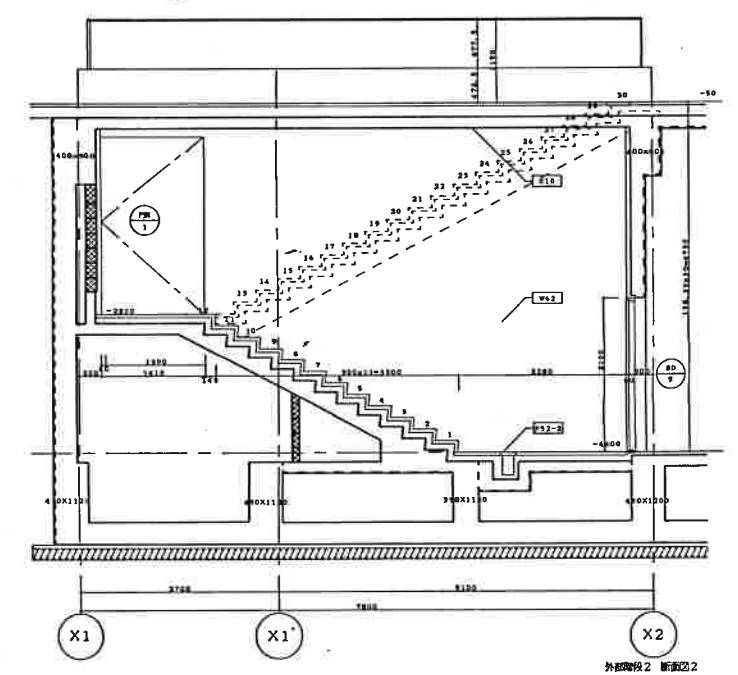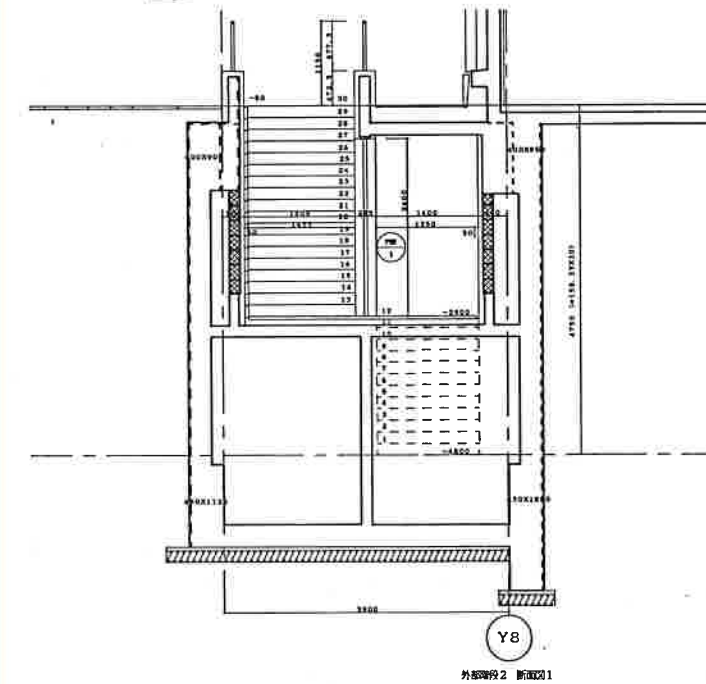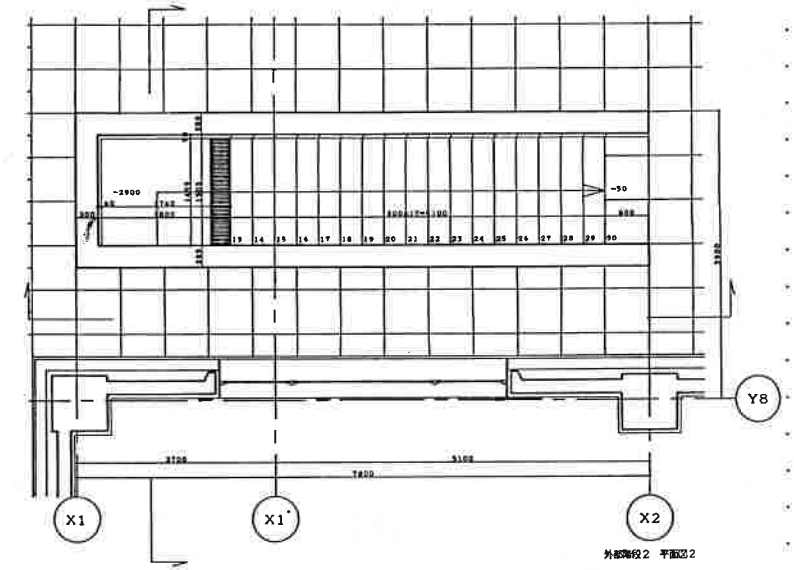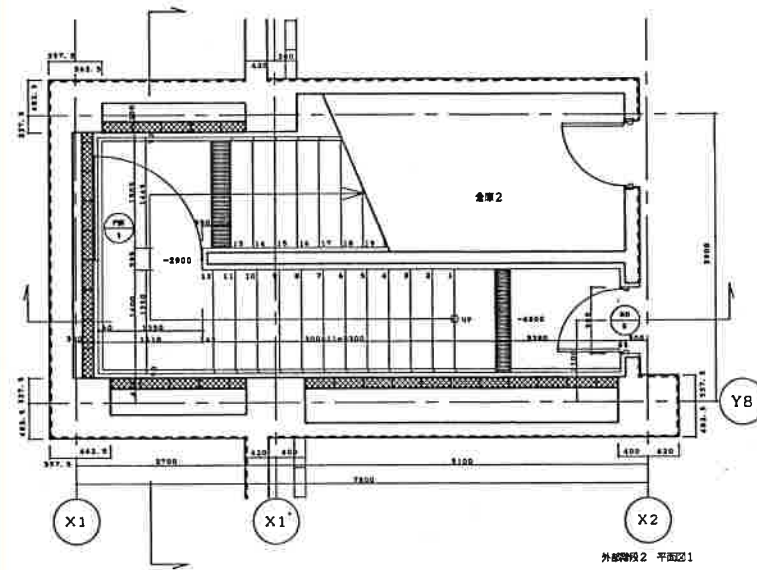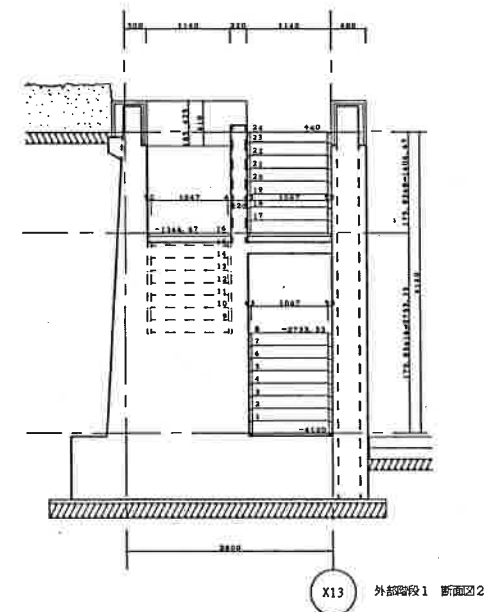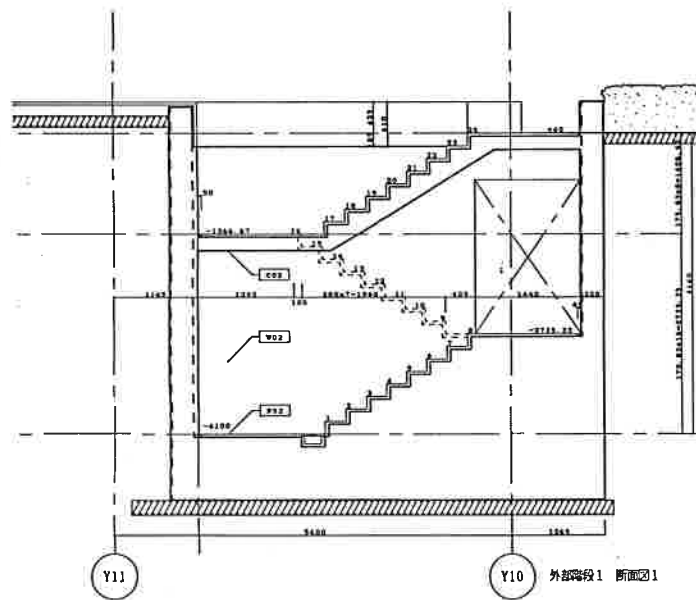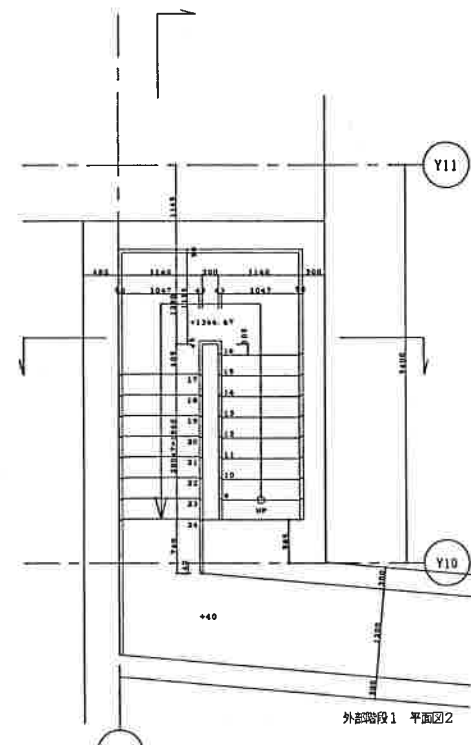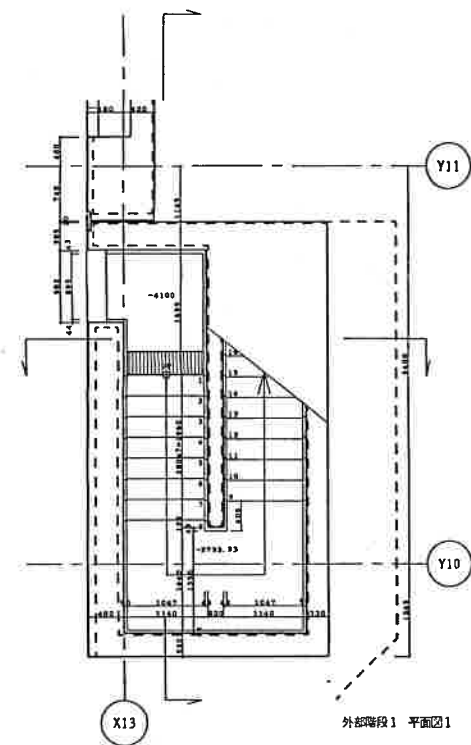


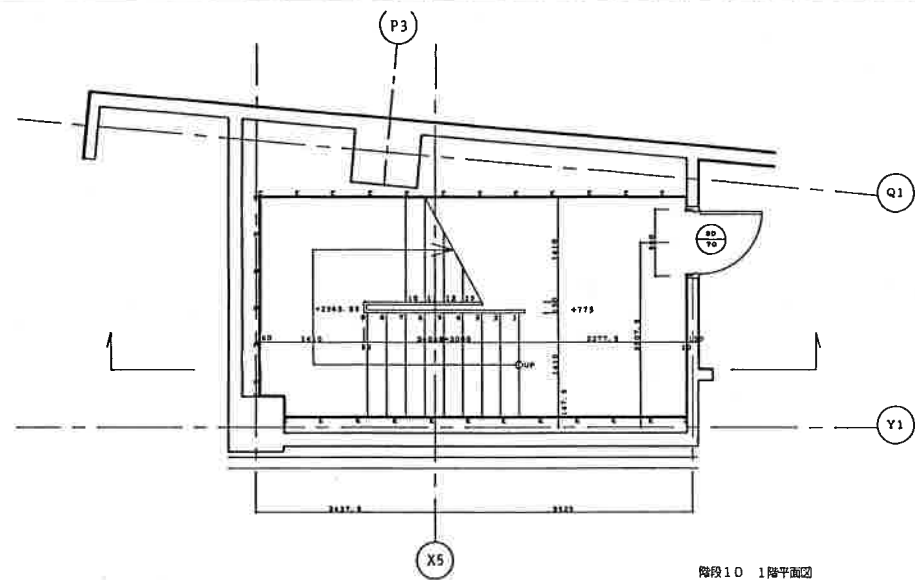


階段10 1階平面図

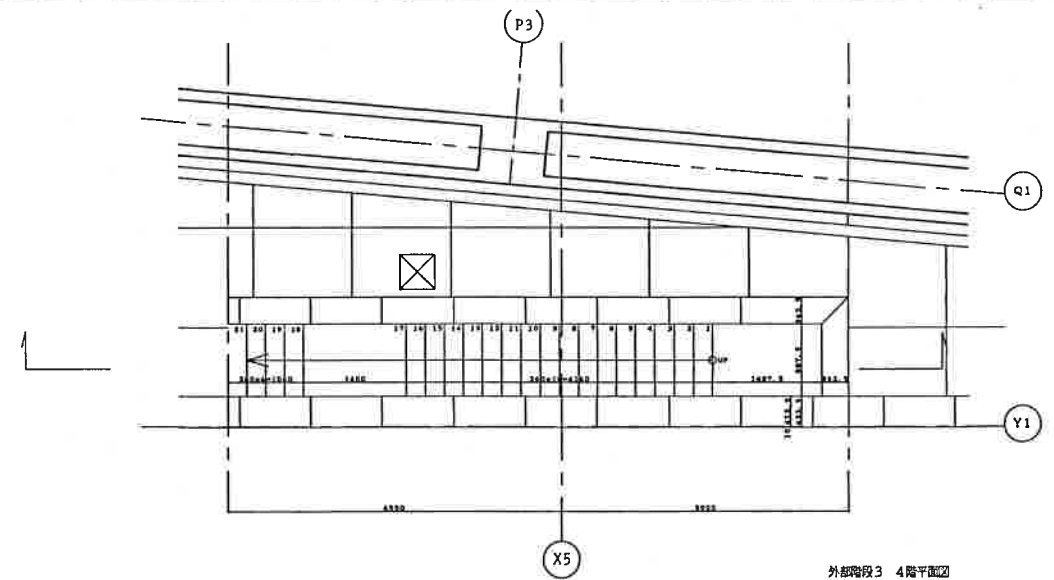


外部階段3 4階平面図

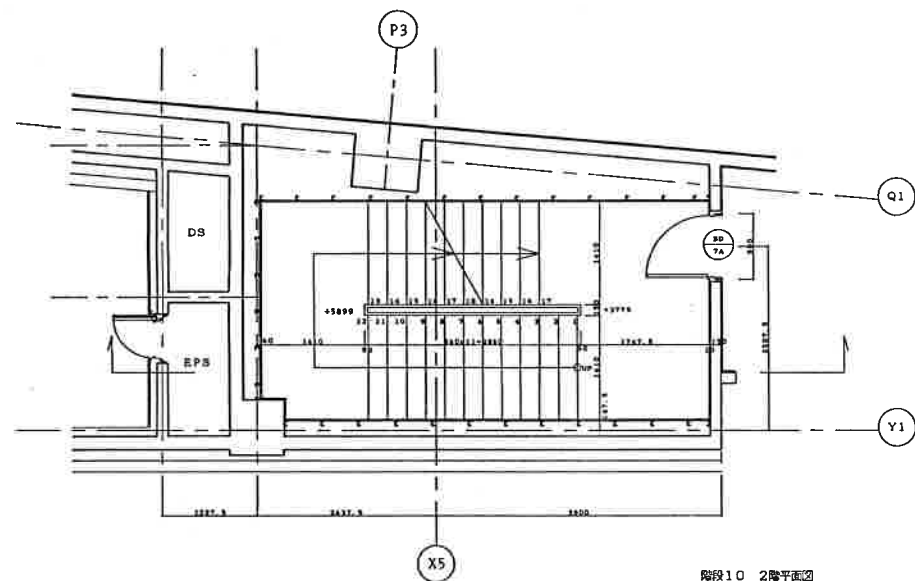

階段10 2階平面図

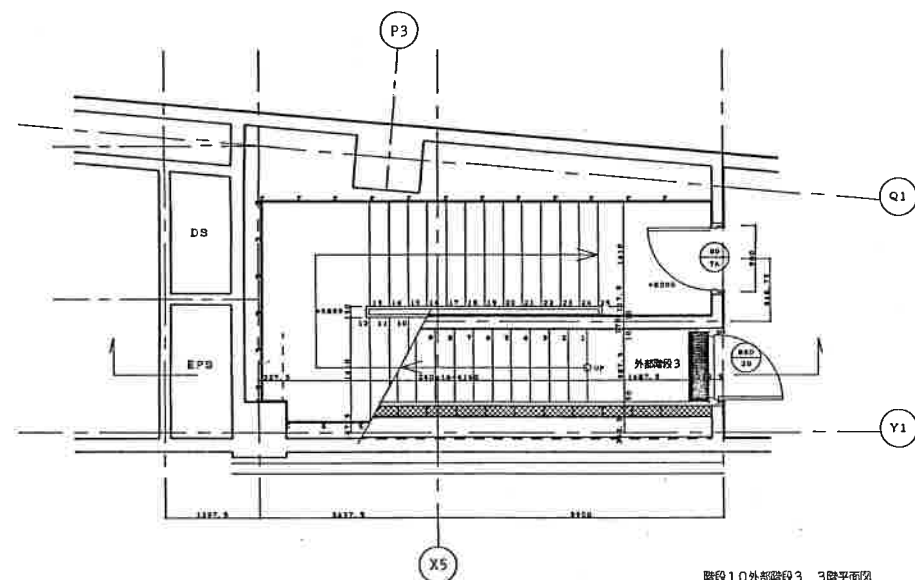

階段10外部階段3 3階平面図

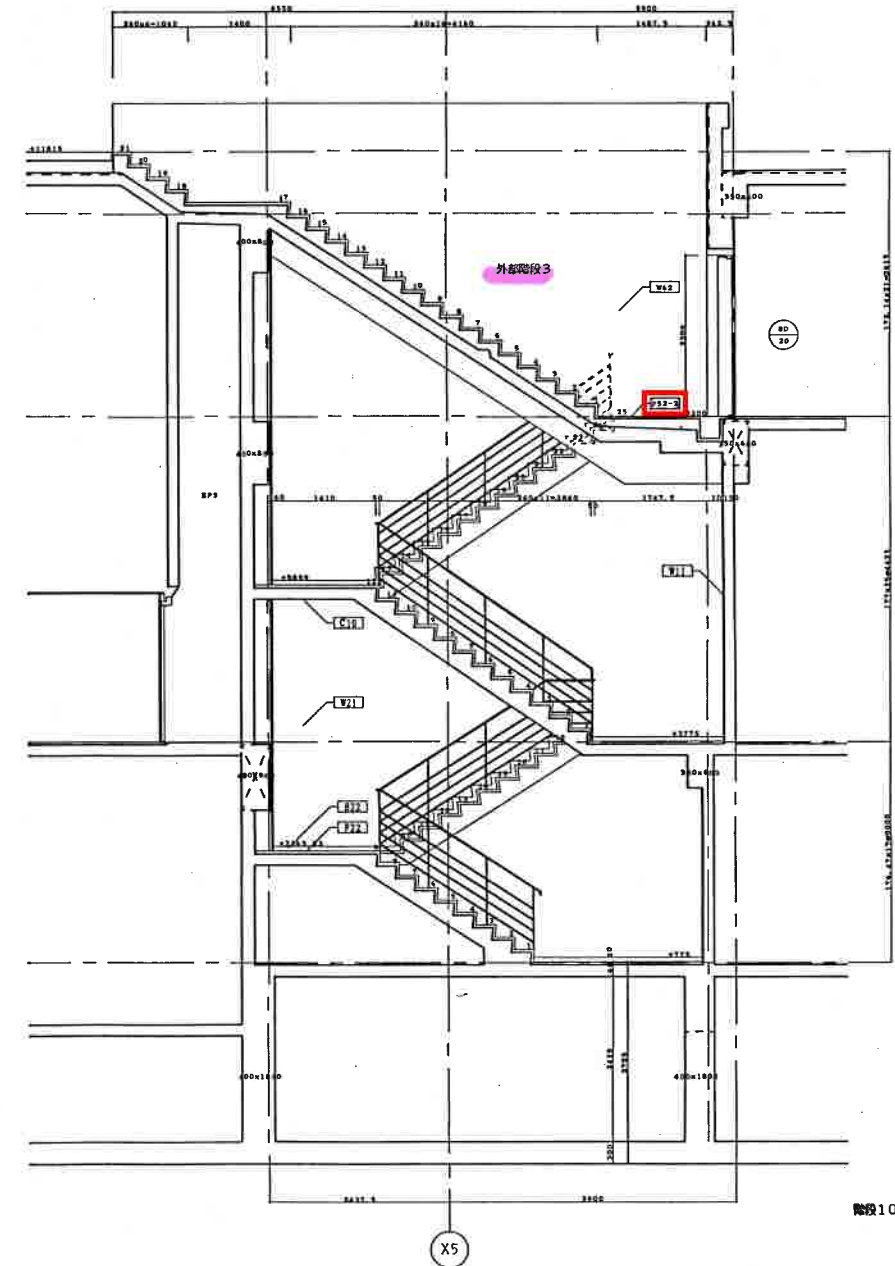

階段10 外部階段3断面図

ARATA
SOZAKI

※ 建築士事務所

※ 建築士事務所

京都市コンサートホール(仮称)

KYO 472







一般建築士事務所 京都10108号 K.K.磯崎新アトリエ

図面番号 000000 000000 工事種別 建築








図面名称 階段10、外部階段3詳細図

日付 2023.10.10 縮尺 1:50



製図者

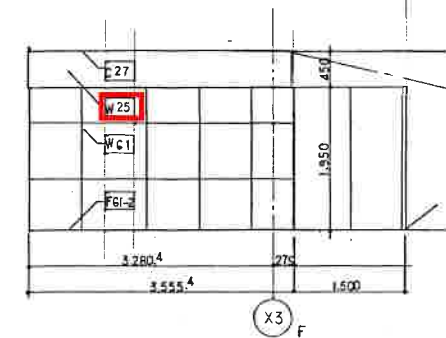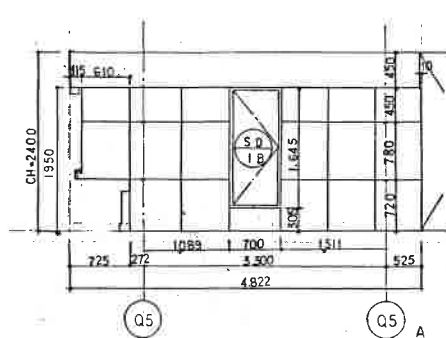

客用女子洗面所 2

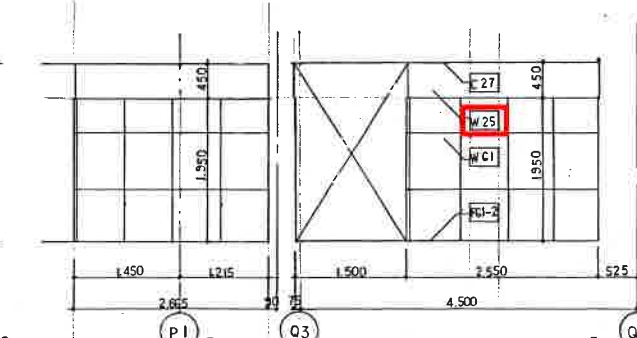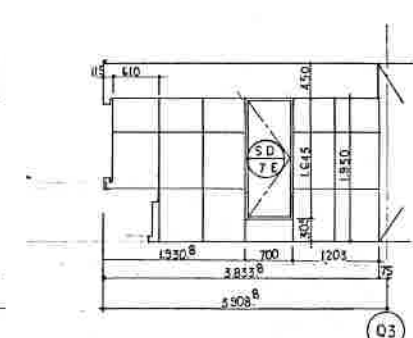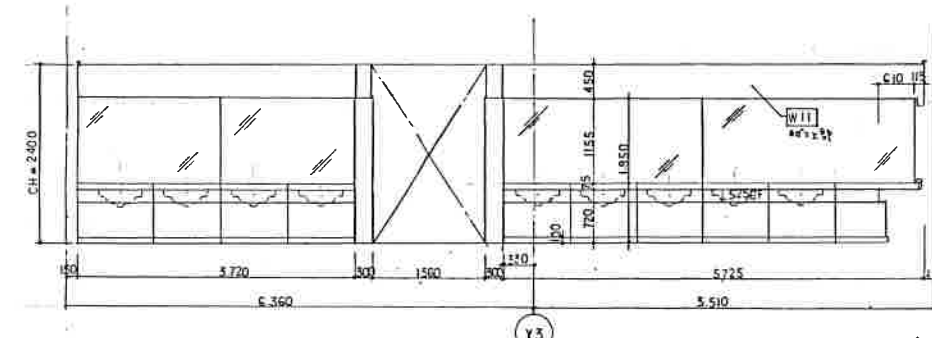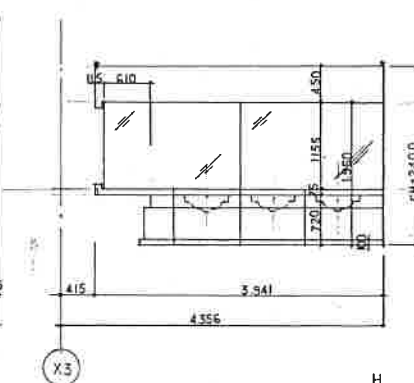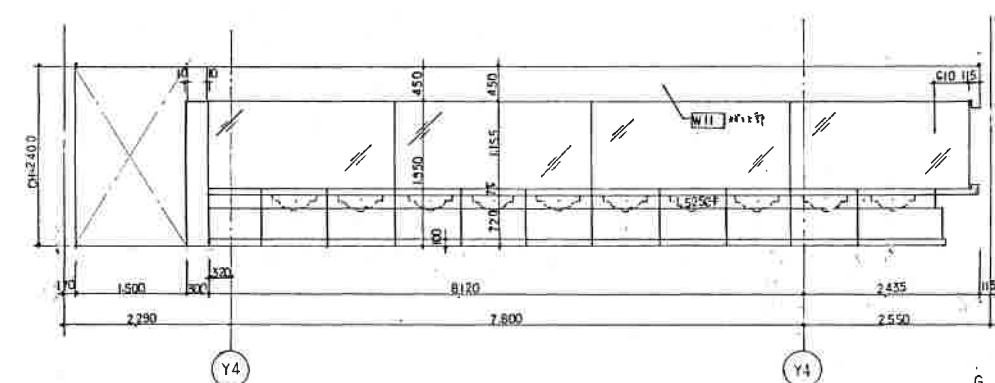

客用男子洗面所 2



ARATA
SUZAKI

京都市コンサートホール(仮称)

















KYO

一般建築士事務所登録 第10108号 K.K.磯崎新アトリエ

建築

1 階客用洗面所 2 階平面図

1:60

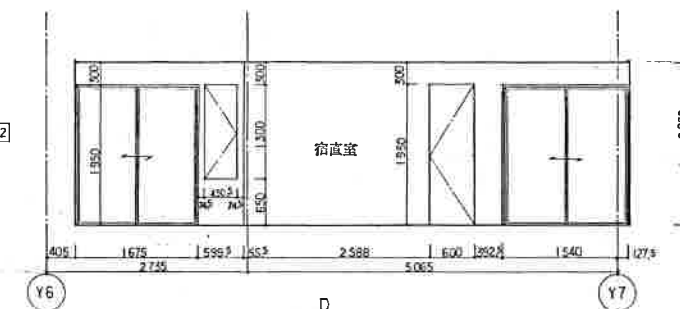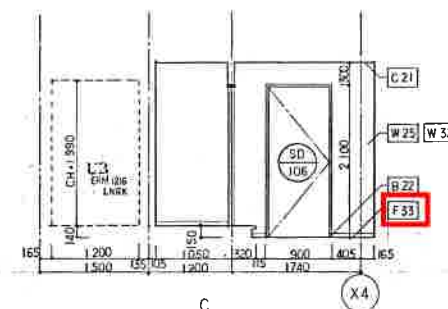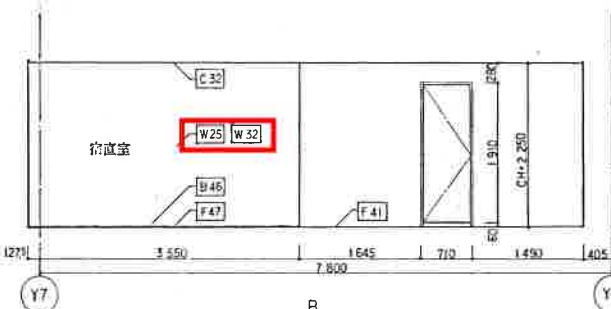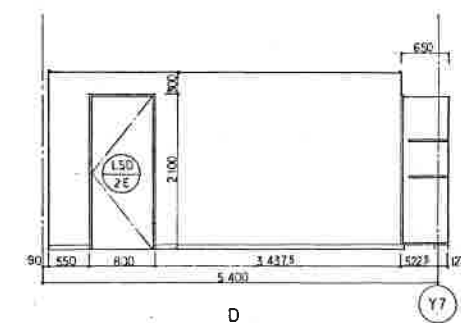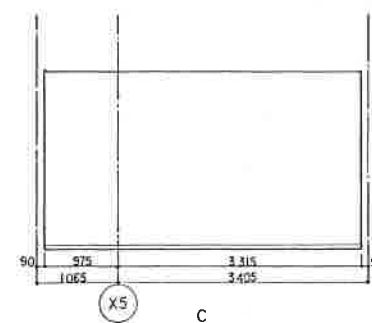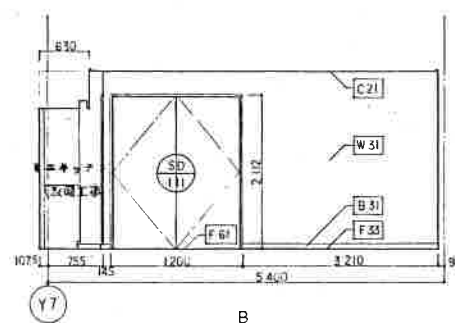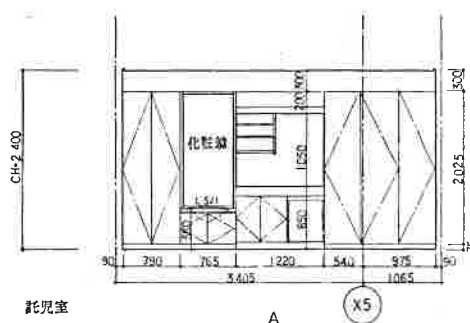

ARATA
SOZAKI



京都市コンサートホール(仮称)

KYO 338

一般建築士事務所 昭和101089 K.K. 磯崎新アトリエ

1階託児室、宿直室展開図

1:50







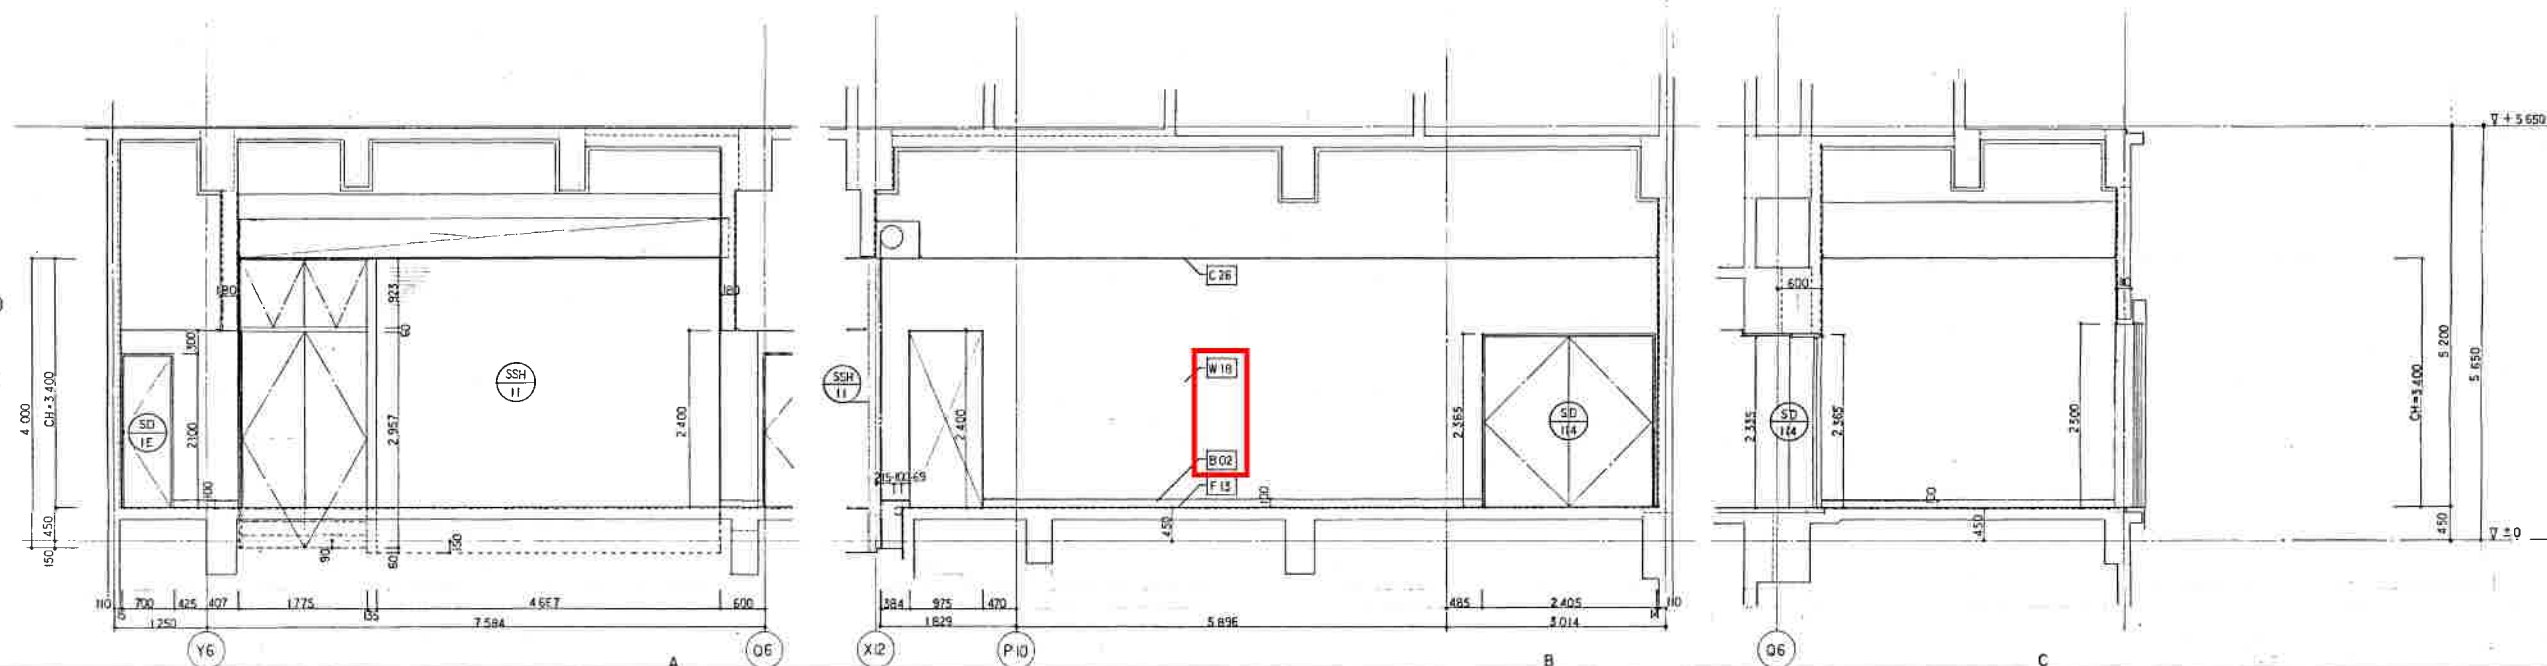



ARASTA
SOZAKI

KYO — 346

一級建築士事務所登録 第10108号 K.K.磯崎新アトリエ

建築設計	建築監理	工事所 建築
1 離荷解室まわり詳細図		
日付	縮尺	1:50
製図		

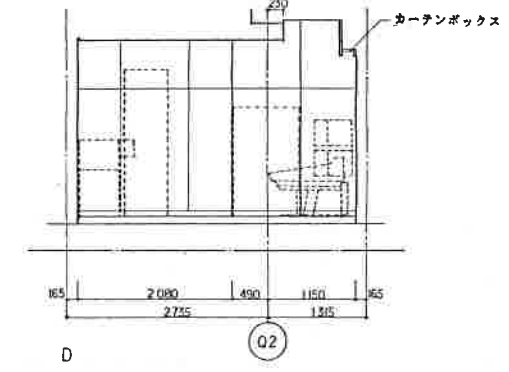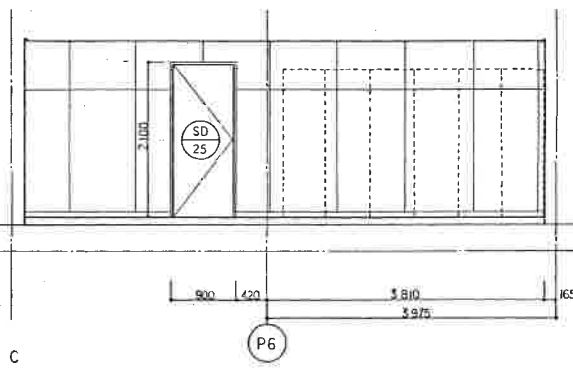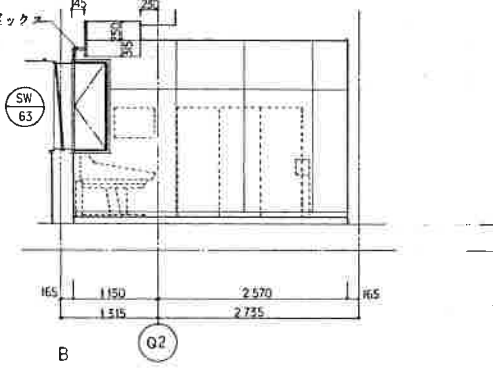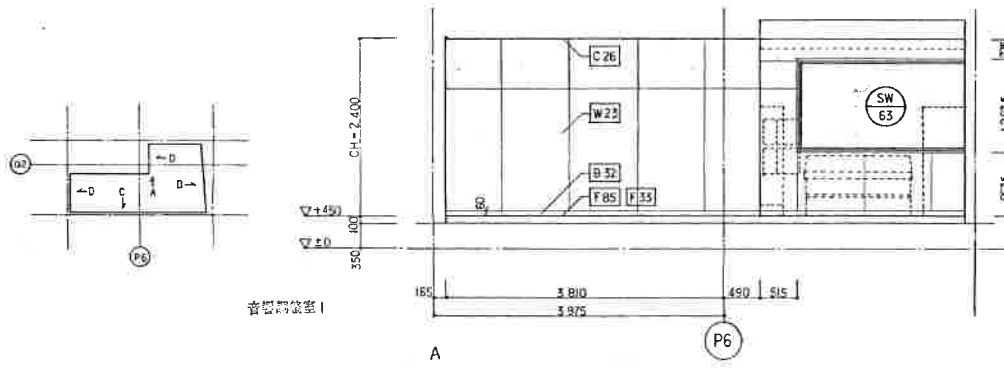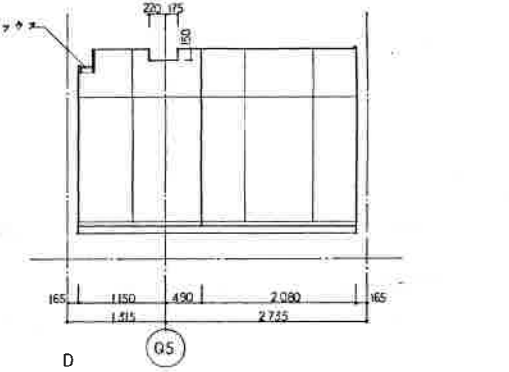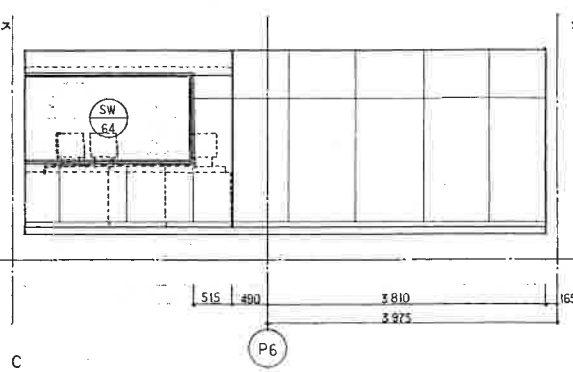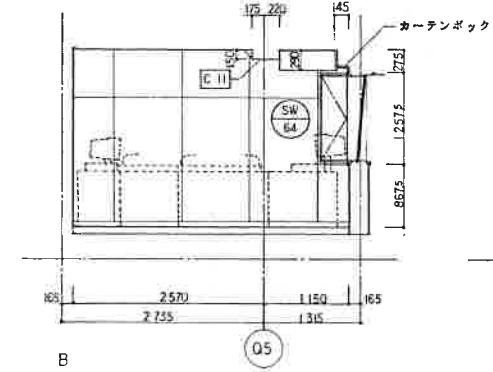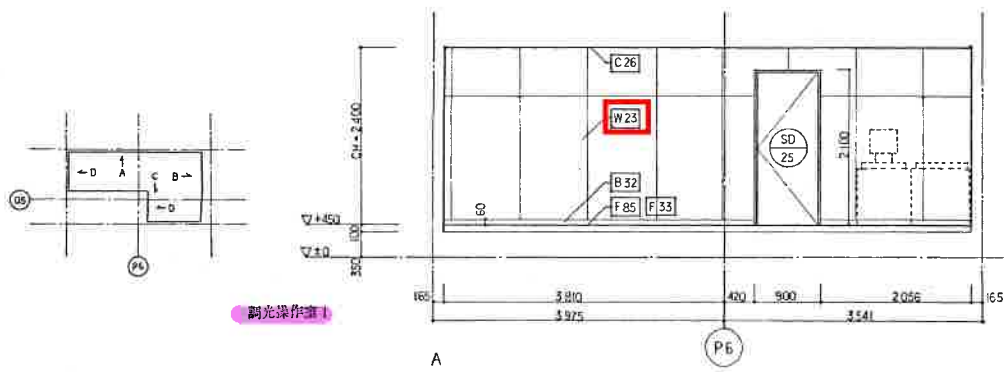














ARATA
SOZAKI

京都市コンサートホール(仮称)

KYO 363

図面番号: 1010089 K.K.磯崎新アトリエ

1階調光操作室1、音響調整室1展開図	1:50
--------------------	------

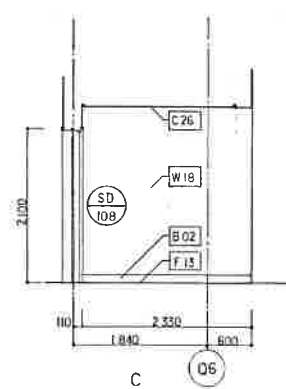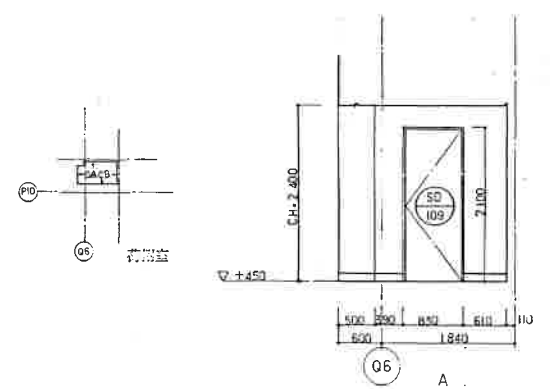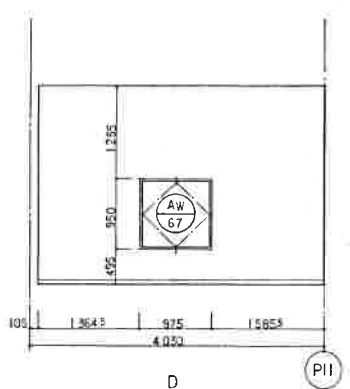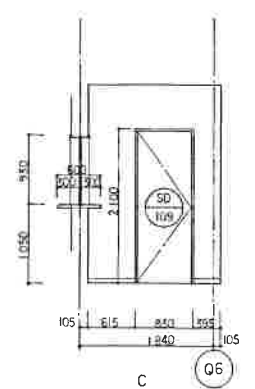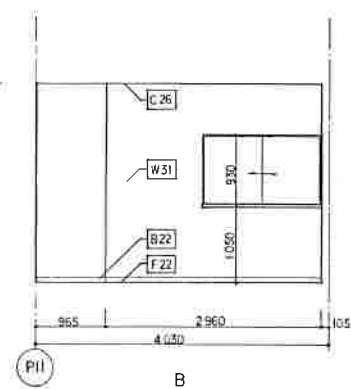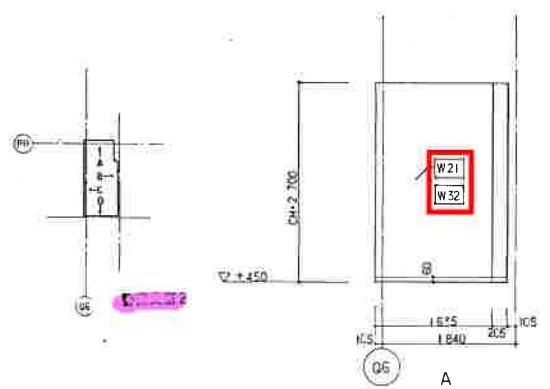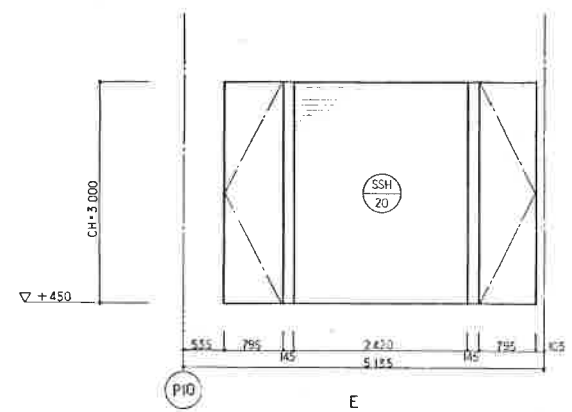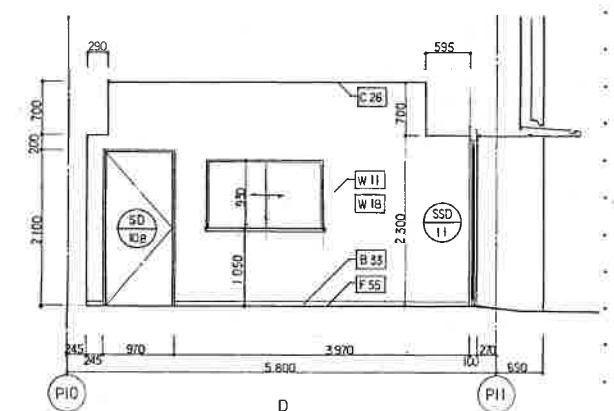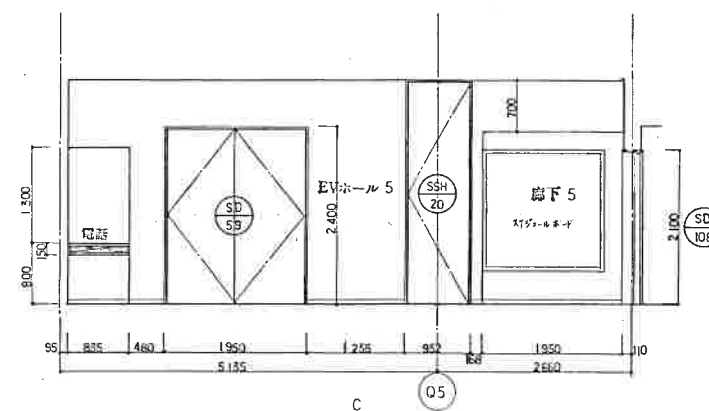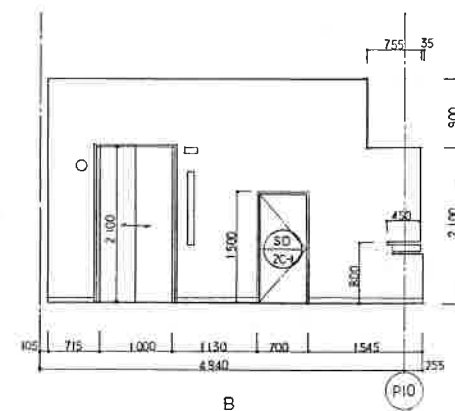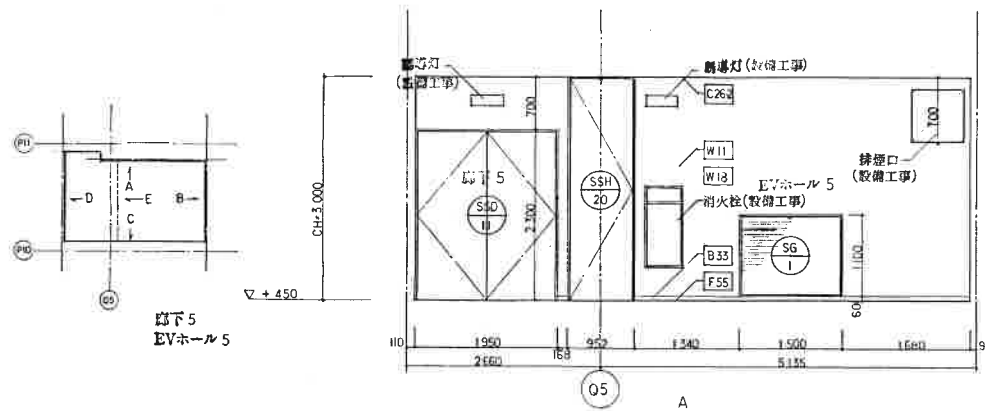






ARATA
SOZAKI

京都市コンサートホール(仮称)

KYO - 348

一部建築士事務所登録 No.10108号 K.K.磯崎新アトリエ

図名	図号	図尺
1階EVホール5、廊下5、警備員室2展開図		
1:50		

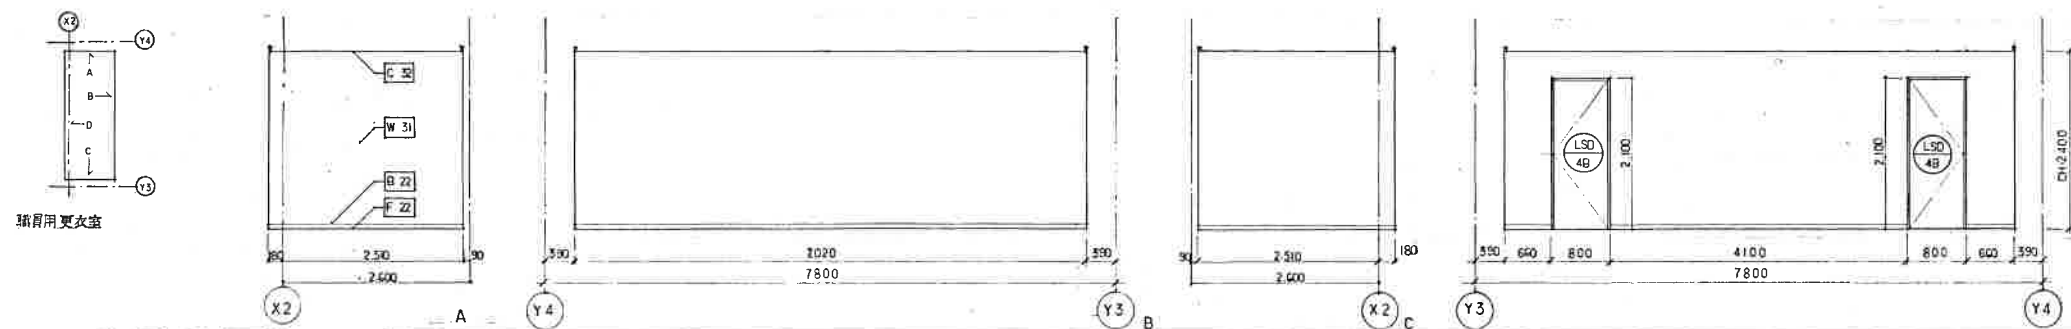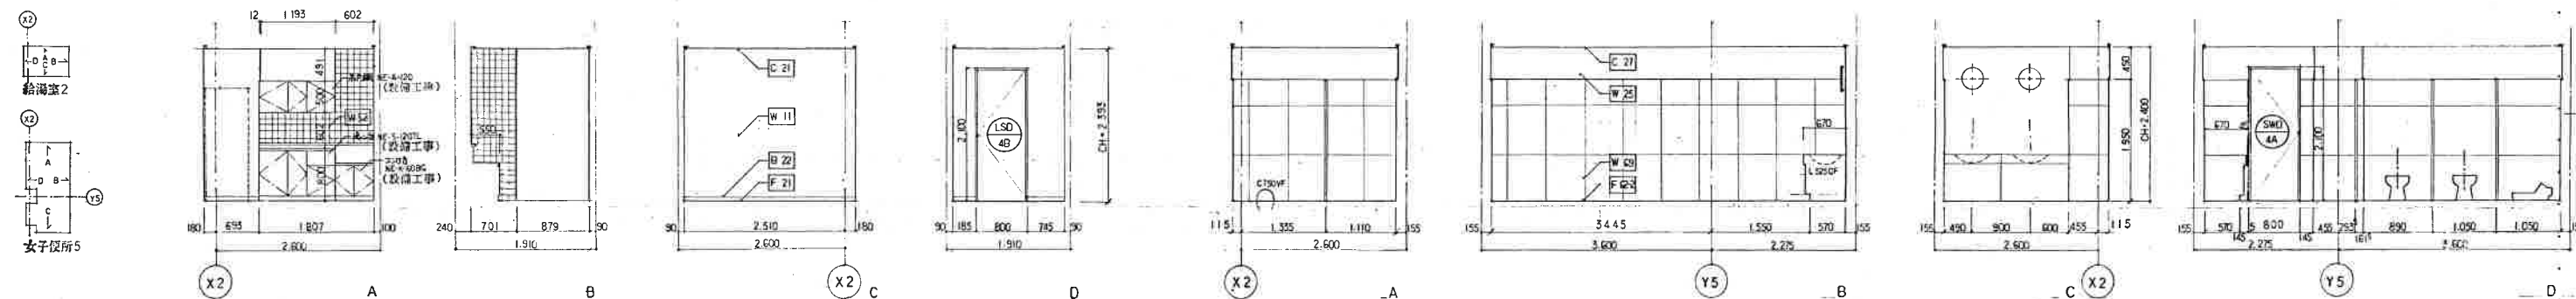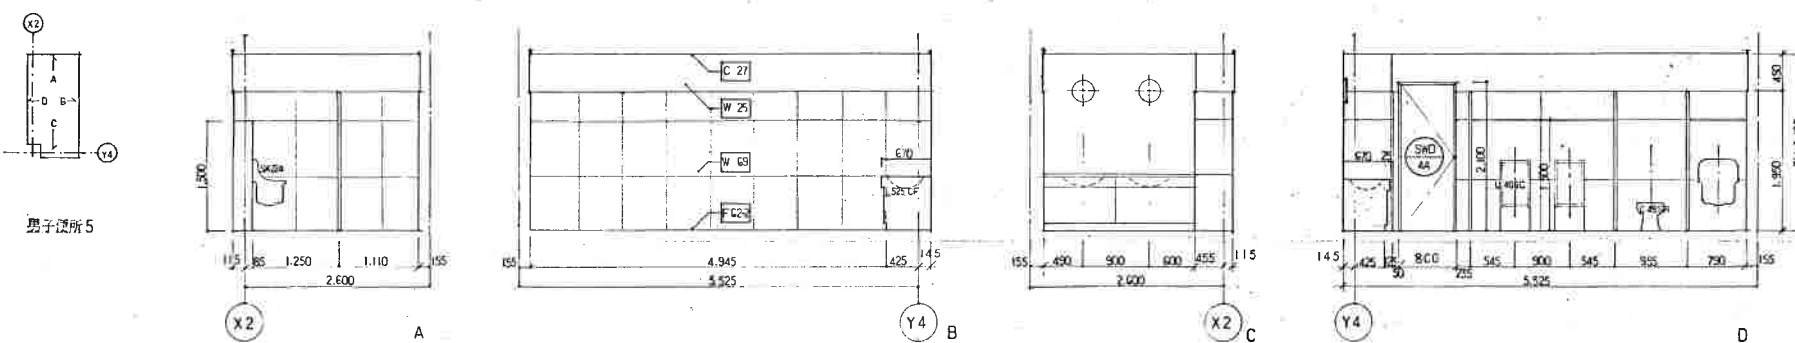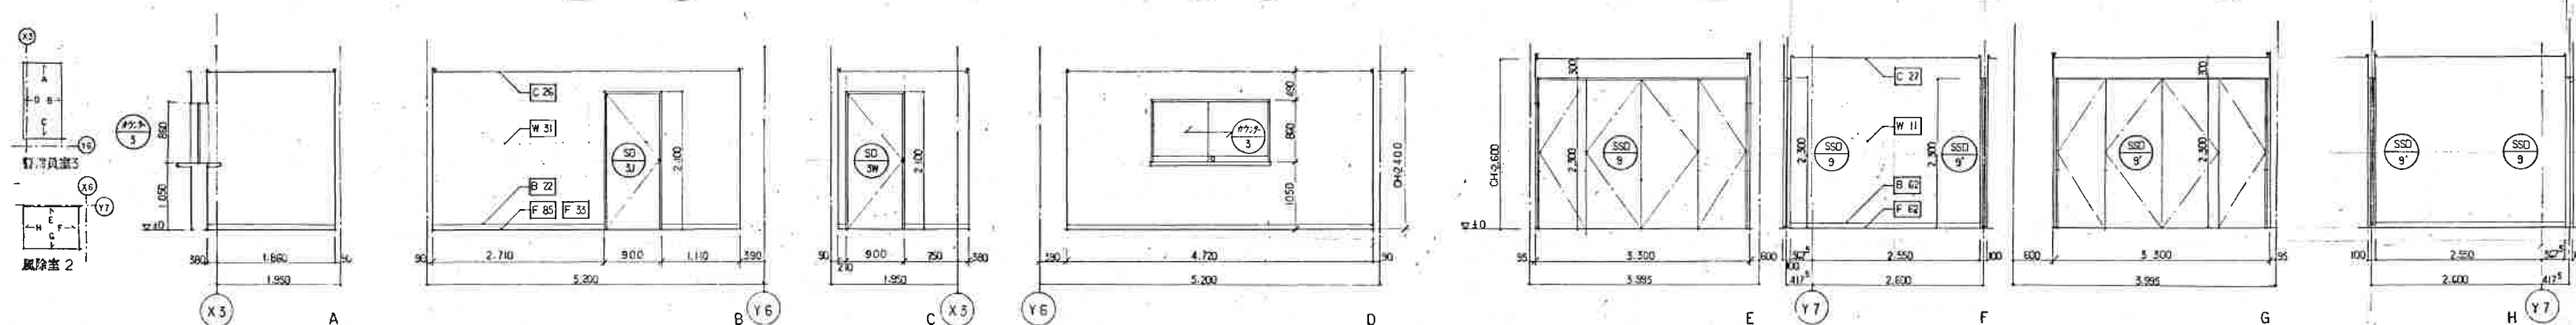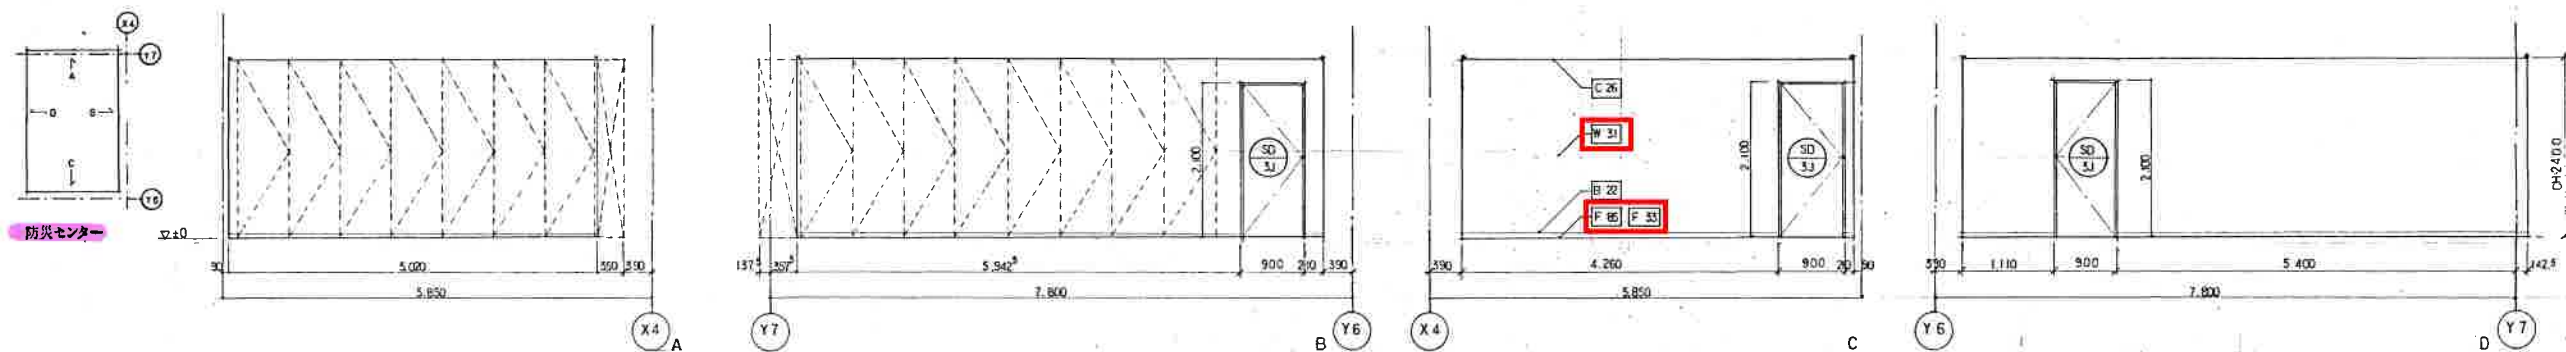


ARATA
SOZAKI

京都市コンサートホール(仮称)


KYO — 355

一部建築工事関係図 図101089 K.K.磯崎新アトリエ


1 防災センター、警備員室1、風除室2、
男子・女子便所5、給湯室2、更衣室兼脱衣
図 1:50

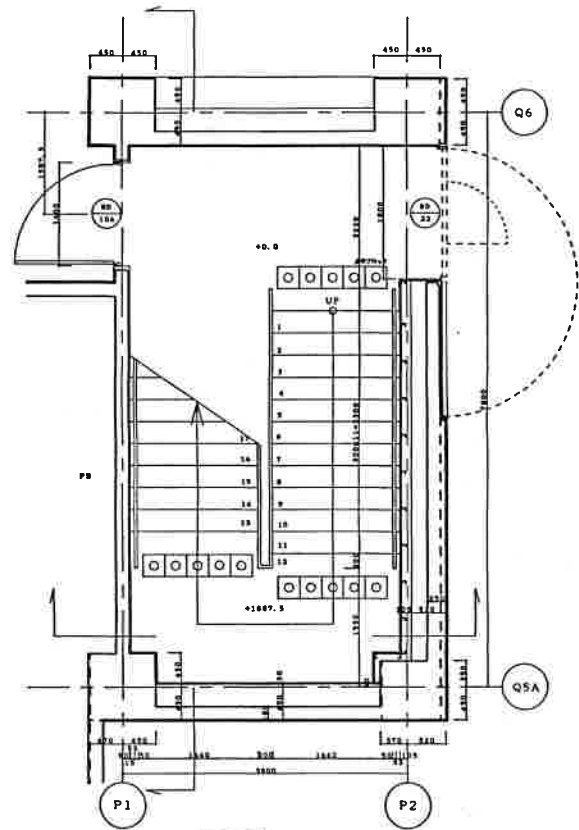


階段5 1階平面図

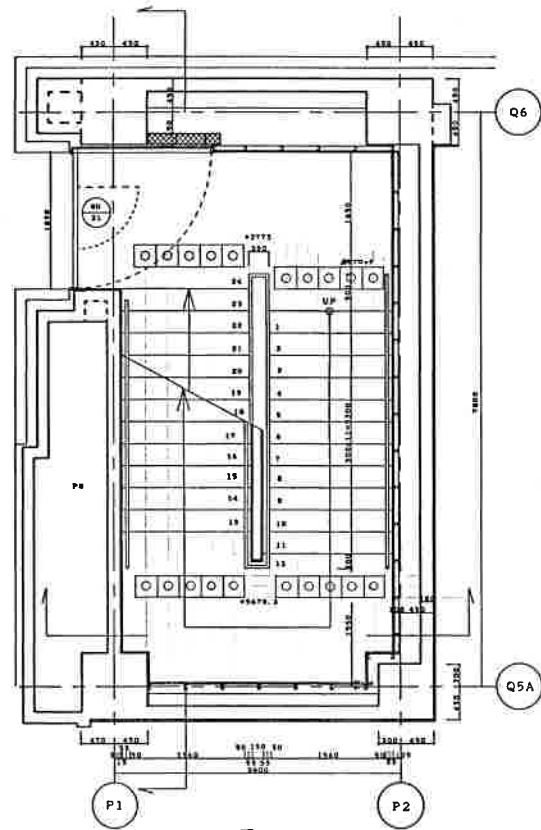


階段5 2階平面図

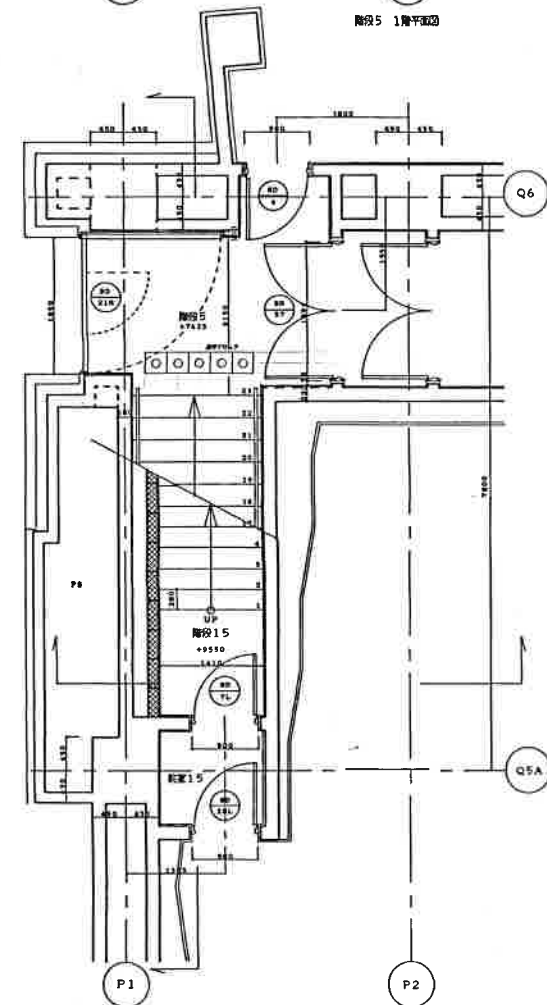


階段15 3階平面図

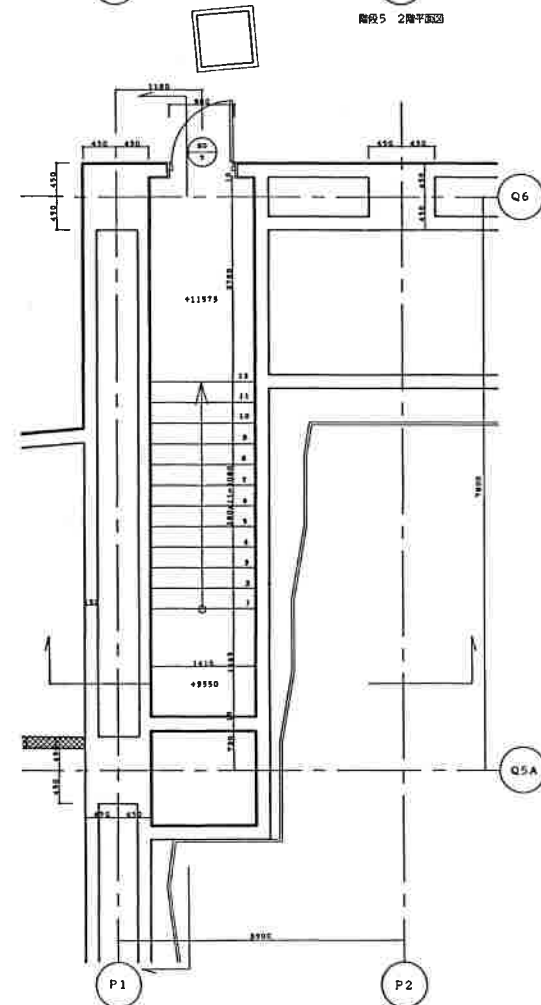

階段15 4階平面図

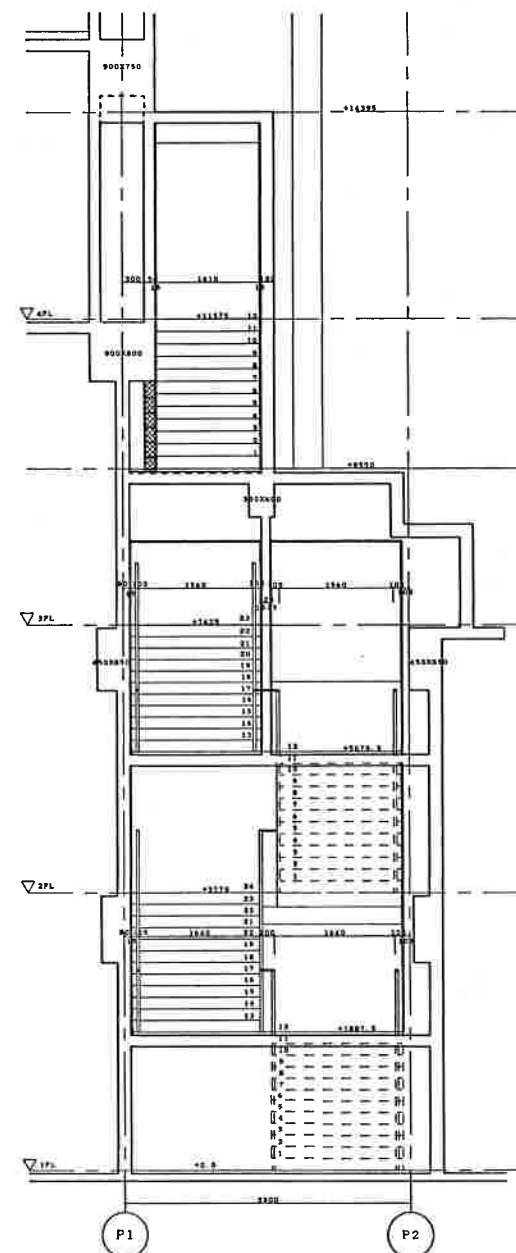

階段15 断面図1

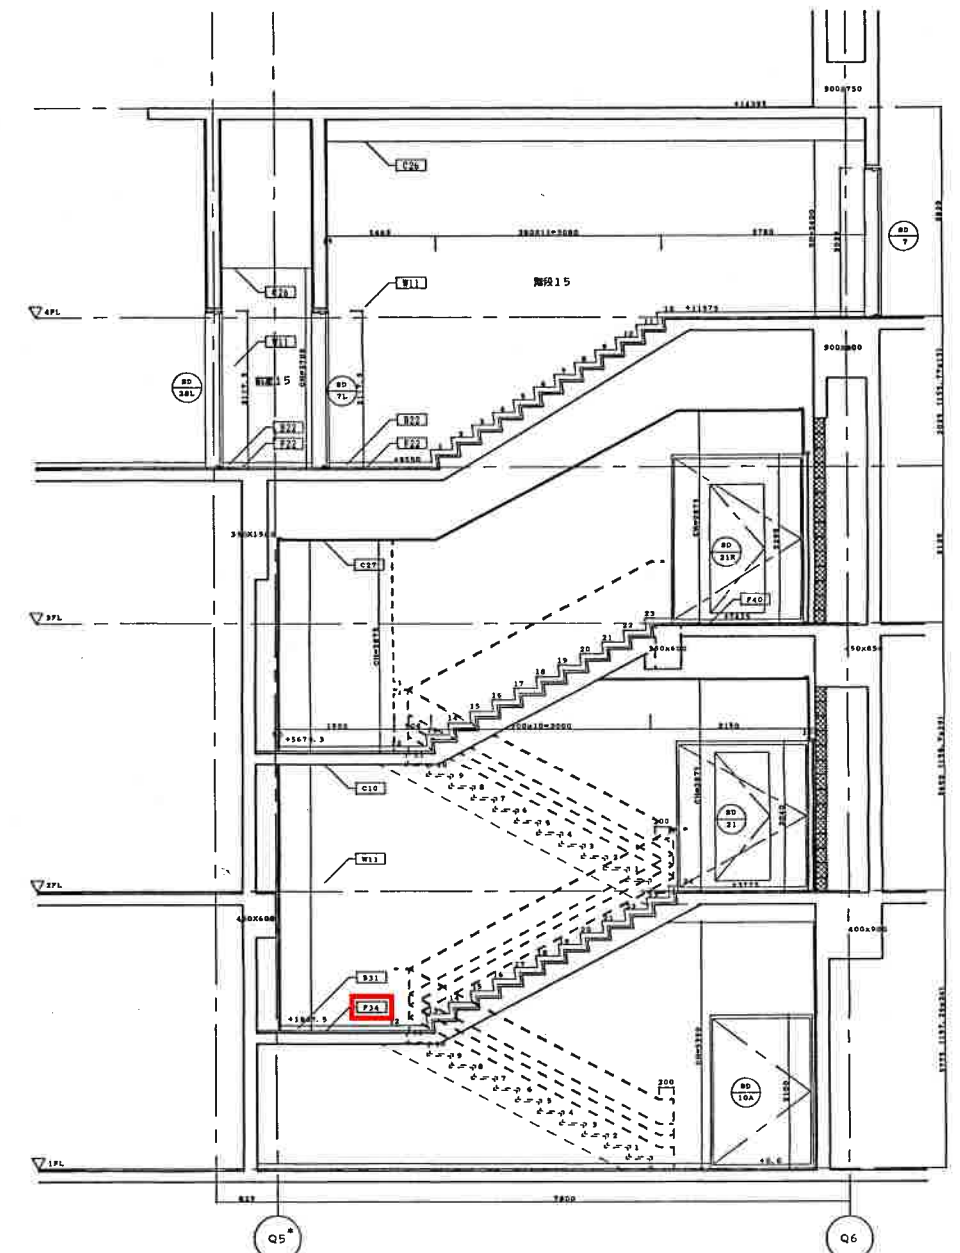

階段15 断面図2

ARATA
SOZAK

設計者	
監理者	
建築士	
構造士	
電気設備	
機械設備	
衛生設備	
消防設備	
その他	






建築	
設計	
監理	
建築士	
構造士	
電気設備	
機械設備	
衛生設備	
消防設備	
その他	

京都市コンサートホール(仮称)







KYO 471

—新建築上巻用内容別 No.10108号 K.K.磯崎新アトリエ




建築	建築	建築
階段5、15詳細図		
1:50		

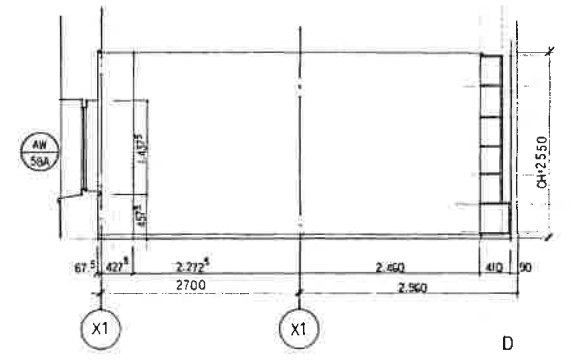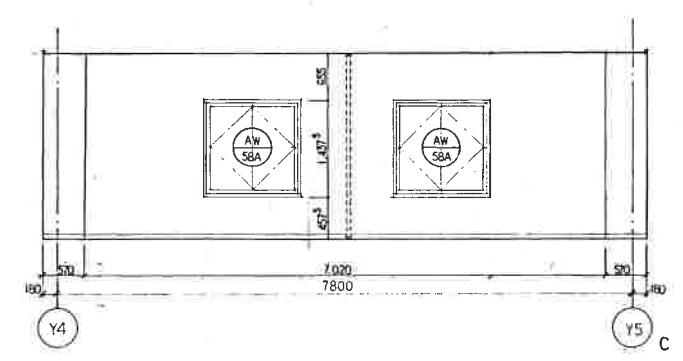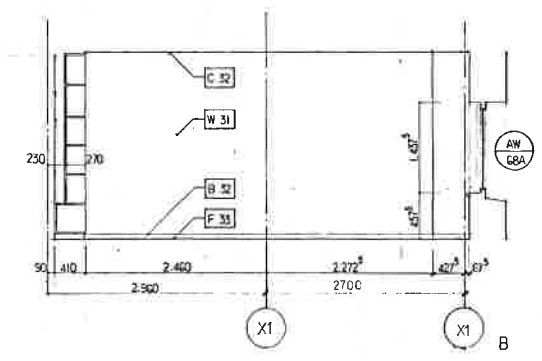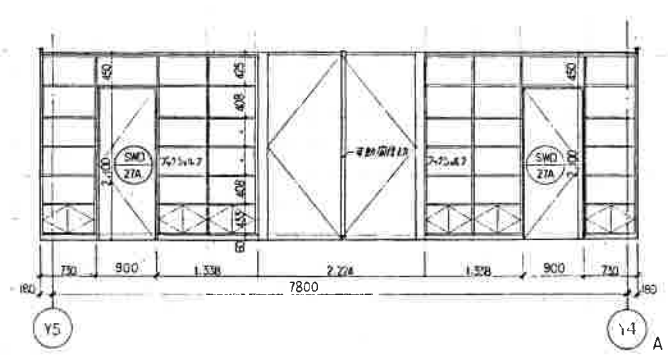






会議室

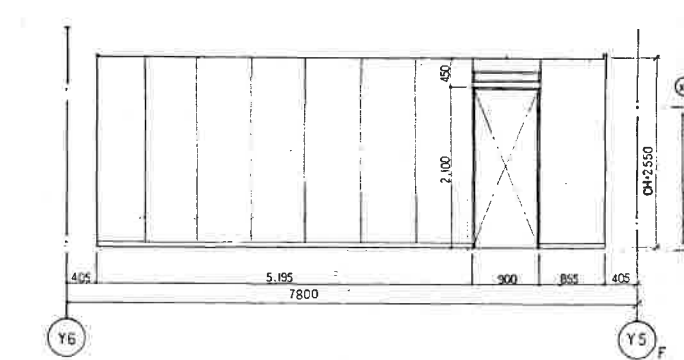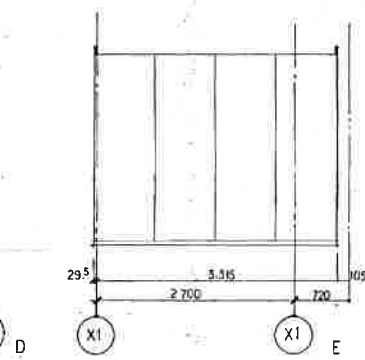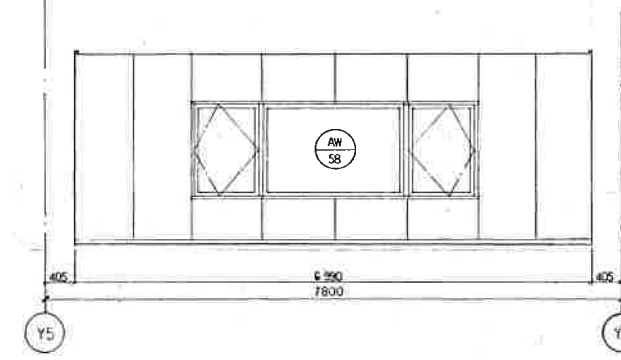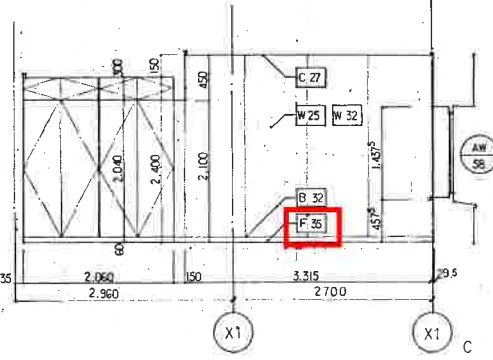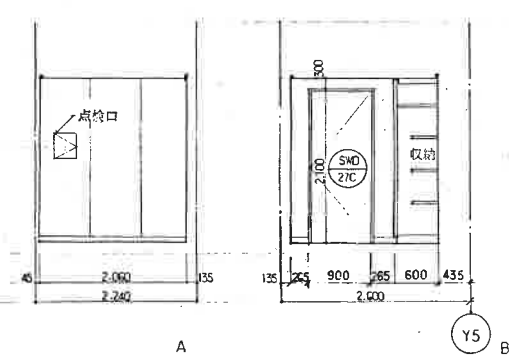

館長室

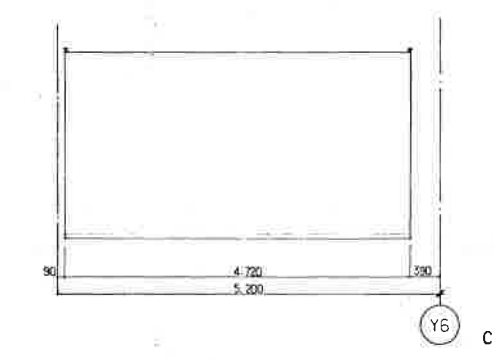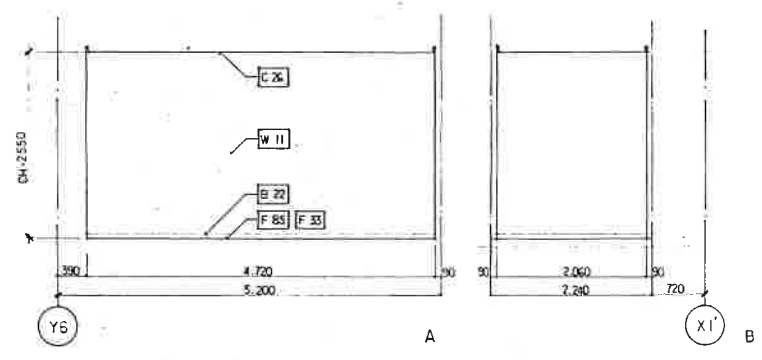

事務員室

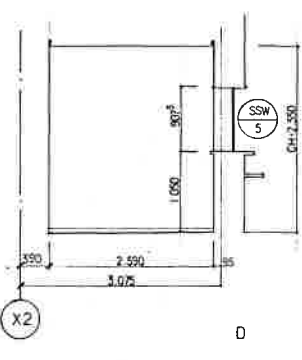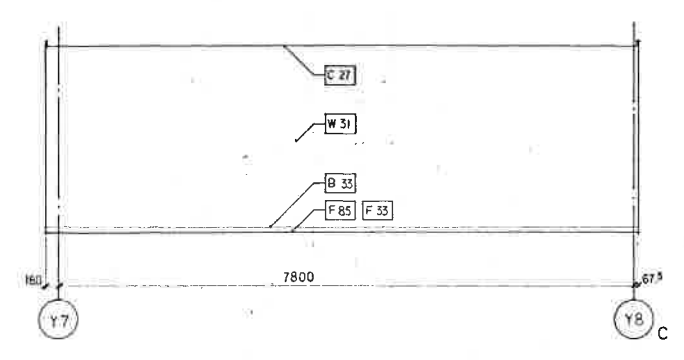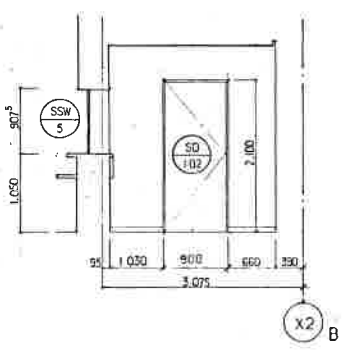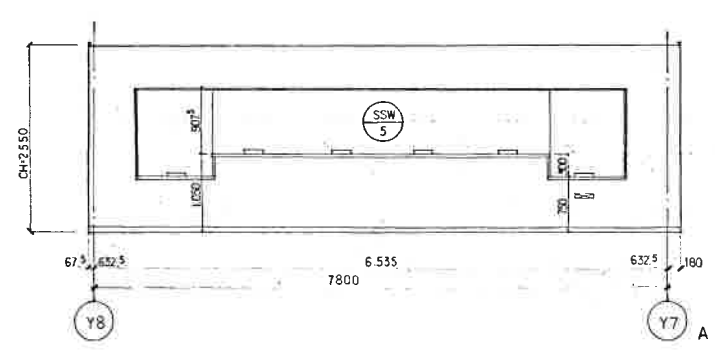

チケットカウンター

ARATA
SUZAKI

京都市コンサートホール(仮称)

KYO 356

一般建築士事務所登録 第10108号 K.K.磯崎新アトリエ

1階会議室、館長室、チケットカウンター、事務員室、展示場	1:50
------------------------------	------