


鳥害対策について

鉄骨片側（10m 分）に防鳥剣山を施工、高所作業車は無償貸与致します。（写真は施工場所の参考となり、同様な場所の施工をお願いします）

施工内容、材料について

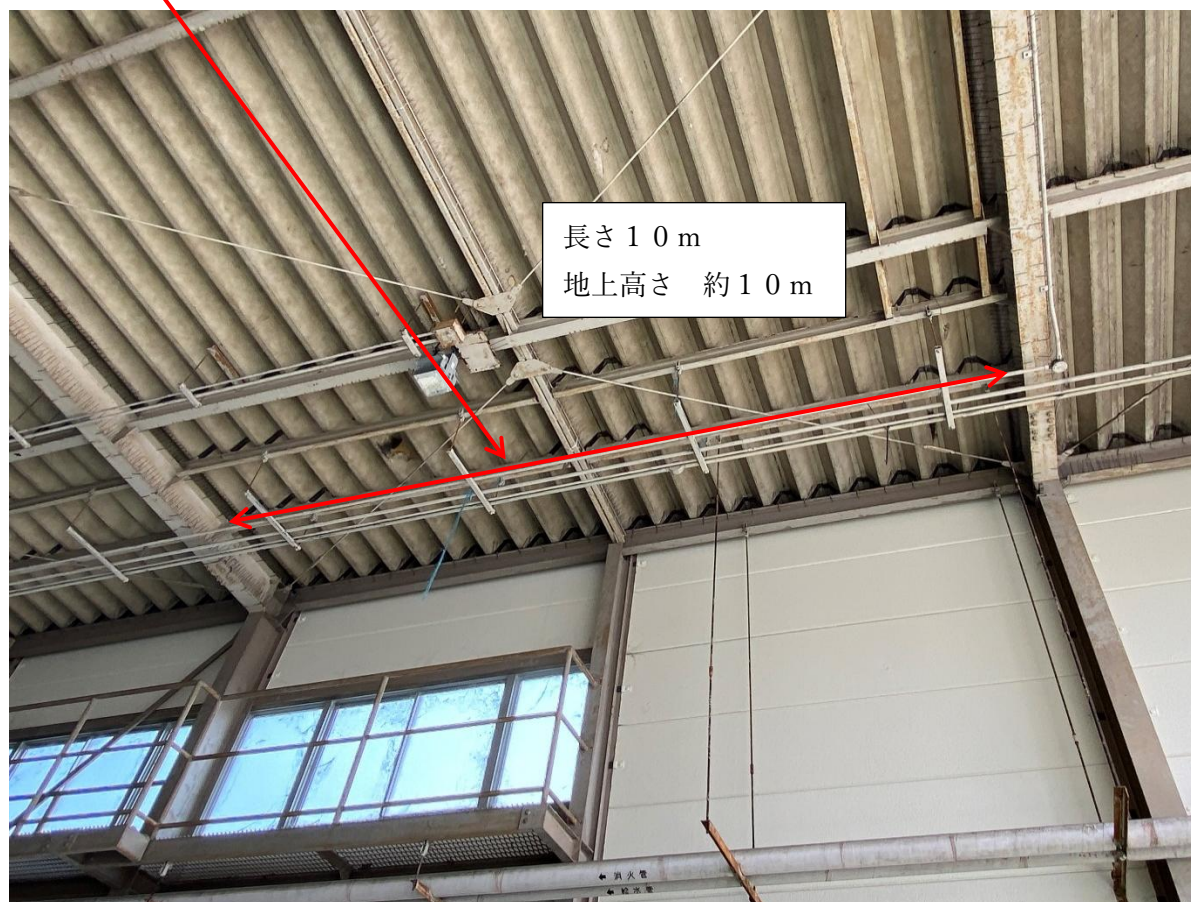

オールステンレス剣山を 1 列施工
（PLK-AS1 または同等品にて）
※PLK-AS1 の場合、約 20 個必要



エポキシ樹脂系弾力性接着剤を使用
（コニシ エフレックスボンド等）

設置後、結束バンド等で脱落防止処置

以上、よろしくお願いいたします。