

仕様書

1 業務名

吉田山緑地側溝浚渫作業

2 業務目的

側溝内に土砂や枝葉等が堆積し、流水能力が低下していることから、浚渫を行うもの

3 履行期限

令和8年11月13日まで

4 履行場所

京都市左京区吉田神楽岡町17-1 他地内 吉田山緑地

5 業務範囲

別紙参照（箇所図、写真）

6 業務内容

- (1) 別紙写真を参考にし、側溝内に堆積している土砂・枝葉等を人力で、浚渫作業を行うこと。
- (2) 浚渫した土砂等は、緑地内で再利用するため、側溝周辺に土のうとして配置するものや、土のうに入れずに緑地内で再利用するものとし、その区別や配置は本市担当員職員に確認すること。
- (3) 着手前、施工中、完成後の写真を提出すること。


7 支払条件


業務完了後、履行場所（業務範囲）において適切に業務が履行されていることを確認のうえ、本業務に係る経費を支払う。

8 特記事項

- (1) 作業に要する労務費、車両運転費、仮設資材、機械工具類の賃料・損料、消耗品費及び諸経費等の全ての費用は、本業務に含む。
- (2) 通行車両等の安全を確保し、適切な規制のうえ作業すること。道路規制に伴う道路使用許可は、受注者において取得すること。
- (3) 作業実施者の安全管理は、受注者の責任において行うこと。
- (4) 作業時間は原則として平日の午前9時から午後5時の間とする。
- (5) 近隣住民へ事前に工事ビラ等で周知すること。
- (6) 問題が生じた場合は、速やかに本市担当職員に連絡すること。事故等により第三者や他の工作物に損害を与えた場合は、受注者の責任において対応すること。
- (7) 土のう袋は本市より支給する。

箇所図

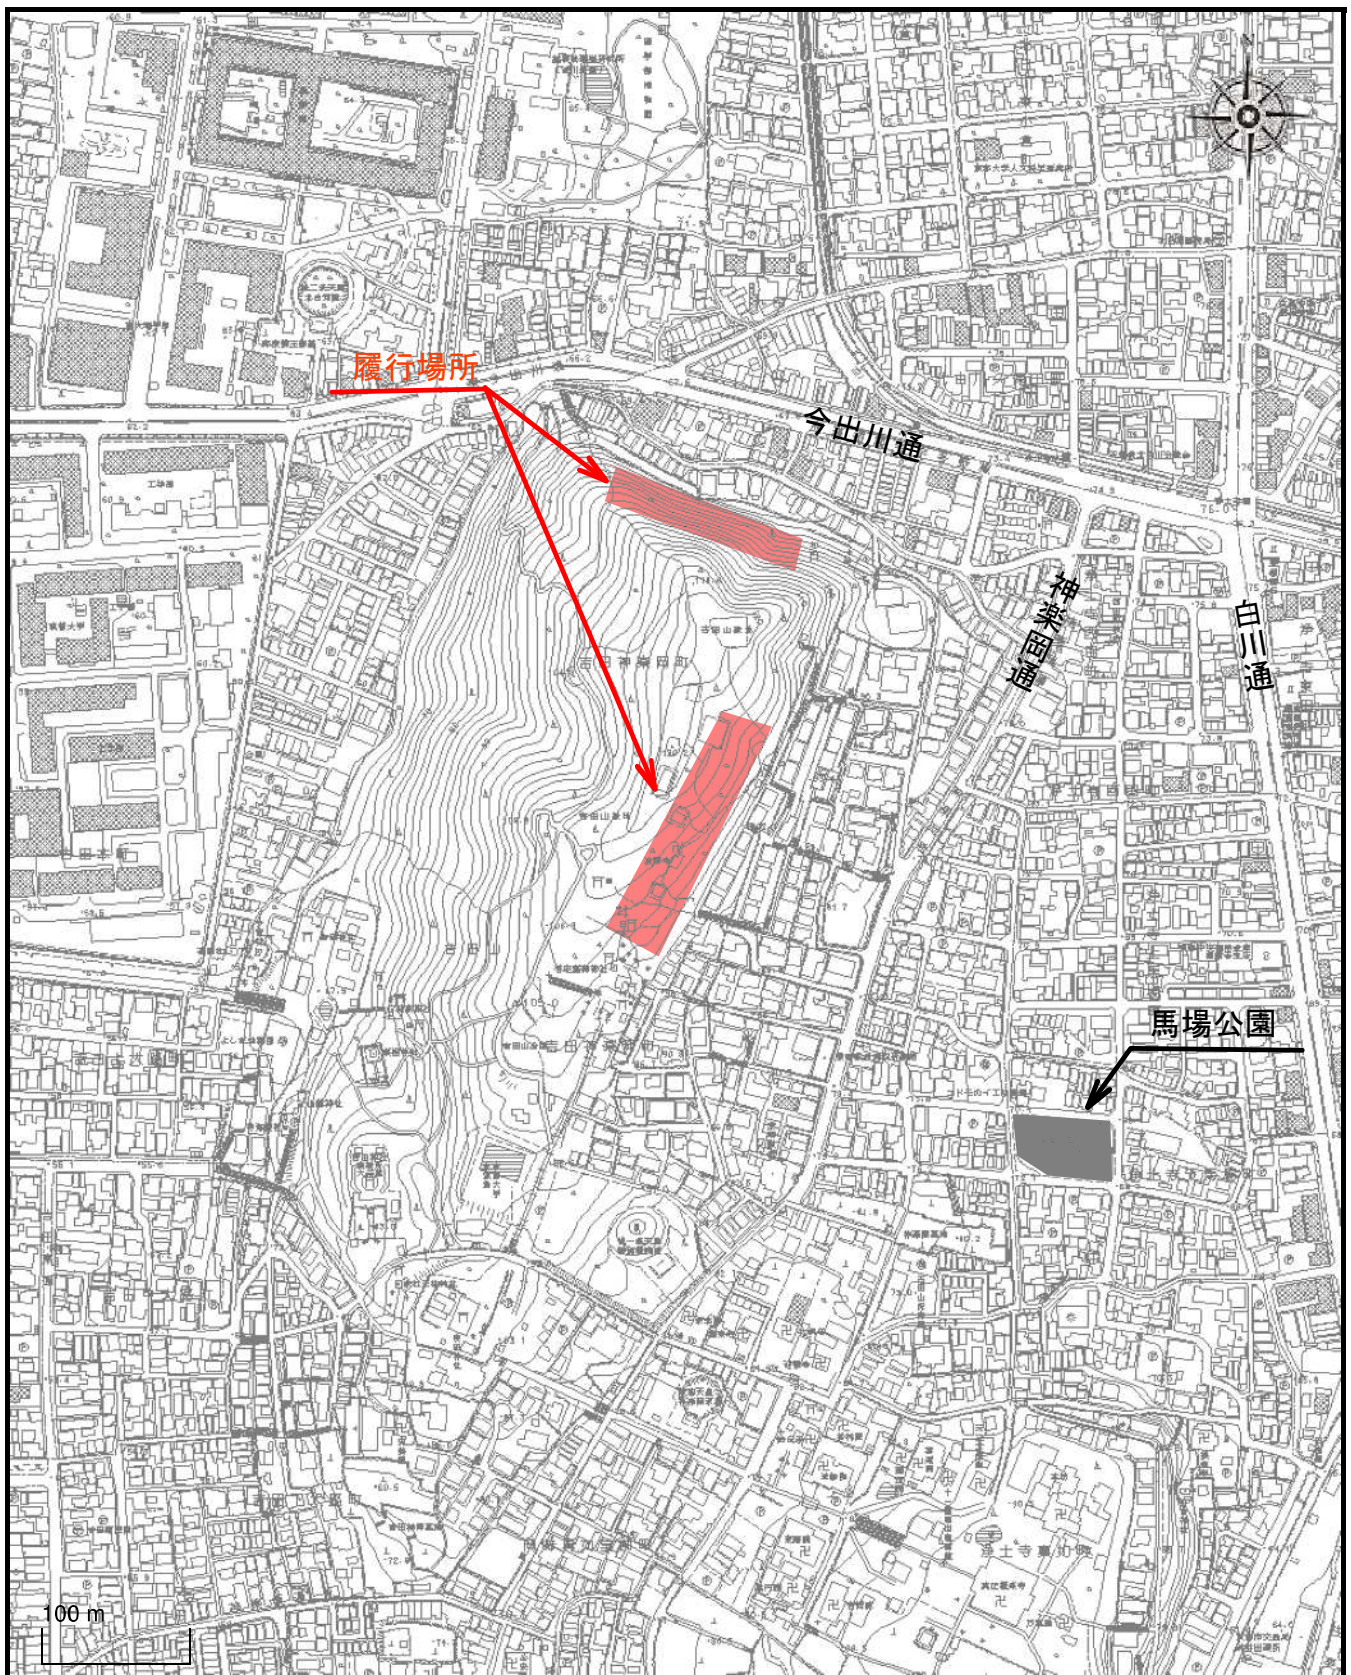



現場打水路L=50m



U字側溝W=0.3m L=50m



側溝内浚渫



U字側溝W=0.3m L=45m



U字側溝W=0.3m L=95m



側溝内浚渫



コンクリート水路 L=約45m

