

令和7年度
冬用業務服（下衣）仕様書

京都市上下水道局総務部職員課

本件は、冬用業務服（下衣）に関し、水道事業会計及び公共下水道事業会計から経費を支出する契約を一括して締結するものである。

1 品名及び数量（内訳）

(1) 品名

冬用業務服（下衣）

(2) 数量（内訳）

260着（水道事業会計分と公共下水道事業会計分を合わせた数量）
（内訳）

サイズ	本数	サイズ	本数
76	30着	88H	30着
79	70着	95H	3着
82H	30着	100H	3着
85	60着	125H	3着
85H	30着	別寸	1着

※別寸のサイズについては、決定後に指示

2 サイズ

2ページのサイズ規格のとおりとする。

3 生地

3ページの素材規格のとおりとする。

なお、素材は、3ページに記載のもの又はこれと同等以上のものとする。

また、同等素材を使用の場合は、生地見本と品質証明書を提出し、局の承諾を得ること

4 デザイン及び縫製等の仕様

4ページから8ページに記載のとおりとする。

5 製作見本

デザイン、縫製等の仕様及びサイズ確認のため、現物見本を総務部職員課において閲覧できることとする。

また、上記「4 デザイン及び縫製等の仕様」において、不明な点等があった場合は、必ず現物見本を確認すること。

6 納入場所

京都市上下水道局総合庁舎5階被服倉庫（京都市南区上鳥羽鉾立町11番地3）

7 納入期限

契約決定後120日間

8 納入方法

ビニール袋に一点ずつサイズ表示が見えるように包装し、ビニール袋の上面に白色で「冬用業務服（下衣）」と印刷して、5着ずつ紐でくくったうえで、納品すること。また、本数が5着未満の数量のサイズについても同様に、サイズごとに紐でくくり、納品すること。

9 仕様書の疑義

その他疑義がある事項については、局の指示に従うものとする。

10 その他

初期不良があった場合は、速やかに交換又は補修を行うこと。

11 サイズ規格

冬用業務服（下衣）

表示	股下	股上	ワタリ	ヒザ巾	裾巾	ヒップ	
70	76	H	23.0	30.0	22.6	22.1	92
73			23.5	31.0	22.9	22.4	95
76			24.0	32.0	23.2	22.7	98
79			24.5	33.0	23.5	23.0	101
82			25.0	34.0	24.0	23.5	104
85			25.5	35.0	24.5	24.0	107
88			26.0	36.0	25.5	24.5	110
91			26.5	37.0	26.0	25.0	113
95			27.0	38.0	26.5	25.0	117
100			28.0	40.0	27.5	25.5	122
105			29.0	41.5	28.5	25.5	127
110			30.0	43.0	29.5	26.0	132
115			31.0	44.5	30.5	26.0	137
120			32.0	46.0	31.5	26.5	142
125			33.0	47.5	32.5	26.5	147
130			34.0	49.0	33.5	27.0	152
別寸	個別対応とする。						

※ 股下H 92cmのフリー仕上げとする。

※ すべてセンチ表記

12 素材規格

A

生地品番	A F T 8 5 3 4
生地名	制電アフターペットツイル
混紡率	ポリエステル65% 綿35% (再生ポリエステル65%使用)
色	ブルー (指定色) グレー (指定色)
糸番手	経34/2 緯34/2
密度 (打ちこみ本数)	経112 緯54
目付	238g/m ²

B

生地品番	E C 8 0 2 0
生地名	制電ストレッチツイル
混紡率	再生ポリエステル64% 綿35% その他1%
色	ブルー (指定色) グレー (指定色)
糸番手	経34/2 緯34/2
密度 (打ちこみ本数)	経86本以上 緯60本以上
目付	226g/m ²

C

生地品番	E 5 0 5 9 4
生地名	制電ストレッチツイル
混紡率	再生ポリエステル64% 綿35% その他1%
色	ブルー (指定色) グレー (指定色)
糸番手	経34/2 緯34/2
密度 (打ちこみ本数)	経87本 緯60本
目付	226g/m ²

13 仕様



- (1) 長ズボンとし前立てファスナー仕立て仕様とする。
- (2) 両脇に斜めポケットを備える。脇ポケット底は表生地にて補強をする。
- (3) 後ろにフラップ付貼り付けポケットを備える。(フラップにはボタンを備える。)
- (4) 両脇にフラップ付、マチ付カーゴポケットを備える。(フラップにはマジックテープを備える。)
- (5) 左カーゴポケットポケットには、ファスナー付孫ポケットを備える。
- (6) 右カーゴポケット口はファスナー開きとする。
- (7) サイズ表示布を左腰ベルト部前面につける。
- (8) 製造年月、製造会社名を左脇ポケット袋部分につける。

14 縫製仕様








冬用業務服（下衣）

適用箇所	仕様
針目	3 c 間で12 - 13針
縫い糸番手	地縫い、ステッチ50番手スパン糸 オーバー90番手スパン糸
洗濯絵表示	左脇帯裏
ネーム	左前身頃帯の内側
サイズネーム	左前身頃帯に挟み付ける。
前合わせ	ファスナー付き。前立てステッチ3. 3c幅。閉止で小股を2カ所補強する。 小股0. 1cステッチ。天狗端オーバー始末。前立端オーバー始末 前立裏0. 1cステッチ 小股に棒シック（表生地）付き、0. 1cステッチで付ける。
前脇ポケット	ポケット口16c。ポケット上下を閉止で補強する。ポケット口0. 6cステッチ 身返し、向当て布端オーバー始末。ポケット袋布底は表生地 で補強する。
後身頃	1. 5cダーツ付き
ピスポケット フラップ	幅14c。長さ5c。周り0. 6cステッチ。ボタン付き。
ピスポケット	幅13. 5c。長さ15c。ポケット付け0. 1cステッチ。 ポケット口3c折り返しオーバーロック始末、2cステッチ。 ポケット口は閉止めで補強する。ポケット縫い代はオーバー ロック始末 ポケット口ボタン止め
カーゴポッケ ットフラップ	幅18c。長さ6c。周り0. 6cステッチ。マジックテープ 付き
右カーゴ ポケット	幅17c。長さ20c。ポケット口ファスナー、マジックテー プ付き。 ファスナー引き手は前側にきて閉まる。後ろ、下側に3c巾マ チ付き マチ付け、ポケット付けは0. 1cステッチ ポケット口閉止めで補強する。ポケット縫い代はオーバーロッ ク始末

左カーゴ ポケット	幅17c。長さ20c。ポケットロマジックテープ付き ポケット口は閉止めで補強する。 後ろ、下側に2cマチ付。マチ付け、ポケット付けは0.1c ステッチ 幅14c、長さ13.5c孫ポケット付。孫ポケット口ファス ナー開き ポケット縫い代はオーバーロック始末
ベルトループ	幅2.5c。長さ5.5c。上側袋縫い。下側たたき付け。6 本付き
帯	幅4c。裏側は折り込む。前中心前カン付 帯付け側0.1cステッチ。上側0.3cステッチ
脇縫い	インターロック仕様。後高0.6cステッチ
尻縫い	インターロック仕様。左高0.6cステッチ。
内股縫い	インターロック仕様。後高。股下30cまで補強縫い
裾	5c折り返し。端オーバーロック始末。スクイミシン

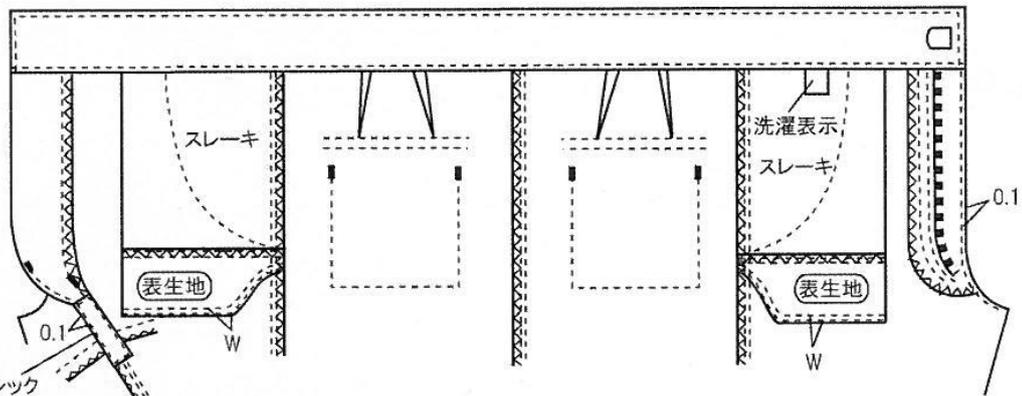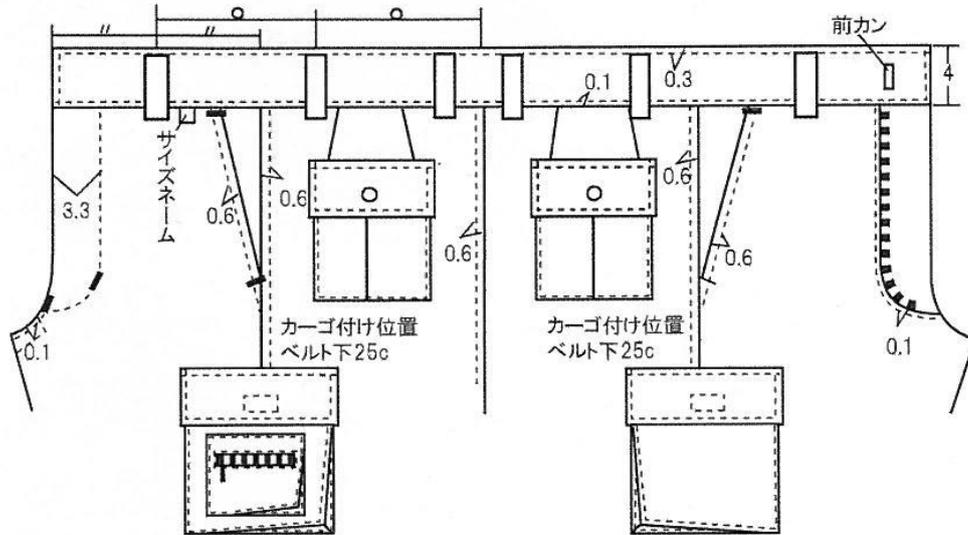

棒シック
長さ8c巾2c
(表生地)

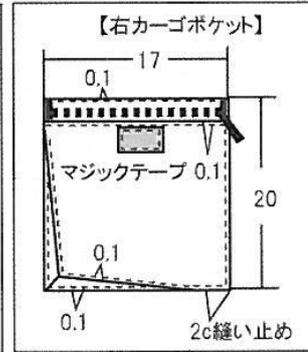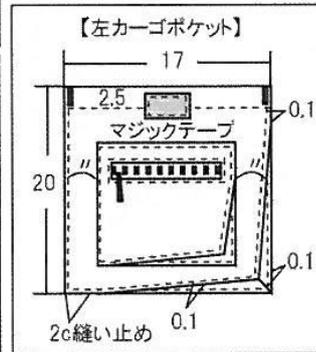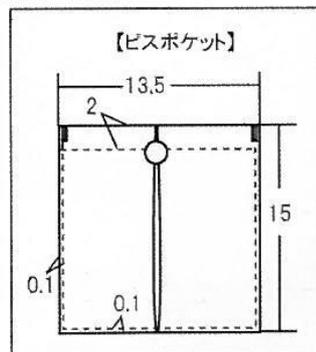

15 資材規格

(1) 冬用業務服（下衣）

フロントファスナーはYKK製ロック機能付き金属製ファスナー（品番45）とする。

(2) その他部品

カーゴポケットファスナーはビスロンYKK製とする。
前カンは検針対応の金属製とする。

(3) その他部品

その他部品について、ボタン、配色テープ、マジックテープ及びファスナー等の素材及び色は現物見本のとおりとする。

(4) その他

生地及びその他部品は制電対応の素材とする。