

業務委託仕様書

1 事業名

高欄塗装材分析調査業務委託(右京区京北細野町上之町他1箇所-国道 162 号他)

2 業務の目的

細野町エリアの国道 162 号上に位置する「細野橋」および下中町寺ノ下に位置する「福德寺橋」に関して、経年劣化による錆びや腐食が顕著に生じている。この影響により塗装の剥離が進行し、防錆機能が低下するとともに、鋼材の劣化をさらに進行させるおそれがある。一方、これらの橋りょうは環境省が定める「ポリ塩化ビフェニル含有塗膜 調査実施要領(第4版)」の塗装材に該当する可能性があることから、修繕に先立ち、塗装材に含まれる有害物質の含有状況を確認する必要がある。

本業務は、これらの橋りょうの修繕に向け、塗装材に含まれる有害物質の含有状況を調査し、適切な修繕や維持管理につなげることで、橋りょう利用者の安全確保を図ることを目的とするものである。

3 履行期間

契約締結の日から令和8年12月25日(金)まで

4 履行場所

【細野橋】

右京区京北細野町上之町 国道 162 号

【福德寺橋】

右京区京北下中町寺ノ下 一般市道福德寺線

※ 2橋とも別紙箇所図・詳細図参照

2橋間の距離 一般道で約 10km

5 業務範囲

第4節に示した箇所の橋りょう2橋の高欄

写真-1
細野橋

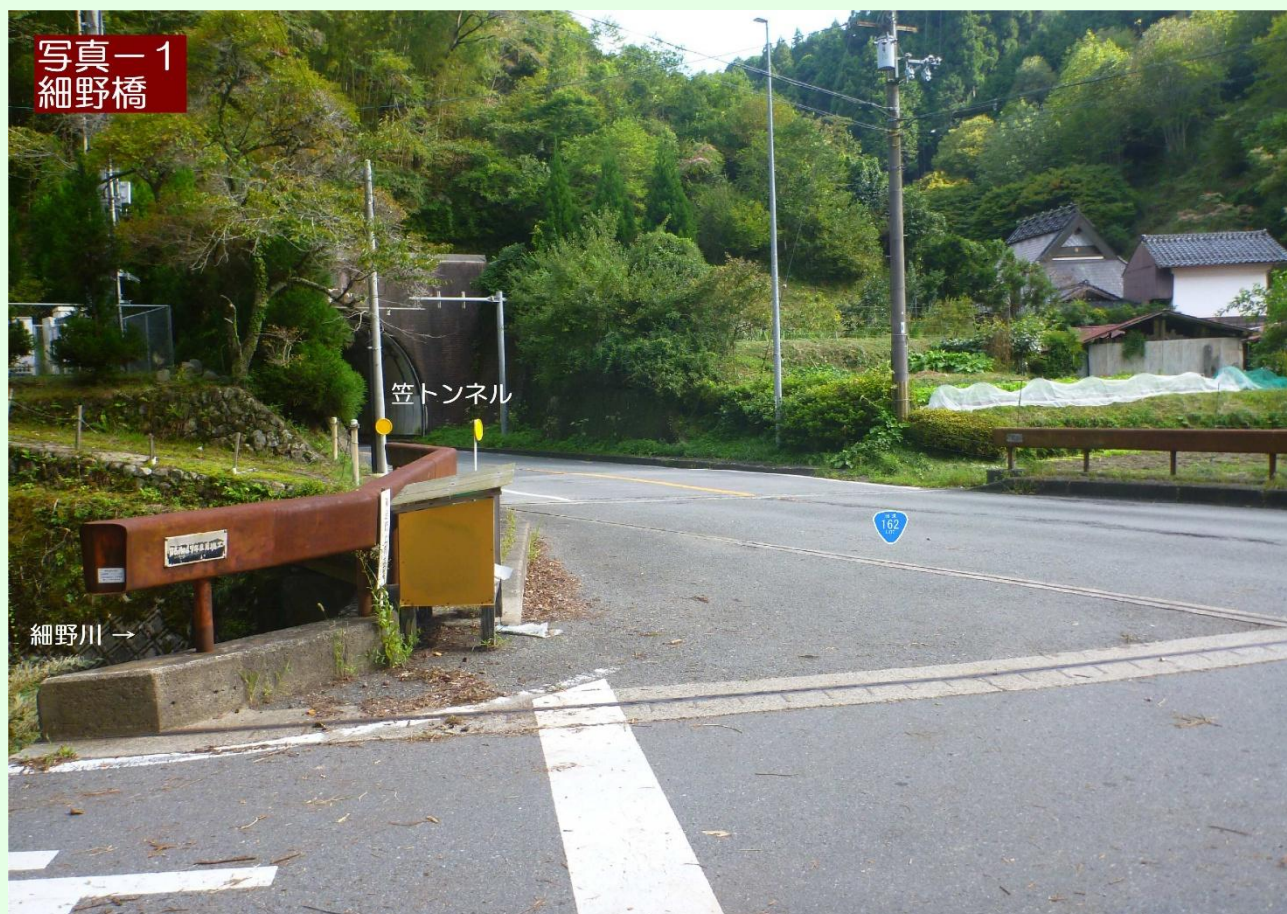


写真-2
福德寺橋



6 業務内容

第5節に示した2橋の高欄塗装の試料採取および分析調査。

1) 試料採取

現地で含有量分析試験に必要な試料を採取する。採取位置は道路側を想定しており、採取に先立って、発注者と位置の確認を行うこととする。

2) PCB 及び鉛の含有量分析試験

環境省が定める「ポリ塩化ビフェニル含有塗膜 調査実施要領(第4版)」を参照

細野橋・・・PCB 及び鉛の含有量分析試験

福德寺橋・・・鉛の含有量分析試験

3) 分析結果報告書作成

7 見積項目

各作業工程に係る費用、交通費(必要に応じて)やその車両費、分析費、方向書作成とそれ以外で生じる費用、諸経費などを必要に応じて計上する。

8 支払条件

業務完了後、適切に業務が履行されていることを本職員と確認のうえ、本業務に係る費用を支払う。

提出する書類

1. 業務完了報告書(様式 19)、報告書

https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/cmsfiles/contents/0000190/190817/R0702_11-sekkei-word.doc

2. 請求書

https://www.city.kyoto.lg.jp/kaikei/cmsfiles/contents/0000300/300554/13_1seikyuusyo.xls

3. 写真(採取箇所や採取資料、分析時は必要に応じて)※データ提出可

※データ提出可

※各提出する資料に記載する業務名称は、本仕様書に示した業務名のとおりとする。

9 特記事項

（費用）

- ・ 業務に要する労務費、必要な機械工具や材料費、交通費、車両費、分析に要する各費用、報告書作成、諸経費等の全ての費用は本業務に含む。
- ・ 試料採取は2橋併せて1日以内に終わることを想定している。

（安全）


- ・ 業務にあたっては通行車両等の安全に十分配慮すること。
- ・ 業務実施者の安全管理については、受託者の責任において行うこと。

（工程）

- ・ 試料採取日には双方で確認を行うため、あらかじめ日程の調整を行うこと。
- ・ 受注後、報告書提出までのおおよその工程について電話やメールにて発注者へ伝えること。

全体 位置図

業務委託箇所図
(右京区京北細野町上之町他 1 箇所-国道162号他)

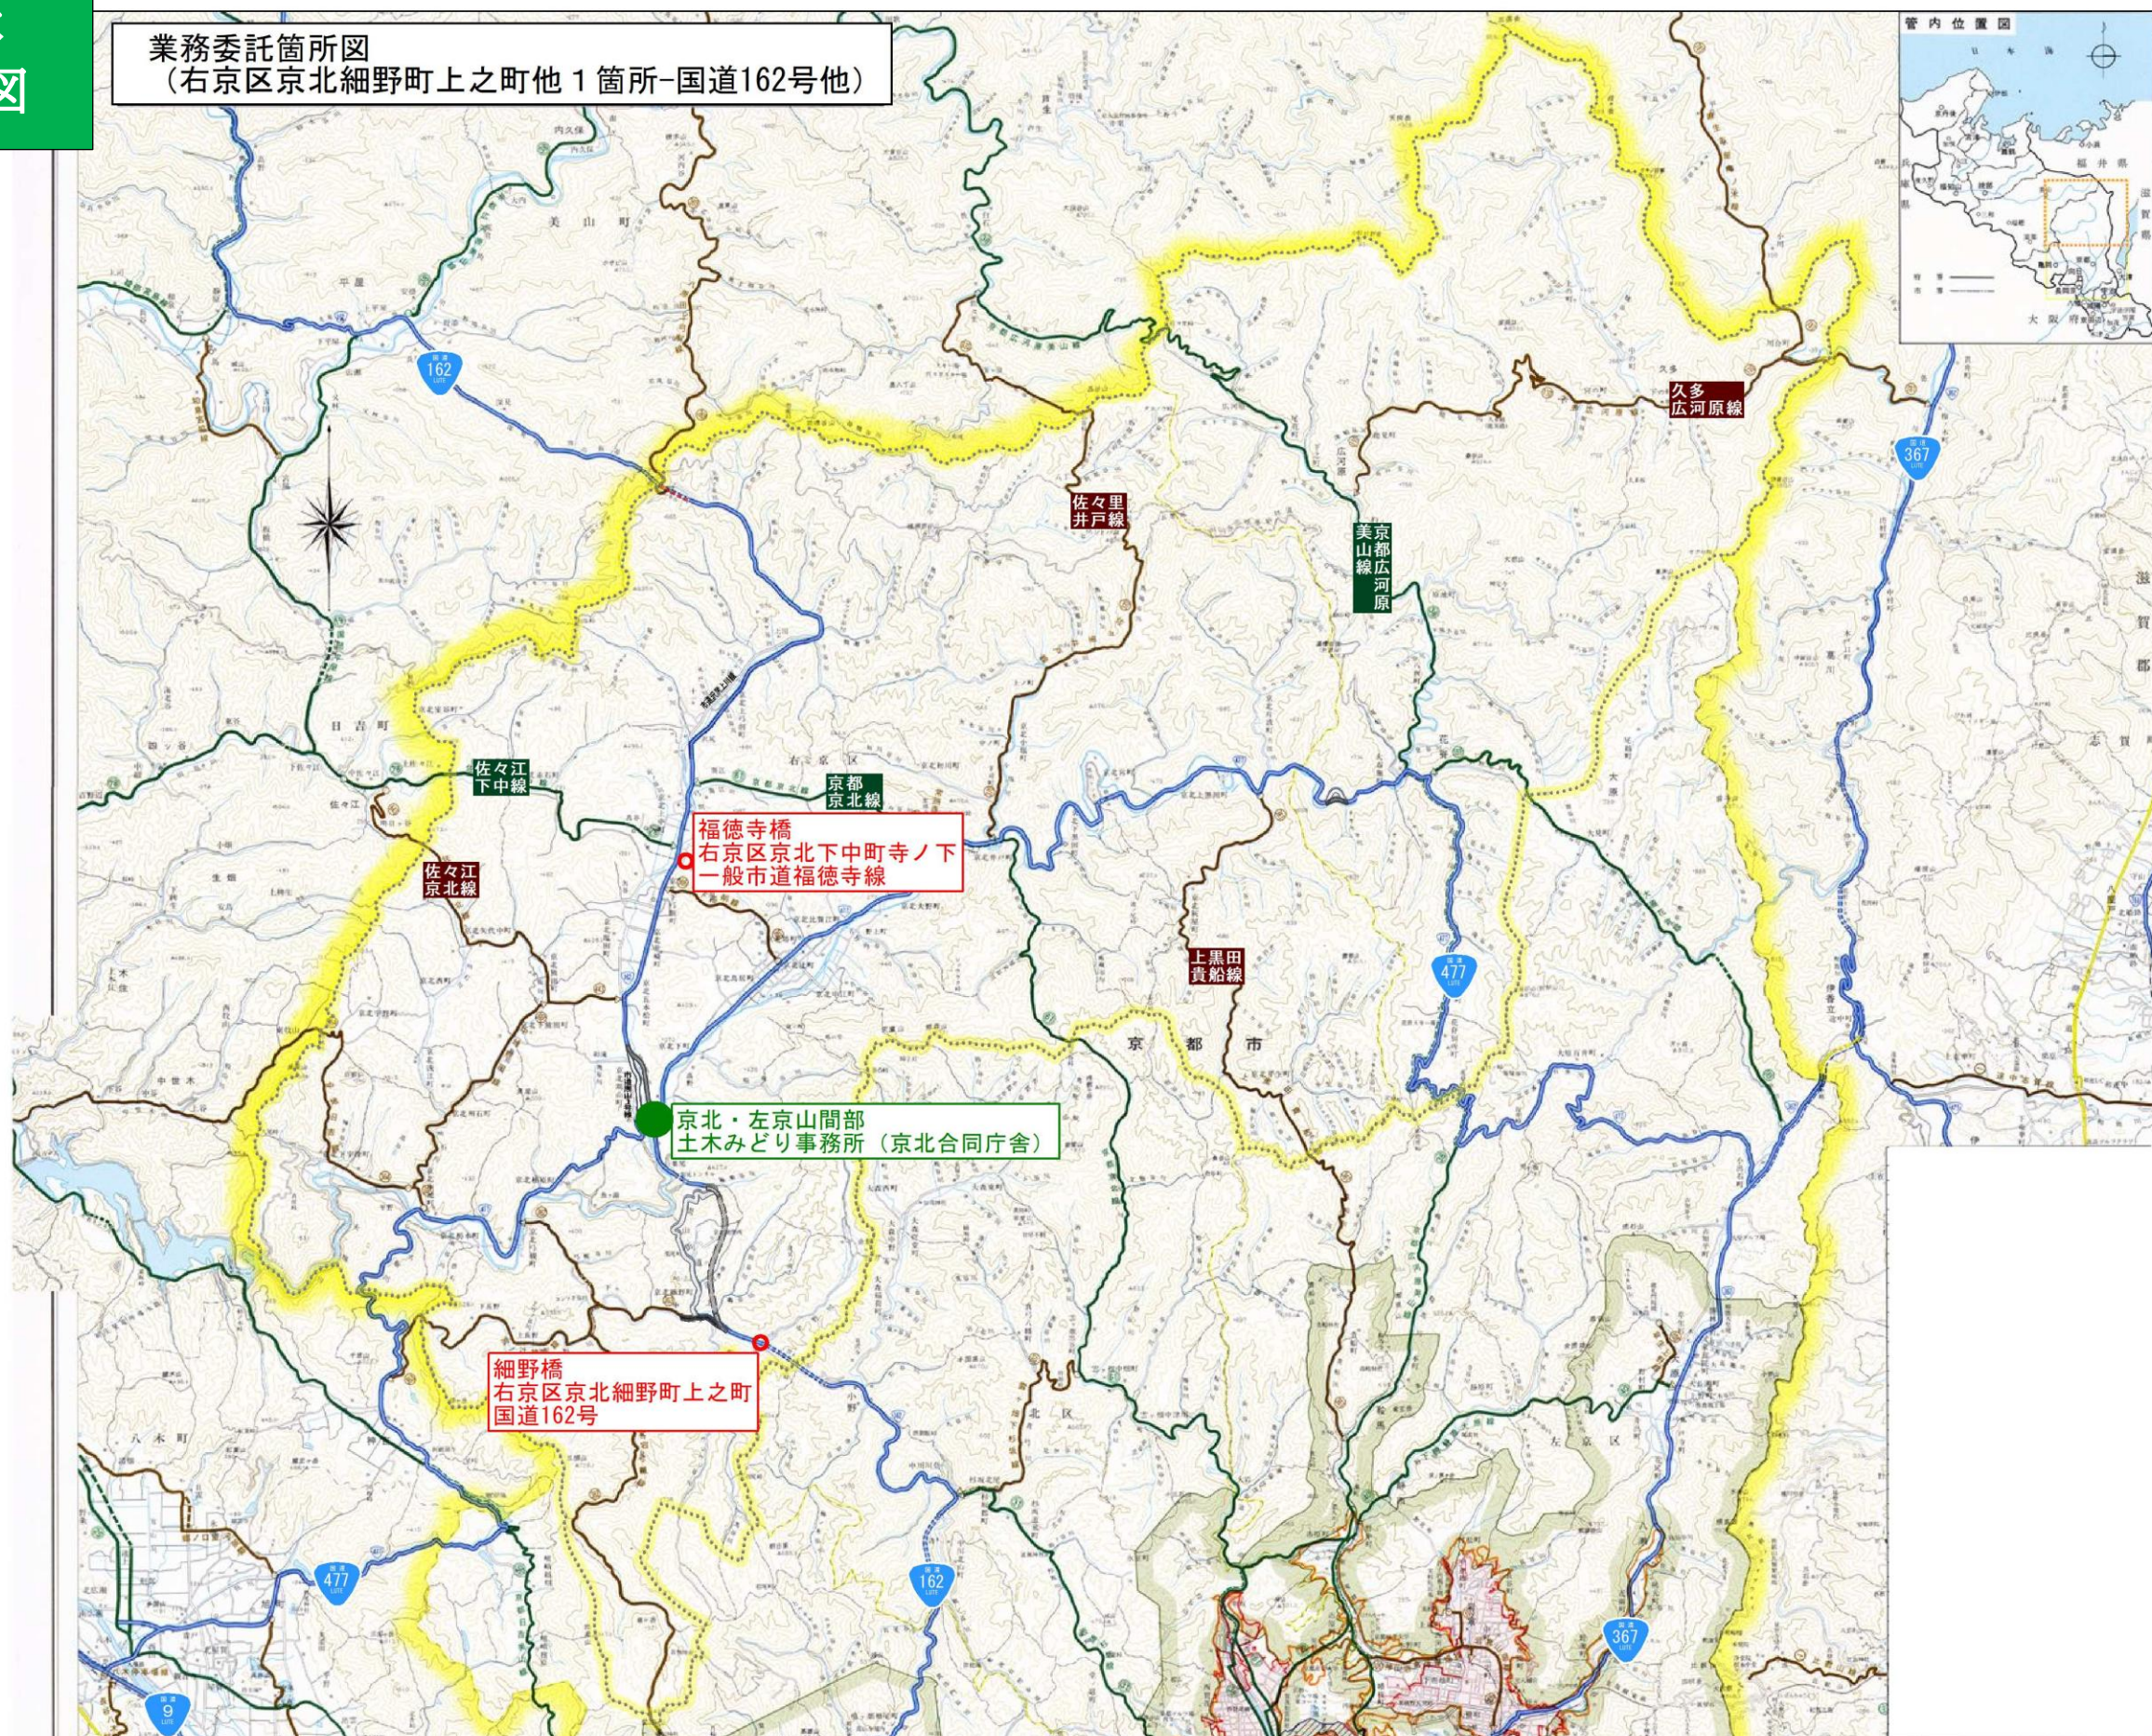

複製
転載
厳禁

詳細位置図

