

業 務 委 託 仕 様 書

1 事業名

道路脇危険木除去業務(右京区京北周山町尼谷-国道 162 号)

2 業務の目的

右京区京北周山町エリアの国道162号沿いにおいて、植生法面に生育する実生木の一部にツルが巻き付き、樹木が衰弱するとともに、幹や枝等が道路側に垂れ下がっている状況が確認されている。これらの樹木は雨期の長雨や冬期の積雪等の影響により、さらなる垂れ下がりや、枝折れ、倒木等が発生する危険性がある。また、当該路線は緊急輸送路に指定されていることから、倒木等が発生した場合には、走路交通に大きな支障を来たすおそれがある。

このため、本業務では、倒木等の危険性がある樹木を対象に適切な伐採・除去を行うことで、倒木による道路交通への支障を未然に防止し、緊急輸送路としての機能を確保するとともに、車両が安全かつ円滑に通行できる道路環境の確保を図るものである。

3 履行期間

契約締結の日から令和8年 11 月30日(月)まで

4 履行場所


右京区京北周山町尼谷-国道 162 号

5 業務箇所

下記に示した位置図(図-①)と写真(写真-①)の範囲

L≒23.0m に隣接する法面から道路に越境をしている樹木の伐採除去

図-①

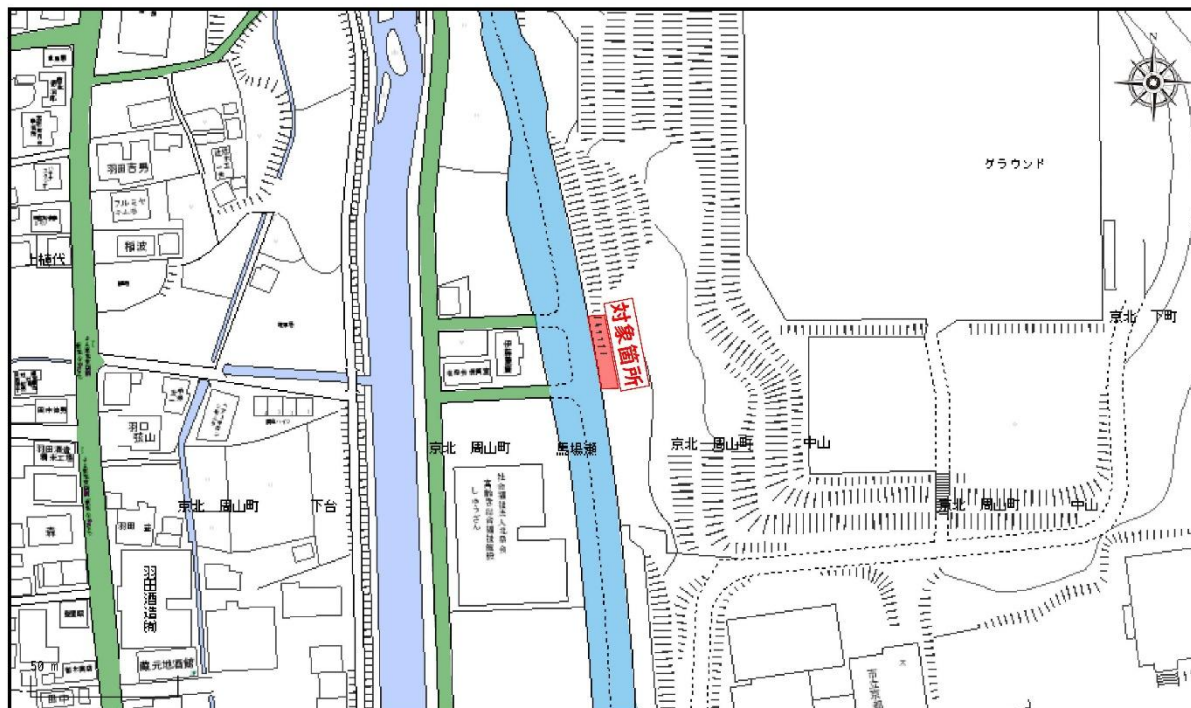

1 / 1500


写真-①



6 業務内容

1. 樹木伐採除去

道路側溝外側の位置で、垂直上のラインから道路側に幹や枝葉がハミ出ている樹木を今回の対象とする(図-②、写真-②)。ハミ出ている樹木は伐採とし、地面から30cm以内の高さで切断をする。対象木のうち幹が二股に分かれ、その一方がハミ出ている場合は、二股分かれの部分で切断としてもよい。

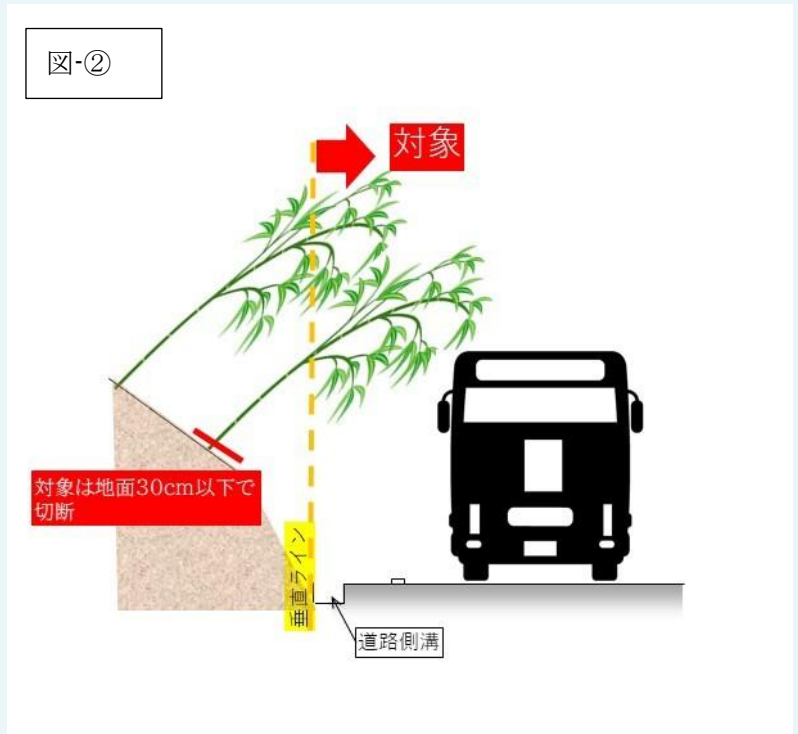

2. 伐採材運搬・仮置き

撤去した伐採材は幹枝長が **60cm 以下**となるように切断し、下記の指定置場まで運搬

荷下ろしを行う。

指定場所:右京区京北周山町東丁田

京北・左京山間部土木みどり事務所資材倉庫内の伐採材仮置場

置場運搬 60cm 以内



7 見積項目

各項目に沿った作業内容、交通誘導員、積込み運搬仮置き費、要する仮設費や必要に応じて準備費用、経費関係は必要に応じて任意に計上する。

8 支払条件

業務完了後、履行場所(業務範囲)において適切に業務が履行されていることを本職員と確認のうえ、本業務に係る経費を支払う。

提出する書類

1. 業務完了報告書(様式 19)

https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/cmsfiles/contents/0000190/190817/R0702_11-sekkei-word.doc

2. 請求書

https://www.city.kyoto.lg.jp/kaikei/cmsfiles/contents/0000300/300554/13_1seikyuusyo.xls

3. 写真(着手前、完了時、履行時)※データ提出可

着手前及び完了時の写真は定点での撮影として、対比ができるようにする。

※データ提出可

※各提出する資料に記載する業務名称は、本仕様書に示した業務名のとおりとする。

9 特記事項

(費用)

- ・ 作業に要する労務費、交通誘導員、車両機械運転費、仮設資材費、機械工具類の賃料・損料、消耗品費及び諸経費等の全ての費用は、本業務に含む。
- ・ 業務に伴い発生した指定廃棄物は適正に運搬仮置きするものとし、運搬費及び指定した廃材以外の処分費は本業務に含む。
- ・ 仕様書に記載した廃材以外の生じたごみは受託者の処分とする。

(安全)

- ・ 作業にあたっては通行車両等の安全に十分配慮し、誘導員の配置など適切な規制のうえ実施すること。なお、道路規制に伴う道路使用許可は、受託者において取得すること。取得後の許可書写しを作業前までに提出をする。
- ・ 前項の都合により、事前に道路幅員の確認を行い、作業場所の確保に努めたうえで、適切な安全作業を行うこと。
- ・ 作業実施者の安全管理については、受託者の責任において行うこと。
- ・ 作業中の事故をはじめとした問題が生じた場合は、速やかに本市担当職員に連絡すること。また、事故等により、第三者や他の工作物に与えた損害については、受託者の責任において対応すること。

(工程)

- ・ 地元から周知の要望があった場合などは学区への周知を行うことが想定されるため、実施予定日が確定した際は一週間前までを目途に受託者から発注者へその旨の報告を行うこと。
- ・ 作業日時の周知は、予告看板を工区始終点に3日から1週間前を目途として設置する。設置箇所については監督職員と事前に相談し決定する。
- ・ 作業時間は原則として土日祝日を除く平日の午前9時から午後5時の間とする。

(その他)

- ・ 作業で生じた資材は現地に仮置きをせず、除去したその都度搬出をする。
- ・ 本作業完了後、完成書類等を速やかに作成し、直接手渡しを行うか、メール※にて本市担当者に提出すること。(※keihokudoboku@city.kyoto.lg.jp)


- ・ 作業時は可能な限り道路を通行する車両の妨げにならないよう、十分注意し、適切に対処する。
- ・ 作業前に不明な点がある場合、担当監督職員と確認をとること。
- ・ 山林が近接するエリアのため、クマの出没が想定される。適宜情報を入手し、安全確保に努めること。

[https://g-kyoto.gis.pref.kyoto.lg.jp/g-](https://g-kyoto.gis.pref.kyoto.lg.jp/g-kyoto/Map?mid=676&mpx=135.75808118049736&mpy=35.23561913498713&mps=50000&mtp=pfm&mcl=8010,1,1,1;7451,1,1,1;7450,1,1,1;7400,1,1,1;7184,1,1,1&gprj=3)

[kyoto/Map?mid=676&mpx=135.75808118049736&mpy=35.23561913498713&mps=50000&mtp=pfm&mcl=8010,1,1,1;7451,1,1,1;7450,1,1,1;7400,1,1,1;7184,1,1,1&gprj=3](https://g-kyoto.gis.pref.kyoto.lg.jp/g-kyoto/Map?mid=676&mpx=135.75808118049736&mpy=35.23561913498713&mps=50000&mtp=pfm&mcl=8010,1,1,1;7451,1,1,1;7450,1,1,1;7400,1,1,1;7184,1,1,1&gprj=3)

対象
位置図


業務委託箇所図
右京区京北周山町尼谷（国道162号）

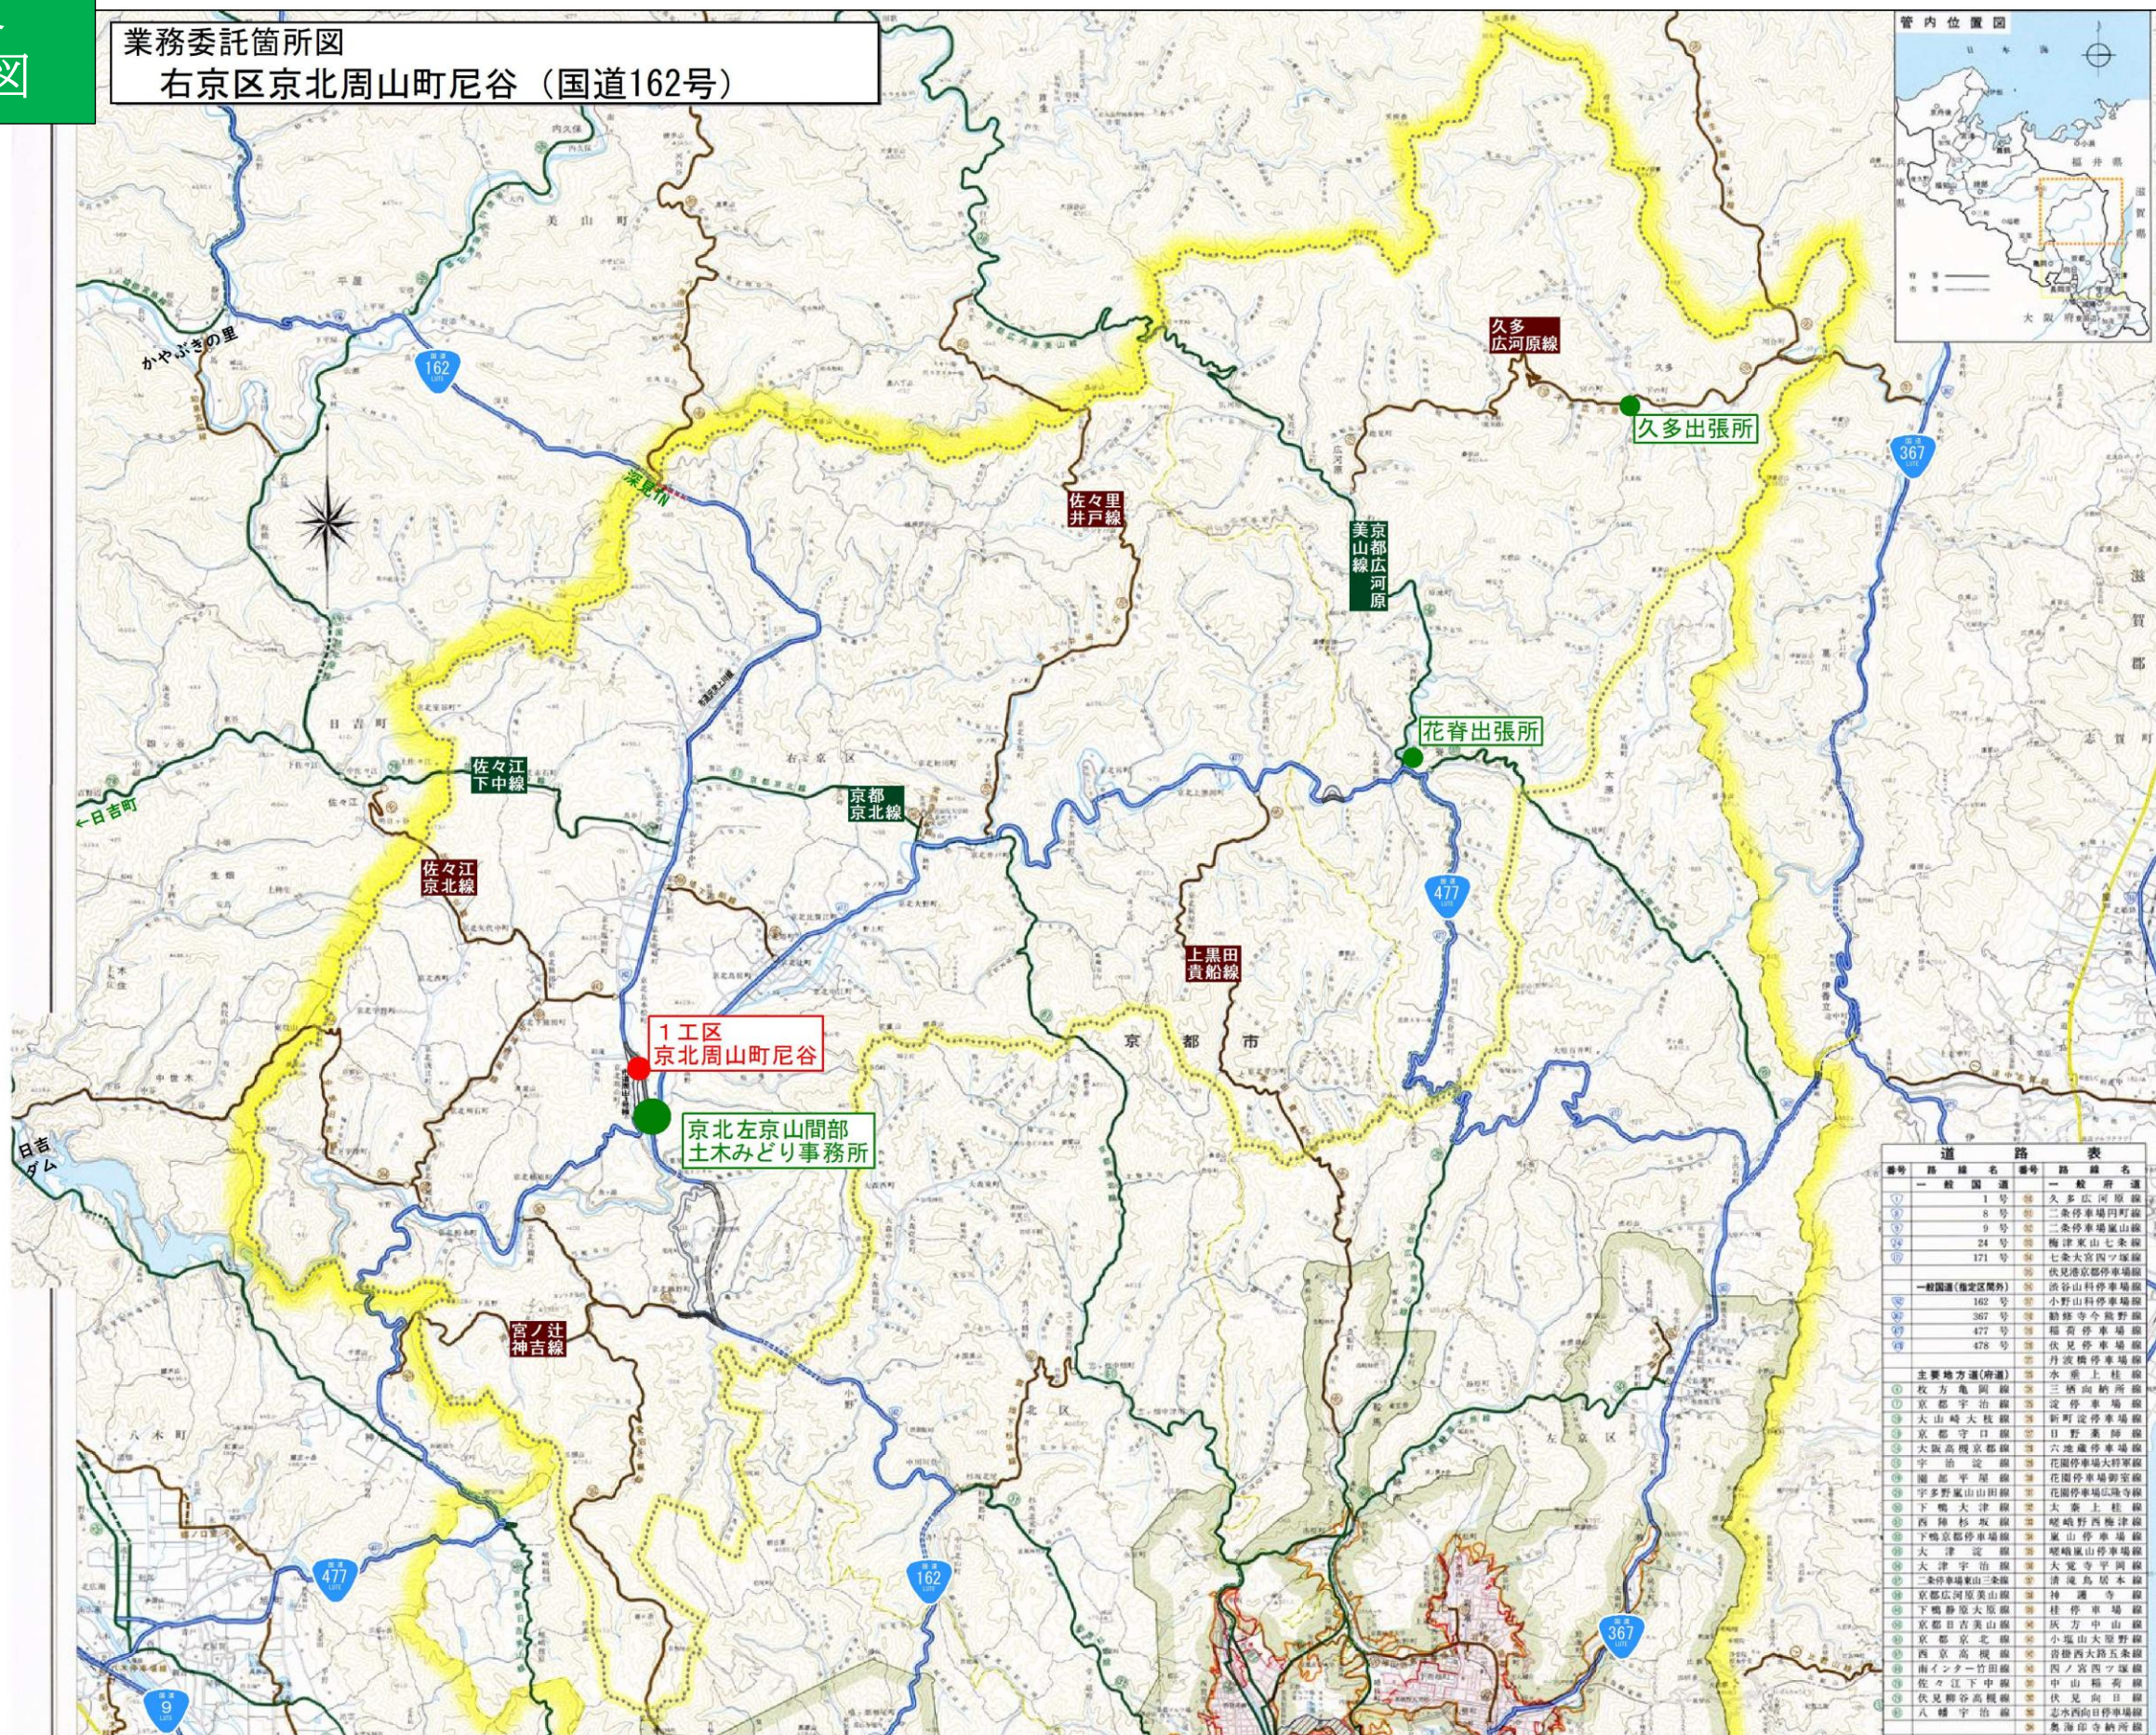

道路表			
番号	路線名	番号	路線名
①	一般国道	①	一般国道
②	1号	②	久多広河原線
③	8号	③	二条停車場四町線
④	9号	④	二条停車場嵐山線
⑤	24号	⑤	梅津東山七条線
⑥	171号	⑥	七条大宮四ツ塚線
⑦		⑦	伏見港京都停車場線
一般国道(指定区間外)			
⑧	162号	⑧	渋谷山科停車場線
⑨	367号	⑨	小野山科停車場線
⑩	477号	⑩	勧修寺今熊野線
⑪	478号	⑪	福喜停車場線
⑫		⑫	伏見停車場線
主要地方道(市道)			
⑬	水車上桂線	⑬	水車上桂線
⑭	枚方亀岡線	⑭	三軒向新所線
⑮	京都宇治線	⑮	淀停車場線
⑯	大山崎大桂線	⑯	新町淀停車場線
⑰	京都守口線	⑰	日野素師線
⑱	大阪高槻京都線	⑱	六地藏停車場線
⑲	宇治淀線	⑲	花園停車場大津線
⑳	園部平屋線	㉑	花園停車場山科線
㉒	宇多野嵐山山田線	㉒	花園停車場山科線
㉓	下鴨大津線	㉓	大津停車場線
㉔	西陣杉双線	㉔	嵯峨野西梅津線
㉕	下鴨京都停車場線	㉕	嵐山停車場線
㉖	大津淀線	㉖	嵯峨嵐山停車場線
㉗	大津宇治線	㉗	大見寺平河線
㉘	本停車場山科三本線	㉘	津渡鳥居本線
㉙	京都河原美山線	㉙	神護寺線
㉚	下鴨野原大原線	㉚	桂停車場線
㉛	京都日吉美山線	㉛	灰方中山線
㉜	京都京北線	㉜	小堀山山科線
㉝	西京高槻線	㉝	苗穂西大路五条線
㉞	南インター竹田線	㉞	四ノ宮西ノ塚線
㉟	佐々江下中線	㉟	中山稲荷線
㊱	伏見野谷高槻線	㊱	伏見向日線
㊲	八幡宇治線	㊲	志水西向日停車場線
㊳		㊳	奥海印寺納所線

複製
転載

対象位置 詳細図

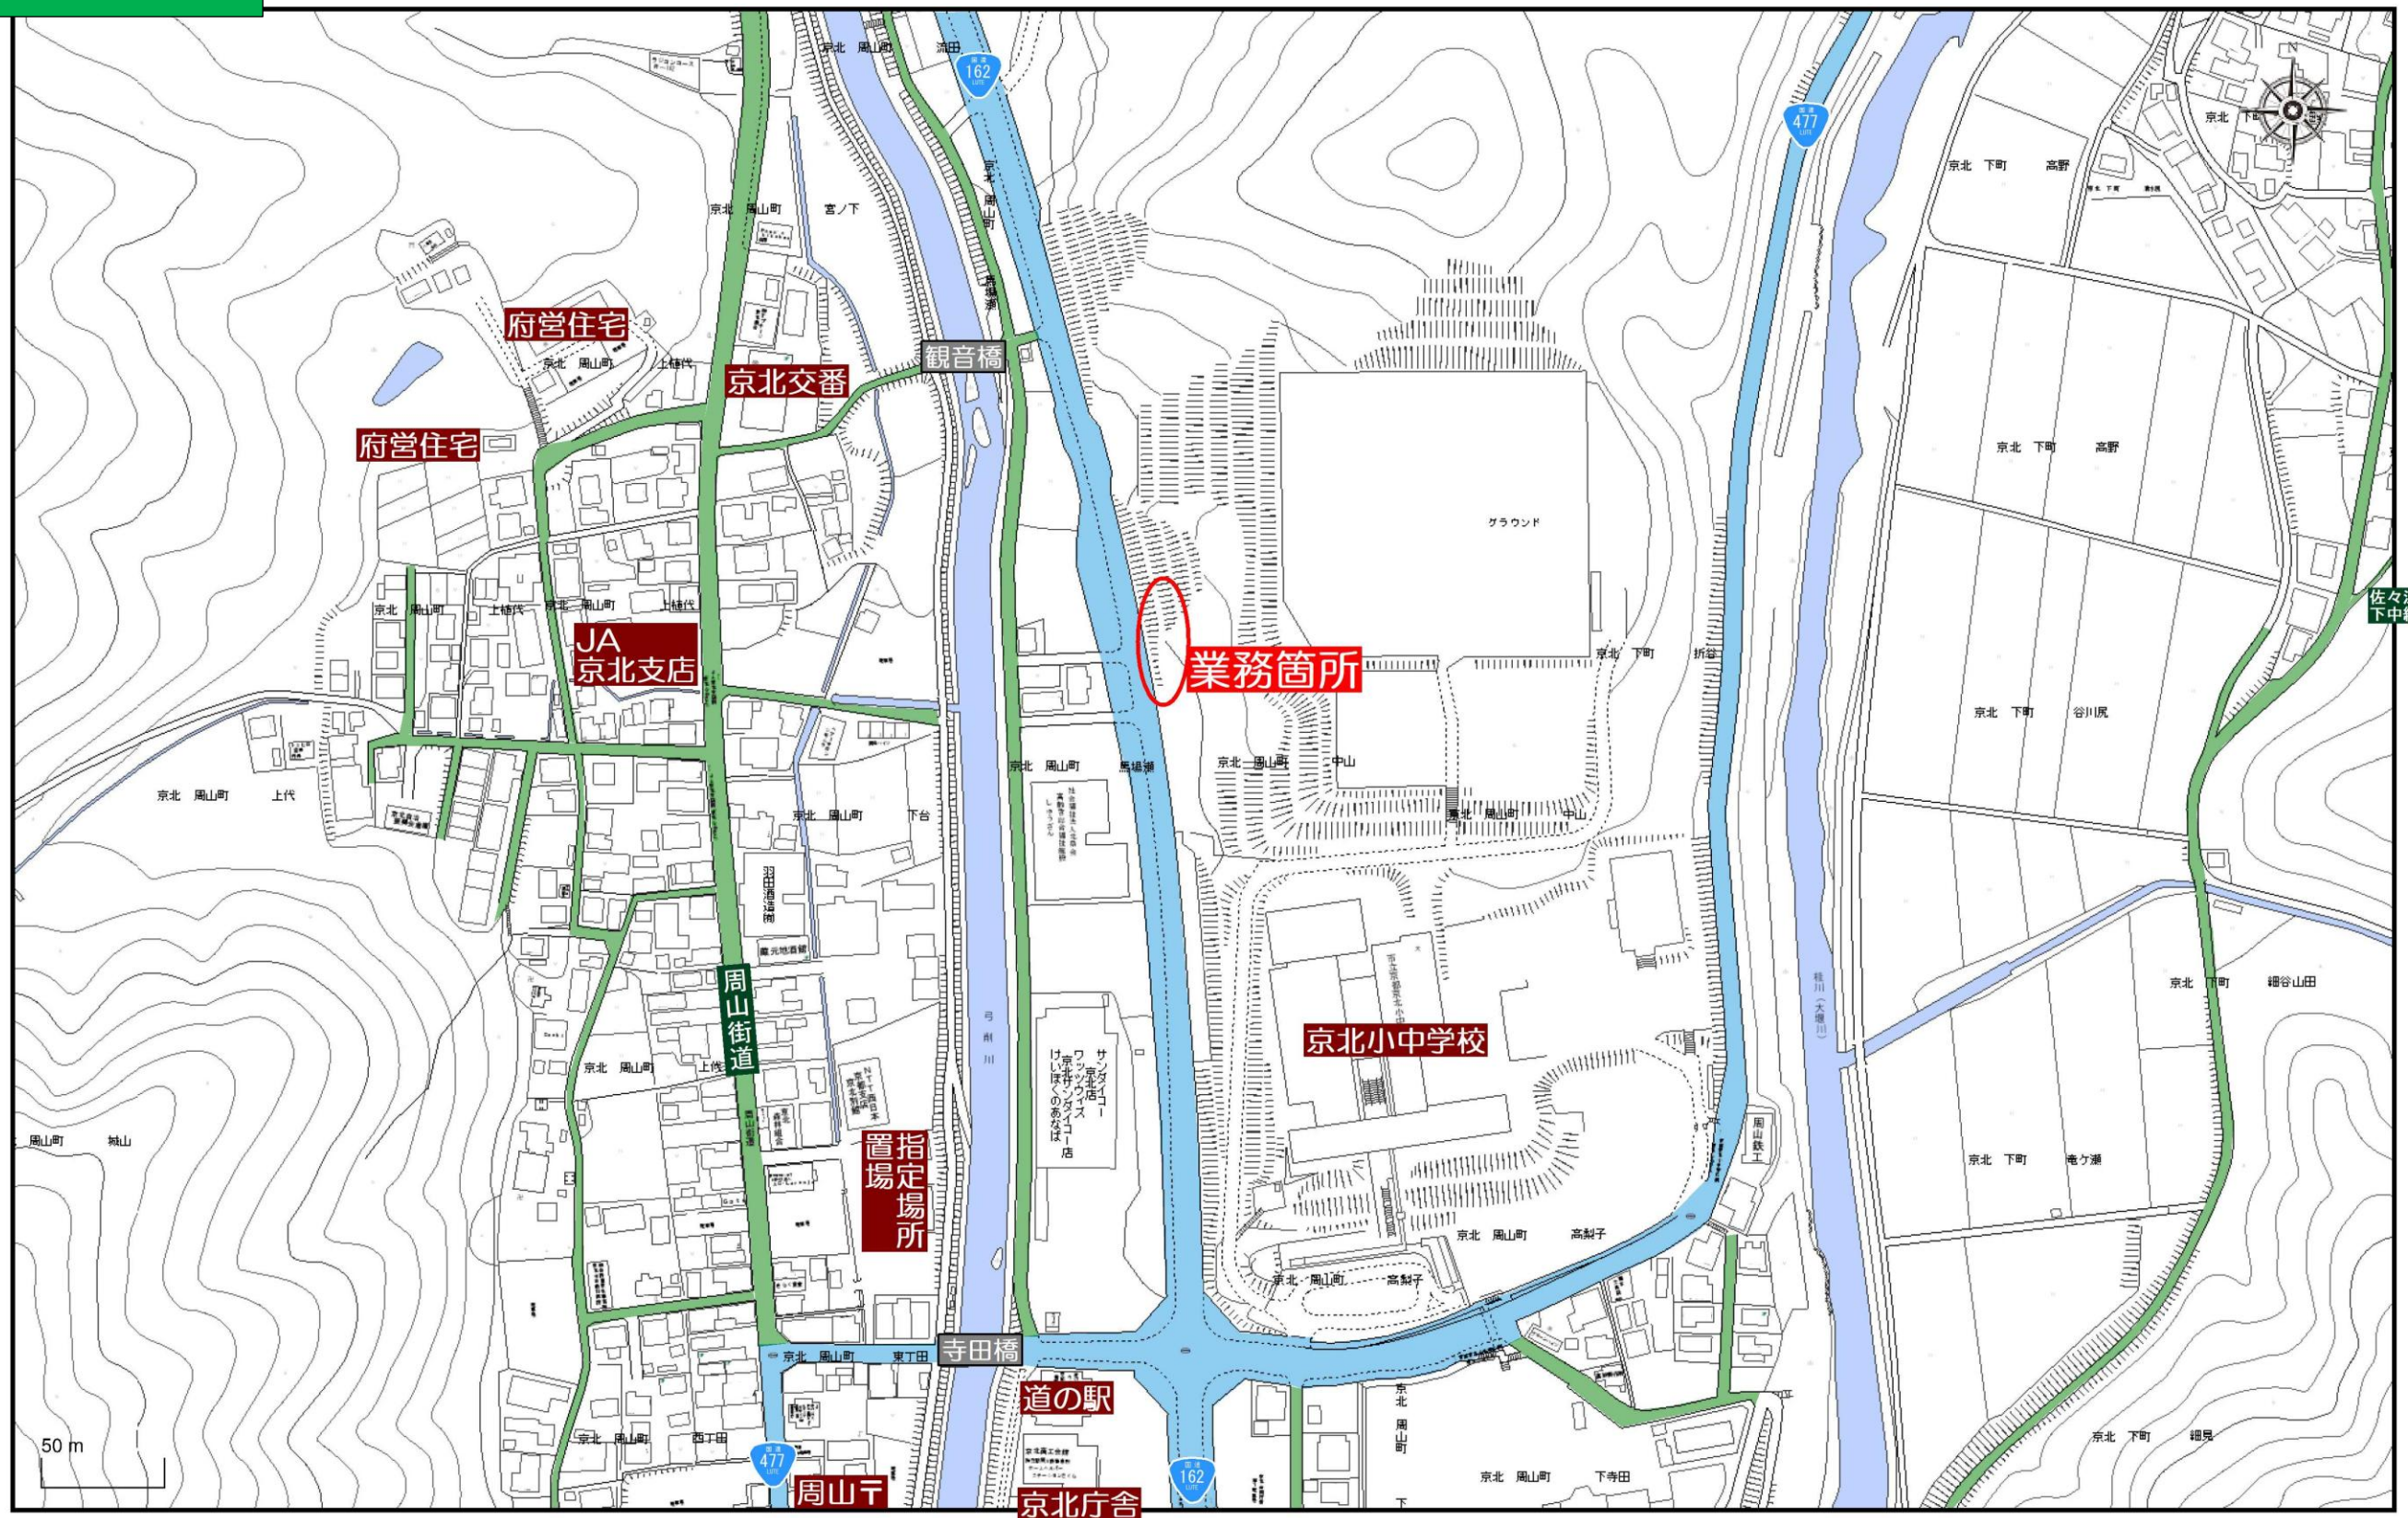

指定場所 位置図



当該箇所
写真



