

仕様書

- 1 業務名
規制標識板等修繕業務
- 2 業務目的
劣化した規制標識及び案内標識板を取替え修繕するもの。
- 3 履行期限
令和8年12月25日まで
- 4 履行場所
 - ① 京都市左京区北白川東平井町地内 白川疏水通
 - ② 京都市左京区岩倉忠在地町地内 岩倉山端線
- 5 業務範囲
別紙参照（箇所図、写真、構造図）
- 6 業務内容
 - (1) ①構造図を参考に全て新材を用いた建て替えとする。
なお、建て替え場所は既存標識と同一とするが、隣接標識の視認性を損なわないよう十分注意し、設置位置を変更する必要があるときは、本市担当職員に事前承認を得ること。
②支柱等は既設再利用し、案内標識板の取替え修繕を行う。設置に伴う部品等は必要に応じて新材を使用すること。
 - (2) ①規制標識の材質、反射様式及び表示内容は構造図のとおりとする。
②案内標識板の材質、反射様式及び表示内容は、既設品と同等品以上とする。
 - (3) 別紙写真を参照すること。
 - (4) 使用する材料について、事前に本市担当職員の承認を得ること。
 - (5) 着手前、施工中、完成後の写真を提出すること。
- 7 支払条件
業務完了後、履行場所（業務範囲）において適切に業務が履行されていることを確認のうえ、本業務に係る経費を支払う。
- 8 特記事項
 - (1) 作業に要する材料費、労務費、車両運転費、仮設資材、機械工具類の賃料・損料、消耗品費及び諸経費等の全ての費用は本業務に含む。
 - (2) 業務に伴い発生した廃棄物は適正に処理するものとし、運搬費及び処分費は本業務に含む。
 - (3) 道路利用者等の安全を確保し、適切な規制のうえ作業すること。道路規制に伴う道


路使用許可は、受託者において取得すること。

- (4) 作業実施者の安全管理は、受託者の責任において行うこと。
- (5) 作業時間は原則として平日の午前 9 時から午後 5 時までとする。
- (6) 必要に応じて沿道施設等へ工事ビラ等で周知すること。
- (7) 問題が生じた場合は、速やかに本市担当職員に連絡すること。事故等により第三者や他の工作物に損害を与えた場合は、受託者の責任において対応すること。

① 白川疏水通（伊織橋西詰）



② 岩倉山端線

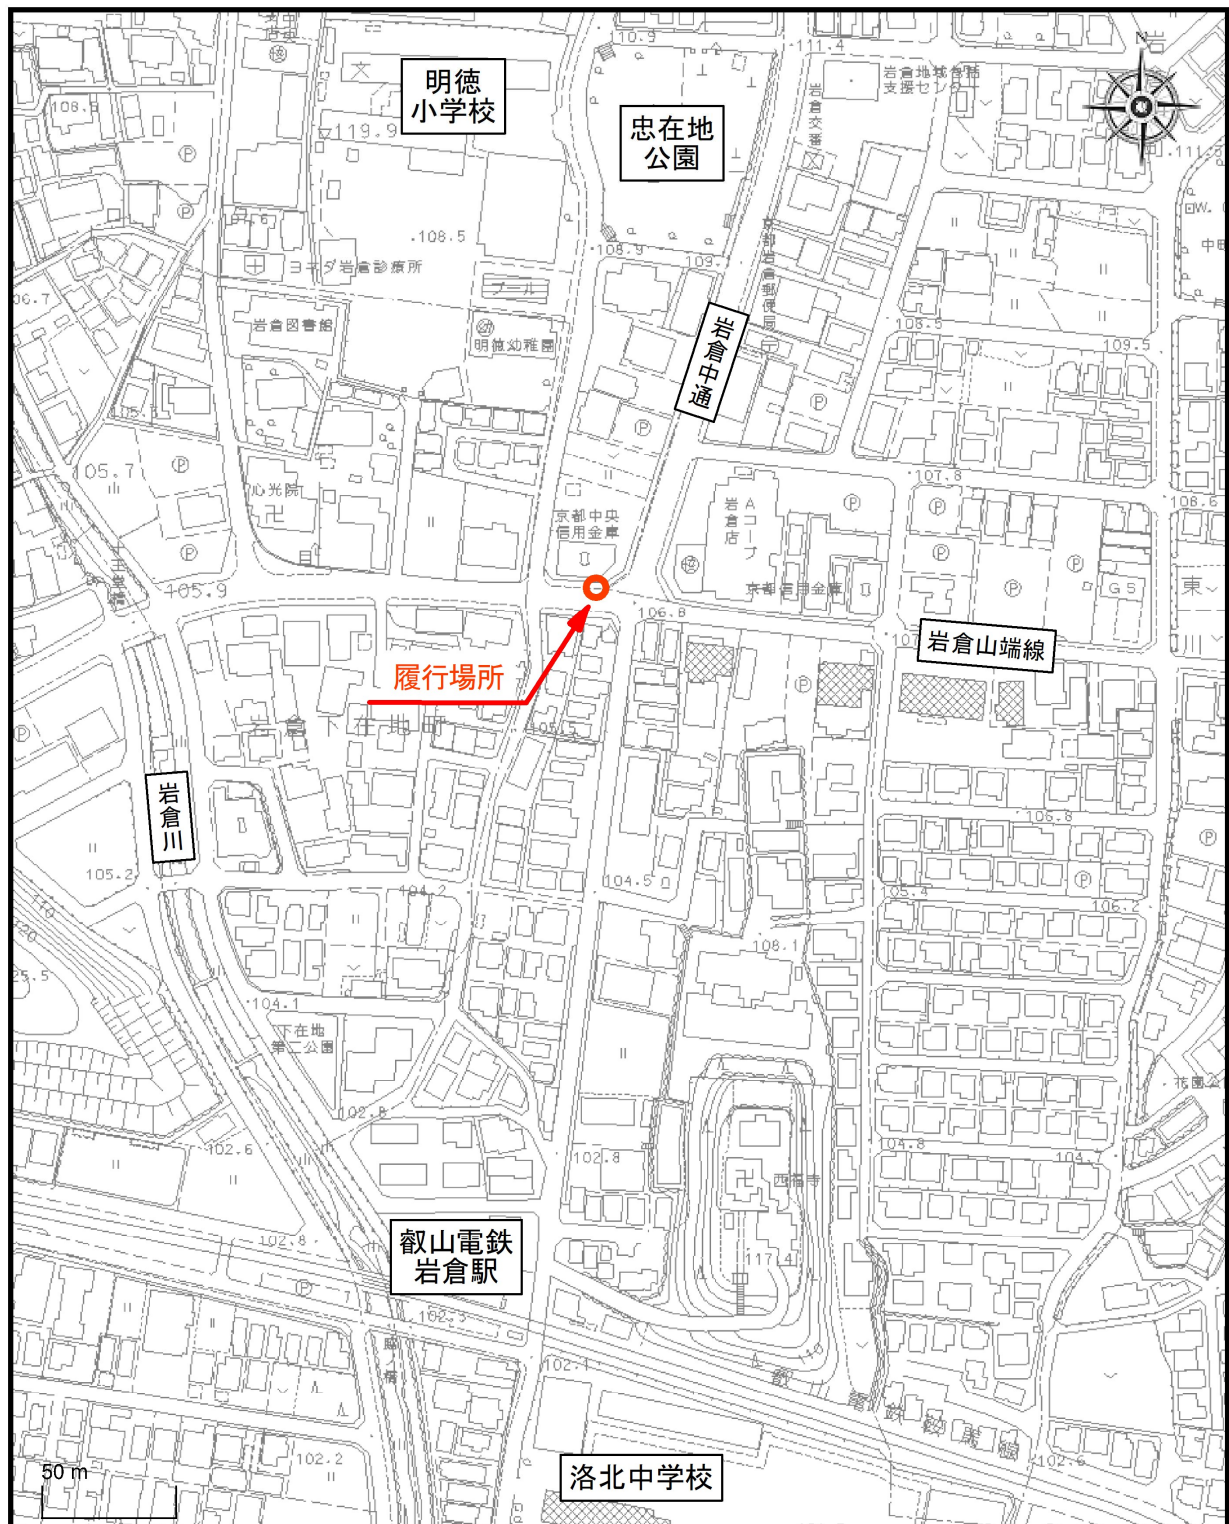


① 白川疏水通（伊織橋西詰）





② 岩倉山端線

写真

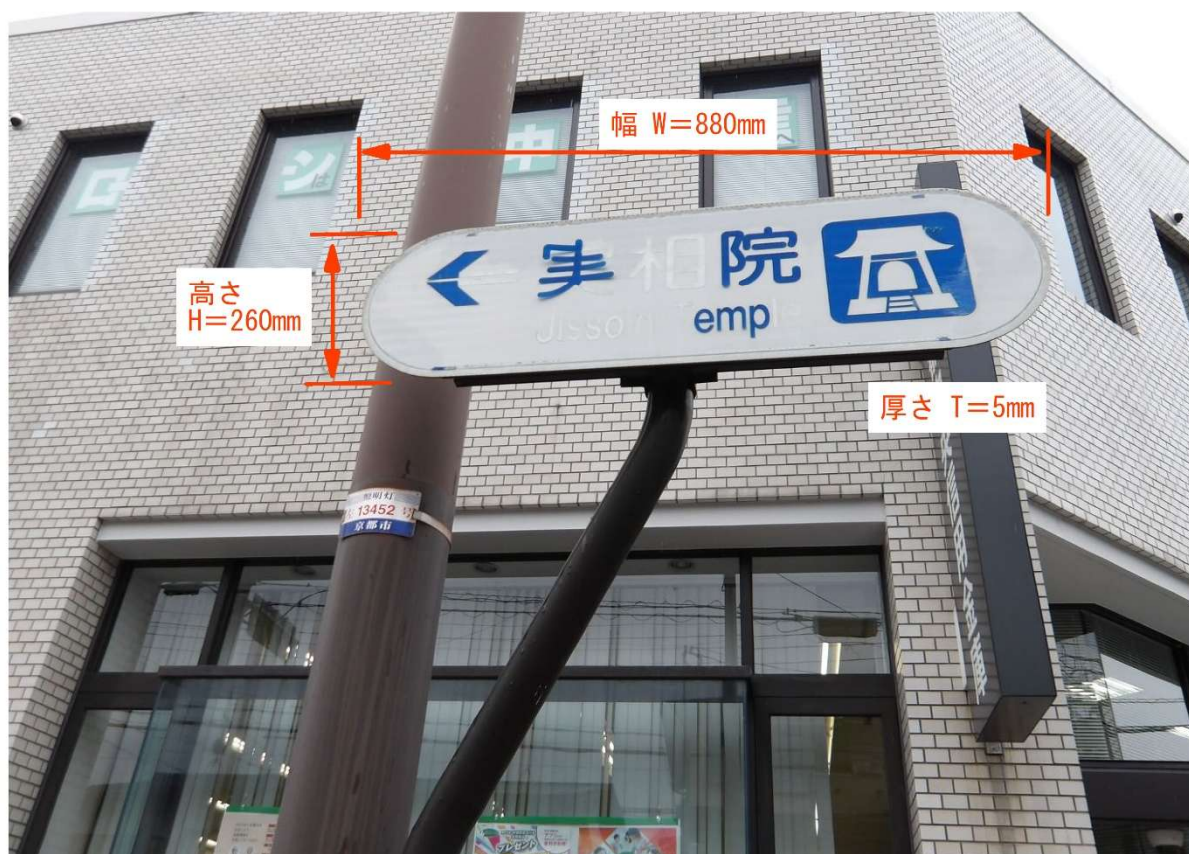

作成年月	令和 6 年 8 月	図面名	路側式規制標識設置図	第Ⅲ編交安	項	5 - 5	No.	81
------	------------	-----	------------	-------	---	-------	-----	----

規 制 標 識

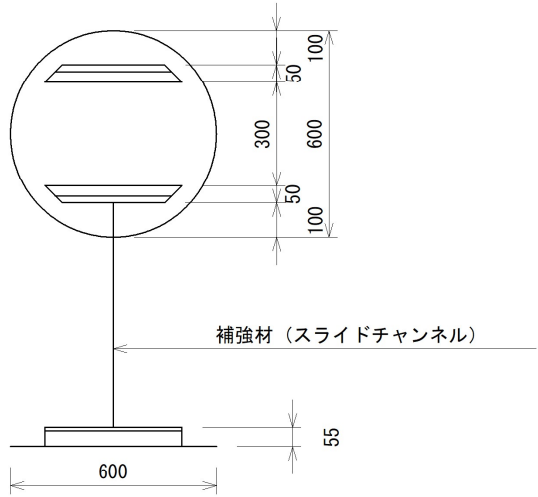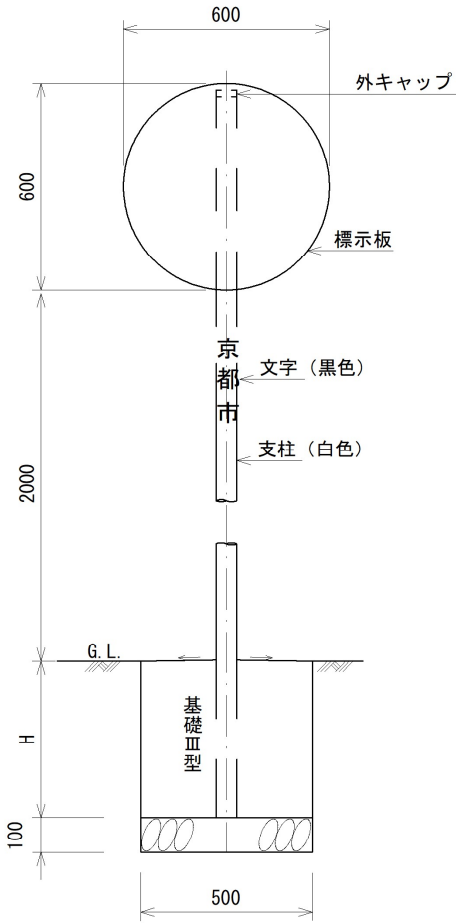


標識番号	表 示 内 容
(3 0 2)	車両通行止め

標識には反射材を用い使用するものとする。

材料表

(1枚当り)			
名 称	寸 法	材 質 等	数量
標 示 板	t=2mm φ 600	アルミ合金 (補強材付)	1 枚
板取付金具 (Uバンド)	φ 60. 5mm用	アルミ合金 (ステンレスボルトFW. SW付)	2 組
支 柱	φ 60. 5mm L=4100	A P 管 (キャップ 付) t=2. 8mm	1 本

Uバンド詳細図

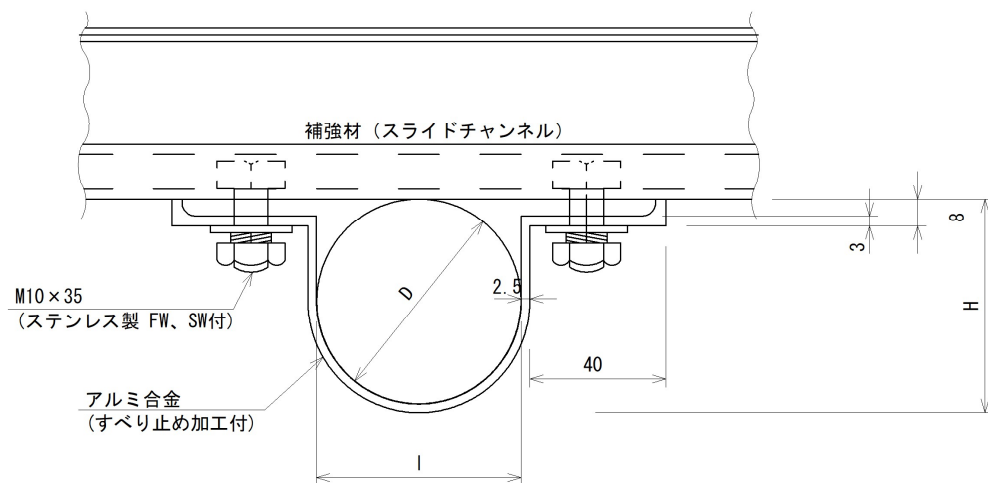

Uバンド寸法表



(単位 mm)

支柱径	L	I	H
D=60.5	147	62	63


キャップ詳細図

外キャップ

内キャップ

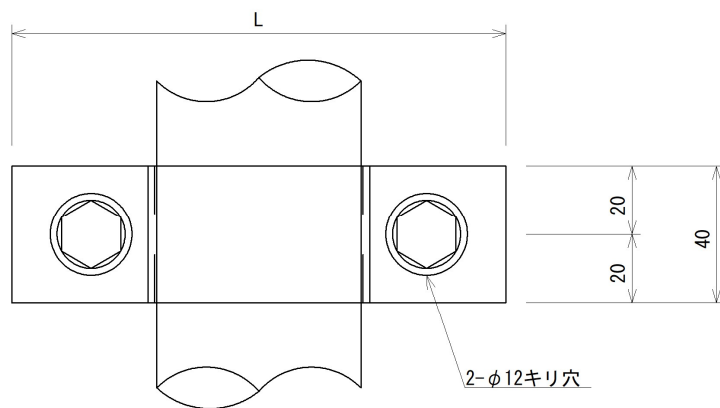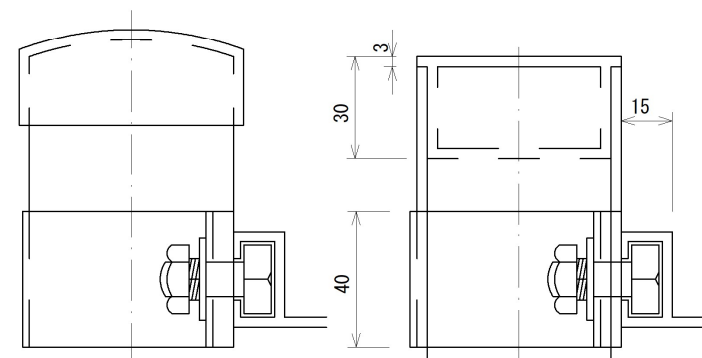

円形

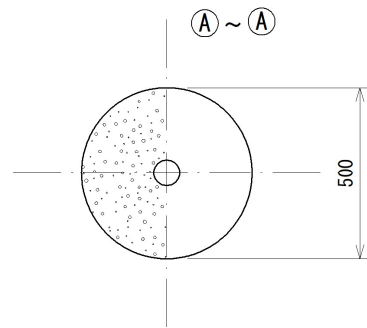


材料表

(10箇所当り)


種別	Ⅲ型
項目	
H (m/m)	800
生コン (18-8-40BB) (m ³)	1.57
型枠 (m ²)	12.6
基礎碎石 (再生クラッシャーラン) (m ³)	0.20

注. 生コンは支柱を控除していない。

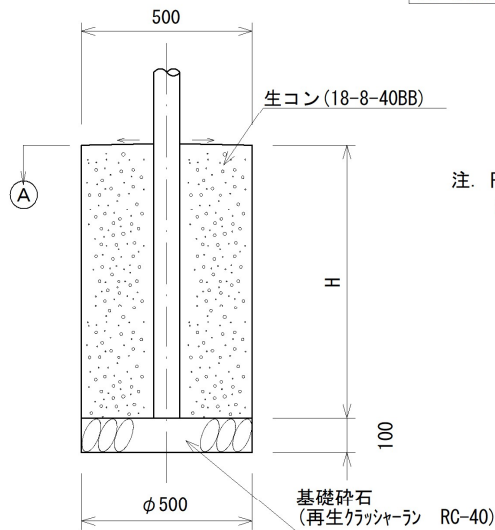

注. 円形型枠にはスパイラルダクト (φ500mm t=0.6mm) を使用してよい。

角形

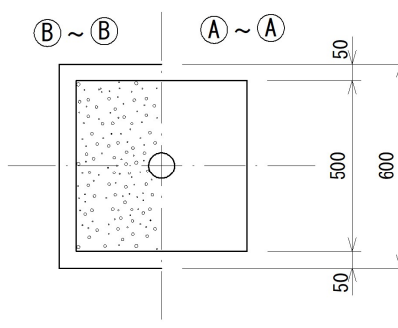

材料表

(10ヶ所当り)

種別	Ⅲ型
項目	
H 1 (m/m)	800
H 2 (m/m)	900
生コン (18-8-40BB) (m ³)	2.00
型枠 (m ²)	16.0
基礎碎石 (再生クラッシャーラン) (m ³)	0.36

注. 生コンは支柱を控除していない。

