

仕 様 書


行財政局総務部庁舎管理課

(担当：竹ノ内、多田 Ⅱ 222-3046)


件 名	京都市本庁舎前インターロッキング修繕
履行期限	契約の日から令和9年1月22日まで
実施場所	京都市役所本庁舎 市庁舎前広場
契約条件	- 業務内容 京都市本庁舎前のインターロッキング舗装が沈んでいる箇所があるため、復旧を行うもの。 - 施工場所 京都市役所本庁舎4階 東側執務室 (京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地) - 施工内容 ・インターロッキングブロックが沈んでいる箇所をかさ上げし、段差を解消する。 - 納期 令和9年1月22日(金) - 料金の支払い - 業務完了後、速やかに作業完了報告書を作成し、作業前後の現況写真とともに提出すること。 - 京都市は、請求があった日から30日以内に料金を支払うものとする。 - その他 - 現地視察を希望する場合は、行財政局総務部庁舎管理課(075-222-3046)に事前に連絡のうえ、日程調整を行うこと。なお、現地視察に係る費用はお支払いできません。 - 修繕作業は、平日の9時～17時の間で、日程調整を行ったうえで実施すること。 - 本仕様書に定めのないことやその他詳細については、本市に確認を行うこと。

(参考資料 1)

修繕箇所：京都市本庁舎 市庁舎前広場

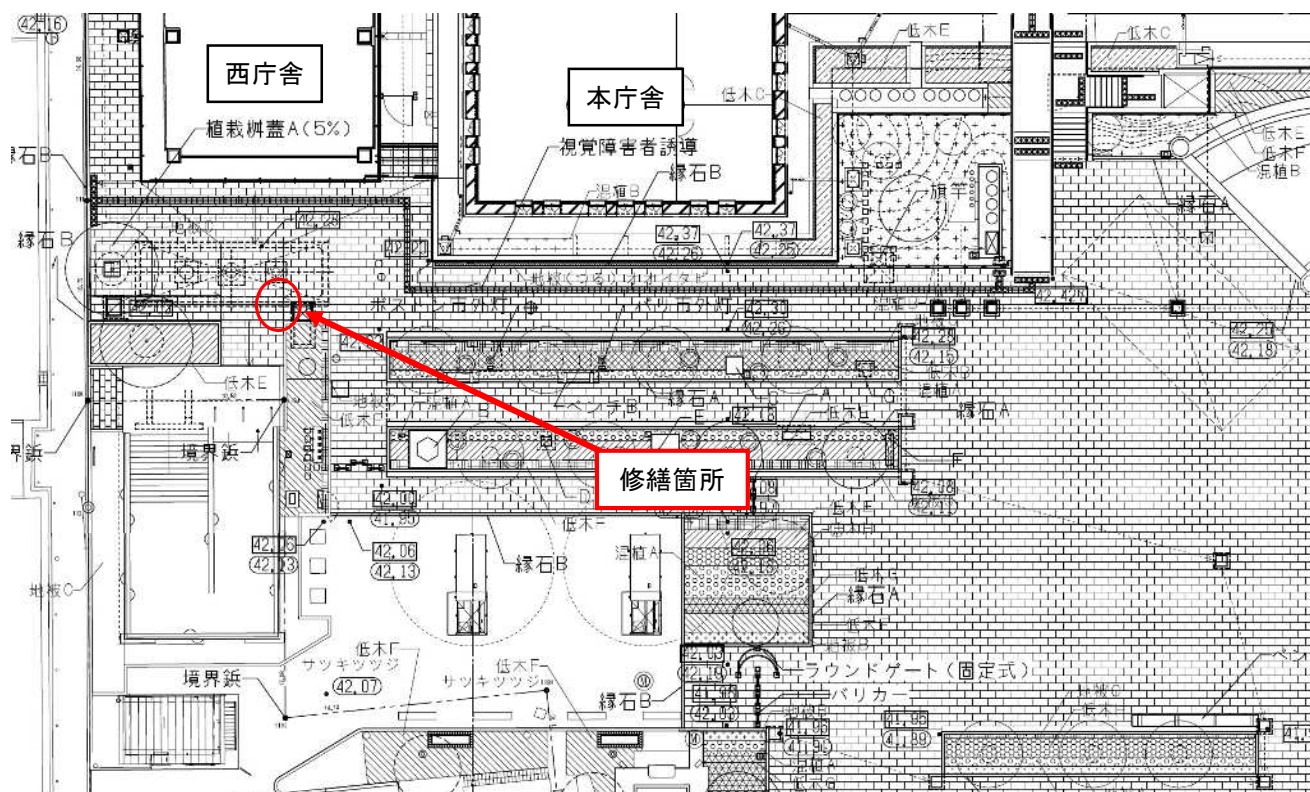

インターロッキング部分詳細図

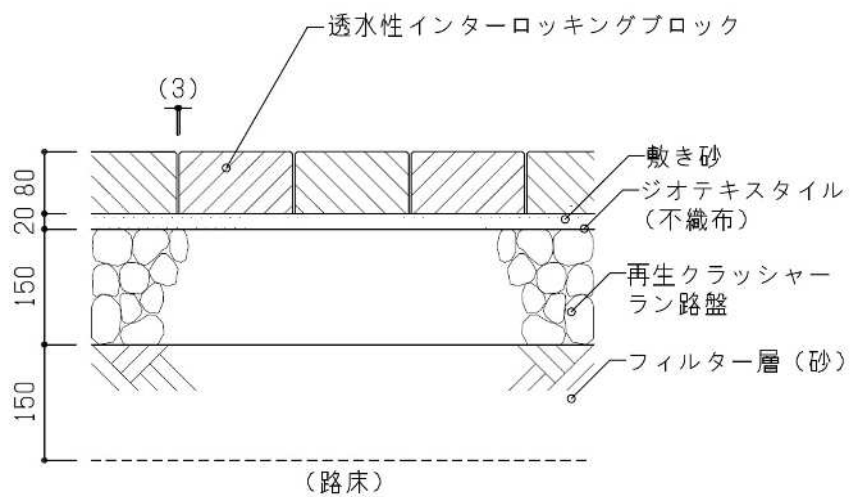

※インターロッキングブロックの曲げ強度は、 5.0N/mm^2 以上とする。

◎修繕箇所（全景）



カラーコーン周囲のインターロッキングブロックが沈んでいる。

◎インターロッキング沈み箇所（拡大）

