

仕 様 書

1 業務名

樹木植栽業務（中在地北公園）

2 業務の目的

枯損等により樹木がなくなった箇所について、公園の利用環境向上のため樹木を植栽する。

3 履行期限

令和8年11月20日まで

4 履行場所

中在地北公園（左京区岩倉中在地町）

5 業務範囲

別紙 箇所図、写真のとおり

6 業務内容

（1）植栽

ア 内容

①アラカシ（H=3.5m、C=0.15m、W=0.8m） 2本

支柱：二脚鳥居（添木無）（別紙構造図参照）

②キンモクセイ（H=1.8m、W=0.5m） 6本

支柱：二脚鳥居（添木無）（別紙構造図参照）

イ 共通事項

- ・別紙写真に指示する位置に植栽すること。詳細位置については、着手前に市担当職員と立会のうえ確認すること。
- ・植穴サイズ及び土壌改良は、別紙構造図のとおりとする。
- ・

（2）業務完了後、完了届および写真（着手前、施工中、完成后）を提出

7 支払条件

業務完了後、履行場所（業務範囲）において適切に業務が履行されていることを確認のうえ、本業務に係る経費を支払う。


8 特記事項

- (1) 作業に要する材料費、労務費、処分費、車両運転費、仮設資材、機械工具類の賃料・損料、消耗品費及び諸経費等の全ての費用は、本業務に含む。
- (2) 作業に際して発生した廃棄物は適切に処分すること。
- (3) 公園使用者等との間で問題が生じないように留意するとともに、安全の確保に十分留意すること。
- (4) 作業実施者の安全管理については、受注者の責任において行うこと。
- (5) 作業時間は原則として平日の午前9時から午後5時の間とする。
- (6) 作業中、事故はじめ、問題が生じた場合は、速やかに本市担当職員に連絡すること。また、事故等により、第三者や他の工作物に与えた損害については、受注者の責任において対応すること。





土壌改良（断面図）

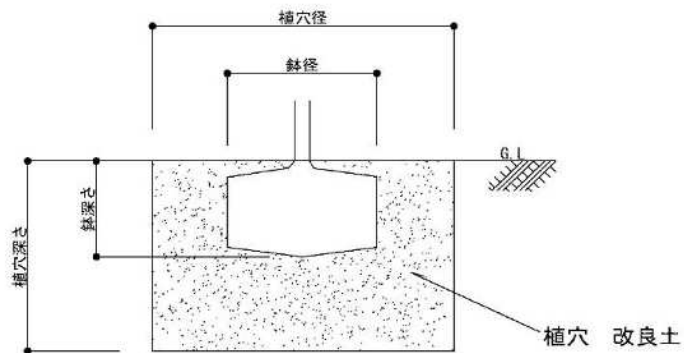

植穴に入れる改良土は、現場発生土60%，パーク堆肥20%，真珠岩系パーライト20%を混合すること。

改良土（1m3当たり）

現場発生土	パーク堆肥	真珠岩系パーライト
0.6 m3	100 kg	200 ㎏
60 %	20 %	20 %

鉢容量及び植穴容量


（注）埋戻容量＝改良土容量

形状	幹周 (cm)	鉢径 (cm)	鉢深さ (cm)	植穴径 (cm)	植穴深さ (cm)	鉢容量 (m3)	植穴容量 (m3)	埋戻容量 (m3)
高 木	10 未満	33	25	69	37	0.017	0.090	0.073
	10 以上 15 未満	38	28	75	40	0.028	0.140	0.112
	15 以上 20 未満	47	33	87	46	0.061	0.270	0.209
	20 以上 25 未満	57	39	99	53	0.110	0.440	0.330


形状	樹高 (cm)	鉢径 (cm)	鉢深さ (cm)	植穴径 (cm)	植穴深さ (cm)	鉢容量 (m3)	植穴容量 (m3)	埋戻容量 (m3)
中低木	30 未満	15	8	29	23	0.001	0.015	0.014
	30 以上 50 未満	17	10	33	26	0.002	0.022	0.020
	50 以上 80 未満	20	12	37	28	0.004	0.030	0.026
	80 以上 100 未満	22	13	41	31	0.005	0.040	0.035
	100 以上 150 未満	26	16	46	35	0.008	0.057	0.049
	150 以上 200 未満	30	19	54	40	0.013	0.090	0.077
	200 以上 250 未満	35	23	61	46	0.022	0.133	0.111
	250 以上 300 未満	40	26	69	51	0.032	0.188	0.156

二脚鳥居支柱（添木無）


正面図

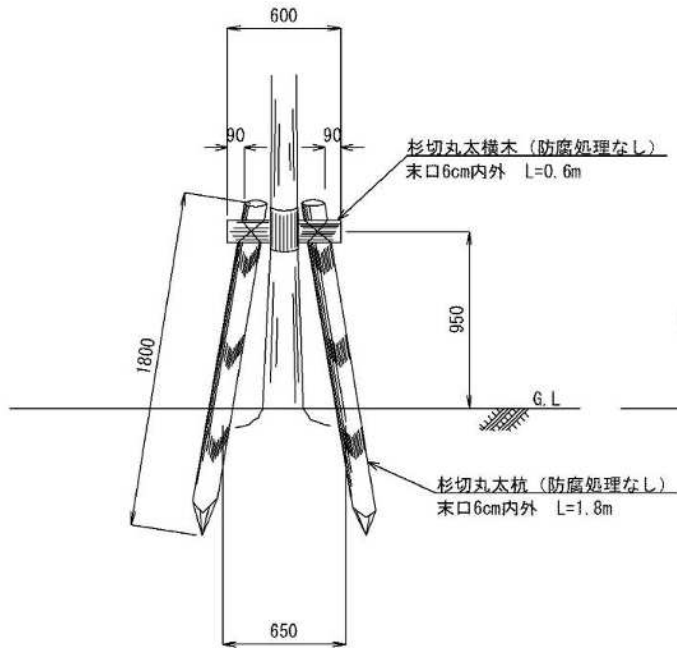


側面図

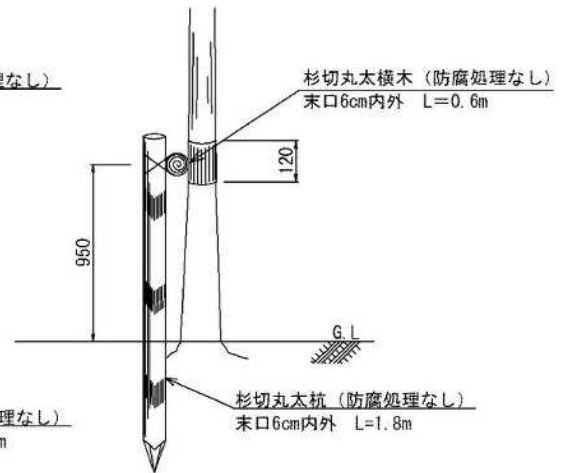

平面図

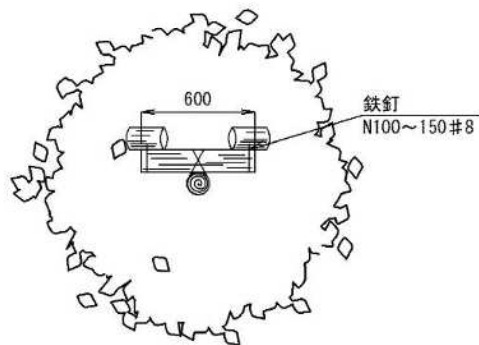

部分姿図

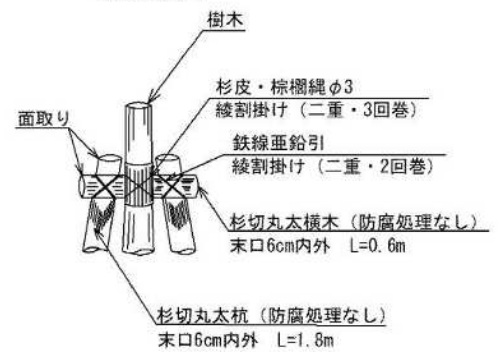

材料表 1本当たり

杉切丸太杭 (みやこ杣木)	末口60×長1800	2本
杉切丸太横木 (みやこ杣木)	末口60×長600	1本
結束 (杉皮・棕櫚縄・鉄線・洋釘) 等		一式