

「カーブミラー支柱修繕（主要府道大津淀線）」仕様書

(担当：川端、山口 TEL075-591-0013)

1 件名

カーブミラー支柱修繕作業（主要府道大津淀線）

2 目的及び概要

本市が管理する主要府道大津淀線において、カーブミラー支柱が腐食しているため修繕するもの。

3 期間

令和8年12月25日まで

4 場所

京都市山科区大宅中小路町 地内

5 範囲

【別紙1】位置図及び【別紙2】現況写真参考

6 見積項目

- ・既存支柱撤去（処分含む）N=1
- ・杭基礎 ※日之出水道機器（株）社製「NヒノダグパイルS」同等品以上とする。
- ・新支柱建て込み・固定（グラウンドバリアポール地際防蝕塗装 Φ76.3×3.2×4000）N=2
- ・ミラー（Φ600×2面）設置
- ・交通誘導員


7 支払条件

業務完了後、範囲において業務が適切に履行されていることを確認のうえ、本件に係る経費を支払う。

【特記事項】

- 本作業に必要な材料費、労務費、車両運搬費、仮設資材、機材工具類の賃料・損料、消耗品費及び諸経費等の全ての費用は、本業務に含む。
- 業務に伴い発生した廃棄物は、適正に処理するものとし、運搬費及び処分費は、本業務に含む。
- 作業実施者の安全管理については、受注者の責任において行うこと。
- 作業時間は原則として平日の午前9時から午後5時の間とする。
- 作業中、事故をはじめ、問題が生じた場合は、速やかに監督職員に連絡すること。また、事故等により、第三者や他の工作物に与えた損害については、受注者の責任において対応すること。
- 受注者による道路使用許可に係る手続きは不要。
- 施工箇所埋設管が無いか調査して作業すること。

山科区大宅中小路町

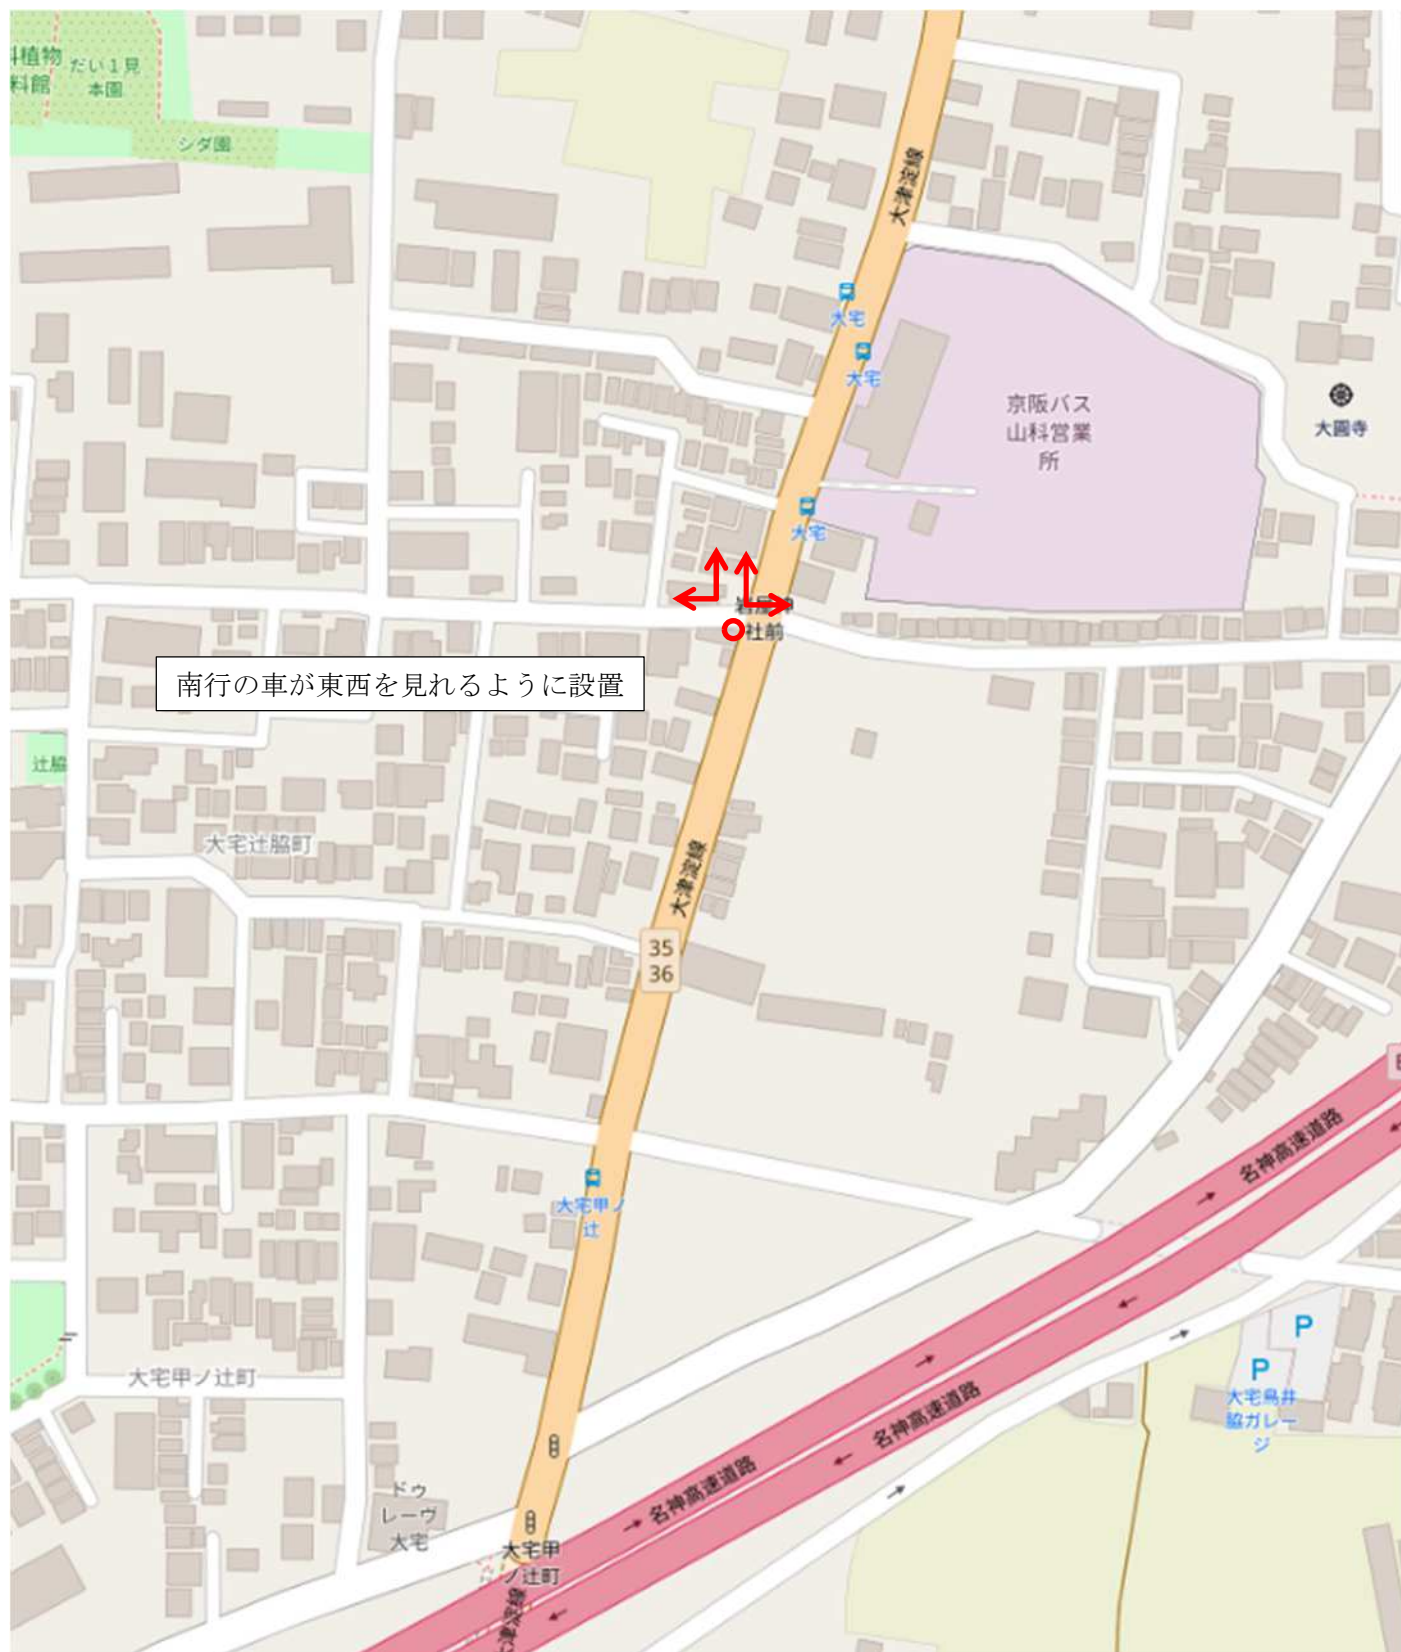

別紙 2






概要

【製品仕様】

支柱仮固定用タップ穴
M10×3箇所(120°毎)

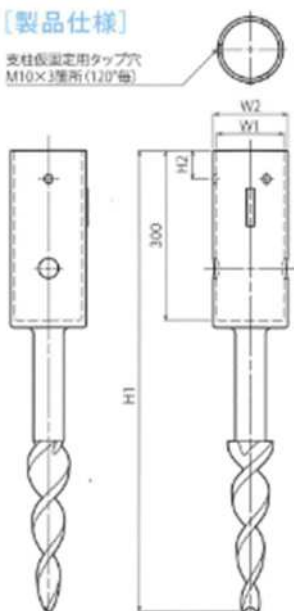


支柱径	適用製品
φ60.5~ φ89.1	NヒノダクバイルS ・W1=φ119, W2=φ132 ・H1=812, H2=50
φ101.6	ヒノダクバイルS140 ヒノダクバイルS(T8) ・W1=φ140, W2=φ156 ・H1=800, H2=30

※傾斜の設計計算についてはお問い合わせください。
※埋入れ長さに合わせた支柱を準備ください。

【設計条件】

●舗装環境

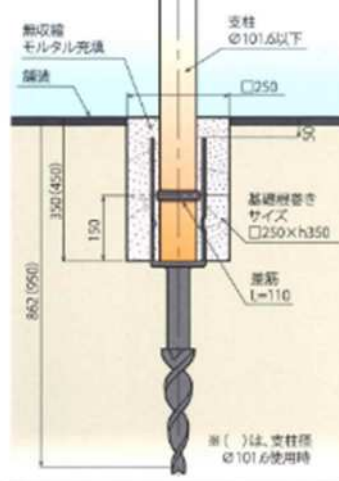


地盤	N値10 砂質土
舗装	アスファルト、コンクリート舗装
埋め置き サイズ	支柱径: 60.5~89.1mm 250×250×350mm 101.6mm 350×350×450mm

【適用範囲】

製品 種別	道路標識 板サイズ 1,500mm×1,000mm以下	反射鏡					
		一面鏡			二面鏡		
支柱径	φ101.6以下	φ600	φ800	φ1,000	φ600	φ800	φ1,000
		φ76.3	φ89.1	φ101.6	φ76.3	φ89.1	φ101.6

●未舗装環境

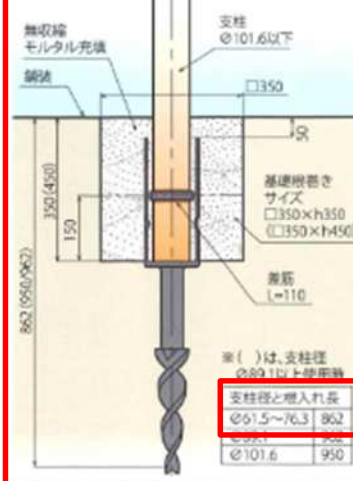

地盤	N値10 砂質土 ※土砂流出の可能性が低いこと。 ※設置箇所を中心として、半径2mの範囲が 平地であること。
舗装	未舗装
埋め置き サイズ	支柱径: 60.5~76.3mm 350×350×350mm 89.1~101.6mm 350×350×450mm

※()は、支柱径 φ89.1以上使用時
支柱径と埋入れ長
φ60.5 350
φ76.3 450
φ101.6 950