# 仕様書

京都市建設局伏見土木みどり事務所

（担当：木谷・今井　075-611-5371）

１　業務名

カーブミラー設置業務委託（羽束師志水町）

２　業務の目的

一般市道羽束師５９号線の安全な通行を確保するため、カーブミラーを設置するものである。

３　履行期間

契約締結の日から令和８年１２月２１日まで

４　履行場所（別紙１参照）

京都市伏見区羽束師志水町 地内

５　業務内容（別紙２参照）

・カーブミラー設置　　N＝１基

※支柱はベース式とし、1PLB7630（別途アンカー必要）と同等品以上とする。

※ミラー鏡面は DSUS-600-HD と同等品以上とする。

※ミラー鏡面は別紙１に記載の矢印方向へ車両が進行した際に、お互いを視認できるように調整をして設置すること。

※作業に要する寸法計測費、諸経費等の全ての費用は、本業務に含む。

※実施日及び施工方法については発注者と事前に協議すること。

※作業に必要な機材については、受託者が自ら用意したものを用いること。

※施工に際して発生した廃棄物等は、請負者において適切に処分すること。

※業務完了後、速やかに完了報告書を作成し、作業前後の現況写真とともに提出すること。

６　留意事項

・作業の際は、実施現場内又はその隣接敷地若しくは付近道路の工作物に損傷がないよう十分注意すること。与えた損害については、受注者の責任にて対応すること。

・災害を未然に防ぐため、常に火気に細心の注意を払い、後始末等を自らの責任で徹底すること。

・作業員には、清潔で安全な服装をさせ、受託者の職員であることを示すものを着用すること。

・当該箇所近隣の関係者との間で問題が生じないよう留意するとともに、安全の確保に十分留意すること。

・本業務は、公共性が高いものであり、市民への対応（言葉遣い等）に配慮すること。
・作業中、近隣住民等からの要望や苦情、事故の発生等があった場合は、速やかに監督職員に連絡しその指示に従うこと。事故が生じた際は受注者の責任で解決すること。
・作業は平日の午前９時から午後５時の間に作業を行うこと。
・作業実施者にかかる安全管理については、受注者の責任において行うこと。

## 7 支払条件

業務完了後、履行場所（業務範囲）において適切に業務が履行されていることを確認のうえ、本業務に係る経費を支払う。

# 箇所図

別紙１

135.723151,34.932203　　135.727180,34.932203




✕ 業務箇所

別紙２



参考

# ベース式支柱

材質：炭素鋼鋼管・鋼板 (STK400)

ベース式支柱は、設置場所にコンクリート基礎を設置出来ない場合に使用する、アンカーボルトで固定するタイプの支柱です。


取付例



## 静電粉体塗装（橙色）

| 品番 | 形状 | 外径×長さ | 肉厚 | ベースサイズ | 付属品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1PLB7630 | 直柱 | φ76.3×3000L | 3.2t | □240 | 内蓋式キャップ |
| 1PLB8933 | 直柱 | φ89.1×3300L | 3.2t | □300 | 内蓋式キャップ |

※全サイズ受注生産
※アンカーボルトは別途ご用意下さい。
※曲支柱もオプションにて対応可能です。
（単位：mm）

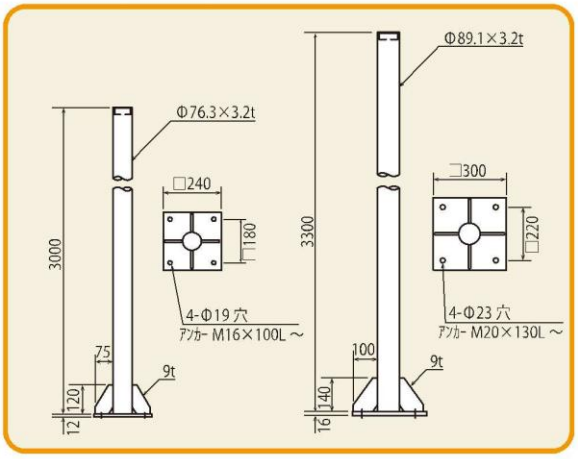


## 下地亜鉛（橙色）

| 品番 | 形状 | 外径×長さ | 肉厚 | ベースサイズ | 付属品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1PLB7630SA | 直柱 | φ76.3×3000L | 3.2t | □240 | 内蓋式キャップ |
| 1PLB8933SA | 直柱 | φ89.1×3300L | 3.2t | □300 | 内蓋式キャップ |

※全サイズ受注生産
※アンカーボルトは別途ご用意下さい。
※曲支柱もオプションにて対応可能です。
（単位：mm）

取付例

