作 業 委 託 仕 様 書

1 事業名

滝谷川除草業務委託(右京区京北大野町小倉-準用河川滝谷川)

2 業務の目的

「準用河川滝谷川」において、国道 477 号線に架かる滝谷橋以南の河道内に、流水を阻害する雑草等が繁茂し、また、土砂も堆積している。これらが原因で、降雨時には流下能力が低下し、過去には当該箇所で溢水し、隣接家屋へ影響を及ぼしたことがあり、早急な除去が必要となっている。

このため、本業務では、流水の支障となる雑草等や土砂を除去し、河川の通水機能を確保するとともに、河川環境の美化を図るものである。


3 履行期間

契約締結の日から令和８年12月18日(金)まで

4 履行場所

右京区京北大野町小倉の準用河川滝谷川のうち滝谷橋から桂川合流に向かう60m区間まで。(図-①参照)

図－①

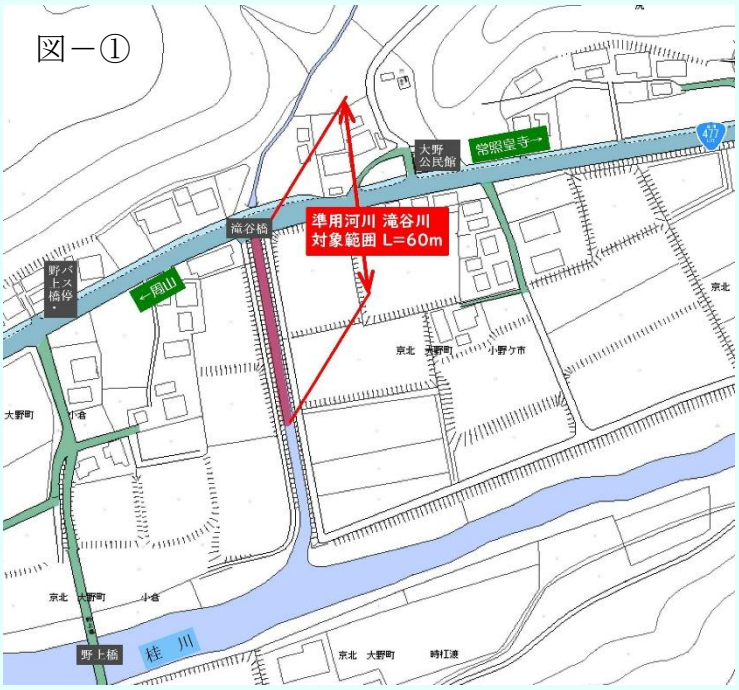

5　業務範囲

別紙委託箇所図・詳細位置図を参照

上流側：国道 477 号　滝谷橋下流端から

（写真-①参照）

下流側：送水管から6m程下流側に向かった落差工まで（写真-②参照）



写真－①


6　業務内容

写真及び図を含む前項までに示した内容が本委託の業務内容となる。


（図-②の草と土砂が除去の対象）

1．除草及び処分

対象範囲とした６０ｍ区間の箇所の底面分の除草を行う（写真-①・②を参照）。草の切断位置は堆積した土砂面付近もしくは水面付近とし、刈り取った草類は受託者において処分を行う。隣接する西側作業道は使用が可能であるため、必要であれば作業計画を立てるうえで考慮すること。

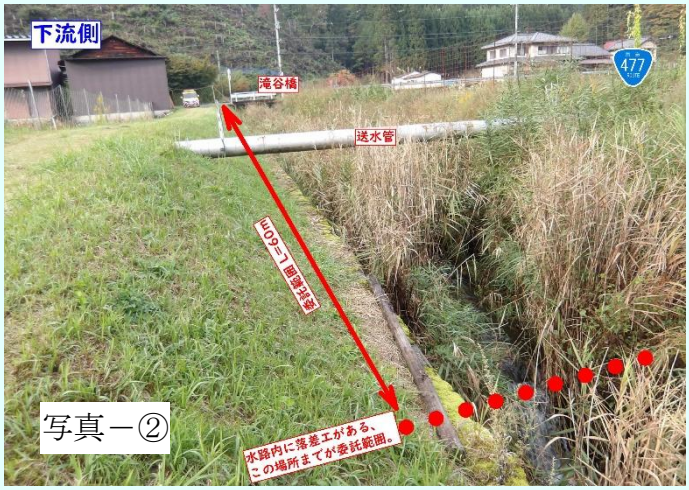

写真－②

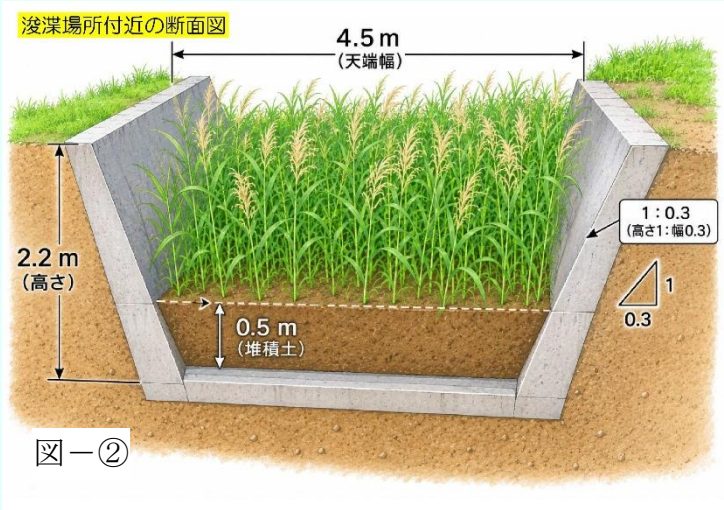

図－②

2．　浚渫及び残土処分

国道 477 号下に設置された水路用ボックスカルバート下流端から１０ｍ先へ向かったところに擁壁の模様が変わるところがある。この辺りから約６ｍまでの距離において、水路幅分を平均厚５０ｃｍの堆積土（草混じり）の浚渫を行う。始点側は土砂堆積により水深が浅くなり始める辺りとし、そこから延長約６ｍの区間は上流



側と下流側が不均等とならないように均一勾配にすき取りを行う（写真③・④参照）。浚渫した残土は受託者において処分を行う。

作業時には周辺の道路を汚さないよう、浚渫作業時に十分注意すること。



7　見積項目

各項目における作業費、使用機械に要する費用、仮設材を要する場合の費用、交通誘導員を必要とした場合の費用、収集運搬費、処分材とそれ以外で生じた処分費、経費は必要に応じて任意に計上する。

8　支払条件

業務完了後、履行場所（業務範囲）において適切に業務が履行されていることを本市職員と確認のうえ、本業務に係る経費を支払う。

提出する書類

1. 業務完了報告書（様式 19）

https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/cmsfiles/contents/00001

90/190817/R0702_11-sekkei-word.doc

2. 請求書

https://www.city.kyoto.lg.jp/kaikei/cmsfiles/contents/0000300/300554/13_1seikyuusyo.xls

3. 写真（着手前、完了時、履行時）※データ提出可

着手前及び完了時の写真は定点での撮影として、対比ができるようにする。

※データ提出可

※各提出する資料に記載する業務名称は、本仕様書に示した業務名のとおりとする。

9 特記事項

（費用）

- 作業に要する労務費、交通誘導員、車両運転費、仮設資材費、機械工具類の賃料・損料、消耗品費及び処分費や諸経費等の全ての費用は、本業務に含む。
- 業務に伴い発生した廃棄物は適正に処理するものとし、運搬費及び指定した廃材以外の処分費も本業務に含む。
- 残材以外に、作業工程で生じたごみは受託者の処分とする。

（安全）

- 作業にあたっては通行車両等の安全に十分配慮し、規制を伴う場合は適切に実施すること。なお、道路規制に伴う道路使用許可が生じる場合は、受託者において取得すること。取得後の許可書写しを作業前までに提出をする。
- 交通誘導員は適切な位置に、かつ、道路事情に応じた人員配置を実施する
- 作業は状況次第で道路規制を伴う可能性が想定されるため、予告看板や規制帯は第三者に対して明確に示せるよう設置位置など余裕を有して行うこと。
- 作業実施者の安全管理については、受託者の責任において行うこと。
- 作業中の事故をはじめとした問題が生じた場合は、速やかに本市担当職員に連絡すること。

また、事故等により、第三者や他の工作物に与えた損害については、受託者の責任において対応すること。

- 河川内の作業となるため、事前に天候を確認するとともに、河川内の水位についても適宜確認を取り安全作業に努める。
- 河川内の作業のため、作業時に天候が変化し、増水しそうな場合は即時に作業を中止すること。

（工程）


- 周辺への作業周知を行うため、実施予定日が確定した際は1週間前までを目途に受託者から発注者へその旨の報告を行うこと。
- 作業日時の周知は、予告看板を工区始終点に1週間前を目途として設置する。設置箇所については監督職員と事前に相談し決定する。
- 作業時間は原則として土日祝日を除く平日の午前9時から午後5時の間とする。

（その他）


・作業で生じた残材は現地に仮置きをせず、作業が終了するその日ごとに搬出をする。

・本作業完了後、完成書類等を速やかに作成し、直接手渡しを行うか、郵送やメール※にて本市担当者に提出すること。（※keihokudoboku@city.kyoto.lg.jp）

全体
位置図

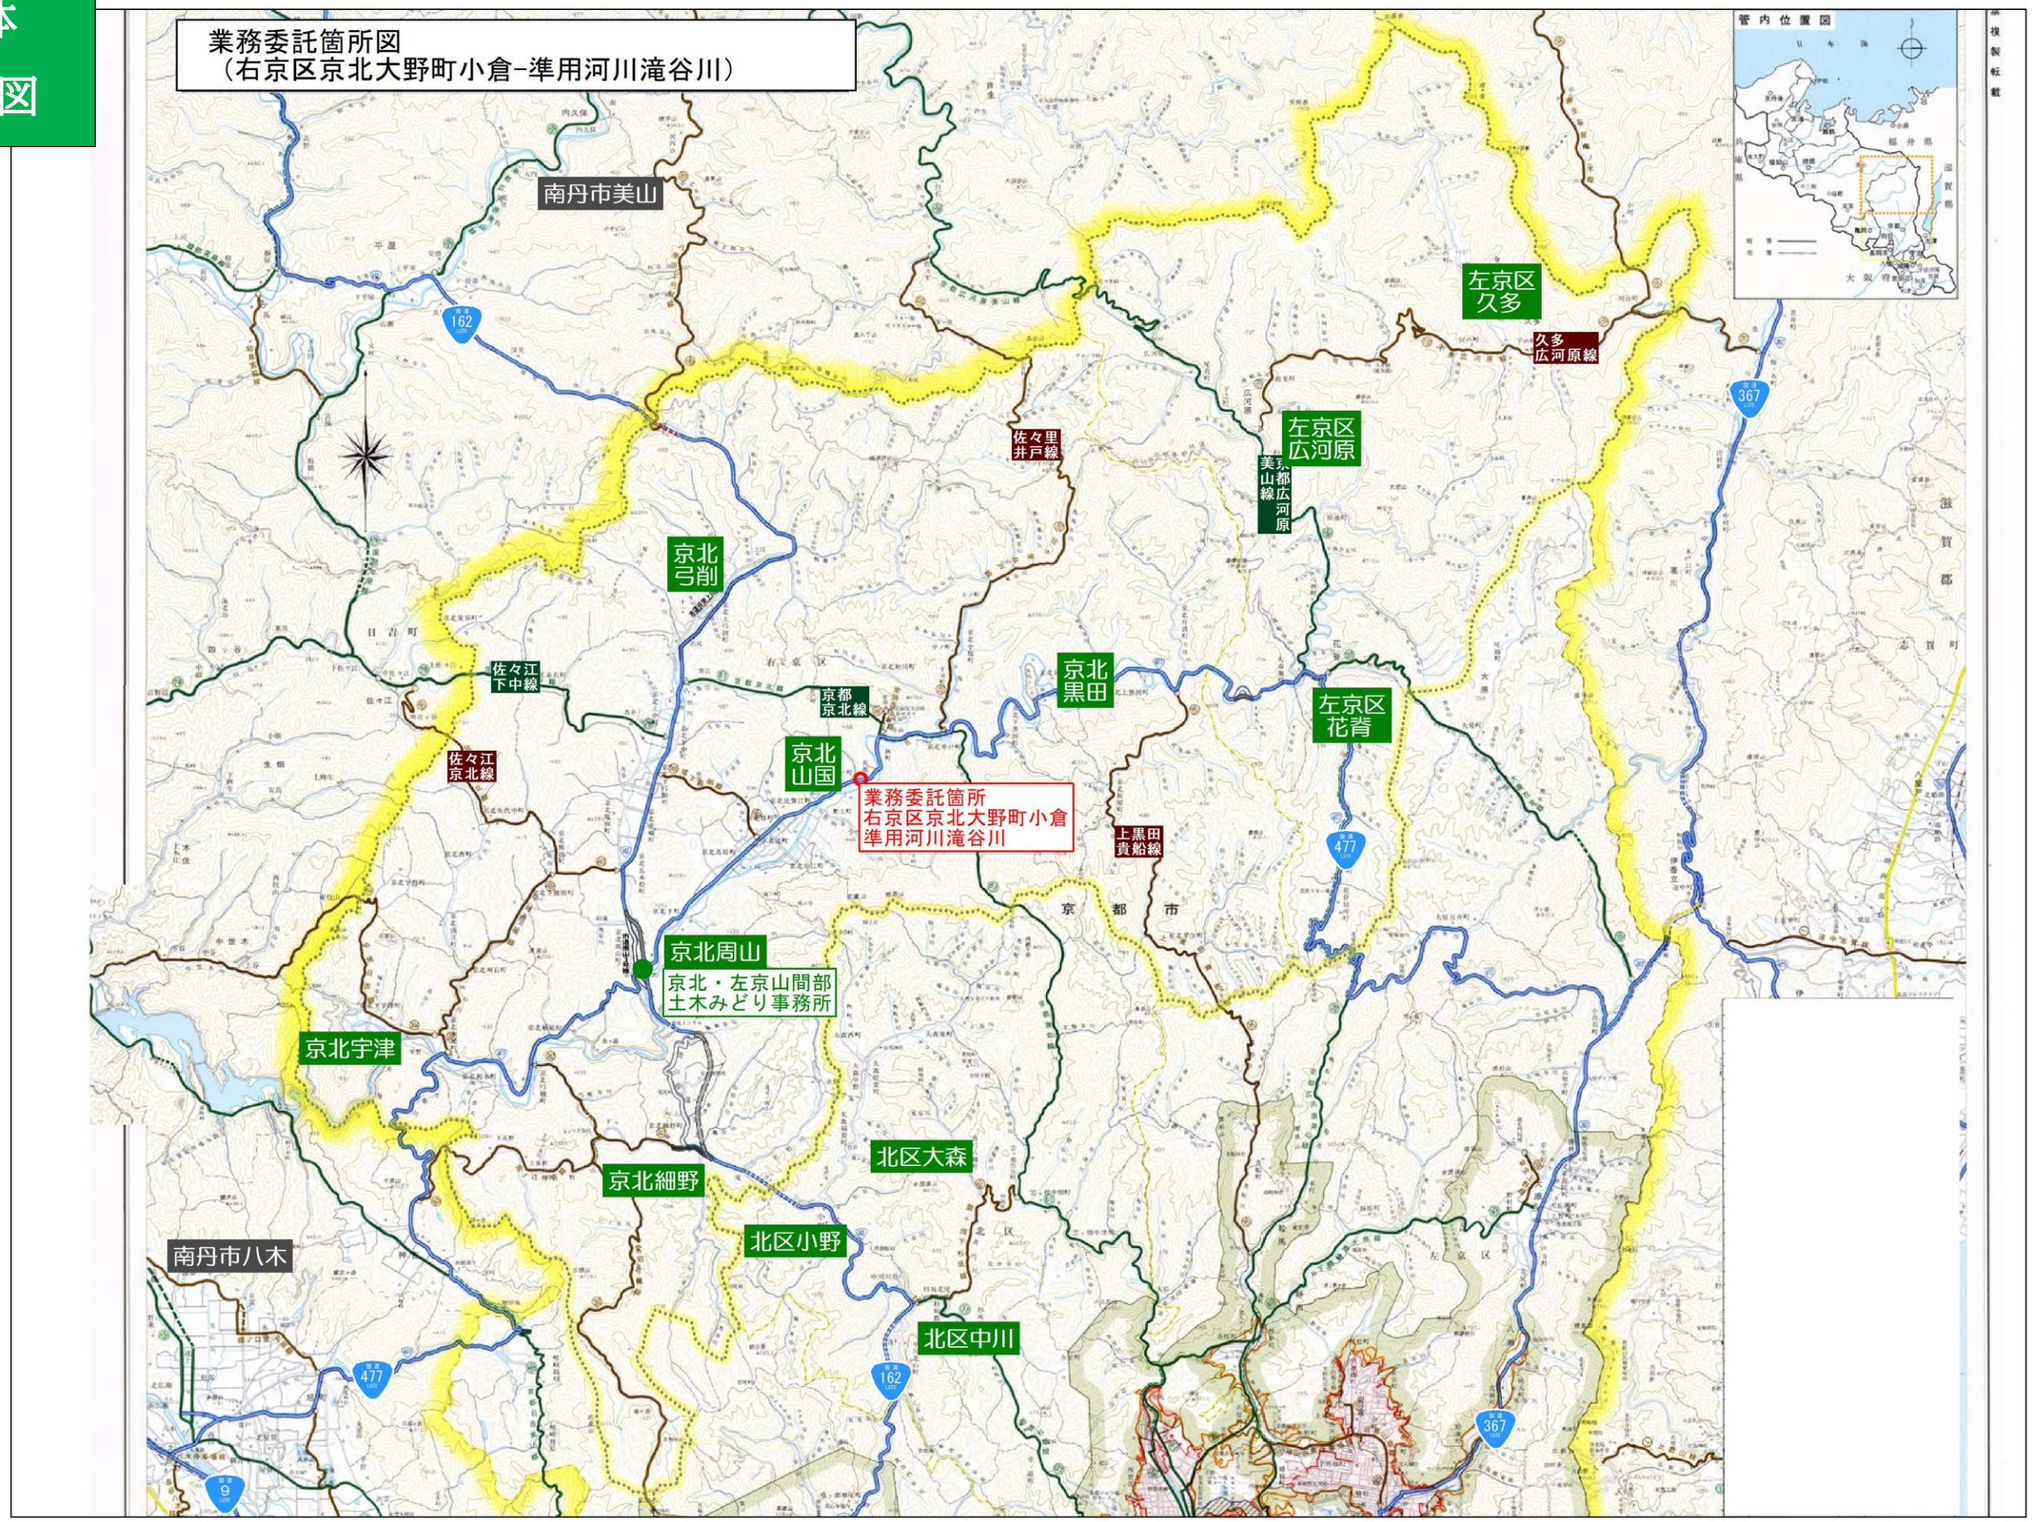
業務委託箇所図
（右京区京北大野町小倉-準用河川滝谷川）
管内位置図
南丹市美山
左京区
久多
久多
広河原線
左京区
広河原
京都
美山線
広河原
佐々里
井戸線
京北
弓削
佐々江
下中線
京都
京北線
京北
黒田
左京区
花脊
京北
山国
業務委託箇所
右京区京北大野町小倉
準用河川滝谷川
佐々江
京北線
上黒田
貴船線
京北周山
京北・左京山間部
土木みどり事務所
京北宇津
北区大森
京北細野
北区小野
南丹市八木
北区中川
162
367
477
9

詳 細 図

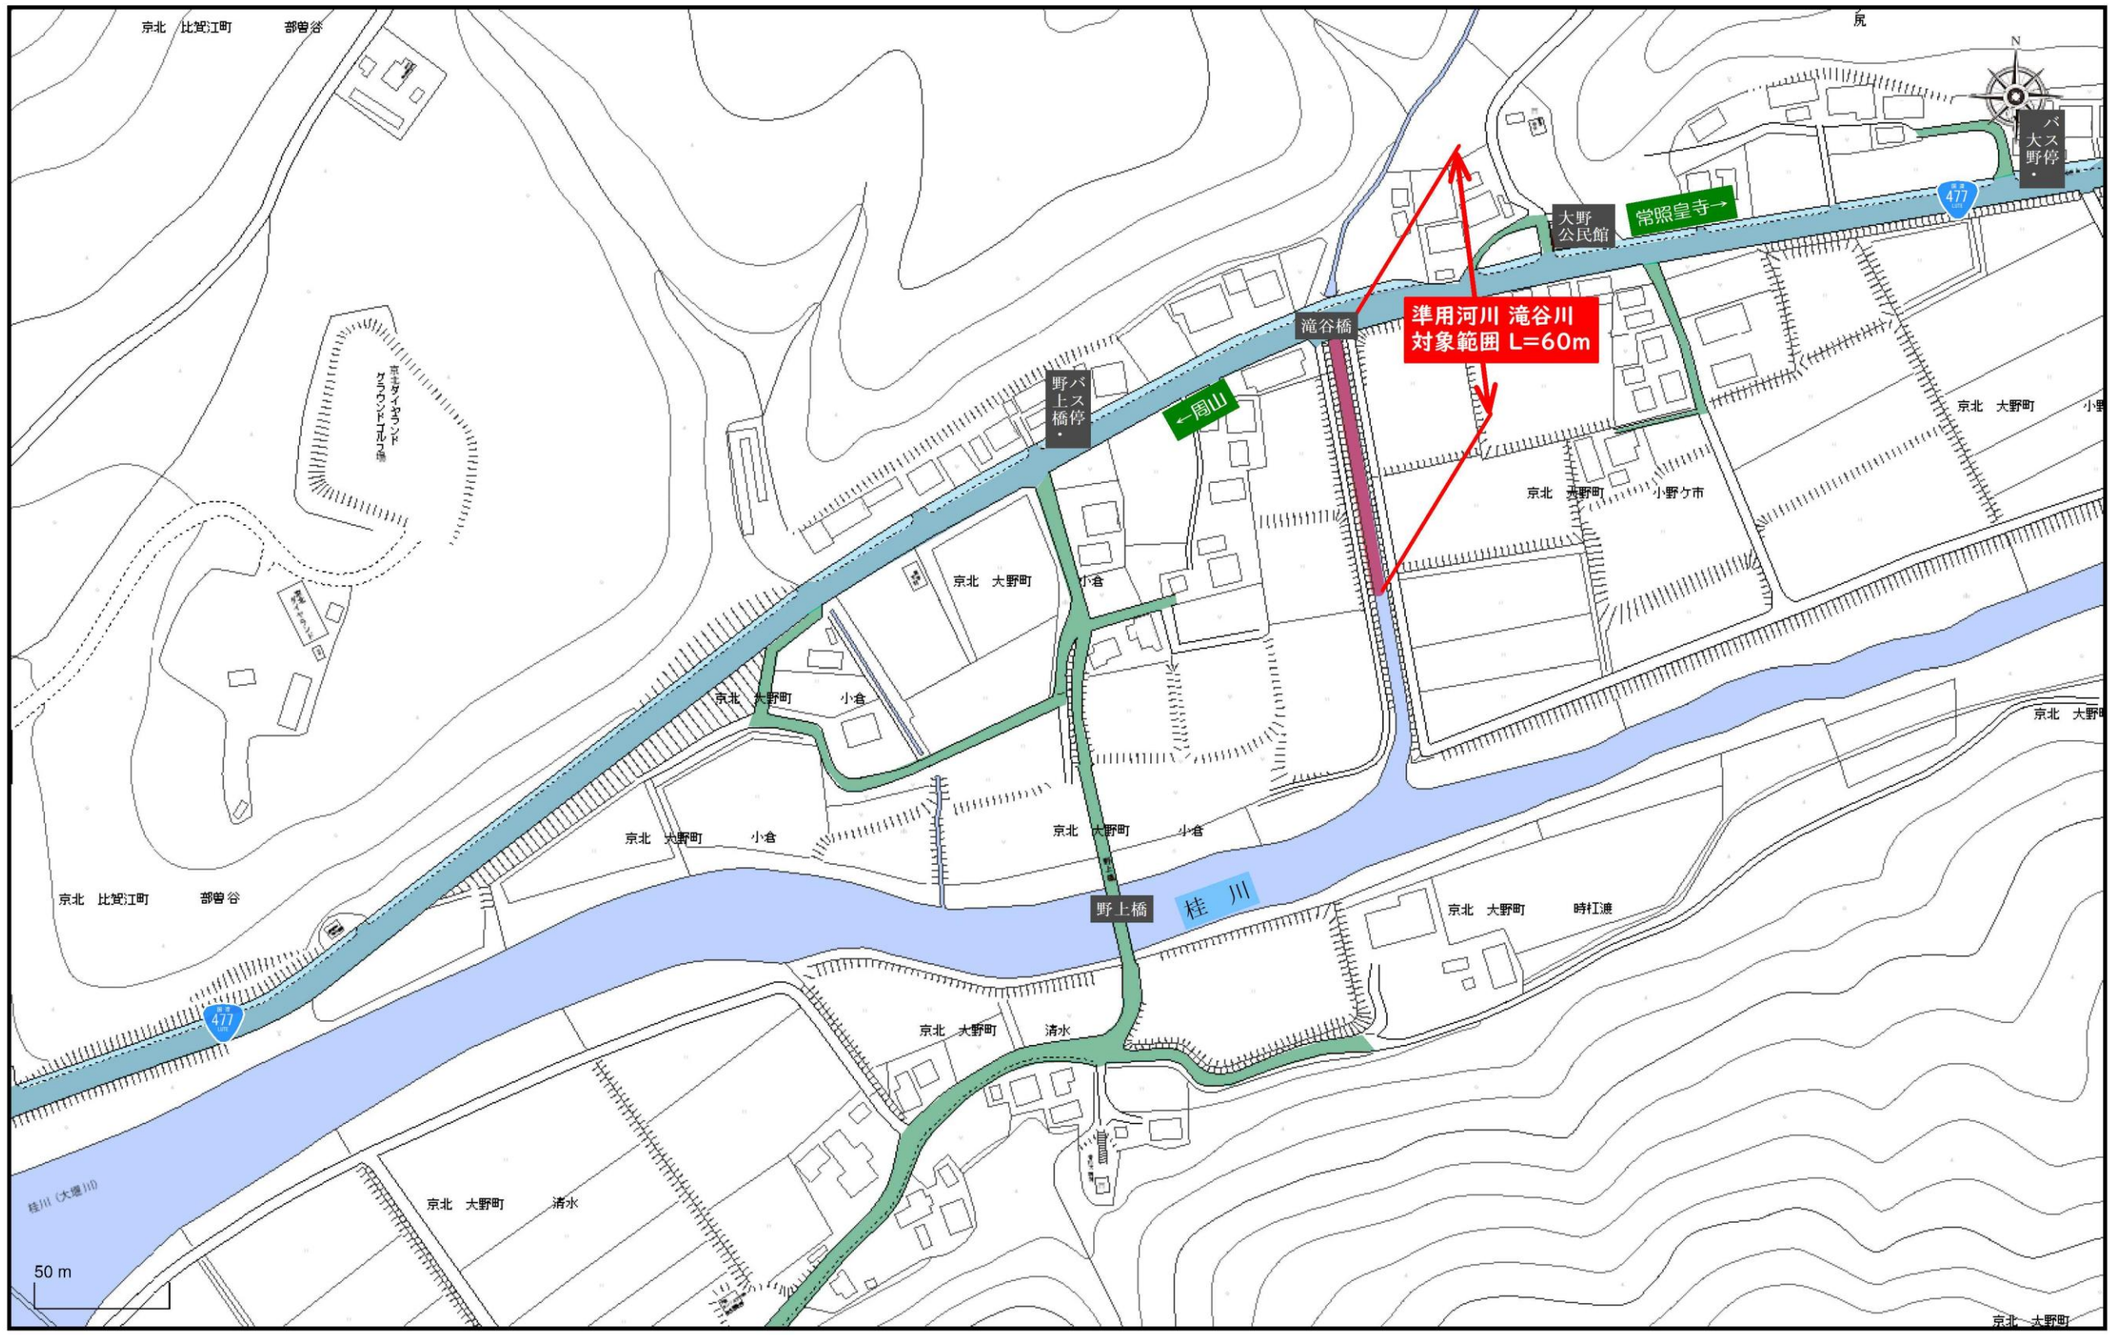
準用河川 滝谷川
対象範囲 L=60m
滝谷橋
野上橋
桂 川
大野公民館
常照皇寺→
←周山
バス停 大野
バス停 野上橋
京北 比賀江町
部曽谷
京北 大野町
小倉
清水
時杠渡
京北 ダイヤランド グラウンドゴルフ場
桂川（大堰川）
477
50 m

1 / 2000