

令和 8 年度
冬用業務服（上衣）仕様書

京都市上下水道局総務部職員課

本件は、冬用業務服（上衣）に関し、水道事業会計及び公共下水道事業会計から経費を支出する契約を一括して締結するものである。

1 品名及び数量（内訳）

(1) 品名

冬用業務服（上衣）

(2) 数量（内訳）

120着（水道事業会計分と公共下水道事業会計分を合わせた数量）
（内訳）

サイズ	本数
S	20着
M	50着
L	20着
LL	10着
3L	10着
4L	10着

2 サイズ

2ページのサイズ規格のとおりとする。

3 生地

3ページの素材規格のとおりとする。

なお、素材は、3ページに記載のもの又はこれと同等以上のものとする。

4 デザイン及び縫製等の仕様

4ページから8ページに記載のとおりとする。

5 製作見本

デザイン、縫製等の仕様及びサイズ確認のため、現物見本を公告の日から入札期間初日の直前の開庁日の午後5時までに総務部職員課において閲覧できることとする。

また、上記「4 デザイン及び縫製等の仕様」において、不明な点等があった場合は、必ず現物見本を確認すること。

6 納入場所

京都市上下水道局総合庁舎5階被服倉庫（京都市南区上鳥羽鉾立町11-3）

7 納入期限

契約決定後 1 8 0 日間

8 納入方法

一点ずつサイズ表示が見えるように包装し、ビニール袋の上面に白色で「冬用業務服（上衣）」と印刷して、5着ずつ紐でくくったうえで、納品すること。

9 仕様書の疑義

その他疑義がある事項については、局の指示に従うものとする。

10 その他

初期不良があった場合は、速やかに交換又は補修を行うこと。

11 サイズ規格

表示	胸囲	肩幅	着丈	袖丈	袖廻
S S	1 0 3	4 2	6 1	5 4	9 0
S	1 0 8	4 4	6 3	5 6	9 5
M	1 1 3	4 6	6 5	5 8	1 0 0
L	1 1 8	4 8	6 7	5 9	1 0 5
L L	1 2 3	5 0	6 9	6 0	1 1 0
E L (3 L)	1 2 8	5 2	6 9	6 0	1 1 5
4 L	1 3 3	5 4	6 9	6 0	1 2 0
5 L	1 3 8	5 6	7 1	6 0	1 2 5
6 L	1 4 3	5 8	7 1	6 2	1 3 0
別寸	個別対応とする。				

※ すべてcm表記

12 素材規格

A

生地品番	A F T 8 5 3 4
生地名	制電アフターペットツイル
混紡率	ポリエステル 6 5 % 綿 3 5 % (再生ポリエステル 6 5 %使用)
色	ブルー (指定色) グレー (指定色)
糸番手	経 3 4 / 2 緯 3 4 / 2
密度 (打ちこみ本数)	経 1 1 2 緯 5 4
目付	2 3 8 g/m ²

B

生地品番	E C 8 0 2 0
生地名	制電ストレッチツイル
混紡率	再生ポリエステル 6 4 % 綿 3 5 % その他 1 %
色	ブルー (指定色) グレー (指定色)
糸番手	経 3 4 / 2 緯 3 4 / 2
密度 (打ちこみ本数)	経 8 6 本以上 緯 6 0 本以上
目付	2 2 6 g/m ²

C

生地品番	E 5 0 5 9 4
生地名	制電ストレッチツイル
混紡率	再生ポリエステル 6 4 % 綿 3 5 % その他 1 %
色	ブルー (指定色) グレー (指定色)
糸番手	経 3 4 / 2 緯 3 4 / 2
密度 (打ちこみ本数)	経 8 7 本 緯 6 0 本
目付	2 2 6 g/m ²




13 仕様

- (1) 開襟長袖ジャケット、フロントファスナー開き、前立て仕様とする。
(前立てにマジックテープを備える、フロントファスナーは襟先まで使用する。)
- (2) 右胸にペン差しを備えるものとする。ペン差し底は表生地にて補強をする。
- (3) 左右に二階建てポケットを備えるものとする。
- (4) 右胸ポケット口はファスナー開きとする。
- (5) 左胸ポケットはペン差し付きフラップを付ける。(マジックテープを備える。)
- (6) 左胸ポケットフラップ内側に名札取り付け用のループを備える。
- (7) 脇ポケット口裏、前立て裏、後身頃ノーフォークに配色テープを備える。
- (8) 袖口はドットボタン止めのカフスとし、切り込みを入れる。
- (9) 袖にはロールアップ用の紐を備えるものとする。
- (10) 後身頃ノーフォークにプリーツを使用する。
- (11) 後身頃脇側は配色生地を使用する。
- (12) 後身頃脇にアジャスタベルトを備える。
- (13) 左胸に「京都市上下水道局」ロゴ、文字刺繍を入れる。
- (14) 背中に「京都市上下水道局」文字プリントを一行に入れる。
- (15) サイズ表示布を後襟内につける。なお、E L (3 L) サイズのサイズネームは、3 L とすること。
- (16) 製造年月、製造会社名を左見返し裾裏部分に付ける。



14 縫製仕様

適用箇所	仕様
針目	3 c 間で12－13針
縫い糸番手	地縫い、ステッチ50番手スパン糸 オーバー90番手スパン糸
洗濯絵表示	左脇裏
ループ	後身頃衿ぐり中心
サイズネーム	ループの左側に並べて付ける。なお、EL（3L）サイズのサイズネームは、3Lとすること。
衿	裏を地縫いし、表側より0.1cステッチで伏せる。 衿周り0.6cステッチ
前身頃	前合わせファスナー付き ファスナーは帯まで付く。前中心0.6cステッチ 身返し付き。身返し端オーバーロック始末し、1c折り0.6cステッチ 5c幅前立て付き。前立てマジックテープ付き。周り0.6cステッチ 前立て裏に配色テープを縫いつける。
右胸ペン差し	玉幅1c上下に口付き、口寸7c ポケット底は表生地で補強する。 口周りステッチ0.1c
右胸ポケット	口に14cファスナー付き。ポケット幅15c 脇ポケットと1枚生地で続きもの、ダブルステッチで上下を分ける。 ファスナーの引き手は閉めて前中心側にくる。
右脇ポケット	脇口ダブルステッチ。口上はカン止めで補強 ポケット付けは0.1cステッチ。ポケット縫い代はオーバーロック始末 脇ポケット口裏に配色テープを縫い付ける。
左胸ポケット フラップ	マジックテープ付き。3cペン差し付き。フラップ付け0.6cステッチ。 周り0.6cステッチ。幅16c。長さ5.5c 内側ペン差し横（フラップ中心側）に名札取り付け用のループを縫い付ける。
左胸ポケット	ポケット口15c。ポケット口2.5c折り返しオーバーロック始末 ポケット口1.5cステッチ。ポケット口マジックテープ付き 脇ポケットと1枚生地で続きもの、ダブルステッチで上下を分ける。


左脇ポケット	脇口ダブルステッチ。口上はカン止めで補強 ポケット付けは0. 1 c ステッチ。ポケット縫い代はオーバーロック始末 脇ポケット口裏に配色テープを縫い付ける。
肩合わせ	インターロック始末。前身頃高0. 6 c ステッチ
後身頃	プリーツノーフォーク仕様。ノーフォーク巾3. 2 c ノーフォーク端配色テープ付き 肩から5 c 間0. 1 c ステッチでノーフォークを身頃にたたきつける。 プリーツ端オーバーロック始末 脇にアジャスタベルトを付ける。金属ドットボタン付き
袖付け	インターロック仕様。袖高
袖ロール アップ紐	幅2 c。長さ23 c。周り0. 1 c ステッチ。金属ドットボタン付き 左右両袖の上腕部にロールアップのためのボタンをつける。
袖口	カフスから上10 c 開き
カフス	幅5 c。ドットボタン付き。周り0. 6 c ステッチ カフスは挟み付け0. 1 ステッチ
帯	帯幅5 c。帯裏は折り込む。帯び付け0. 1 c ステッチ 帯下側0. 6 c ステッチ
胸ロゴマーク等	「まるすいマーク」を上に乗せ「京都市上下水道局」の文字を刺繍で入れる。
背中ロゴマーク等	背中上部に「京都市上下水道局」と1列にシルクプリントで入れる。

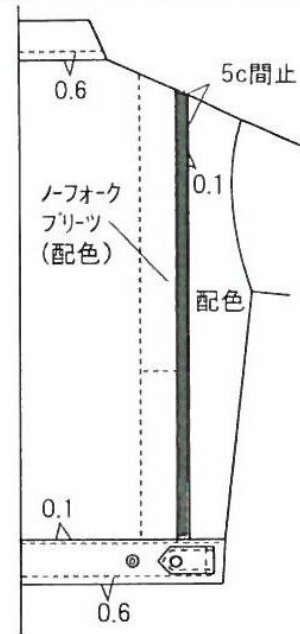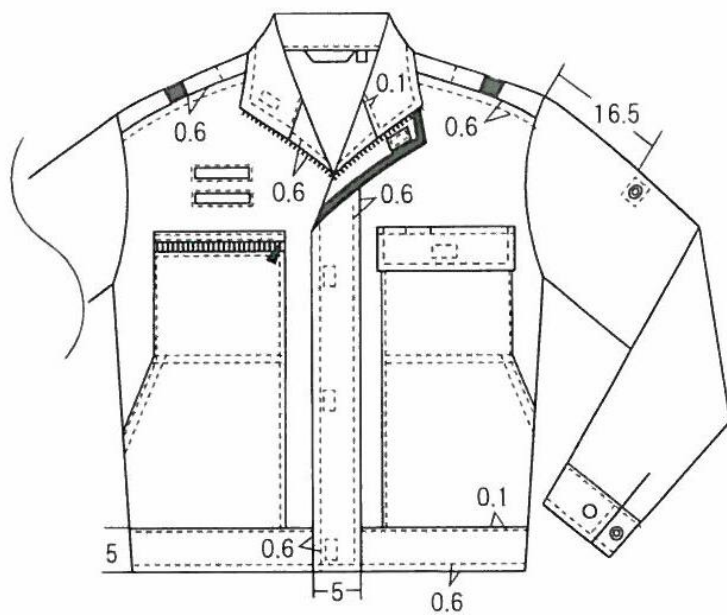



【右胸ペン差し】

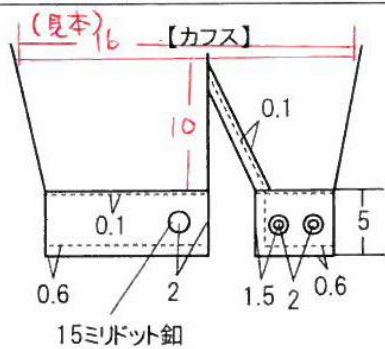



【左胸フラップ】



【左胸フラップ裏】

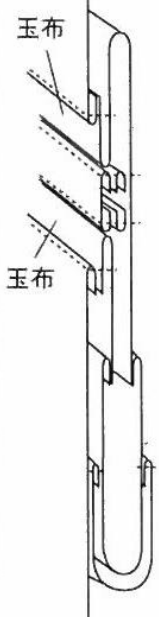

【袖ロールアップ紐】

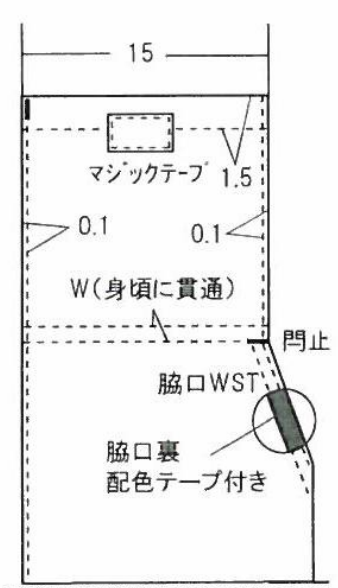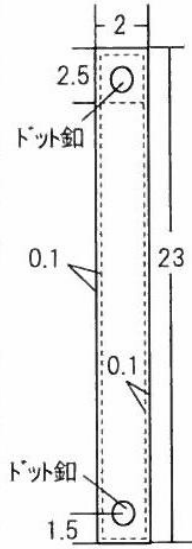

15 刺繍プリント位置仕様

適用箇所	仕様
左前身頃	左胸ポケット雨蓋上部 1 c m の位置に京都市上下水道局の文字を入れる。（文字サイズ：縦 1 0 m m × 横 幅 8 6 m m 【明朝体】） 京都市上下水道局の文字の上に「まるすいマーク」を入れる。（マークサイズ：縦 2 5 m m × 横 2 0 m m） 「まるすいマーク」 見本 京都市上下水道局の文字色は指定色（シルバークレー） 「まるすいマーク」は指定色（シルバークレー）
後身頃	襟縫い付け部より下 9 5 m m の位置に文字の上端がくるよう京都市上下水道局の文字を一段書きで入れる。（文字サイズ：縦 4 0 m m × 横 幅 2 7 5 m m 【丸ゴシック体】） 京都市上下水道局の文字色は指定色（シルバークレー）

16 資材規格

- (1) 冬用業務服（上衣）
 - ファスナーはビスロン Y K K 製とする。
 - ドットボタンは検針対応の金属製を使用すること
- (2) その他部品
 - ボタン、配色テープ、マジックテープ及びファスナー等の素材及び色は現物見本のとおりとする。
- (3) その他
 - 生地及びその他部品は制電対応の素材とする。