
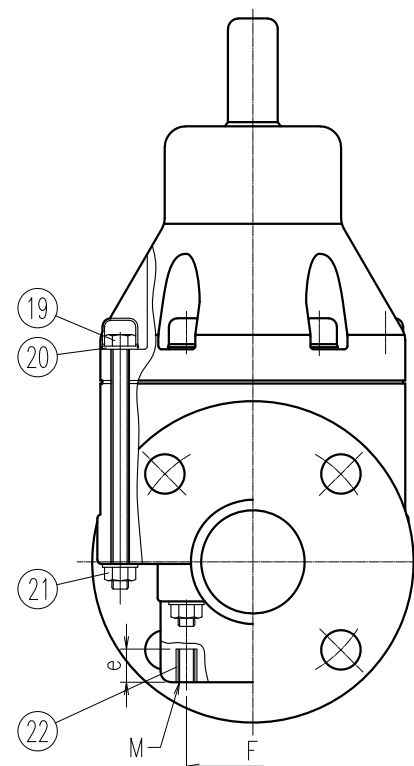


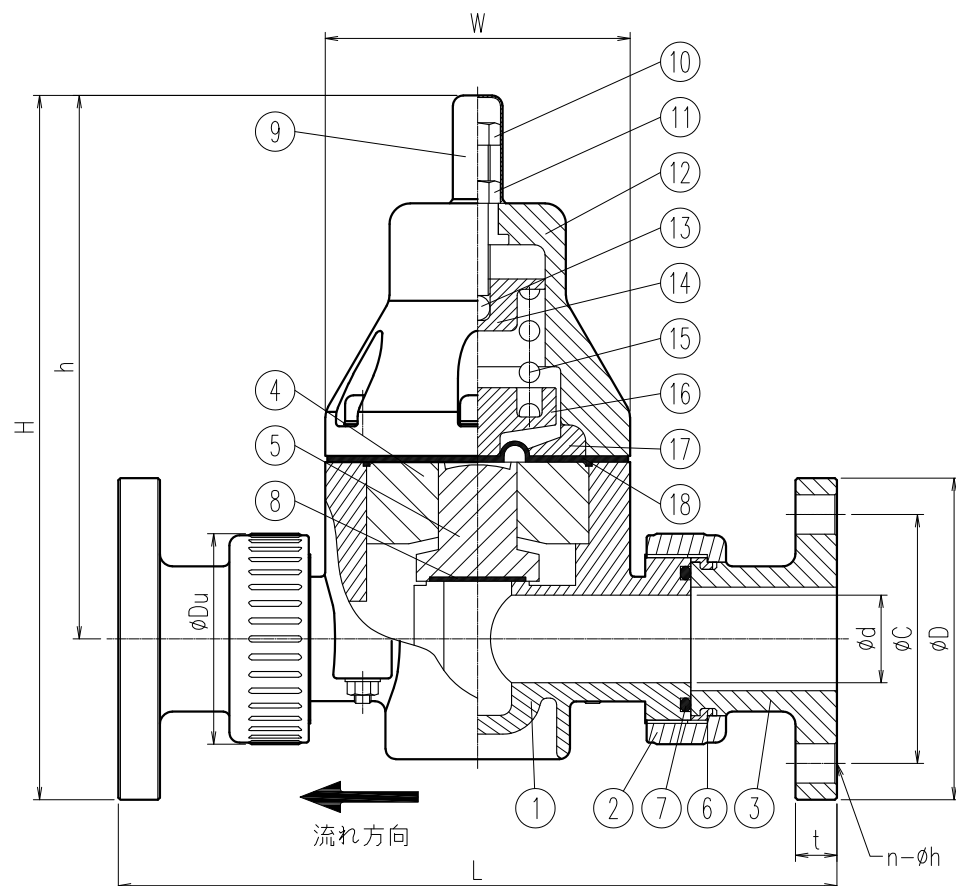

No.	部品名称	数量	材質／型式
1	本体	1	
2	ユニオンナット	2	□PVC
3	フランジ受口	2	□PP
4	セパレートディスク	1	□PVDF
5	ピストン	1	
6	セトリング	2	PVDF
7	Oリング	2	□EPDM □FKM
8	パッキン	1	(本体材質 PVDF の場合は FKM になります)
9	圧力調整ボルトキャップ	1	PE
10	圧力調整ボルト	1	SUS304
11	ロックナット	1	SUS304
12	ボンネット	1	GF-PP
13	スラスト受け	1	SS400+Niメッキ
14	プレッシャープレート	1	SS400+Niメッキ
15	プレッシャースプリング	1	バネ鋼
16	スプリングプレート	1	SS400+Niメッキ
17	プレッシャーディスク	1	SUS304
18	ダイヤフラム	1	PTFE被覆 EPDM
19	六角ボルト	15A 4 20-50A 6	SUS304
20	ワッシャ	15A 4 20-50A 6	SUS304
21	六角ナット	15A 4 20-50A 6	SUS304
22	固定用インサートナット	2	SUS304

寸法表

単位：mm

指定 サイズ	A(B)	φd	L			フランジ受口				φDu	H		h	W	固定用ねじ				重量(参考)	
						φD	φC	n-φh	t		PVC	PP,PVDF			F	Mxe	PVC	PP,PVDF		
□ 15(1/2)	15	224	223	221	95	92	70	4-15	14	42	220	218	174	81	40	M6x16	1.1	1.3		
□ 20(3/4)	20	255	252	250	100	97	75	4-15	14	53	252	250	202	107	46	M6x16	1.2	1.4		
□ 25(1)	26	269	266	265	125	122	90	4-19	14	59	265	263	202	107	46	M6x16	2.4	2.8		
□ 32(1・1/4)	32	323	321	315	135	132	100	4-19	16	72	330	328	262	147	65	M8x16	5.7	6.6		
□ 40(1・1/2)	40	338	336	335	140	137	105	4-19	16	81	332	330	262	147	65	M8x16	5.9	6.8		
□ 50(2)	50	346	341	336	155	152	120	4-19	20	102	340	338	262	147	65	M8x16	6.3	7.2		

備考) 1. フランジ寸法は、JIS B 2220:2004 (銅製 管フランジ) に準拠しています。

2. 固定用インサートナットを用いる場合は、e 寸法以上ねじ込まないで下さい。

3. 使用圧力範囲 (at20℃) 0.03~1.0MPa

お客様名		記入日
洗浄処理	☐ 要	受取印
エスロン リリーフバルブ Type712 フランジ式 15-50A 図番 PR1550FJ SEKISUI 積水化学工業株式会社		