



仕切弁用コンクリートブロック


積上図

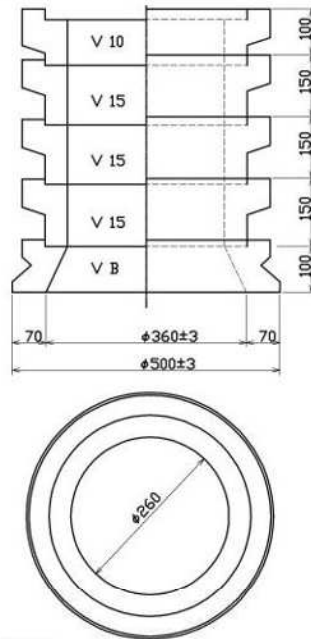

VB 型

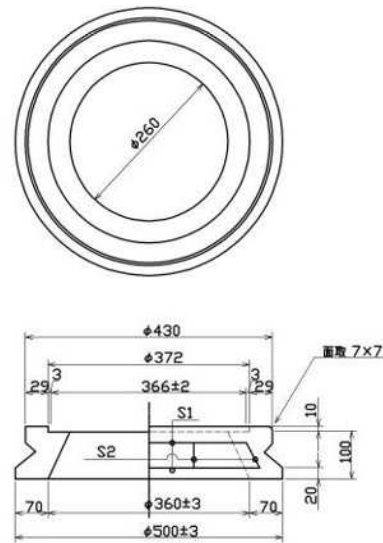


V10.15.30 型

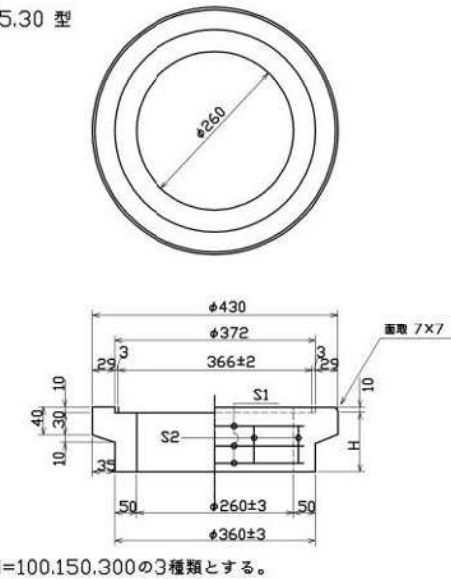

H=100.150.300の3種類とする。

天端調整用

V5 型

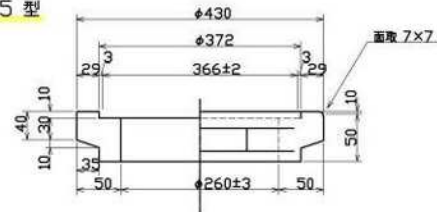


仕切弁ブロック					
名称	輪線S1		縦線S2		計算重量 (?)
	径	本数	径	本数	
V5	φ4.0	2	φ3.2	8	8
V10	φ4.0	2	φ3.2	8	15
V15	φ4.0	3	φ3.2	8	22
V30	φ4.0	6	φ3.2	8	35
VB	φ4.0	2	φ3.2	8	19

図4-9

仕切弁用コンクリートブロック製作図			
作成月日	提出先	図番	版分
作成者	検査者	承認者	
京都市上下水道局			

京都市型仕切弁鉄蓋用調整リング REP H=30

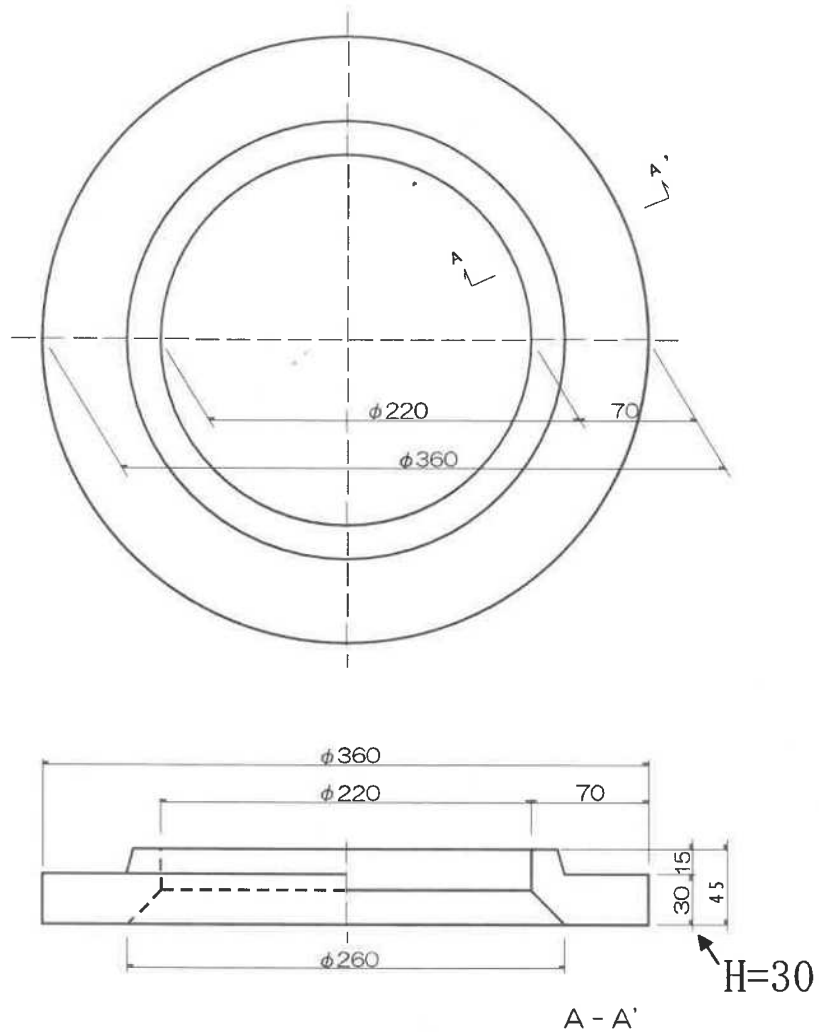

(主な仕様)

材 質	熱可塑性樹脂のポリエチレン ポリプロピレンを主原料とした 再生プラスチックとする
荷重強度	200 kNを加圧し破壊しては ならない
重 量	1.5 kg

図 面	京都市型仕切弁鉄蓋用 調整リング
縮 尺	1 / 4
京 都 市 上 下 水 道 局	