# 仕様書

## １　業務名

大原 17 号線砕石舗装修繕

## ２　業務目的

路面に段差や水溜りが発生している砕石舗装を修繕し、道路利用者の安心安全を確保するもの

## ３　履行期限

令和８年１２月２５日まで

## ４　履行場所

京都市左京区大原大見町　地内　　大原 17 号線

## ５　業務範囲

別紙参照（箇所図、写真）

## ６　業務内容

⑴　路面との段差を解消するよう、道路幅員全体に砕石舗装材を補充転圧すること。
⑵　施工に先立ち、既設路面にある浮石等の有害物を除去すること。
⑶　砕石舗装材について、現場条件に適した規格の砕石を選定し、本市担当職員の承諾を得たうえで使用すること。
⑷　着手前、施工中、完成後の写真を提出すること。


## ７　支払条件

業務完了後、履行場所（業務範囲）において適切に業務が履行されていることを確認のうえ、本業務に係る経費を支払う。

## ８　特記事項

⑴　作業に要する材料費、労務費、車両運転費、仮設資材、機械工具類の賃料・損料、消耗品費及び諸経費等の全ての費用は、本業務に含む。
⑵　業務に伴い発生した廃棄物は適正に処理するものとし、運搬費及び処分費は本業務に含む。
⑶　通行車両等の安全を確保し、適切な規制のうえ作業すること。道路規制に伴う道路使用許可は、受注者において取得すること。
⑷　作業実施者の安全管理は、受注者の責任において行うこと。
⑸　作業時間は原則として平日の午前９時から午後５時の間とする。
⑹　近隣住民へ事前に工事ビラ等で周知すること。
⑺　問題が生じた場合は、速やかに本市担当職員に連絡すること。事故等により第三者や他の工作物に損害を与えた場合は、受注者の責任において対応すること

# 箇所図

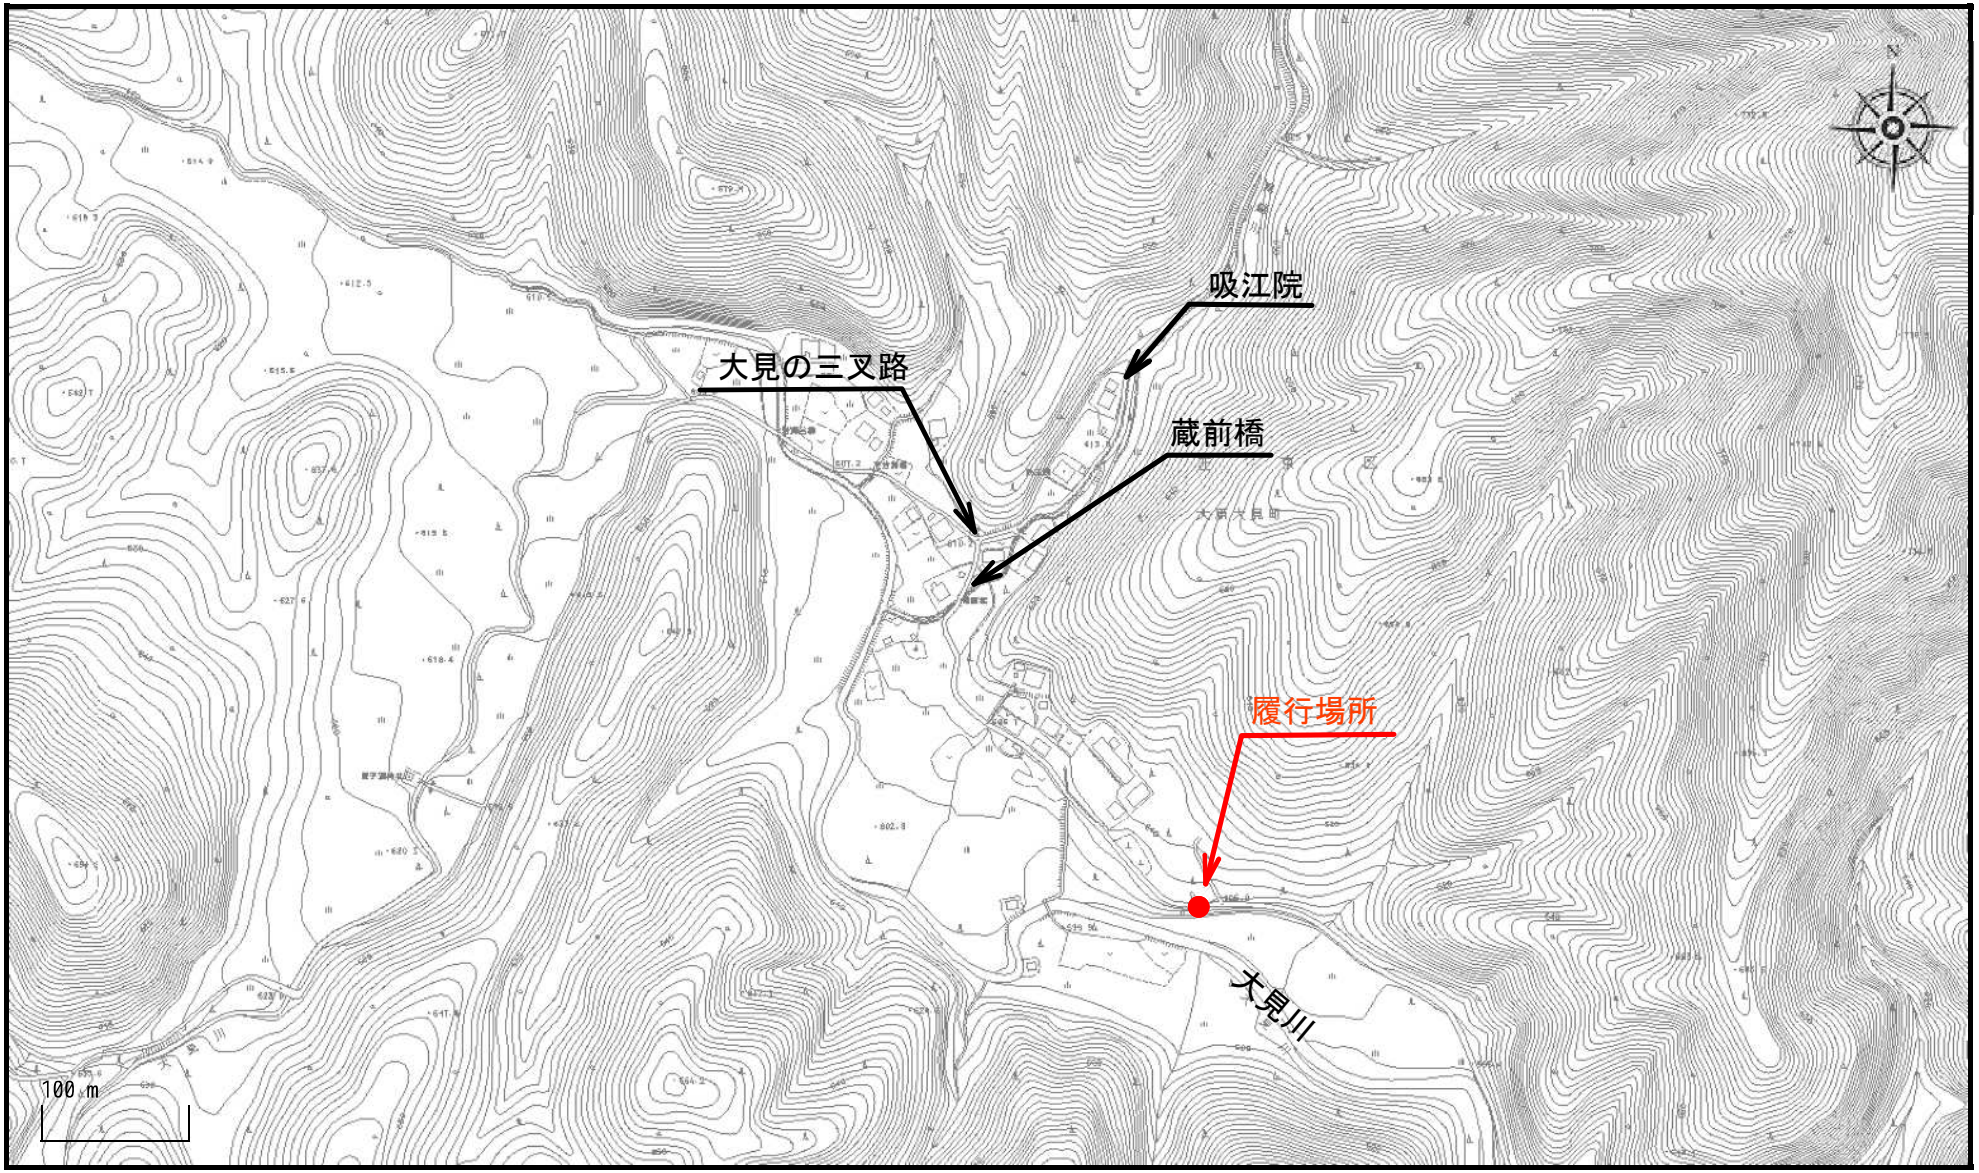


1 / 5000


終点
東


起点
西
砕石舗装延長：約40m
幅員：約2.5m
最大段差（深さ）：約0.1m

起点から終点までの舗装状況







