「除草伐開及び防草シート敷設作業」仕様書

１　業務名

除草伐開及び防草シート敷設作業

２　業務の目的

本件は、道路内に繁茂している草木の撤去、また防草シートの敷設を行うものである。

３　履行期間

契約締結の日から令和８年 12 月 25 日まで

４　履行場所

西部土木みどり事務所管内一円　６箇所
作業箇所①：京都市右京区梅ケ畑亀石町他　地内
作業箇所②：京都市右京区嵯峨鳥居本仙翁町　地内
作業箇所③：京都市右京区西京極下沢町　地内
作業箇所④：京都市右京区西京極中沢町　地内
作業箇所⑤：京都市右京区太秦下刑部町　地内
作業箇所⑥：京都市右京区広沢御所ノ内町　地内
詳細については、**別紙１「位置図」** **別紙２「現況写真」**を参照

５　業務内容

作業箇所①：除草伐開作業（発生材運搬処分含む）　一式
作業箇所②：除草伐開作業（発生材運搬処分含む）　一式
作業箇所③：防草シート敷設作業（材料費含む）　一式
作業箇所④：除草伐開作業（発生材運搬処分含む）　一式
作業箇所⑤：除草伐開作業（発生材運搬処分含む）　一式
作業箇所⑥：除草伐開作業（発生材運搬処分含む）　一式
詳細については、**「作業留意事項（共通事項、特記事項）」**を参照

６　支払条件

業務完了後、履行場所において適切に業務が履行されていることを確認のうえ、本業務に係る経費を支払う。

共通事項

1　作業着手の１週間前までに、市担当職員へ実施予定日の調整を行うこと。

2　近隣住民や通行人との間で問題が生じないよう留意するとともに、安全の確保に十分留意すること。

3　作業箇所により通行人、通行車両、その他作業箇所の状況により、交通誘導警備員、誘導員の配置、飛び石防護ネットの使用を検討し安全作業に努めること。

4　**フェンス等近接構造物に草等が蔓延る状況の場合、あわせて除草を行うこと。**

5　作業時間は原則として平日の午前９時から午後５時の間とする。

6　作業中、事故をはじめ、問題が生じた場合は、速やかに監督職員に連絡すること。また、事故等により、第三者や他の工作物に与えた損害については、受注者の責任において対応すること。

7　本作業完了後、完成書類等を速やかに作成しメール等にて本市担当者に提出すること。

特記事項(作業箇所①：右京区梅ケ畑亀石町他　地内)

1　道路擁壁壁面に繁茂している草木の撤去を行うものである。

2　建築限界を侵し支障となっている草木の撤去を行うこと。(H=4.5m まで)

特記事項(作業箇所②：右京区嵯峨鳥居本仙翁町　地内)

1　道路区域内(排水施設含む)及び階段部両脇の草木の撤去を行うものである。

特記事項(作業箇所③：右京区西京極下沢町)

1　整地を行い、防草シートを敷設するのものである。

2　防草シートについては以下、材料仕様の同等品を満たす材料を使用すること。

製品仕様

・防草シート　ザバーン製 240 グリーンと同等品以上
・ピン　　コ型(L=150㎜ 以上)と同等品以上
・接続テープ　ザバーン用接続テープと同等品以上

特記事項(作業箇所④：右京区西京極中沢町)

1　道路区域内の繁茂している草木の撤去を行うものである。

特記事項(作業箇所⑤：右京区太秦下刑部町)

1　道路区域内の繁茂している草木の撤去を行うものである。

特記事項(作業箇所⑥：右京区広沢御所ノ内町)


1　道路区域内の繁茂している草木の撤去を行うものである。

2　北側の東西道路については、南側の官民境界から 1.5m の範囲にて作業を実施すること。


別紙１

位　置　図

作業箇所①：右京区梅ケ畑亀石町他

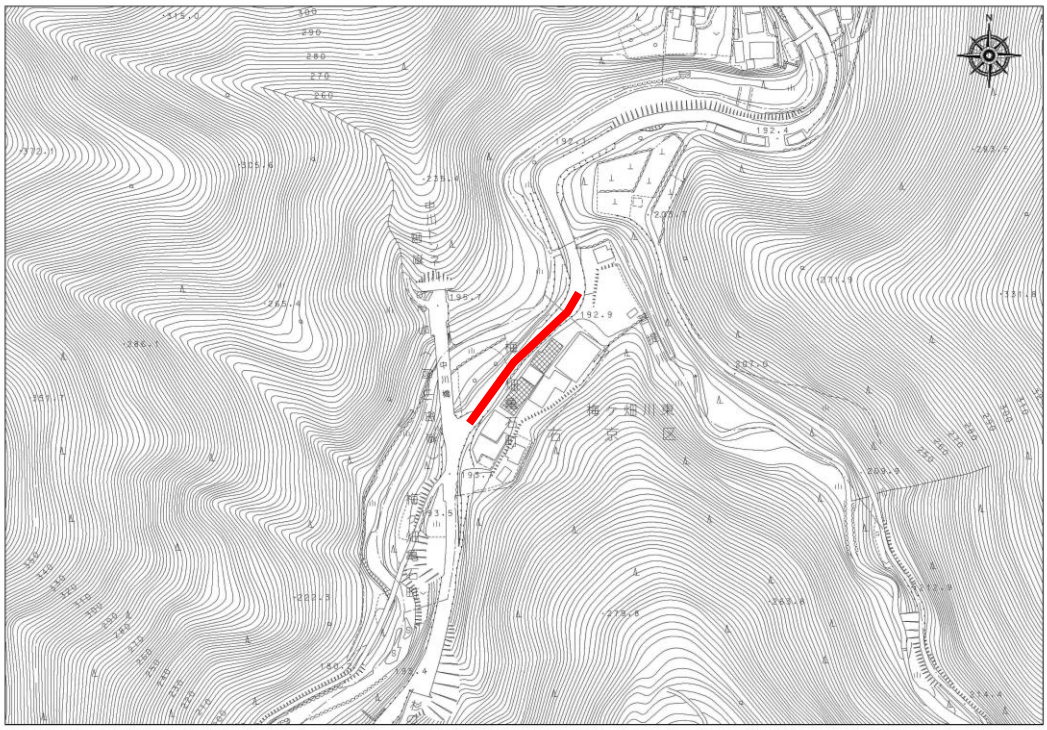

作業箇所②：右京区嵯峨鳥居本仙翁町

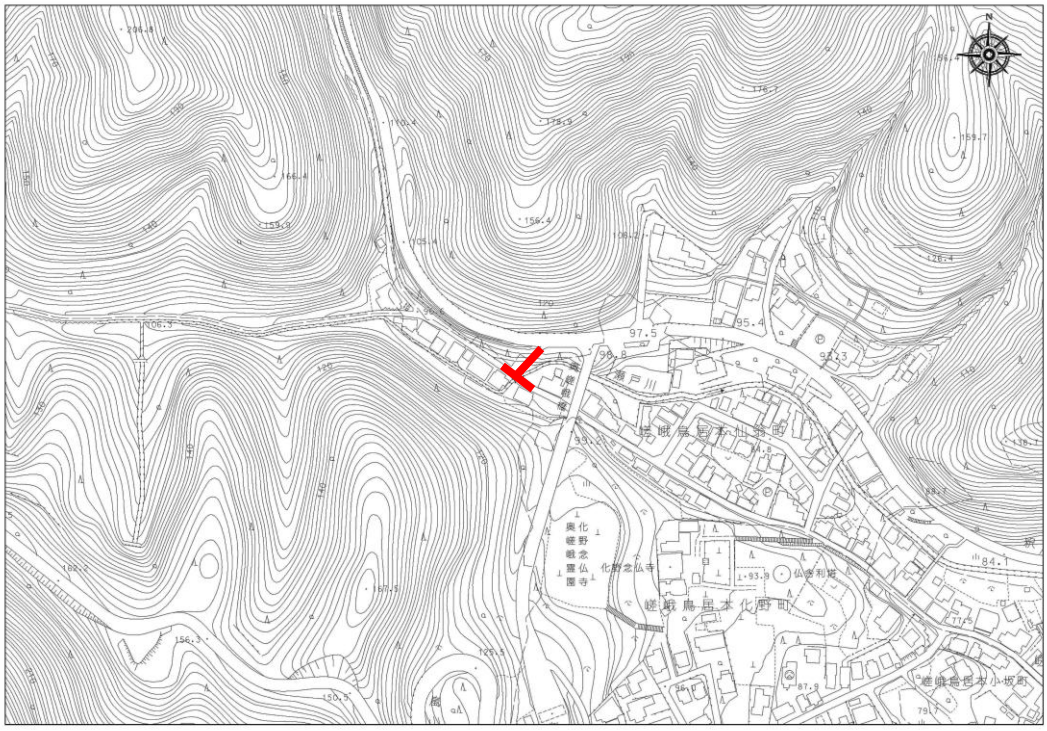


作業箇所	

別紙１


位　置　図

作業箇所③：右京区西京極下沢町

作業箇所④：右京区西京極中沢町

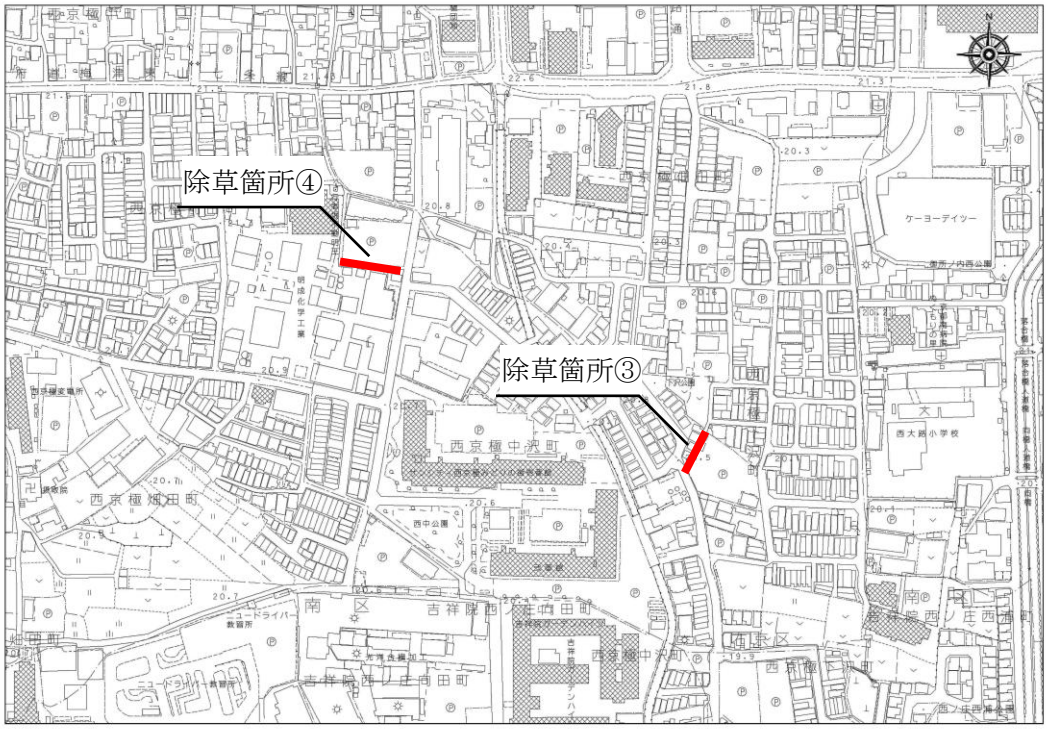

作業箇所⑤：右京区太秦下刑部町

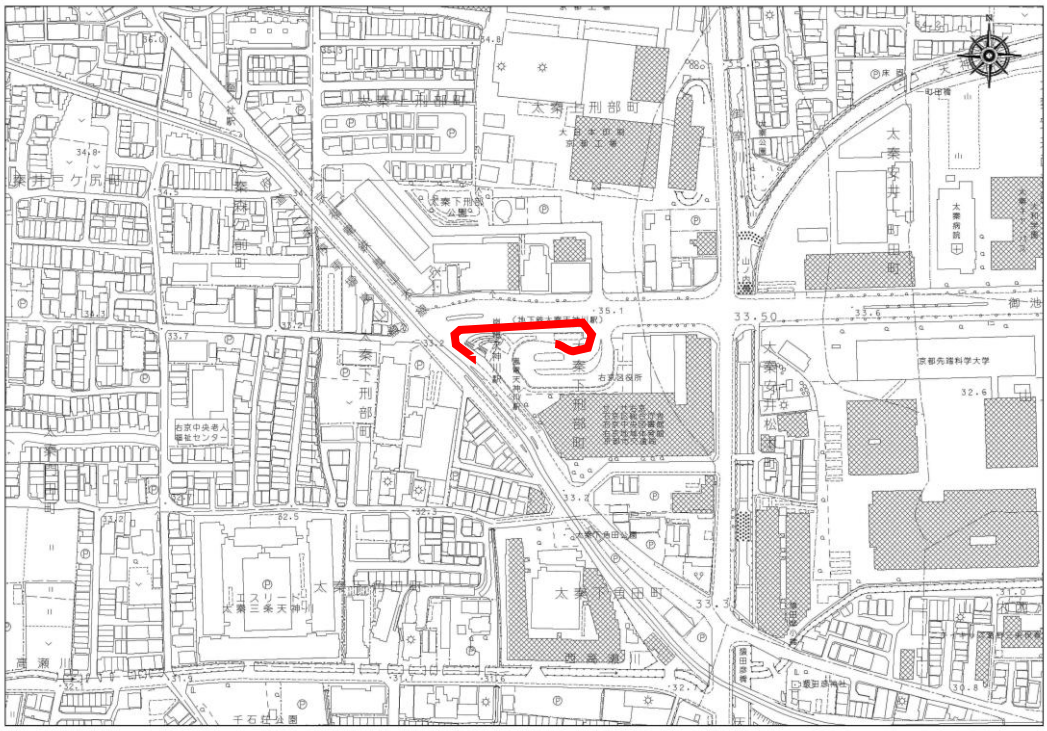

作業箇所	▬

別紙１

位　置　図

作業箇所⑥：右京区広沢御所ノ内町他



作業箇所	━

別紙２

現　況　写　真

現況写真[作業箇所①：右京区梅ケ畑亀石町他]



現況写真[作業箇所①：右京区梅ケ畑亀石町他]



別紙２

現　況　写　真

参考　過年度作業前写真[作業箇所①：右京区梅ケ畑亀石町他]



参考　過年度作業後写真[作業箇所①：右京区梅ケ畑亀石町他]



別紙２

現　況　写　真

参考　過年度作業前写真[作業箇所①：右京区梅ケ畑亀石町他]



参考　過年度作業後写真[作業箇所①：右京区梅ケ畑亀石町他]



別紙２

現　況　写　真

現況写真[作業箇所②：京都市右京区嵯峨鳥居本仙翁町　地内]



現況写真[作業箇所②：京都市右京区嵯峨鳥居本仙翁町　地内]



別紙２

現　況　写　真

現況写真[作業箇所②：京都市右京区嵯峨鳥居本仙翁町　地内]



現況写真[作業箇所②：京都市右京区嵯峨鳥居本仙翁町　地内]



別紙２

現　況　写　真

現況写真[作業箇所③：右京区西京極下沢町]



現況写真[作業箇所③：右京区西京極下沢町]



別紙２

現　況　写　真

現況写真[作業箇所④：右京区西京極中沢町]



現況写真[作業箇所④：右京区西京極中沢町]



別紙２

現　況　写　真

現況写真[作業箇所④：右京区西京極中沢町]



現況写真[作業箇所④：右京区西京極中沢町]



別紙２

現　況　写　真

現況写真[作業箇所⑤：右京区太秦下刑部町]



現況写真[作業箇所⑤：右京区太秦下刑部町]



別紙２

現　況　写　真

現況写真[作業箇所⑤：右京区太秦下刑部町]



現況写真[作業箇所⑤：右京区太秦下刑部町]



別紙２

現　況　写　真

現況写真[作業箇所⑤：右京区太秦下刑部町]



現況写真[作業箇所⑤：右京区太秦下刑部町]



別紙２

現　況　写　真

現況写真[作業箇所⑥：右京区広沢御所ノ内町]



現況写真[作業箇所⑥：右京区広沢御所ノ内町]



別紙２

現　況　写　真

現況写真[作業箇所⑥：右京区広沢御所ノ内町]



現況写真[作業箇所⑥：右京区広沢御所ノ内町]

