業 務 委 託 仕 様 書

1 事業名

道路脇支障枝剪定業務委託

（右京区京北周山町城山他-一般市道周山１号線）

2 業務の目的

一般市道周山１号線周山町城山他地内において、道路脇の擁壁等に生育する樹木の枝が道路側へ張り出し、道路上を覆うことで、通行車両の走行に支障を及ぼしている。また、冬期には降雪の影響により、枝や幹が折損・落下し、通行車両に危害を及ぼす恐れがある。

このため、本業務では、道路側へ張り出した樹木の枝を剪定し、道路交通上の危険要因を除去することで、車両の安全かつ円滑な通行を確保するものである。

3 履行期間

契約締結の日から令和９年２月19日（金）まで

4 履行場所

右京区京北周山町城山他-一般市道周山１号線


5 業務範囲

別紙委託箇所図・対象エリア及び写真を参照

委託延長：L=150m

始点：京北ふるさとバス卯瀧口バス停付近 「写真-1」参照

終点：右京警察署北側の落石注意看板 「写真-2」参照

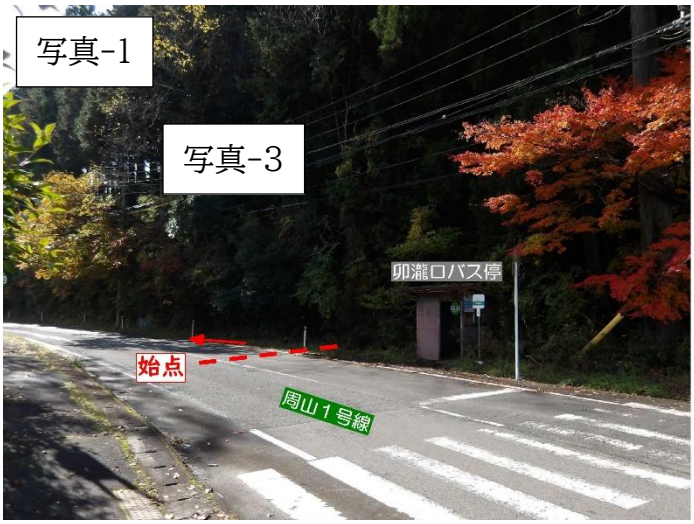




6　業務内容

道路擁壁や法面から張り出している支障枝が今回の剪定を行う対象となる（写真-3）。

平面：道路側溝の内側（車道寄り）部分から道路側に出ている支障枝

高さ：道路天端から 4.5m 以内に茂っている支障枝

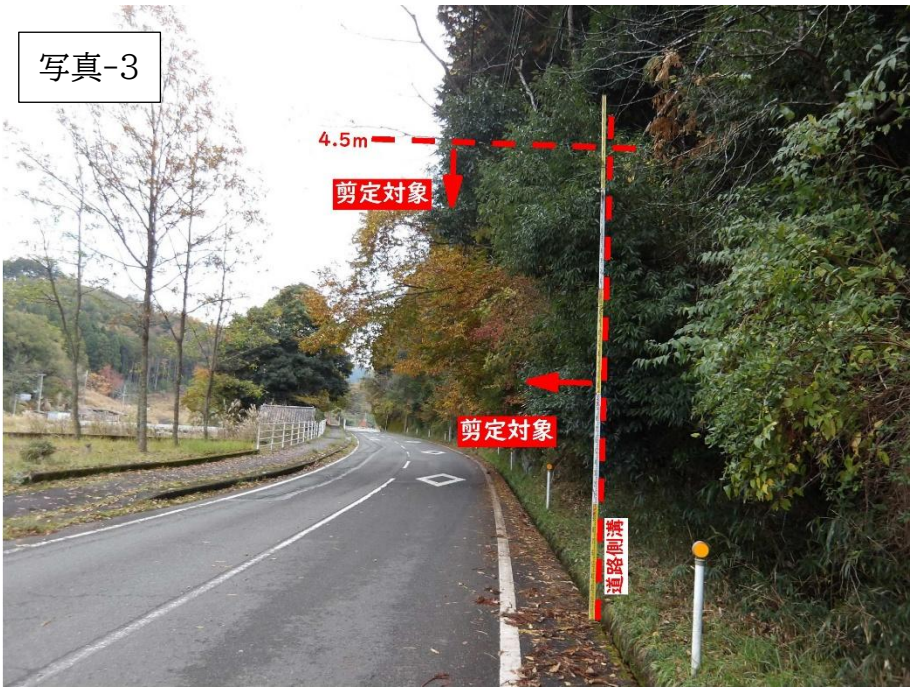

また、道路内に堆積した落葉や落枝についても集積除去を行う。剪定作業や落葉落枝の処分については受託者にて行う（写真-4）。

写真-4



7　見積項目

剪定等の作業、交通誘導員、収集運搬費、処分材とそれ以外で生じた処分費、必要に応じて準備や仮設の費用、経費は必要に応じて任意に計上する。

8　支払条件

業務完了後、履行場所（業務範囲）において、適切に業務が履行されていることを本職員と確認のうえ、本業務に係る経費を支払う。

提出する書類

1. 業務完了報告書（様式 19）
   https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/cmsfiles/contents/0000190/190817/R0702_11-sekkei-word.doc
2. 請求書
   https://www.city.kyoto.lg.jp/kaikei/cmsfiles/contents/0000300/300554/13_1seikyuusyo.xls
3. 写真（着手前、完了時、履行時）※データ提出可

着手前及び完了時の写真は定点での撮影として、対比ができるようにする。

※データ提出可

※各提出する資料に記載する業務名称は、本仕様書に示した業務名のとおりとする。

9 特記事項

（費用）

・作業に要する労務費、交通誘導員、処分費、車両運転費、仮設資材費、機械工具類の賃料・損料、消耗品費及び諸経費等の全ての費用は、本業務に含む。

・業務に伴い発生した廃棄物は適正に処理するものとし、運搬費及び指定した廃材以外の処分費も本業務に含む。

・作業で生じた剪定等の残材以外に、道路内に落下散在したごみは受託者の処分とする。

（安全）

・作業にあたっては通行車両等の安全に十分配慮し、誘導員の配置など適切な規制のうえ実施すること。なお、道路規制に伴う道路使用許可は、受託者において取得すること。取得後の許可書写しを作業前までに提出をする。

・作業は状況次第で道路規制を伴うことが想定される。またカーブで見通しが悪い場所もあるため、予告看板や規制帯は第三者に対して明確に示せるよう設置位置など余裕を有して行うこと。

・事前に法面の形状と路側帯の確認を行い、作業場所の確保に努めたうえで、適切な安全作業を行うこと。

・作業実施者の安全管理については、受託者の責任において行うこと。

・作業中の事故をはじめとした問題が生じた場合は、速やかに本市担当職員に連絡すること。また、事故等により、第三者や他の工作物に与えた損害については、受託者の責任において対応すること。

（工程）

・地元への周知を行うため、実施予定日が確定した際は一週間前までを目途に受託者から発注者へその旨の報告を行うこと。

・1工区の作業日時の周知は、予告看板を工区始終点に3日から1週間前を目途として設置する。設置箇所については監督職員と事前に相談し決定する。

・作業時間は原則として土日祝日を除く平日の午前9時から午後5時の間とする。

（その他）

・作業で生じた剪定材は現地に仮置きをせず、除去したその都度搬出をする。

・本作業完了後、完成書類等を速やかに作成し、直接手渡しを行うか、メール※にて本市担当者に提出すること。（※keihokudoboku@city.kyoto.lg.jp）


・作業時は道路を通行する車両の妨げにならないよう、十分注意し、適切に対処する。

・山林が近接するエリアのため、クマの出没が想定される。適宜情報を入手し、安全確保に努めること。


https://g-kyoto.gis.pref.kyoto.lg.jp/g-kyoto/Map?mid=676&mpx=135.75808118049736&mpy=35.23561913498713&mps=50000&mtp=pfm&mcl=8010,1,1,1;7451,1,1,1;7450,1,1,1;7400,1,1,1;7184,1,1,1&gprj=3

全体
位置図

業務委託箇所図
（右京区京北周山町城山他−一般市道周山1号線）

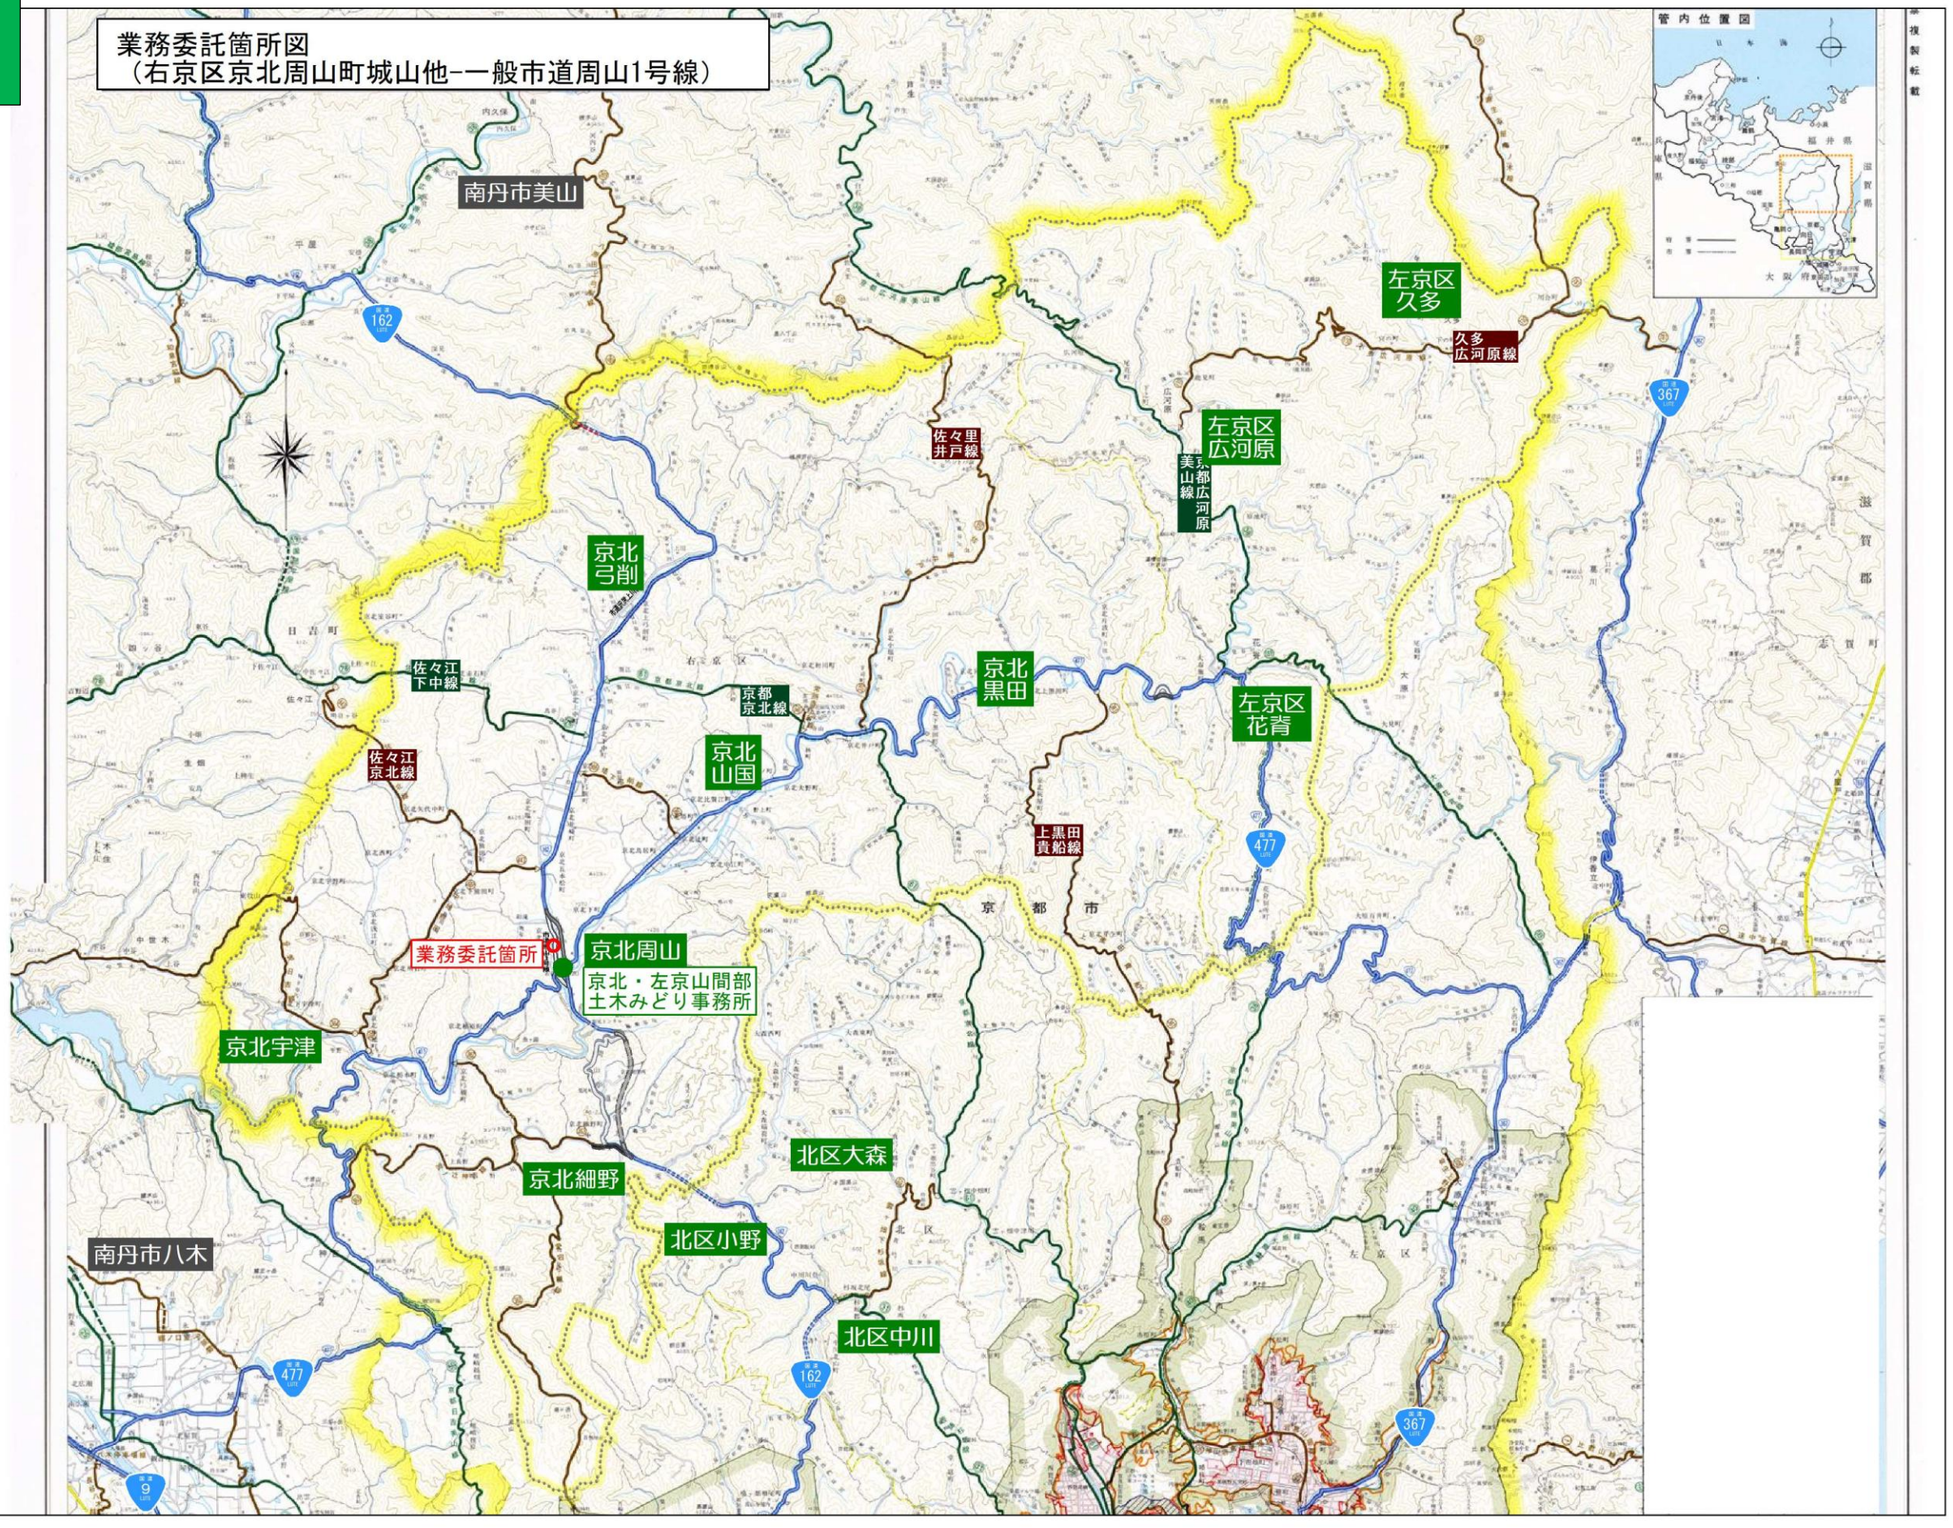

詳細位置図

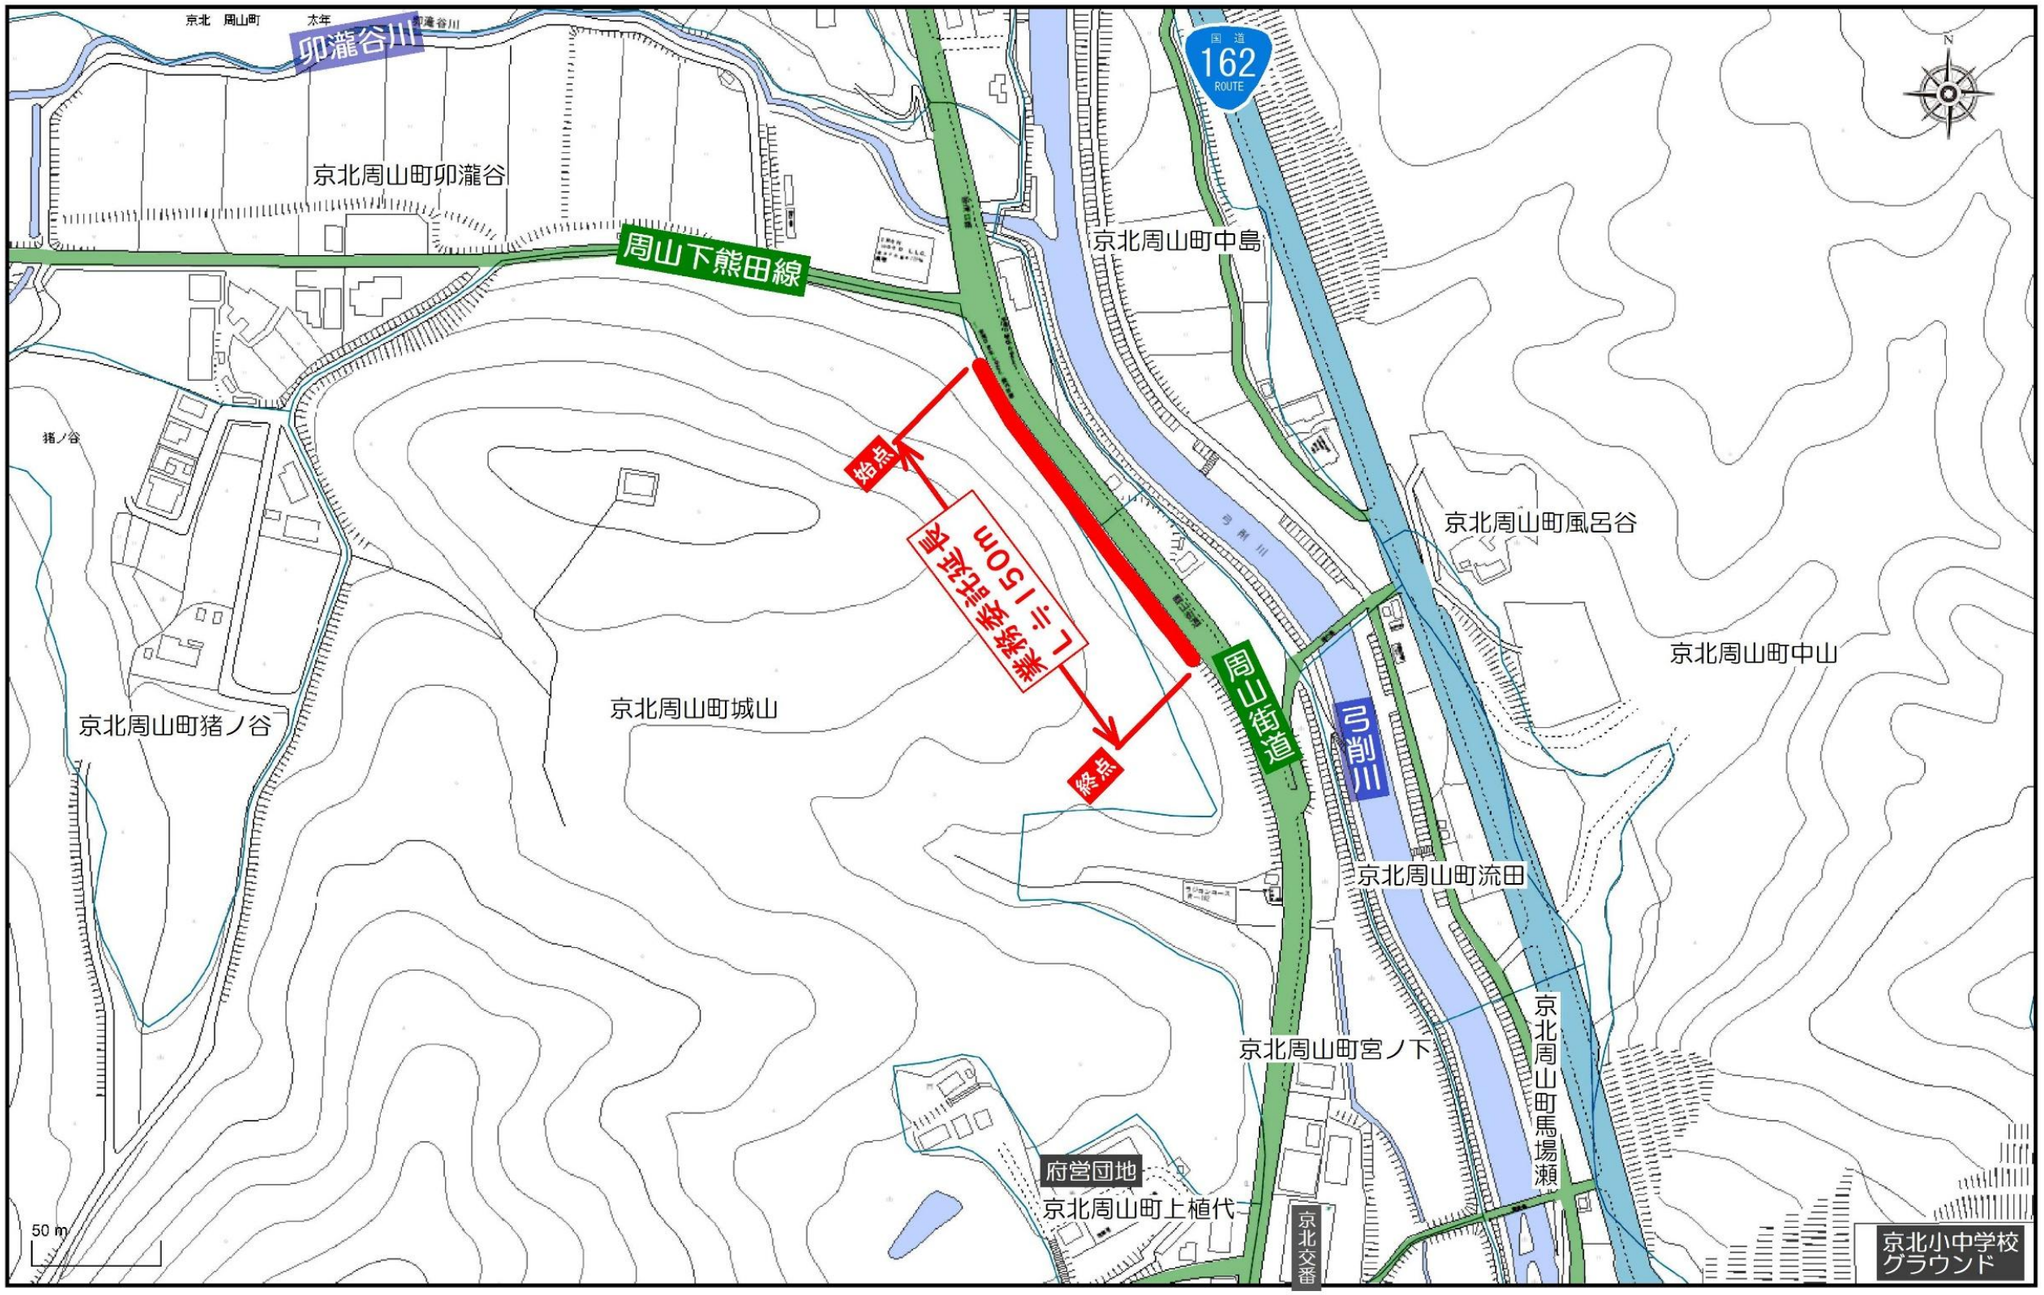
京北　周山町
太年
卯瀧谷川
京北周山町卯瀧谷
周山下熊田線
猪ノ谷
京北周山町猪ノ谷
京北周山町城山
始点
業務委託区間L＝150m
終点
京北周山町中島
国道162ROUTE
京北周山町風呂谷
京北周山町中山
周山街道
弓削川
京北周山町流田
京北周山町宮ノ下
京北周山町馬場瀬
府営団地
京北周山町上植代
京北交番
京北小中学校グラウンド
50 m

1 / 2000