業 務 委 託 仕 様 書

1 事業名

細野ロードパーク内植栽植付業務委託

（右京区京北細野町中之垣内-国道 162 号細野ロードパーク内）

2 業務の目的

国道162号の滝ノ町バス停付近に位置する細野ロードパーク内には一般利用者が自由に利用できる休憩スペースが設けられている。しかし、設置から相当年数が経過し、施設の老朽化や損傷が進行しており、一部施設が撤去されるなど、利用者が気軽に立ち寄り、快適に過ごせる環境とは言い難い状況となっている。

このため、本業務では、一部修繕を行ったオープンルーフ型の東屋に下記に示す植栽を施すことで、休憩スペースの景観と快適性を向上させ、利用者が積極的に立ち寄りたくなる魅力のある空間の創出を図るものである。

3 履行期間

契約締結の日から令和９年２月２６日（金）まで

4 履行場所

右京区京北細野町中之垣内-国道 162 号細野ロードパーク内

5 業務範囲

別紙委託箇所図・対象エリア及び「写真-1」「写真-2」を参照

細野ロードパーク内東屋支柱背面部分5箇所



写真-1



写真-2

6 業務内容

東屋に隣接して植栽帯があるので、東屋支柱背面 5 カ所にフジの苗をそれぞれ1苗ごと、計5苗を植えていく。なお、条件は以下のとおりである。

苗 の 規 格 ： 幹回が0.12m以上のもの

植穴の直径 ： 50cm 程度

植穴の深さ ： 40cm 程度

使 用 堆 肥 ： バーク堆肥、パーライト(真珠岩系)

配合比 現地土:バーク堆肥:パーライト(真珠岩系) ＝ 6:2:2

1. 植え穴を掘り、底と側面の土を軽くほぐす。
2. 現地土と堆肥・腐葉土を均一に混ぜる。
3. 苗木を根鉢ごと据える。
4. 根鉢の上面と周囲の地盤が同程度の高さになるように土を戻す。
5. 十分に灌水を行い、必要に応じて苗をシュロ縄で固定する。

苗を現地へ搬入する日を事前に調整し、搬入日当日に発注者側と対象物を異常等が無いことを確認後、植え付けへと移る。

植え付けを行う2箇所は国道162号側の植栽帯であり、可能な限り上記に示した条件とするが既に低木が植わっているため、事前に発注側担当者へ確認のうえ、支障の無い植え方とする。

7　見積項目

植え付け作業、苗や各試料など要する道具や材料、（必要に応じて）交通誘導員、廃材が生じる場合はその処分費、必要に応じて準備や仮設の費用、経費は必要に応じて任意に計上する。

8　支払条件

業務完了後、履行場所（業務範囲）において、適切に業務が履行されていることを本職員と確認のうえ、本業務に係る経費を支払う。

提出する書類

1. 業務完了報告書（様式 19）

https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/cmsfiles/contents/0000190/190817/R0702 11-sekkei-word.doc

2. 請求書

https://www.city.kyoto.lg.jp/kaikei/cmsfiles/contents/0000300/300554/13_1seikyuusyo.xls

3. 写真（着手前、完了時、履行時）※データ提出可

着手前及び完了時の写真は定点での撮影として、対比ができるようにする。

※データ提出可

※各提出する資料に記載する業務名称は、本仕様書に示した業務名のとおりとする。

9　特記事項

（費用）

・作業に要する労務費、資材や材料費、（必要に応じて）交通誘導員、処分費、交通費、仮設資材費、機械工具類の賃料・損料、消耗品費及び諸経費等の全ての費用は、本業務に含む。

（安全）

・作業にあたっては通行車両等の安全に十分配慮し、誘導員の配置など適切な規制のうえ実施すること。なお、道路規制に伴う道路使用許可は、受託者において取得すること。取得後の許可書写しを作業前までに提出をする。

・作業当日は啓蒙看板や仮囲いを設置し、第三者への配慮を実施する。

・作業実施者の安全管理については、受託者の責任において行うこと。

・作業中の事故をはじめとした問題が生じた場合は、速やかに本市担当職員に連絡すること。また、事故等により、第三者や他の工作物に与えた損害については、受託者の責任において対応すること。

（工程）

・地元への周知を行うため、実施予定日が確定した際は一週間前までを目途に受託者から発注者へその旨の報告を行うこと。

・作業時間は原則として土日祝日を除く平日の午前9時から午後5時の間とする。

（その他）

・植え付け後、第三者が確認できるように「育成中」等の掲示を支柱や植栽帯に貼付する。

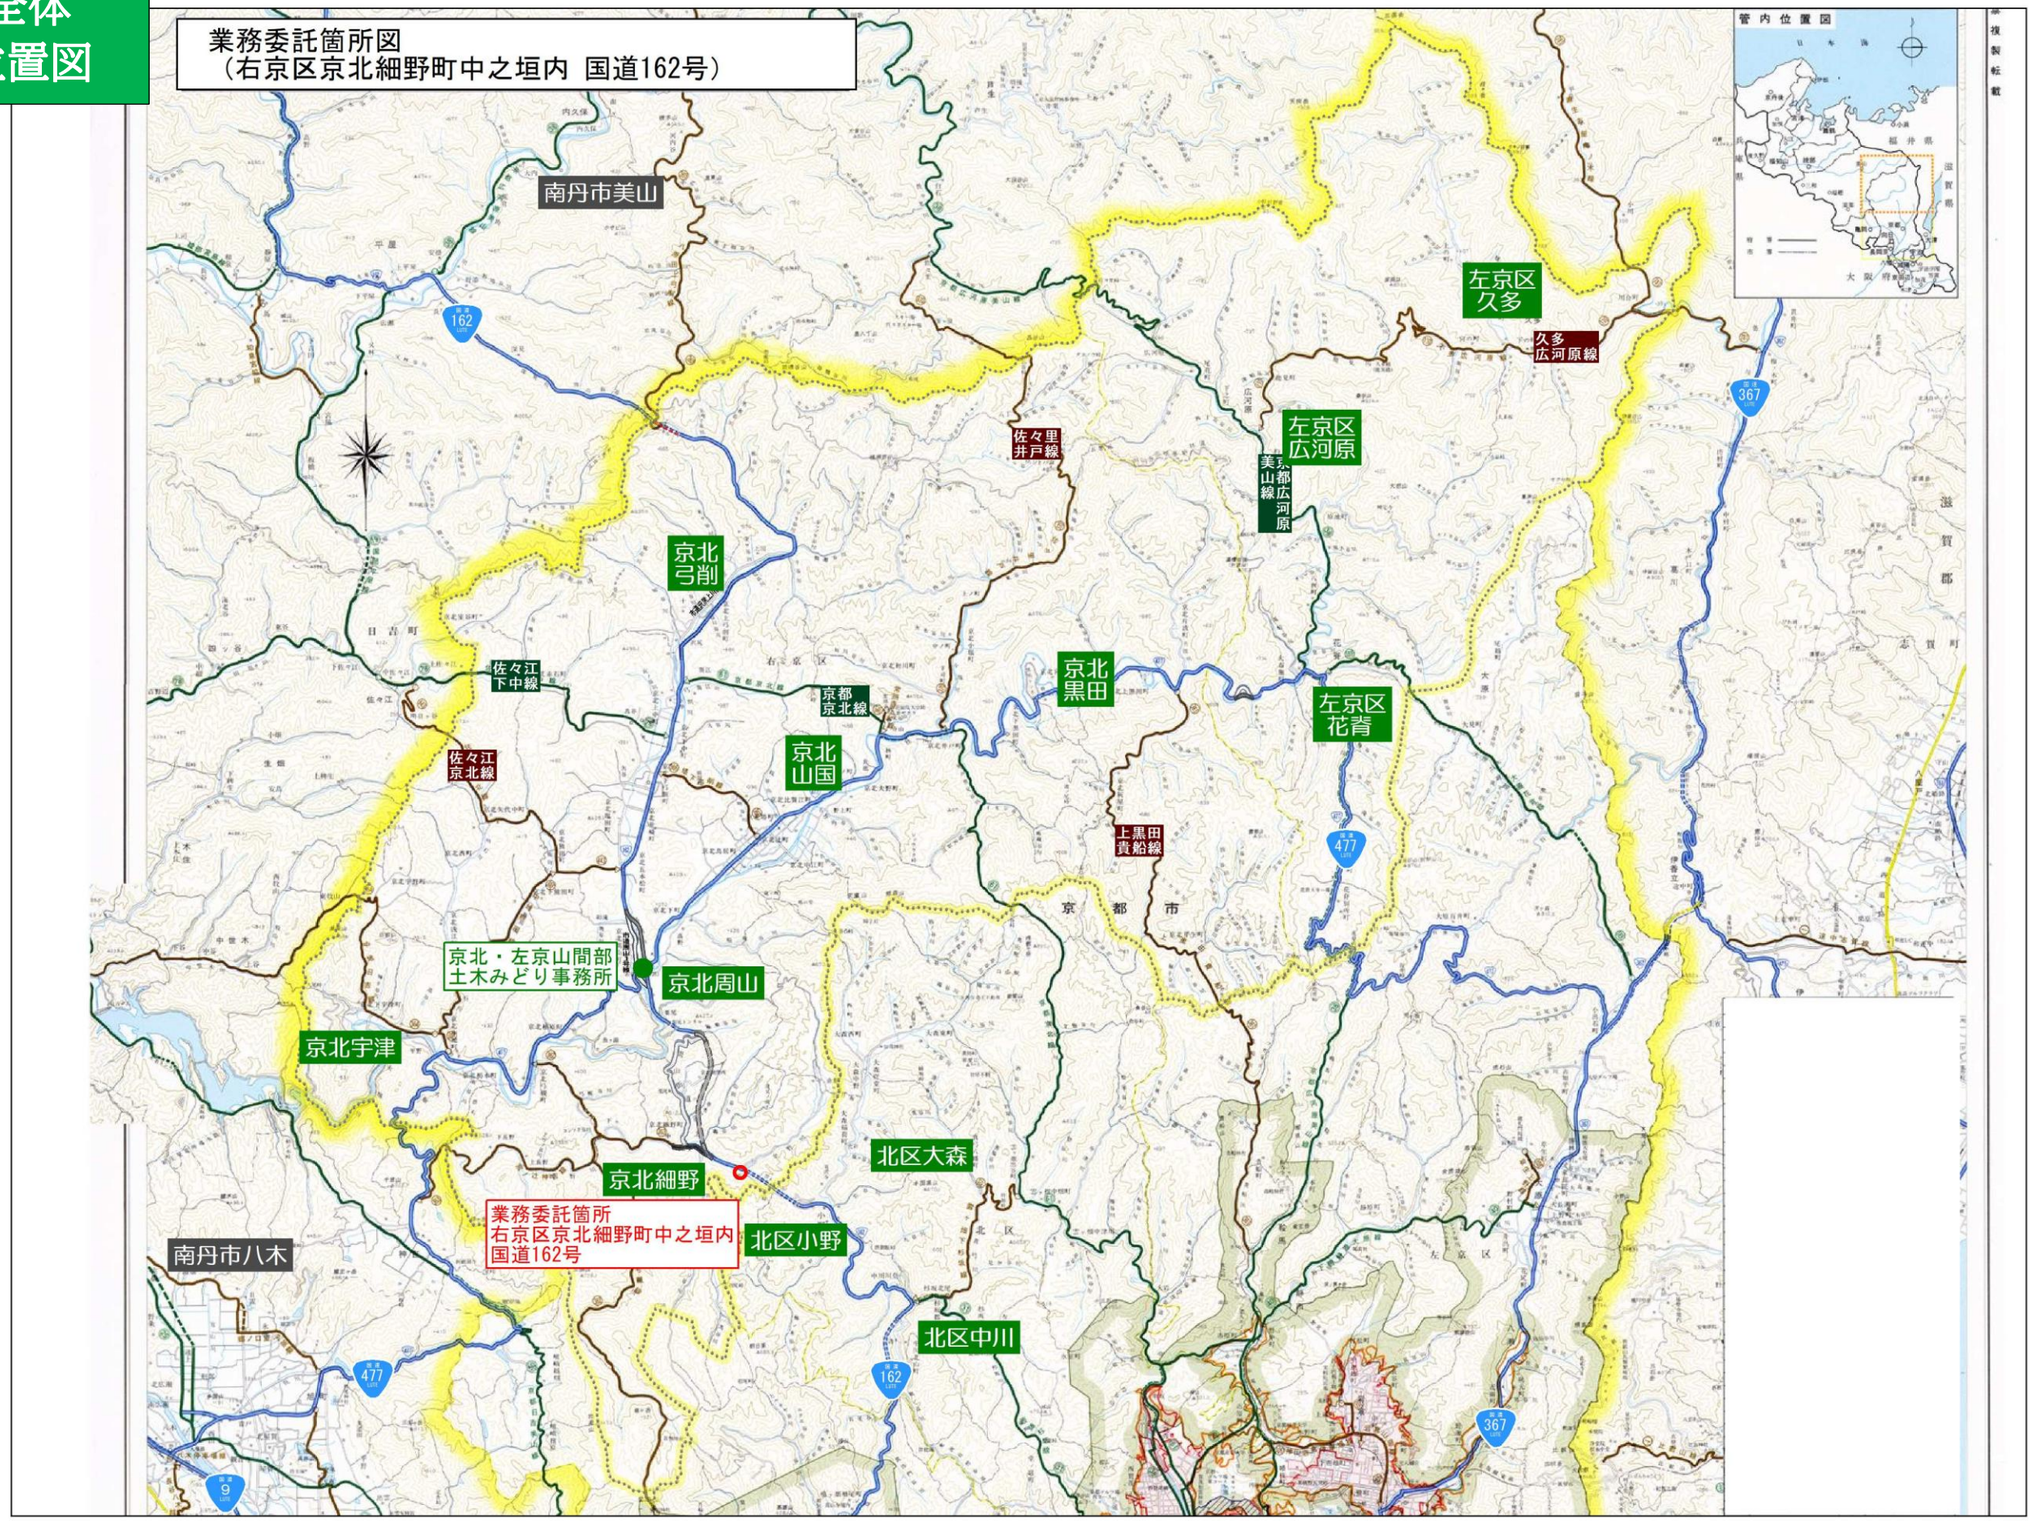
・本作業完了後、完成書類等を速やかに作成し、直接手渡しを行うか、メール※にて本市担当者に提出すること。（※keihokudoboku@city.kyoto.lg.jp）

・作業時は道路を通行する車両の妨げにならないよう、十分注意し、適切に対処する。

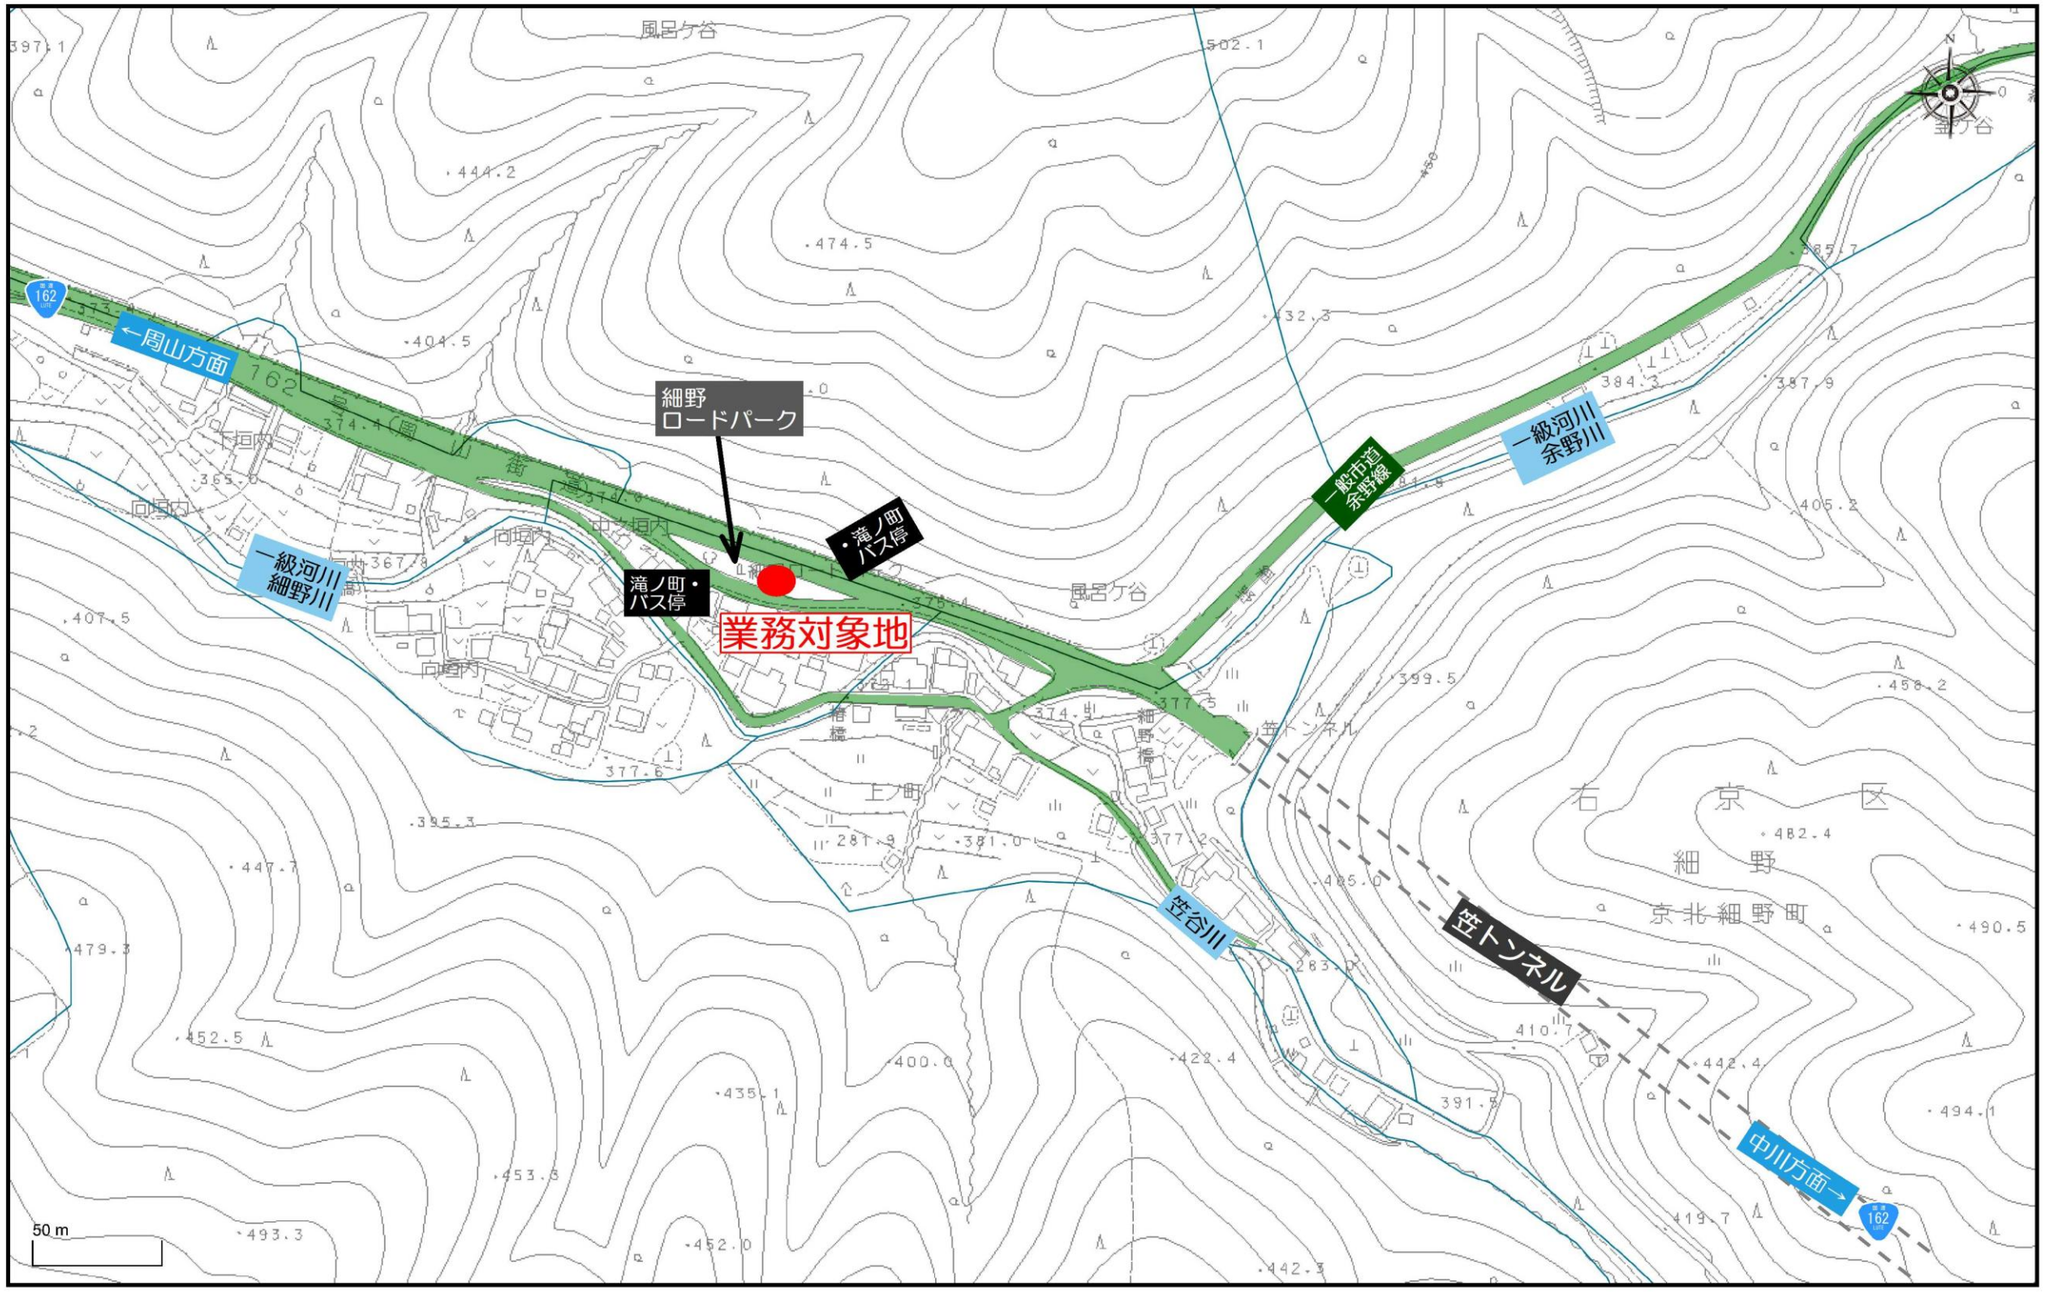
・山林が近接するエリアのため、クマの出没が想定される。適宜情報を入手し、安全確保に努めること。

https://g-kyoto.gis.pref.kyoto.lg.jp/g-kyoto/Map?mid=676&mpx=135.75808118049736&mpy=35.23561913498713&mps=50000&mtp=pfm&mcl=8010,1,1,1;7451,1,1,1;7450,1,1,1;7400,1,1,1;7184,1,1,1&gprj=3

全体
位置図


業務委託箇所図
（右京区京北細野町中之垣内 国道162号）
南丹市美山
左京区
久多
久多
広河原線
左京区
広河原
京北
弓削
佐々里
井戸線
京都
美山線
京都広河原
佐々江
下中線
京都
京北線
京北
黒田
左京区
花背
佐々江
京北線
京北
山国
上黒田
貴船線
京北・左京山間部
土木みどり事務所
京北周山
京北宇津
北区大森
京北細野
業務委託箇所
右京区京北細野町中之垣内
国道162号
北区小野
南丹市八木
北区中川
管内位置図

詳細位置図


←周山方面
162
細野
ロードパーク
滝ノ町・
バス停
滝ノ町
バス停
業務対象地
一級河川
細野川
一級河川
余野川
一般市道
余野線
笠谷川
笠トンネル
中川方面→
162
右京区
細野
京北細野町
風呂ケ谷
50 m

1 / 2000