配管材料規格一覧表


配管材料	規格	備考
ダクタイル鋳鉄管	ＪＩＳ　Ｇ　５５２６ ※ただし、GX形については、JWWA G 120及びJDPA G 1049	
ダクタイル鋳鉄異形管	ＪＩＳ　Ｇ　５５２７ ※ただし、GX形については、JWWA G 120及びJDPA G 1049	
水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁	ＪＷＷＡ　Ｂ　１２２	φ75～400㎜に適用
〃	京都市型 （　ＪＩＳ　Ｂ　２０６２　準拠　）	φ400㎜以上に適用
水道用バタフライ弁	ＪＷＷＡ　Ｂ　１３８	
水道用空気弁	旧ＪＩＳ　Ｂ　２０６３	双口
〃	ＪＷＷＡ　Ｂ　１３７	急速
水道用地下式消火栓	ＪＷＷＡ　Ｂ　１０３	
水道用地下式消火栓	ＪＷＷＡ　Ｂ　１０３準拠	小型
水道用補修弁	ＪＷＷＡ　Ｂ　１２６及び準拠品	
人孔鉄蓋（大型弁室用）	京都市型	土木工事共通仕様書 添付資料　上水道工事（第4編）資料 図4－16参照
仕切弁用鉄蓋	〃	土木工事共通仕様書 添付資料　上水道工事（第4編）資料 図4－17参照
消火栓用・空気弁用鉄蓋	〃	土木工事共通仕様書 添付資料　上水道工事（第4編）資料 図4－18参照
急速空気弁用鉄蓋	〃	土木工事共通仕様書 添付資料　上水道工事（第4編）資料 図4－19参照
調整リング（人孔用）	〃	土木工事共通仕様書 添付資料　上水道工事（第4編）資料 図4－4参照
室・きょう用 コンクリートブロック	〃	土木工事共通仕様書 添付資料　上水道工事（第4編）資料 図4－3、4－8、4－9、4－10参照
特殊押輪	メーカー仕様	
異径継輪	〃	
伸縮可とう管	〃	
不断水連絡管	〃	
断水器	〃	
不断水挿入弁	〃	
Ｔ頭ボルト・ナット	京都市型	土木工事共通仕様書 添付資料　上水道工事（第4編）資料 資料4－1参照
六角ボルト・ナット	〃	土木工事共通仕様書 添付資料　上水道工事（第4編）資料 資料4－1参照
腐食抑制ナット	メーカー仕様	土木工事共通仕様書 添付資料　上水道工事（第4編）資料 資料4－2参照


配管材料承諾メーカー一覧（9/12）


配管材料	接合形式	形状寸法	メーカー名	備考
人孔鉄蓋	大型弁室用		日之出水道機器㈱	
鉄蓋	仕切弁用		北勢工業㈱	※
			長嶋鋳物㈱	※
			笠井鋳工㈱	※
			日之出水道機器㈱	
			㈱ダイモン	
			友鉄工業㈱	
鉄蓋	急速空気弁用		日之出水道機器㈱	
			㈱ダイモン	
鉄蓋	消火栓用 空気弁用		北勢工業㈱	※
			長嶋鋳物㈱	※
			笠井鋳工㈱	※
			日之出水道機器㈱	
			㈱ダイモン	
			友鉄工業㈱	
調整リング	人孔鉄蓋用		日之出水道機器㈱	
コンクリートブロック	人孔用		杉本商事㈱	
			ケイコン㈱	
	弁きょう用		杉本商事㈱	
			インフラテック㈱	
	急速空気弁きょう用		インフラテック㈱	
	消火栓きょう用		杉本商事㈱	
			インフラテック㈱	

※ 平成20年3月31日をもって製造中止。（在庫品については使用可能とする。）


京都市型消火栓鉄蓋／空気弁鉄蓋製作図

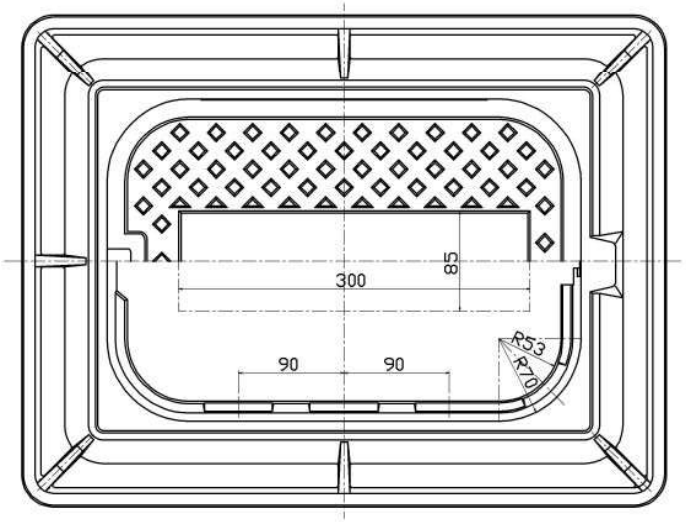

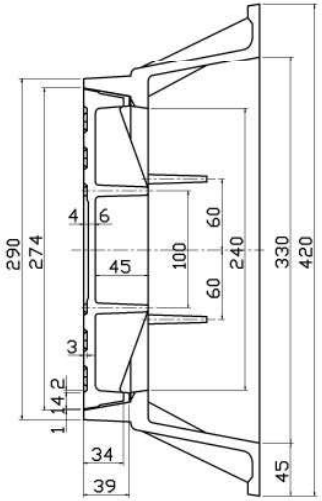





蓋裏刻印座詳細図





刻印座詳細

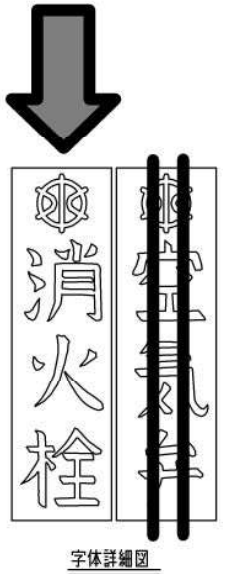



字体詳細図

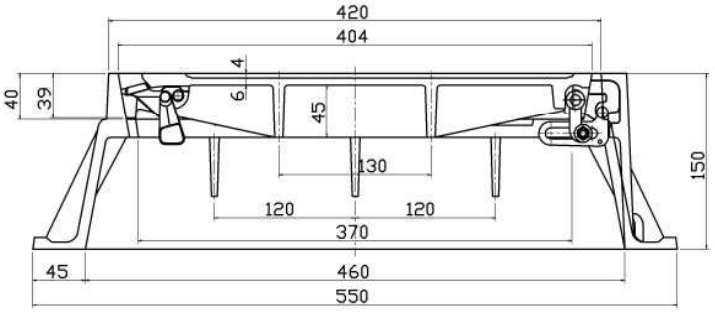

















蝶番金物詳細





閉塞蓋詳細

符号	名　称	材　質	個数	備　考
4	閉塞蓋	FCD600	1	
3	蝶番金物	SCS13A	1組	
2	受枠	FCD600	1	25.0kg
1	蓋	FCD700	1	11.8kg

図4-18

名称	京都市型消火栓鉄蓋／空気弁鉄蓋製作図		
符号		区分	
作成月日		提出先	
製図	検図	承認	

京都市上下水道局