

積算基準	土木
現場中間検査	不要
工場等派遣中間検査	不要
樹木保険加入	不要

工 事 設 計 書

事業年度	令和 8年度			
設計年月	令和 年 月			
予算科目	款	項	目	節
工事場所	京都市右京区嵯峨鳥居本北代町他地内			
路線名又は河川名等				
工事名	舗装道補修工事（嵯峨緯66号線他）			
工 期	契約日の翌日から令和 9年 3月15日まで			
事業課（所）名	西部土木みどり事務所	単 価 使 用 年 月	令和 年 月	
工事番号		歩 掛 適 用 年 月	令和 年 月	
変更回数		基 準 適 用 年 月	令和 年 月	
主 工 種		単 価 地 区		
前 払 金 支 出		調 整 区 分		

京都市 建設局

チェック欄	

工 事 概 要

工事延長				m	690
舗装打換え工	m2	1,865			

施 工 理 由

本工事は、歴史的建造物、大規模社寺等の周辺地域において、道路舗装の更新時期に合わせて石畳風舗装（半たわみ性舗装）の景観に調和した道路整備を実施し、安全で快適な通行を確保するものである。

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工 事 価 格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給 品 費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

京都市 建設局

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年5月	
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	
基 準 適 用 年 月	2026年5月	
単 価 地 区	2601: I 地区	
調 整 区 分	本附帯工事	
共通仮設費（率計上）		
主 た る 工 種	06:舗装工事	
施 工 地 域 等 補 正	大都市（2）	1.5
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	大都市（2）	1.2
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契 約 保 証 に 係 る 補 正 率	金銭的保証	0.04%

見積参考資料

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

※見積等項目名が空欄の場合、細別のすべてを含む単価を示しています。見積等項目名を記載している場合は、細別のうち見積を採用した部分の単価を示しています。

工種	種別	細別	規格・条件	見積等項目名	単位	単価(円)	施工費（諸雑費込）等の区分	備考
道路土工	残土処理工	残土等処分	廃路盤材		m3	7,140	処分費	
舗装工	舗装打換え工 (区間A)	表層	材料種類:各種(1.90以上2.00t/m3未満),材料規格:開粒度アスコン(13),石灰石20%混合,改質Ⅱ型,舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超		m2	4,872	材工共	石畳風舗装用
舗装工	舗装打換え工 (区間A)	ジョットアラスト			m2	2,548	材工共	石畳風舗装用 照射密度150kg/m2 集塵機運転を含む。
舗装工	舗装打換え工 (区間A)	デザインカッター			m2	6,503	施工費	石畳風舗装用 W=6,D=6(目地900×600) 集塵機運転を含む。
舗装工	舗装打換え工 (区間B)	表層 【夜間施工】	材料種類:各種(1.90以上2.00t/m3未満),材料規格:開粒度アスコン(13),石灰石20%混合,改質Ⅱ型,舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超		m2	5,791	材工共	石畳風舗装用 【夜間施工単価】
舗装工	舗装打換え工 (区間B)	ジョットアラスト 【夜間施工】			m2	3,071	材工共	石畳風舗装用 照射密度150kg/m2 集塵機運転を含む。 【夜間施工単価】
舗装工	舗装打換え工 (区間B)	デザインカッター 【夜間施工】			m2	7,556	施工費	石畳風舗装用 W=6,D=6(目地900×600) 集塵機運転を含む。 【夜間施工単価】
舗装工	舗装打換え工 (区間C)	表層 【夜間施工】	材料種類:各種(1.90以上2.00t/m3未満),材料規格:開粒度アスコン(13),石灰石20%混合,改質Ⅱ型,舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超		m2	5,791	材工共	石畳風舗装用 【夜間施工単価】
舗装工	舗装打換え工 (区間C)	ジョットアラスト 【夜間施工】			m2	3,071	材工共	石畳風舗装用 照射密度150kg/m2 集塵機運転を含む。 【夜間施工単価】
舗装工	舗装打換え工 (区間C)	デザインカッター 【夜間施工】			m2	7,556	施工費	石畳風舗装用 W=6,D=6(目地900×600) 集塵機運転を含む。 【夜間施工単価】
構造物撤去工	構造物取壊し	板石取壊し	積込含む		m2	3,665	施工費	
構造物撤去工	運搬処理工	発生石材運搬	板石		m3	13,430	施工費	
構造物撤去工	運搬処理工	発生石材処分	板石		m3	28,600	処分費	

設計内訳書（1）

工事名	舗装道補修工事（嵯峨緯66号線他）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質：土砂, 施工方法：上記以外（小規模）, 施工数量：小規模（標準以外）	m3	0.6				単 1号
残土処理工		式	1				
廃路盤材運搬	積込区分：機械積込, DID区間の有無：有	m3	0.6				単 2号
残土等処分	廃路盤材	m3	0.6				単 3号
舗装工		式	1				
舗装打換え工 （区間A）		式	1				
舗装版切断	舗装版種別：アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚：15cm以下	m	42				単 4号
舗装版破碎	舗装版種別：アスファルト舗装版, 舗装版厚：10cm	m2	701				単 5号
殻運搬	殻種別：舗装版破碎	m3	70				単 6号
殻処分	殻種別：アスファルト殻	m3	70				単 7号

設計内訳書（１）

工事名	舗装道補修工事（嵯峨緯66号線他）					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
不陸整正		補足材：有り，補足材種類・規格：再生粒度調整碎石RM-30，補足材整正厚：28mm以上34mm未満	m2	713				単 8号
基層		材料種類：再生粗粒度アスコン（20），舗装厚：50mm，平均幅員：3.0m超	m2	713				単 9号
表層		材料種類：各種（1.90以上2.00t/m3未満），材料規格：開粒度アスコン（13），石灰石20%混合，改質Ⅱ型，舗装厚：50mm，平均幅員：3.0m超	m2	713				単 10号
セメントミルク浸透		施工厚：50mm，黒顔料4%添加	m2	713				単 11号
ショットブラス			m2	713				単 12号
デザインカッター			m2	713				単 13号
舗装打換え工 （区間B）			式	1				
舗装版切断 【夜間施工】		舗装版種別：アスファルト舗装版，アスファルト舗装版厚：15cm以下	m	11				単 14号
舗装版破碎 【夜間施工】		舗装版種別：アスファルト舗装版，舗装版厚：10cm	m2	373				単 15号
殻運搬 【夜間施工】		殻種別：舗装版破碎	m3	37				単 16号
殻処分 【夜間施工】		殻種別：アスファルト殻	m3	37				単 17号
不陸整正 【夜間施工】		補足材：有り，補足材種類・規格：再生粒度調整碎石RM-30，補足材整正厚：28mm以上34mm未満	m2	373				単 18号
基層 【夜間施工】		材料種類：各種（2.30以上2.40t/m3未満），材料規格：再生粗粒度アスコン（20），舗装厚：50mm，平均幅員：3.0m超	m2	373				単 19号

設計内訳書（１）

工事名	舗装道補修工事（嵯峨緯66号線他）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層 【夜間施工】	材料種類：各種（1.90以上2.00t/m3未満）、材料規格：開粒度アスコン（13）、石灰石20%混合、改質Ⅱ型、舗装厚：50mm、平均幅員：3.0m超	m2	373				単 20号
セメントミルク浸透 【夜間施工】	施工厚：50mm、黒顔料4%添加	m2	373				単 21号
ショットブラス 【夜間施工】		m2	373				単 22号
デザインカッター 【夜間施工】		m2	373				単 23号
舗装打換え工 （区間C）		式	1				
舗装版切断 【夜間施工】	舗装版種別：アスファルト舗装版、アスファルト舗装版厚：15cm以下	m	14				単 24号
舗装版破碎 【夜間施工】	舗装版種別：アスファルト舗装版、舗装版厚：10cm	m2	599				単 25号
殻運搬 【夜間施工】	殻種別：舗装版破碎	m3	60				単 26号
殻処分 【夜間施工】	殻種別：アスファルト殻	m3	60				単 27号
不陸整正 【夜間施工】	補足材：有り、補足材種類・規格：再生粒度調整碎石RM-30、補足材整正厚：28mm以上34mm未満	m2	599				単 28号
基層 【夜間施工】	材料種類：各種（2.30以上2.40t/m3未満）、材料規格：再生粗粒度アスコン（20）、舗装厚：50mm、平均幅員：3.0m超	m2	599				単 29号
表層 【夜間施工】	材料種類：各種（1.90以上2.00t/m3未満）、材料規格：開粒度アスコン（13）、石灰石20%混合、改質Ⅱ型、舗装厚：50mm、平均幅員：3.0m超	m2	599				単 30号
セメントミルク浸透 【夜間施工】	施工厚：50mm、黒顔料4%添加	m2	599				単 31号

設計内訳書（１）

工事名	舗装道補修工事（嵯峨緯66号線他）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ショットプラスチック 【夜間施工】		m2	599				単 32号
テザインカッター 【夜間施工】		m2	599				単 33号
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
熔融式区画線 （停止線）（区間A）	施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:実線 4 5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	2				単 34号
熔融式区画線 （停止線）（区間C） 【夜間施工】	施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:実線 4 5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	2				単 35号
熔融式区画線 （交差点T字表記）（区間C） 【夜間施工】	施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:実線 3 0cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	6				単 36号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
板石取壊し	積込含む	m2	13				単 37号
運搬処理工		式	1				
発生石材運搬	板石	m3	0.6				単 38号
発生石材処分	板石	m3	0.6				単 39号

設計内訳書（1）

工事名	舗装道補修工事（嵯峨緯66号線他）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	48				単 40号
交通誘導警備員	B	人日	60				単 41号
【夜間施工】							
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				

設計内訳書 (1)

[illegible]

設計内訳書（2）

工事名	舗装道補修工事（嵯峨緯66号線他）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
舗装工		式	1				
舗装打換え工 （区間C）		式	1				
舗装版切断 【夜間施工】	舗装版種別：アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚：15cm 以下	m	5				単 42号
舗装版破砕 【夜間施工】	舗装版種別：アスファルト舗装版, 舗装版厚：10cm	m2	180				単 43号
殻運搬 【夜間施工】	殻種別：舗装版破砕	m3	18				単 44号
殻処分 【夜間施工】	殻種別：アスファルト殻	m3	18				単 45号
不陸整正 【夜間施工】	補足材：有り, 補足材種別・規格：再生粒度調整碎石 RM-30, 補足材整正厚：28mm以上34mm未満	m2	180				単 46号
基層 【夜間施工】	材料種別：各種（2.30以上2.40t/m3未満）, 材料規格 ：再生粗粒度アスコン（20）, 舗装厚：50mm, 平均幅員：3.0 m超	m2	180				単 47号
表層 【夜間施工】	材料種別：各種（1.90以上2.00t/m3未満）, 材料規格 ：開粒度アスコン（13）, 石灰石20%混合, 改質Ⅱ型, 舗装 厚：50mm, 平均幅員：3.0m超	m2	180				単 48号
セメントミルク浸透 【夜間施工】	施工厚：50mm, 黒顔料4%添加	m2	180				単 49号
ショットブラス 【夜間施工】		m2	180				単 50号
デザインカッター 【夜間施工】		m2	180				単 51号

設計内訳書（2）

工事名	舗装道補修工事（嵯峨緯66号線他）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	12				単 52号
【夜間施工】							
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量: 小規模(標準以外)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準以外)	m3	1			02-01-02	
CB210100								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	廃路盤材運搬	積込区分:機械積込, DID区間の有無:有	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃路盤材運搬		機械積込, 有, 10km以上20km未満	m3	1			単 53号 60-01-12	
DY1411								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	残土等処分	廃路盤材	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分							02-01-02	
CB210560			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用					04-03-03	
CB430510			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1			04-03-02	
CB430310								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	殻運搬	殻種別:舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 有り, 9.0km以下, 全ての費用	m3	1			02-02-25	
CB227010								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)							単 54号 01-14-01	
WB020051			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	不陸整正	補足材:有り, 補足材種類・規格:再生粒度調整碎石 RM-30, 補足材整正厚:28mm以上34mm未満	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		有り, 28mm以上34mm未満, 再生粒度調整碎石 RM-30 , 全ての費用					04-01-01	
CB410010			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	基層	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 再生粗粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1			04-01-02	
CB410240								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	表層	材料種類:各種(1. 90以上2. 00t/m3未満), 材料規格:開粒度アスコン(13), 石灰石20%混合, 改質Ⅱ型, 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 各種(1. 90以上2. 00t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1			04-01-02	
CB410260								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	セメントミルク浸透	施工厚:50mm, 黒顔料4%添加	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメントミルク浸透		50mm, 超速硬型					04-01-02	
CB410410			m2	100				
材料費 黒顔料								
Y000800007002			kg	63				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	ショットブラスター		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ショットブラスター運転(700mm)			時間	2. 2			単 55号	[] [1] []
集塵機運転費 (大型集塵機)			時間	2. 4			単 56号	[] [1] []
発電機運転費 (100kVA)			時間	2. 4			単 57号	[] [1] []
トラック運転(4t積, 2. 9t吊)			時間	2. 4			単 58号	[] [1] []
トラック運転(4t積)			時間	2. 4			単 59号	[] [1] []
トラック運転(2t積)			時間	2. 4			単 60号	[] [1] []
空気圧縮機運転費(吐出量2. 0～2. 1m3/min)			時間	2. 4			単 61号	[] [1] []
材料費 研磨材(スチールショット)		Y000800007001	kg	83. 88				
土木一般世話役		R0125	人	0. 35				[] [1] []
特殊作業員		R0101	人	0. 35				[] [1] []
普通作業員		R0102	人	0. 35				[] [1] []
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1				[1] [] []

單僱使用年月	2026. 05
步掛適用年月	2026. 05
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

– 16 –

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	テサインカッター		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
フラットソー運転費(乾式20cm)			日	2. 5			単 62号	[] [1]
発電機運転費(25kVA)			日	2. 5			単 63号	[] [1]
集塵機運転費			日	2. 5			単 64号	[] [1]
トラック運転費(P/G)			日	2. 5			単 65号	[] [1]
プレート損料(12inch, 6mm用)			枚	1. 34				
消耗品費			組	2. 5				
土木一般世話役			人	2. 5				[] [1]
	R0125		人	2. 5				
特殊作業員			人	2. 5				[] [1]
	R0101		人	2. 5				
普通作業員			人	2. 5				[] [1]
	R0102		人	2. 5				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				[1] []
	ZS8000004	5%	式	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 14号	舗装版切断 【夜間施工】	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm 以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断 CB430510		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1			04-03-03	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 15号	舗装版破碎 【夜間施工】	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎 CB430310		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1			04-03-02	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 16号	殻運搬 【夜間施工】	殻種別:舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 CB227010		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 有り, 28. 5km以下, 全ての費用	m3	1			02-02-25	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 17号	殻処分 【夜間施工】	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3) WB020051			m3	1			単 66号 01-14-01	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 18号	不陸整正 【夜間施工】	補足材:有り, 補足材種類・規格:再生粒度調整碎石 RM-30, 補足材整正厚:28mm以上34mm未満	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正 CB410010		有り, 28mm以上34mm未満, 再生粒度調整碎石 RM-30 , 全ての費用	m2	1			04-01-01	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 19号	基層 【夜間施工】	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:再生粗粒度7スコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0 m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部) CB410240		3. 0m超, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1			04-01-02	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0	
単 20号	表層 【夜間施工】	材料種類:各種(1. 90以上2. 00t/m3未満), 材料規格:開粒度7スコン(13), 石灰石20%混合, 改質Ⅱ型, 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部) CB410260		3. 0m超, 50mm, 各種(1. 90以上2. 00t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1			04-01-02	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0	
単 21号	セメントミルク浸透 【夜間施工】	施工厚:50mm, 黒顔料4%添加	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメントミルク浸透 CB410410		50mm, 超速硬型	m2	100			04-01-02	
材料費 黒顔料 Y000800007002			kg	63				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 22号	ショットブラスター 【夜間施工】		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ショットブラスター運転(700mm)			時間	2. 2			単 67号	[] [1] []
集塵機運転費（大型集塵機）			時間	2. 4			単 68号	[] [1] []
発電機運転費（100kVA）			時間	2. 4			単 69号	[] [1] []
トラック運転(4t積, 2. 9t吊)			時間	2. 4			単 70号	[] [1] []
トラック運転(4t積)			時間	2. 4			単 71号	[] [1] []
トラック運転(2t積)			時間	2. 4			単 72号	[] [1] []
空気圧縮機運転費(吐出量2. 0～2. 1m3/min)			時間	2. 4			単 73号	[] [1] []
材料費 研磨材（スチールショット） Y000800007001			kg	83. 88				
土木一般世話役 R0125			人	0. 35				[] [1] []
特殊作業員 R0101			人	0. 35				[] [1] []
普通作業員 R0102			人	0. 35				[] [1] []
諸雑費（率+まるめ） ZS8000004		8%	式	1				[1] [] []

單僱使用年月	2026. 05
步掛適用年月	2026. 05
勞務調整係數	1. 500-00001 0. 0 0

– 23 –

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 23号	テサインカッター 【夜間施工】		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
フラットソー運転費(乾式20cm)			日	2. 5			単 74号	[] [1]
発電機運転費(25kVA)			日	2. 5			単 75号	[] [1]
集塵機運転費			日	2. 5			単 76号	[] [1]
トラック運転費(P/G)			日	2. 5			単 77号	[] [1]
プレート 損料(12inch, 6mm用)			枚	1. 34				
消耗品費			組	2. 5				
土木一般世話役			人	2. 5				[] [1]
	R0125		人	2. 5				
特殊作業員			人	2. 5				[] [1]
	R0101		人	2. 5				
普通作業員			人	2. 5				[] [1]
	R0102		人	2. 5				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				[1] []
	ZS8000004	5%	式	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 24号	舗装版切断 【夜間施工】	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm 以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断 CB430510		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1			04-03-03	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 25号	舗装版破碎 【夜間施工】	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎 CB430310		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1			04-03-02	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 26号	殻運搬 【夜間施工】	殻種別:舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 CB227010		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 有り, 28. 5km以下, 全ての費用	m3	1			02-02-25	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 27号	殻処分 【夜間施工】	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3) WB020051			m3	1			単 66号 01-14-01	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 28号	不陸整正 【夜間施工】	補足材:有り, 補足材種類・規格:再生粒度調整碎石 RM-30, 補足材整正厚:28mm以上34mm未満	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正 CB410010		有り, 28mm以上34mm未満, 再生粒度調整碎石 RM-30 , 全ての費用	m2	1			04-01-01	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 29号	基層 【夜間施工】	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:再生粗粒度7スコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0 m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部) CB410240		3. 0m超, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1			04-01-02	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 30号	表層 【夜間施工】	材料種類:各種(1. 90以上2. 00t/m3未満), 材料規格:開粒度7スコン(13), 石灰石20%混合, 改質Ⅱ型, 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 各種(1. 90以上2. 00t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1			04-01-02	
CB410260								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 31号	セメントミルク浸透 【夜間施工】	施工厚:50mm, 黒顔料4%添加	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメントミルク浸透		50mm, 超速硬型	m2	100			04-01-02	
CB410410								
材料費 黒顔料			kg	63				
Y000800007002								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 32号	ショットブラスター 【夜間施工】		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ショットブラスター運転(700mm)			時間	2. 2			単 67号	[] [1] []
集塵機運転費（大型集塵機）			時間	2. 4			単 68号	[] [1] []
発電機運転費（100kVA）			時間	2. 4			単 69号	[] [1] []
トラック運転(4t積, 2. 9t吊)			時間	2. 4			単 70号	[] [1] []
トラック運転(4t積)			時間	2. 4			単 71号	[] [1] []
トラック運転(2t積)			時間	2. 4			単 72号	[] [1] []
空気圧縮機運転費(吐出量2. 0～2. 1m3/min)			時間	2. 4			単 73号	[] [1] []
材料費 研磨材（スチールショット）	Y000800007001		kg	83. 88				
土木一般世話役	R0125		人	0. 35				[] [1] []
特殊作業員	R0101		人	0. 35				[] [1] []
普通作業員	R0102		人	0. 35				[] [1] []
諸雑費（率+まるめ）	ZS8000004	8%	式	1				[1] [] []

單僱使用年月	2026. 05
步掛適用年月	2026. 05
勞務調整係數	1. 500-00001 0. 0 0

– 30 –

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 33号	テサインカッター 【夜間施工】		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
フラットソー運転費(乾式20cm)			日	2. 5			単 74号	[] [1]
発電機運転費(25kVA)			日	2. 5			単 75号	[] [1]
集塵機運転費			日	2. 5			単 76号	[] [1]
トラック運転費(P/G)			日	2. 5			単 77号	[] [1]
プレート 損料(12inch, 6mm用)			枚	1. 34				
消耗品費			組	2. 5				
土木一般世話役			人	2. 5				[] [1]
	R0125		人	2. 5				
特殊作業員			人	2. 5				[] [1]
	R0101		人	2. 5				
普通作業員			人	2. 5				[] [1]
	R0102		人	2. 5				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				[1] []
	ZS8000004	5%	式	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	溶融式区画線 (停止線) (区間A)	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 4 5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し,溶融式手動,無し,実線 45cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1			単 78号 06-01-01	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 35号	溶融式区画線 (停止線) (区間C) 【夜間施工】	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 4 5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り,溶融式手動,無し,実線 45cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1			単 79号 06-01-01	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 36号	溶融式区画線 (交差点T字表記) (区間C) 【夜間施工】	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 30cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り, 溶融式手動, 無し, 実線 30cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1			単 80号 06-01-01	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	板石取壊し	積込含む	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
板石取壊し・積込			m2	100			単 81号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	発生石材運搬	板石	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
タンクトラック4t			日	3.38			単 82号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	発生石材処分	板石	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)							単 83号 01-14-01	
WB020051			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 84号 02-05-21	
WB010212			人日	1				
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 41号	交通誘導警備員 【夜間施工】	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 85号 02-05-21	
WB010212			人日	1				
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 42号	舗装版切断 【夜間施工】	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm 以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断 CB430510		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1			04-03-03	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 43号	舗装版破碎 【夜間施工】	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎 CB430310		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1			04-03-02	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 44号	殻運搬 【夜間施工】	殻種別:舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 CB227010		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 有り, 28. 5km以下, 全ての費用	m3	1			02-02-25	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 45号	殻処分 【夜間施工】	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3) WB020051			m3	1			単 66号 01-14-01	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 46号	不陸整正 【夜間施工】	補足材:有り, 補足材種類・規格:再生粒度調整碎石 RM-30, 補足材整正厚:28mm以上34mm未満	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正 CB410010		有り, 28mm以上34mm未満, 再生粒度調整碎石 RM-30 , 全ての費用	m2	1			04-01-01	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 47号	基層 【夜間施工】	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:再生粗粒度7スコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0 m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部) CB410240		3. 0m超, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1			04-01-02	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 48号	表層 【夜間施工】	材料種類:各種(1. 90以上2. 00t/m3未満), 材料規格:開粒度7スコン(13), 石灰石20%混合, 改質Ⅱ型, 舗装厚:50mm, 平均幅員:3. 0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 50mm, 各種(1. 90以上2. 00t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1			04-01-02	
CB410260								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 49号	セメントミルク浸透 【夜間施工】	施工厚:50mm, 黒顔料4%添加	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメントミルク浸透		50mm, 超速硬型	m2	100			04-01-02	
CB410410								
材料費 黒顔料			kg	63				
Y000800007002								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 50号	ショットブラスター		単位	m2	単位数量	100	単価	
	【夜間施工】							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ショットブラスター運転(700mm)			時間	2. 2			単 67号	[] [1] []
集塵機運転費（大型集塵機）			時間	2. 4			単 68号	[] [1] []
発電機運転費（100kVA）			時間	2. 4			単 69号	[] [1] []
トラック運転(4t積, 2. 9t吊)			時間	2. 4			単 70号	[] [1] []
トラック運転(4t積)			時間	2. 4			単 71号	[] [1] []
トラック運転(2t積)			時間	2. 4			単 72号	[] [1] []
空気圧縮機運転費(吐出量2. 0～2. 1m3/min)			時間	2. 4			単 73号	[] [1] []
材料費 研磨材（スチールショット）	Y000800007001		kg	83. 88				
土木一般世話役	R0125		人	0. 35				[] [1] []
特殊作業員	R0101		人	0. 35				[] [1] []
普通作業員	R0102		人	0. 35				[] [1] []
諸雑費（率+まるめ）	ZS8000004	8%	式	1				[1] [] []

單僱使用年月	2026. 05
步掛適用年月	2026. 05
勞務調整係數	1. 500-00001 0. 0 0

- 41 -

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 51号	デサインカッター 【夜間施工】		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
フラットソー運転費(乾式20cm)			日	2. 5			単 74号	[] [1]
発電機運転費(25kVA)			日	2. 5			単 75号	[] [1]
集塵機運転費			日	2. 5			単 76号	[] [1]
トラック運転費(P/G)			日	2. 5			単 77号	[] [1]
プレート損料(12inch, 6mm用)			枚	1. 34				
消耗品費			組	2. 5				
土木一般世話役			人	2. 5				[] [1]
R0125			人	2. 5				
特殊作業員			人	2. 5				[] [1]
R0101			人	2. 5				
普通作業員			人	2. 5				[] [1]
R0102			人	2. 5				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				[1] []
ZS8000004		5%	式	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 52号	交通誘導警備員 【夜間施工】	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 85号 02-05-21	
WB010212			人日	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 53号 DY1411	廃路盤材運搬	機械積込, 有, 10km以上20km未満	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
タンクトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	日	0. 5			単 86号 90-03-01	
K0301005								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 54号 WB020051	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 【昼間】As殻			m3	100				
Y007600000001								
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	ショットﾌﾟﾗｽﾀｰ運転(700mm)		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ショットﾌﾟﾗｽﾀｰ損料 (SB－700)			時間	1				
部品損耗費			時間	1				
運転手(特殊)								
	R0114		人	0. 3				
普通作業員								
	R0102		人	0. 3				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／時間	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 56号	集塵機運転費（大型集塵機）		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機損料(DC-8)			時間	1				
部品損耗費			時間	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
	ZS3000004							
合計								
単価							円／時間	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	発電機運転費 (100kVA)		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発電機損料(100KVA)			時間	1				
部品損耗費			時間	1				
軽油								
Z006702002			L	15				
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／時間	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	トラック運転(4t積, 2. 9t吊)		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4. 5t積 吊能力2. 9t		M000302013	時間	1				
軽油		Z006702002	L	6				
運転手(特殊)		R0114	人	0. 2				
諸雑費(まるめ)		ZS30000004	式	1				
合計								
単価							円／時間	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号	トラック運転(4t積)		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[普通型] 4～4. 5t積		M000302004	時間	1				
軽油		Z006702002	L	6. 5				
運転手(一般)		R0115	人	0. 2				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／時間	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号	トラック運転(2t積)		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[普通型] 2t積		M000302002	時間	1				
軽油		Z006702002	L	5				
運転手(一般)		R0115	人	0. 2				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／時間	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 61号	空気圧縮機運転費(吐出量2. 0～2. 1m3/min)		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気圧縮機損料(吐出量2. 0～2. 1m3/min)			時間	1				
部品損耗費			時間	1				
軽油								
Z006702002			L	3				
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／時間	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 62号	フラットソー運転費(乾式20cm)		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
フラットソー損料(乾式20cm級, 12inch用)			日	1				
ガソリン レギュラー Z006704001			L	28. 5				
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 63号	発電機運転費(25kVA)		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発電機損料(25kVA)			日	1				
ガソリン レギュラー Z006704001			L	9. 5				
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 64号	集塵機運転費		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機損料			日	1				
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 65号	トラック運転費 (P/G)		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック損料 (P/G)			日	1				
軽油								
Z006702002			L	20				
諸雑費 (まるめ)								
ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 66号 WB020051	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 【夜間】As殻 Y007600000002			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 67号	ショットブラスター運転(700mm)		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ショットブラスター損料 (SB-700)			時間	1				
部品損耗費			時間	1				
運転手(特殊)								
	R0114		人	0. 3				
普通作業員								
	R0102		人	0. 3				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／時間	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 68号	集塵機運転費（大型集塵機）		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機損料(DC-8)			時間	1				
部品損耗費			時間	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／時間	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 69号	発電機運転費 (100kVA)		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発電機損料(100KVA)			時間	1				
部品損耗費			時間	1				
軽油								
Z006702002			L	15				
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／時間	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 70号	トラック運転(4t積, 2. 9t吊)		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4. 5t積 吊能力2. 9t		M000302013	時間	1				
軽油		Z006702002	L	6				
運転手(特殊)		R0114	人	0. 2				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／時間	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 71号	トラック運転(4t積)		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[普通型] 4～4. 5t積		M000302004	時間	1				
軽油		Z006702002	L	6. 5				
運転手(一般)		R0115	人	0. 2				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／時間	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 72号	トラック運転(2t積)		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック[普通型] 2t積		M000302002	時間	1				
軽油		Z006702002	L	5				
運転手(一般)		R0115	人	0. 2				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／時間	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 73号	空気圧縮機運転費(吐出量2. 0～2. 1m3/min)		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
空気圧縮機損料(吐出量2. 0～2. 1m3/min)			時間	1				
部品損耗費			時間	1				
軽油								
Z006702002			L	3				
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／時間	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 74号	フラットソー運転費(乾式20cm)		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
フラットソー損料(乾式20cm級, 12inch用)			日	1				
ガソリン レギュラー Z006704001			L	28. 5				
諸雑費(まるめ) ZS30000004			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 75号	発電機運転費(25kVA)		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発電機損料(25kVA)			日	1				
ガソリン レギュラー Z006704001			L	9. 5				
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 76号	集塵機運転費		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
集塵機損料			日	1				
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 77号	トラック運転費 (P/G)		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック損料 (P/G)			日	1				
軽油 Z006702002			L	20				
諸雑費 (まるめ) ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 78号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 実線 45cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線45cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001036010	m	1, 000			[] [2]	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白		Z004350001	kg	1, 700			[] [1]	
ガラスビース 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	75			[] [1]	
接着用プライマー 区画線用		Z004354001	kg	75			[] [1]	
軽油		Z006702002	L	73			[] [1]	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			[1] []	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 79号 WB821210	区画線設置	有り, 溶融式手動, 無し, 実線 45cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 実線45cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001036088			m	1, 000			[] [2]	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白 Z004350001			kg	1, 700			[] [1]	
ガラスビース 0. 106～0. 850mm Z004352001			kg	75			[] [1]	
接着用プライマー 区画線用 Z004354001			kg	75			[] [1]	
軽油 Z006702002			L	73			[] [1]	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004		5%	式	1			[1] []	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 80号 WB821210	区画線設置	有り, 溶融式手動, 無し, 実線 30cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 実線30cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001036085	m	1, 000			[] [2]	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白		Z004350001	kg	1, 130			[] [1]	
ガラスビース 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	50			[] [1]	
接着用プライマー 区画線用		Z004354001	kg	50			[] [1]	
軽油		Z006702002	L	65			[] [1]	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			[1] []	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 81号	板石取壊し・積込		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(クローラ)超小旋回・クレーン機能付 山積0. 28m3(平積0. 2m3)1. 7t吊		L001010010	日	3. 13				
軽油		Z006702002	L	100. 16				
土木一般世話役		R0125	人	3. 13				
運転手(特殊)		R0114	人	3. 13				
普通作業員		R0102	人	6. 25				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 82号	タンブトラック4t		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
	R0115		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	32				
タンブトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		機械条件: 供用 持込						
	M000301002		供用日	1. 29				
タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日								
	Z010020045		供用日	1. 29				
諸雑費(まるめ)								
	ZS30000004		式	1				
合計								
単価							円/日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 83号 WB020051	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 板石処分費		Y007600000004	m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 84号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		R0804	人	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 85号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		R0804	人	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／人日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 86号 K0301005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を 適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
	R0115		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	58				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		機械条件: 供用 持込						
	M000301005		供用日	1. 28				
タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日								
	Z010020105		供用日	1. 28				
諸雑費(まるめ)								
	ZS30000004		式	1				
合計								
単価							円/日	

特記仕様書（個別工事編）

工事名 舗装道補修工事（嵯峨緯 66 号線他）
工事場所 京都市右京区嵯峨鳥居本北代町他地内

1 一般事項

第 1 条（適用）

本工事の施工に当たっては、「設計図書」によるほか、土木請負工事必携（以下「請負工事必携」という。）（令和 7 年 8 月京都市）」及び「特記仕様書（全工事共通編）（令和 8 年 4 月）」によらなければならない。

なお、本工事施工現場には、必ず請負工事必携、特記仕様書（全工事共通編）及び本特記仕様書を常備しなければならない。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「監督・検査」⇒「工事（土木、舗装、樹木等）の仕様書、様式等」参照
請負工事必携・特記仕様書（全工事共通編）

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000292439.html>

第 2 条（受注者希望方式による「完全週休 2 日（土日）」又は「月単位の週休 2 日」の実施）

- 1 本工事は「京都市建設局週休 2 日工事」の対象（受注者希望方式による「完全週休 2 日（土日）」又は「月単位の週休 2 日」）であり、「京都市建設局週休 2 日工事実施要領」
<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000322908.html>）に基づいて実施する。ただし、「通期の週休 2 日」は必須である。
- 2 受注者は、契約後すみやかに、「完全週休 2 日（土日）」又は「月単位の週休 2 日」の実施を希望するか否かを、発注者と協議し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、「完全週休 2 日（土日）」又は「月単位の週休 2 日」の実施内容を反映させること。
- 3 「完全週休 2 日（土日）」又は「月単位の週休 2 日」を達成した場合は、工事成績評定の考査項目「創意工夫」において、加点対象となる。
- 4 受注者は、本市が週休 2 日の推進を目的に受注者に対して実施する「京都市建設局週休 2 日工事」に関するアンケート調査やヒアリング調査に、随時協力しなければならない。
- 5 工事標示板に「京都市建設局週休 2 日工事」である旨を明示すること（様式不問）。

第 3 条（受注者希望方式による「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の実施）

- 1 本工事は「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の対象（ただし、受注者希望方式）であり、「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事試行要領」
<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000338803.html>）に基づいて実施する。
- 2 受注者は、契約後速やかに、建設キャリアアップシステムの活用を希望するか否かを、発注者へ通知し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。
- 3 建設キャリアアップシステムの履行状況を確認できた場合は、工事成績評定の考査項目「創意工夫」において、加点対象となる。

第4条（ウィークリースタンスの実施）

本工事は、ウィークリースタンスの対象である。

実施に当たっては、「京都市建設局ウィークリースタンス実施要領」に基づき、受発注者相互に協力し、以下の項目について取り組むこととする。

- (1) 休日明け日（月曜日等）は依頼の期限日としない。
- (2) 休前日（金曜日等）に新たな依頼をしない。
- (3) 勤務時間外に書類作成等の依頼をしない。
- (4) 昼休みや勤務時間外の打合せを行わない。
- (5) 作業内容に見合った作業期間を確保する。（適正な期限日を設定する。）
- (6) 打合せは Web 会議（ビデオ会議機能）も活用する。

なお、工事の特性を踏まえ、災害等の緊急的な対応、第三者等の要求に伴う対応及び関係機関等との協議による休日又は夜間作業等により、取組が実施できない場合の対処方法（依頼や期限に関する特例、代休、振替休日の措置等）については、受発注者で確認し、共有する。

第5条（前払金）

前払金は、請負代金の40%以内とし、中間前払金は、同様に20%以内とする。なお、前払金保証（中間前払金保証を含む。）について、電子証書の提出を可能とする。

※ 京都市入札情報館ホームページ「契約保証及び前払金保証に係る保証証書の電子化への対応について」参照（<https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/info/pdf/2023/shoushodenshika.pdf>）

2 現場条件に関する事項

第6条（現場条件）

本工事の施工に当たっては、下記の現場条件等に留意すること。

- 1 本工事では、表層アスファルト合材の出荷規模の観点から急速施工を想定していない。
- 2 着工前に監督職員が指示する箇所について、既設舗装厚を確認（計測器又は切断等）する。
- 3 表層に用いるアスファルト混合物は、舗装施工便覧及び舗装設計施工指針に示す半たわみ性舗装用アスファルト混合物の粒度範囲、空隙率、その他標準的性状とする。
- 4 セメントミルク浸透に使用するセメントミルクは、舗装施工便覧及び舗装設計施工指針に示す半たわみ性舗装用浸透用セメントミルクの標準的性状（フロー値、強度）とする。
- 5 現場密度試験から算定される空隙率に対応したセメントミルクの浸透量を確認すること。
- 6 セメントミルク浸透及びショットブラストの施工にあたり、事前に路面清掃を行うとともに、道路区域外への飛散防止措置を行う。農地、寺院、民家等への飛散が確認された場合は、権利者・管理者に説明の上、除去・復旧作業を行うこと。
- 7 粉塵及び投射材の破片等は集塵機を用いて収集する。
- 8 施工中に建築物、工作物、動産に損傷を与えることが予見できる場合は、所有者等との紛争を予防するため、施工者は着工前に連絡・調整を行うとともに、写真等で記録を残す。
- 9 沿道住民への説明（車両の出入りなど）について、住民の理解と協力が得られるよう元請負人が誠意をもって対応する。その際、説明内容・日時を事前に監督職員に報告する。
- 10 施工手順や時間帯について町内会等の地元説明が必要な場合は、発注者に協力すること。
- 11 施工者は、工事お知らせビラの作成及び配布（監督職員が指示する範囲）を行う。
- 12 施工者は、所轄警察署との協議を踏まえて、交通規制看板の設置や安全対策を確実に行う。
- 13 施工範囲内に存在する下水道マンホール等の蓋について、マンホール管理者（上下水道局等）から景観配慮を目的とした化粧蓋等への取替に関する別途契約の要請があった場合は、協議に応じること。

第7条（施工時間）

施工時間は、下記路線以外は昼間施工とする。ただし、所轄警察署等と協議の結果、施工時間に変更が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

路線名	標準作業時間	備考
嵯峨経 205 号線	21 時 00 分～6 時 00 分	
嵯峨緯 114 号線	21 時 00 分～6 時 00 分	
嵯峨経 194 号線	21 時 00 分～6 時 00 分	

第8条（工事規制）

- 1 本工事施工箇所は、京都市道路工事調整会規約施行細則第17条に掲げる工事規制のうち、次の各号の規制種別に係る規制路線及び地域内であることから、同条に基づく規制期間及び規制内容を遵守しなければならない。なお、規制範囲は歩車道を含めた全幅とする。

京都市道路工事調整会規約施行細則

(1) 年末年始規制

(2) 観光規制

規制種別	規制路線 及び地域	規制期間	規制内容
年末年始 規制	その他道路	12月27日～1月5日	規制期間中は、新たな工事に着手し、又は工事区域を拡大してはならない。ただし、道路の仮復旧等、一般交通に開放するための工事はこの限りでない。
観光規制	道路工事規制図に記載する地域 及び路線	4月1日～5月15日 10月31日～11月29日	規制期間中は、原則として工事を中止すること

第9条（交通誘導警備員）

- 1 交通誘導警備員については、下表のとおり計上しているが、道路管理者及び所轄警察署等の打合せの結果、又は条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

規制状況	交通誘導警備員 (1日当たりの編成人数)	編 成	交替要員の有無
夜間	3～5名	交通誘導警備員B 3～5名	無
昼間	3～5名	交通誘導警備員B 3～5名	無

- 2 上表において交替要員を有としている配置場所については、作業中は交通誘導警備員を常時配置するものとし、休憩時等における交替要員を考慮するものとする。

3 監督職員の確認に関する事項

第10条（材料確認）

受注者は、次表の材料・資材・製品について、監督職員が臨場のうえ、材料確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に材料等の名称・規格等を記載すること。

受注者は、監督職員が材料確認のために臨場した際、当該材料等の製造者が発行する品質を証明する資料（見本を含む）との照合、搬入された材料等の外観（角欠け、ひび割れ等）、形状、寸法及び数量等の確認を受けなければならない。

ただし、監督職員の確認が机上となる場合、受注者は、当該材料等の外観、形状、寸法（幅、長さ、高さ）及び搬入数量等が判別できる写真記録等の資料（納品書、納品伝票も可）を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該材料等を使用して工事を実施してはならない。

土木工事施工管理基準「品質管理基準及び規格値」に基づき実施する製品及び材料	
材 料・製 品	備 考
アスファルト合材	「品質管理基準及び規格値」（区分・項目・方法・頻度）を参照

第11条（受注者の臨場）

監督職員が行う段階確認においては、主任技術者（又は監理技術者、或いは監理技術者補佐）又は現場代理人、若しくは、予め監督職員の承諾を得た者が臨場のうえ、確認を受けなければならない。

第12条（段階確認）

受注者は、共通仕様書（3-1-1-4）の「表3-1-1 段階確認一覧表」に示す各種別、「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目及び次表の工種・種別等の施工段階において、監督職員が臨場のうえ段階確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に確認内容を記載すること。

ただし、監督職員による確認が机上となる場合、受注者は、施工状況、出来形、品質、不可視部分等の判別ができる施工管理記録（出来形成果表、設計図面との対比図、品質管理記録等）と写真等の資料を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該工種以降の作業を実施してはならない。

監督職員の指定に基づき実施する段階確認（「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目含む）
（「共通仕様書（3-1-1-4）の「表3-1-1 段階確認一覧表」に基づき実施する段階確認以外」

工種-種別等	細 別	確 認 項 目
舗装打換え工	ショットブラスト	確認項目：表面研掃仕上り（初日） 確認時期：デザインカッター施工前

第13条（立会確認）

受注者は、次表に示す内容について、監督職員と現地で立会を行い、確認するものとし、監督職員が確認するまでは次の作業に進んではならない。

項 目	確 認 方 法・目 的 等
デザインカッター	交差部及び取合い部の割付・墨出しを確認する。
プレミックス注入材	空袋確認（半たわみ性舗装セメントミルク用）

第 14 条（品質管理試験）

本工事の施工に伴う品質管理試験の項目や規格値等については、土木工事施工管理基準（品質管理基準及び規格値）に記載している。なお、次表の工種、品目・規格等、試験項目についての具体的な試験時期・頻度は、同表に記載のとおりとする。

細別	試験項目	試験時期・頻度	備 考
表層・基層	現場密度試験	3箇所	セメントミルク浸透前
セメントミルク浸透	フロー値（Pロート）	1回／施工日	舗装調査・試験法便覧 C041
セメントミルク浸透	圧縮強度（7日養生）	1回／施工日	JIS R 5201
セメントミルク浸透	曲げ強度（7日養生）	1回／施工日	JIS R 5201

4 建設副産物に関する事項

第 15 条（建設副産物の適正処理）

1 建設廃棄物が発生する場合の対応

本工事の施工により発生する建設廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設へ搬出するものとする。

なお、下表は積算上の条件明示であることから施設を指定するものではなく、監督職員の承諾を得て搬出先の変更を行うことができるが、原則として設計変更の対象としない。

また、産業廃棄物が発生する場合は「京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例」（最終改正平成 23 年 4 月 1 日）を遵守すること。

特に、マニフェストを発行して産業廃棄物が適正に処理されたことを確認すること。このとき、受注者が排出業者であることとして保管の義務のある A、B 2、D、E 票については、その原本を監督職員へ提示すること。

<産業廃棄物>

建設副産物	受入場所	備 考
アスファルト塊 （掘削）【昼間】	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第 6 項の許可を受けた施設 京都市西京区榎原芋峠 60 番地の 3	設計運搬距離 L = 7.7km
アスファルト塊 （掘削）【夜間】	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第 6 項の許可を受けた施設 京都市伏見区横大路松林 18 番地の 1、19 番地	設計運搬距離 L = 18.9km
板石 【昼間】	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第 6 項の許可を受けた施設 京都市伏見区下鳥羽上向島町 102	設計運搬距離 L = 12.5km
廃路盤材 【昼間】	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第 6 項の許可を受けた施設 京都市伏見区横大路千両松町 78 番地	設計運搬距離 L = 16.0km

2 舗装切断時等において発生する濁水及び粉塵

受注者は、舗装切断時等において発生する濁水を回収し、産業廃棄物（汚泥）として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理しなければならない。

また、受注者は、濁水が生じない工法（空冷式等）を採用した場合も、濁水と同様に、吸引する装置の併用など、粉塵飛散防止対策を実施するとともに、収集した粉塵については、産業廃棄物として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理しなければならない。

当初設計には濁水及び粉塵の収集運搬及び処分に掛かる費用は計上していない。濁水処理費等が必要な場合は、設計変更の対象とする。

第 16 条（特定建設資材の分別解体等及び再資源化等）

- (1) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(最終改定令和 7 年 6 月 1 日)(以下「建設リサイクル法」という。)に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等及び再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「6 解体工事に要する費用等」に定める事項は、契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上明示した以下の事項と別の方法であった場合でも設計変更の対象としない。ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

分別解体等の方法

工程ごとの作業内容及び解体方法	工 程	作業内容	分別解体等の方法
	①仮設	仮設工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☒ 手作業・機械作業の併用
	③基礎工(杭基礎等)	基礎工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☒ 手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑥その他()	その他の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用

※ 特定建設資材廃棄物を排出する場合、再資源化施設等の所在地については、本特記仕様書に示す「建設副産物の適正処理について」に記載のとおりとする。

- (2) 受注者は、特定建設資材の分別解体等及び再生資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第 18 条に基づき、以下の事項を別に定める 18 条様式に記載し、監督職員に報告すること。

- ・再資源化等が完了した年月日
- ・再資源化等をした施設の名称及び所在地
- ・再資源化等に要した費用

なお、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を提出した場合、18 条に基づく報告を省略することができるものとする。

5 その他事項

第 17 条（工事書類の提出）

完成検査の受検に向けた出来形図書については、工期末の 45 日前までに提出すること。また、完成検査に必要な工事書類については、工期末の 14 日前までに提出すること。

第 18 条（受注者希望型における I C T活用工事の試行）

- 1 本工事は、「京都市建設局 I C T活用工事試行方針（案）」（令和 7 年 8 月）（以下「試行方針」という。）及び「京都市建設局 I C T活用工事試行要領（案）」（令和 7 年 8 月）（以下「試行要領」という。）の内容に従い I C T活用工事を試行できる。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「高度情報化」参照
(<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000290097.html>)

- 2 試行の対象工種は「試行方針」に定めた工種とし、「試行要領」の対象工種の詳細に基づき、I C T活用工事を試行できる。
- 3 受注者が試行を希望する場合、契約後施工計画書の提出までに、受注者は I C T活用の効果、具体的な工事内容・数量及び対象範囲について、発注者へ提案、協議を行うこと。発注者と協議が整った施工プロセス①～⑤の全て又は何れかの段階で、I C T施工技術を活用できる。

なお、試行の対象工種が土工、舗装工、舗装工（修繕工）の場合は、施工プロセス①、②、③又は②、④、⑤を含む 3 つ以上の施工プロセスの活用を基本とし、その他のプロセスを含め協議により選定できる。

- ① 3次元起工測量
- ② 3次元設計データ作成
- ③ I C T建設機械による施工
- ④ 3次元出来形管理等の施工管理
- ⑤ 3次元データの納品

- 4 I C T活用工事の費用については、当初は計上せず、発注者との協議が整った各施工プロセスの段階を設計変更に必要な経費を計上する。受注者は設計変更に必要な見積書を提出すること。
- 5 「試行要領」により有効に試行したことが認められた場合は、工事成績の「創意工夫」及び「工事特性」の項目で加点評価する。ただし、① 3次元起工測量の 1 プロセスのみの活用は除く。

第 19 条（京都市建設局検査書類限定型工事の検査の試行）

- 1 本工事は、「京都市建設局検査書類限定型工事の検査試行要領」（令和 7 年 7 月）に基づく対象工事として、検査を試行することができる。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「監督・検査」⇒「工事（土木、舗装、樹木等）の仕様書、様式等」参照
(<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000343988.html>)

- 2 工事の書類検査は、検査時（完成・既済部分・中間）において、下記の 8 分類に限定して行うことを原則とする。

①施工体制	⑤出来形図書
②施工計画	⑥打合せ簿

③工事材料資料の確認及び 品質規格証明書類	⑦工事写真
④品質管理	⑧電子納品

※1)上記 8 分類以外の書類も、従来どおり全て監督職員へ提出すること。

※2)検査時に、限定型工事の検査対象書類のみを抜粋するといった、取りまとめを行う必要はない。

※3)以下の工事は書類限定検査の対象外とする。

- ・低入札価格調査の対象となった工事
- ・当該工事で法令遵守等に係る減点対象行為があった場合
(工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表参照)

- 3 検査職員が追加書類を求める場合は、上記 8 分類以外の追加書類の提出を併せて受注者に通知する。
- 4 実地検査（現場）においては、出来形を確認できる資料を準備すること。
- 5 実施状況や改善点等を把握するためのアンケート調査がある場合には協力すること。

第 20 条（情報共有システムの利用）

- 1 本工事は、情報共有システム（以下「システム」という。）の利用対象とする。
システムの利用に当たっては、「京都市建設局情報共有システム活用ガイドライン（令和 6 年 3 月）（※）」（以下「ガイドライン」という。）を遵守するものとし、ガイドラインの内容を十分に確認したうえで事前協議を行うこと。
- 2 利用するシステムは、ガイドラインで定める要件を満たすシステムの中から、受注者が選定すること。
- 3 システムの利用に係る費用は共通仮設費率分に含まれており、システム提供者との契約や利用に係る手続等は受注者が行うものとする。
- 4 システムで発議・提出・受理などの処理を行った工事帳票は、「京都市建設局電子納品実施要領」（以下「要領」という。）に基づき作成された仕様の電子データで出力し納品すること。
なお、要領は適宜改正されることから、適宜、京都市情報館を確認すること。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」参照

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000280681.html>

第 21 条（受注者希望型における遠隔臨場の実施）

本工事は受注者の希望により遠隔臨場を行うものとする。

1 目的

本工事は、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和 5 年 3 月）及び「建設現場における遠隔臨場に関する監督・検査実施要領（案）」（令和 5 年 3 月）の内容に従い実施するものとする。

2 実施内容

（1）「段階確認」、「材料確認」及び「立会」の実施

ア 受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）により撮影する映像と音声を監督職員へ Web 会議システム等を使用し、双方向の通信により会話しながら確認する。実施内容については、

受発注者間の協議により決定するものとする。

- イ 遠隔臨場に使用する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の資機材は受注者が準備するものとする。ウェアラブルカメラ等の資機材は、使用製品を限定するものではなく、一般的なAndroidやi-Phone等のモバイル端末を使用することも可能である。ただし、監督職員が使用するパソコン等の機器・ネットワーク環境に適合する資機材を使用するものとし、資機材の選定に当たっては監督職員から承諾を得ること。

なお、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の使用は、「段階確認」、「材料確認」及び「立会」だけではなく、現場不一致、事故などの報告時等でも活用効果が期待されることから、受注者の創意工夫等、自発的に実施する行為を妨げるものではない。

（２） 効果の検証

遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査を実施する場合は、調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示による。

（３） 費用

遠隔臨場の実施に掛かる費用については、積上げ計上していないが、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和５年３月）の内容に従い、遠隔臨場の実施に要する費用を設計変更の対象とする。

なお、遠隔臨場の実施方法については、施工計画書提出までの協議において提案するものとする。また、受注者はその費用について見積書を提出するものとする。

（４） 成績評価


遠隔臨場を実施した工事の成績評価は、考査項目「創意工夫」において、１点の加点とする。

笛所図



 : 本工事施工箇所

笛所囃

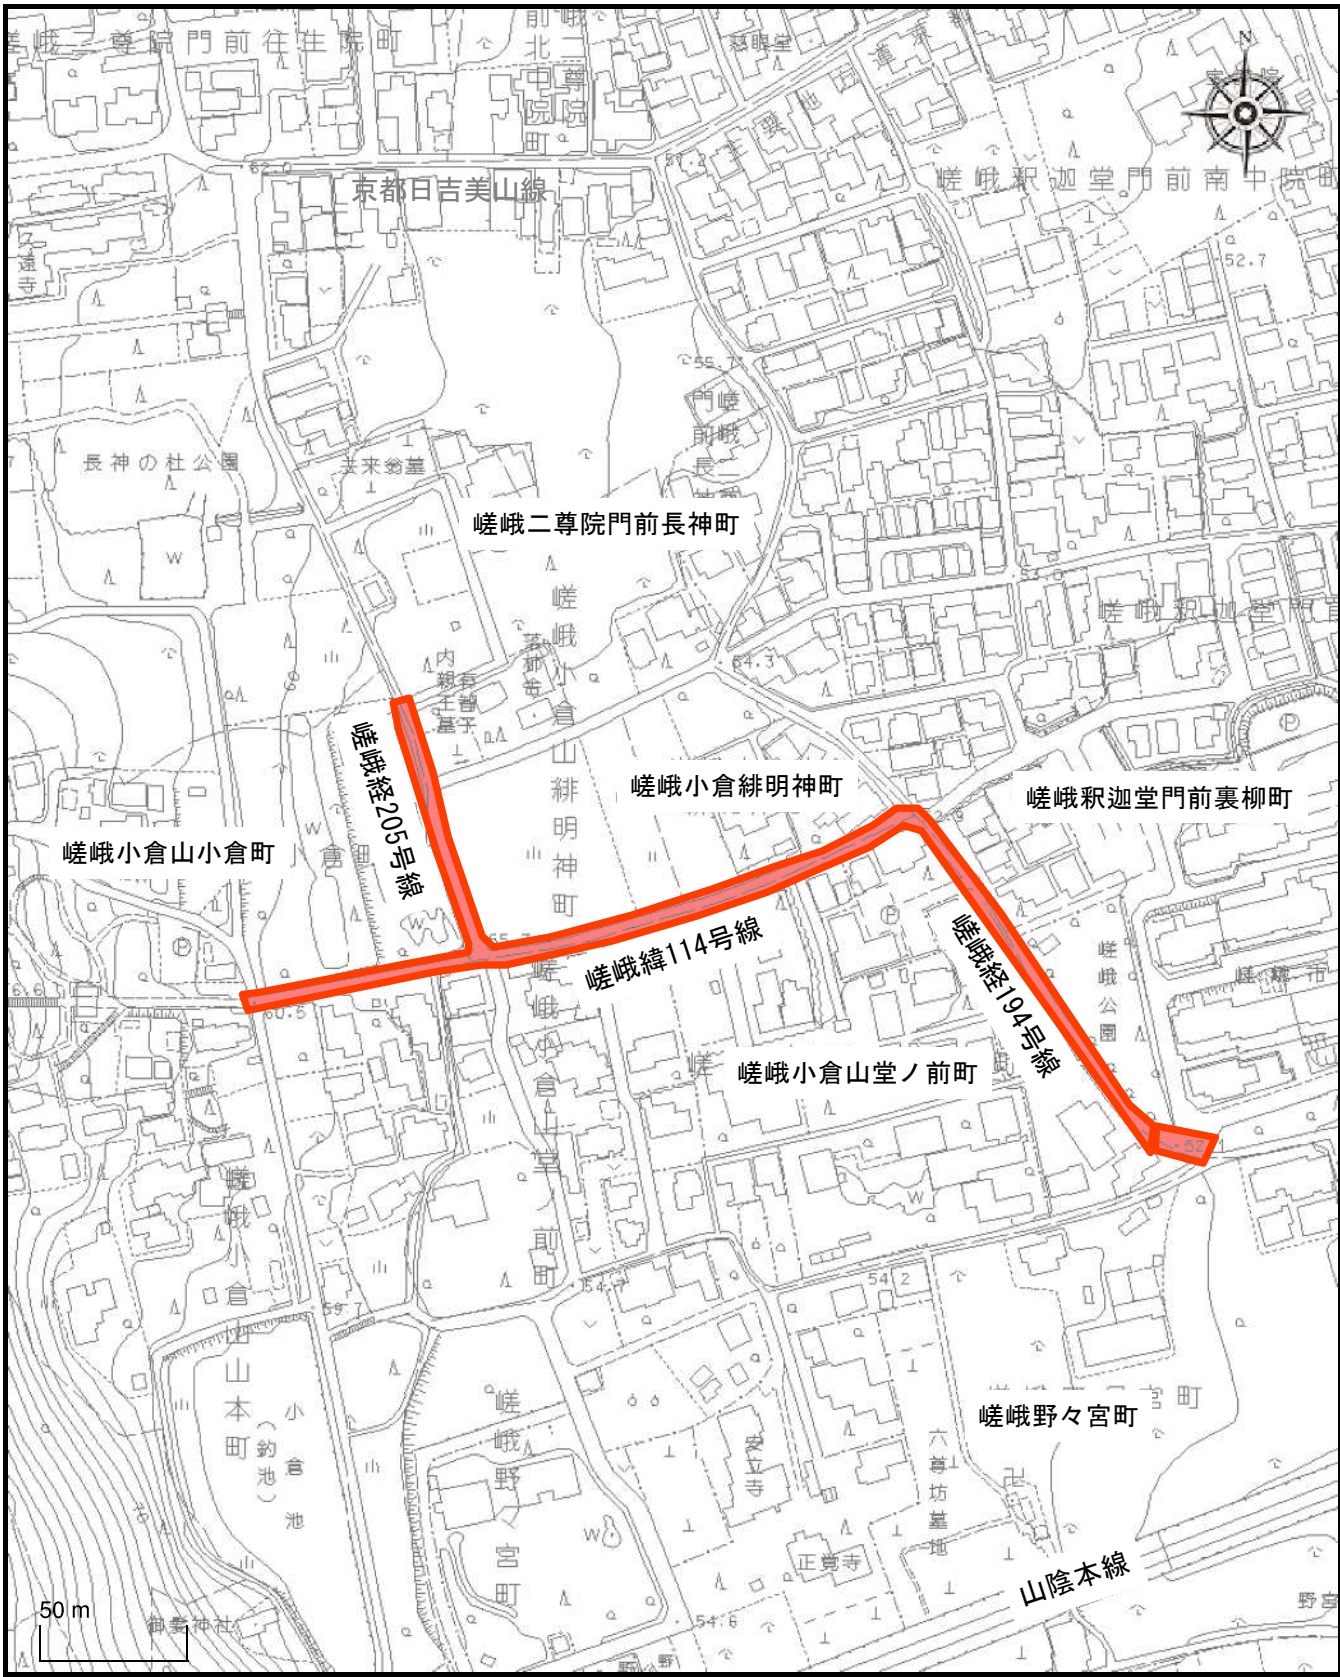

本工事施工箇所