

積算基準	土木
現場中間検査	不要
工場等派遣中間検査	不要
樹木保険加入	不要

工 事 設 計 書

事業年度	令和 8年度			
設計年月	令和 年 月			
予算科目	款	項	目	節
工事場所	京都市伏見区深草直違橋南一丁目他地内			
路線名又は河川名等				
工事名	藤ノ森橋他2橋補修工事			
工 期	契約日の翌日から令和 9年 3月15日まで			
事業課(所)名	橋りょう健全推進課	単 価 使 用 年 月	令和 年 月	
工事番号		歩 掛 適 用 年 月	令和 年 月	
変更回数		基 準 適 用 年 月	令和 年 月	
主 工 種		単 価 地 区		
前 払 金 支 出		調 整 区 分		

京都市 建設局

チェック欄	

工 事 概 要

橋梁補修工事				橋	3
藤ノ森橋	m	16.3	新谷口橋	m	9.1
見附橋	m	4.4			

施 工 理 由

本件は、「いのちを守る橋りょう健全化プログラム」に基づき、藤ノ森橋他2橋において老朽化修繕を行うことにより、安心・安全な市民生活の実現に向けた道路ネットワークの確保を図るものである。	
---	--

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事 費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
内	工 事 価 格	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	円
支	給 品 費	前回	円	円	円
		今回	円	円	円

積算参考資料（間接費補正一覧）（藤ノ森橋）

単価使用年月	2026年5月	
歩掛適用年月	2026年5月	
基準適用年月	2026年5月	
単価地区		
調整区分	施工箇所点在	
現場環境改善費（率計上）		
市街地補正	市街地	
共通仮設費（率計上）		
主たる工種	12:橋梁保全工事	
施工地域等補正	市街地（DID補正）（1）－1	1.4
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	補正なし	1.00
現場管理費		
施工地域等補正	市街地（DID補正）（1）－1	1.2
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

積算参考資料（間接費補正一覧）（新谷口橋）

単価使用年月	2026年5月	
歩掛適用年月	2026年5月	
基準適用年月	2026年5月	
単価地区		
調整区分	施工箇所点在	
現場環境改善費（率計上）		
市街地補正	市街地	
共通仮設費（率計上）		
主たる工種	12:橋梁保全工事	
施工地域等補正	市街地（DID補正）（1）－1	1.4
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	補正なし	1.00
現場管理費		
施工地域等補正	市街地（DID補正）（1）－1	1.2
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

積算参考資料（間接費補正一覧）（見附橋）

単価使用年月	2026年5月	
歩掛適用年月	2026年5月	
基準適用年月	2026年5月	
単価地区		
調整区分	施工箇所点在	
現場環境改善費（率計上）		
市街地補正	市街地	
共通仮設費（率計上）		
主たる工種	12:橋梁保全工事	
施工地域等補正	市街地（DID補正）（1）－1	1.4
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	補正なし	1.00
現場管理費		
施工地域等補正	市街地（DID補正）（1）－1	1.2
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

積算参考資料（間接費補正一覧）（全体）

単価使用年月	2026年5月	
歩掛適用年月	2026年5月	
基準適用年月	2026年5月	
単価地区		
調整区分	施工箇所点在	
現場環境改善費（率計上）		
市街地補正	市街地	
共通仮設費（率計上）		
主たる工種	12:橋梁保全工事	
施工地域等補正	市街地（DID補正）（1）－1	1.4
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	補正なし	1.00
現場管理費		
施工地域等補正	市街地（DID補正）（1）－1	1.2
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

見積参考資料

積算に準用した市販図書等の積算基準は下表のとおりです。

準用積算基準		発行機関	計上した細別	備考
図書名	発行年月等			
橋梁架設工事の積算 橋梁補修補強工事積算の手引き	令和7年度版	(一社) 日本建設機械施工協会	芯出し調整工	
橋梁架設工事の積算 橋梁補修補強工事積算の手引き	令和7年度版	(一社) 日本建設機械施工協会	鋼桁孔明工	
橋梁架設工事の積算 橋梁補修補強工事積算の手引き	令和7年度版	(一社) 日本建設機械施工協会	補強部材取付工	
橋梁架設工事の積算 橋梁補修補強工事積算の手引き	令和7年度版	(一社) 日本建設機械施工協会	高力ボルト本締工	
橋梁架設工事の積算 橋梁補修補強工事積算の手引き	令和7年度版	(一社) 日本建設機械施工協会	ワナイドボルト本締工	
橋梁架設工事の積算 橋梁補修補強工事積算の手引き	令和7年度版	(一社) 日本建設機械施工協会	ピンテール仕上げ工	
橋梁架設工事の積算 橋梁補修補強工事積算の手引き	令和7年度版	(一社) 日本建設機械施工協会	吊足場 (参考数量)	藤ノ森橋
橋梁架設工事の積算 橋梁補修補強工事積算の手引き	令和7年度版	(一社) 日本建設機械施工協会	湿式剥離剤工養生シート工 (参考数量)	新谷口橋

見積参考資料（細別単価）

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

設計内訳（略称）	工種	種別	細別	規格・条件	単位	単価(円)	備考
藤ノ森橋	現場塗装工	橋梁塗装工(Rc-Ⅱ塗装系)	塗膜除去1回目	塗膜除去方法：塗膜剥離剤(STRIPPER同等品以上)	m2	7,184	
藤ノ森橋	現場塗装工	橋梁塗装工(Rc-Ⅱ塗装系)	廃材回収・積込1回目		m2	2,766	
藤ノ森橋	現場塗装工	橋梁塗装工(Rc-Ⅱ塗装系)	塗膜除去2回目	塗膜剥離剤(STRIPPER同等品以上)	m2	7,184	
藤ノ森橋	現場塗装工	橋梁塗装工(Rc-Ⅱ塗装系)	廃材回収・積込2回目		m2	2,766	
藤ノ森橋	現場塗装工	橋梁塗装工(Rc-Ⅱ塗装系)	素地調整	2種ケレン	m2	1,247	
藤ノ森橋	構造物撤去工	運搬処理工	廃材運搬	廃材種別：ケレンかす(防護服及びシート類含む),鉛基準値超え,3tトラック	回	70,000	
藤ノ森橋	構造物撤去工	運搬処理工	廃材処分	廃材種別：ケレンかす(防護服及びシート類含む),鉛基準値10倍以下	m3	80,000	処分費等の対象とする
藤ノ森橋	仮設工	暴露防止対策工	負圧集塵機装置(参考数量)		構造物	368,600	
藤ノ森橋	仮設工	暴露防止対策工	真空掃除機(参考数量)		構造物	235,800	
藤ノ森橋	仮設工	暴露防止対策工	エアシャワー(参考数量)		構造物	358,000	
藤ノ森橋	仮設工	暴露防止対策工	セキリテールム(参考数量)		構造物	396,000	

見積参考資料（細別単価）

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

設計内訳（略称）	工種	種別	細別	規格・条件	単位	単価(円)	備考
藤ノ森橋	共通仮設費	安全費	鉛等呼吸用保護具等費用(参考数量)	塗膜剥離剤＋2種ケレン用	式	2,318,960	
藤ノ森橋	共通仮設費	技術管理費	塗膜溶出量試験	試験項目：鉛、検体数：1	検体	21,000	全ての間接費の対象にしない
新谷口橋	工場製作工	桁補強材製作工	製作加工	L-50×50×4×1200, SS400	t	2,000,000	一般管理費のみ対象とする
新谷口橋	工場製作工	桁補強材製作工	製作加工	PL-240×9×650, SS400	t	2,500,000	一般管理費のみ対象とする
新谷口橋	工場製作工	桁補強材製作工	ボルト・ナット	ボルト・ナット種類：ワナサイトボルト	組	2,350	一般管理費のみ対象とする
新谷口橋	現場塗装工	橋梁塗装工(Rc-Ⅱ塗装系)	塗膜除去1回目	塗膜剥離剤(STRIPPER同等品以上)	m2	7,433	
新谷口橋	現場塗装工	橋梁塗装工(Rc-Ⅱ塗装系)	廃材回収・積込1回目		m2	2,874	
新谷口橋	現場塗装工	橋梁塗装工(Rc-Ⅱ塗装系)	塗膜除去2回目	塗膜剥離剤(STRIPPER同等品以上)	m2	7,433	
新谷口橋	現場塗装工	橋梁塗装工(Rc-Ⅱ塗装系)	廃材回収・積込2回目		m2	2,874	
新谷口橋	現場塗装工	橋梁塗装工(Rc-Ⅱ塗装系)	素地調整	2種ケレン	m2	1,619	
新谷口橋	構造物撤去工	運搬処理工	廃材運搬	廃材種別：ケレンかす(防護服及びシート類含む)、鉛・六価クロム基準値超え、3tトラック	回	70,000	

見積参考資料（細別単価）

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

設計内訳（略称）	工種	種別	細別	規格・条件	単位	単価(円)	備考
新谷口橋	構造物撤去工	運搬処理工	廃材処分	廃材種別:ケレンかす(防護服及びシート類含む),鉛・六価クロム基準値10倍以下	m3	80,000	処分費等の対象とする
新谷口橋	仮設工	足場工	吊足場(本橋)(参考数量)	供用月数:0.8箇月,タイプA1,床面シート張防護,タイプB(片側朝顔),板張・シート防護(片側朝顔)	m2	8,600	
新谷口橋	仮設工	足場工	吊足場(側道橋)(参考数量)	供用月数:0.8箇月,タイプA1,床面シート張防護	m2	8,550	
新谷口橋	仮設工	足場工	片側朝顔防護足場(参考数量)	供用月数:0.8箇月,タイプE(板張・シート張防護)	m2	11,190	
新谷口橋	仮設工	足場工	コンクリートアンカー(参考数量)	材料種類:M12(本体打込み式)	本	2,222	
新谷口橋	仮設工	暴露防止対策工	負圧集塵装置(参考数量)		構造物	351,900	
新谷口橋	仮設工	暴露防止対策工	真空掃除機(参考数量)		構造物	233,300	
新谷口橋	仮設工	暴露防止対策工	エアシャワー(参考数量)		構造物	354,000	
新谷口橋	仮設工	暴露防止対策工	セキリティールーム(参考数量)		構造物	396,000	
新谷口橋	共通仮設費	安全費	鉛等呼吸用保護具等費用(参考数量)	塗膜剥離剤+2種ケレン用	式	2,016,040	
新谷口橋	共通仮設費	技術管理費	塗膜溶出量試験	試験項目:鉛、検体数:1	検体	21,000	全ての間接費の対象にしない

見積参考資料（細別単価）

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

設計内訳（略称）	工種	種別	細別	規格・条件	単位	単価(円)	備考
新谷口橋	共通仮設費	技術管理費	塗膜溶出量試験	試験項目：クロム、検体数：1	検体	21,000	全ての間接費の対象にしない
新谷口橋	共通仮設費	技術管理費	鉄筋探査工(参考数量)	吊足場用	m2	58,730	
見附橋	工場製作工	桁補強材製作工	製作加工	PL-190×9×400, SS400	t	2,560,000	一般管理費のみ対象とする
見附橋	現場塗装工	橋梁塗装工(Rc-Ⅲ塗装系)	下地処理	塗布系素地調整軽減剤：サビシャット同等品以上	m2	5,651	
見附橋	構造物撤去工	運搬処理工	廃材運搬	廃材種別：ケレンかす(防護服及びシート類含む)、鉛基準値超え、3tトラック	回	70,000	
見附橋	構造物撤去工	運搬処理工	廃材処分	廃材種別：ケレンかす(防護服及びシート類含む)、鉛基準値10倍以下	m3	80,000	処分費等の対象とする
見附橋	仮設工	足場工	桁下作業用ステージ足場(参考数量)		m2	31,530	
見附橋	共通仮設費	安全費	鉛等呼吸用保護具等費用(参考数量)		式	83,200	
見附橋	共通仮設費	技術管理費	塗膜溶出量試験	試験項目：鉛、検体数：1	検体	21,000	全ての間接費の対象にしない

見積参考資料（材料費等）

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

[illegible]

設計内訳書（藤ノ森橋）

工事名	藤ノ森橋他2橋補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事			式	1				
橋梁補修工			式	1				
断面修復工			式	1				
左官工法		1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未満,材料種類:U-リベアパッチAP同等品以上,鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:有り	構造物	1				単 1号
左官工法		1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未満,材料種類:U-リベアパッチAP同等品以上,鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:無し	構造物	1				単 2号
橋脚部復旧工			式	1				
構造物とりこわし工			m3	0.2				単 3号
型枠工		一般型枠	m2	2				単 4号
型枠工		化粧型枠	m2	0.3				単 5号(概)
無収縮モルタル復旧		防錆処理含	m3	0.08				単 6号(概)
無収縮モルタル注入		防錆処理含	m3	0.08				単 7号(概)
橋座部復旧工			式	1				
構造物とりこわし工			m3	0.1				単 8号

設計内訳書（藤ノ森橋）

工事名	藤ノ森橋他2橋補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠工		一般型枠	m2	0.09				単 9号
無収縮モルタル復旧			m3	0.01				単 10号(概)
現場塗装工			式	1				
橋梁塗装工 (Rc-Ⅱ 塗装系)			式	1				
塗膜除去1回目		塗膜除去方法：塗膜剥離剤 (STRIPPER同等品以上)	m2	63				単 11号
廃材回収・積込1回目			m2	63				単 12号
塗膜除去2回目		塗膜剥離剤 (STRIPPER同等品以上)	m2	63				単 13号
廃材回収・積込2回目			m2	63				単 14号
素地調整		2種ケレン	m2	63				単 15号
防食下地 (Rc-Ⅱ 塗装系)		塗装種別：有機シンクリッチペイント(2回/層) はけ・ローラー 、塗装箇所：既設主桁等、塗装回数：1回	m2	63				単 16号
下塗 (Rc-Ⅱ 塗装系)		塗装種別：弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー、 塗装箇所：既設主桁等、塗装回数：1回	m2	63				単 17号
中塗 (Rc-Ⅱ 塗装系)		塗装種別：弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩、 塗装箇所：既設主桁等、塗装回数：1回	m2	63				単 18号
上塗 (Rc-Ⅱ 塗装系)		塗装種別：弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩、 塗装箇所：既設主桁等、塗装回数：1回	m2	63				単 19号

設計内訳書（藤ノ森橋）

工事名	藤ノ森橋他2橋補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物撤去工		式	1				
運搬処理工		式	1				
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) (運搬距離 L=4.4km)		m3	0.04				単 20号
殻運搬（橋座部, 橋脚部復旧） (運搬距離 L=4.4km)	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0.3				単 21号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0.3				単 22号 処分費等の対象とする
廃材運搬 (運搬距離 京都市～神戸市)	廃材種別:ケレンかす(防護服及びシート類含む), 鉛基準値超え, 3tユニット車	回	1				単 23号
廃材処分	廃材種別:ケレンかす(防護服及びシート類含む), 鉛基準値10倍以下	m3	1				単 24号 処分費等の対象とする
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	2				単 25号
足場工		式	1				
吊足場 (参考数量)	供用月数:0.7箇月, 剥離剤養生シート含む	m2	70				単 26号
暴露防止対策工		式	1				

設計内訳書（藤ノ森橋）

工事名	藤ノ森橋他2橋補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
負圧集塵機装置 (参考数量)		構造物	1				単 27号
真空掃除機 (参考数量)		構造物	1				単 28号
エアシャワー (参考数量)		構造物	1				単 29号
セキュリティールーム (参考数量)		構造物	1				単 30号
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工 設計内訳書の区分別の概略発注工 を除く直工の11.6%以内		式	1				(概)を参照
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
安全費		式	1				
鉛等呼吸用保護具等費用 (参考数量)	塗膜剥離剤＋2種ケソ用	式	1				内 1号

設計内訳書（藤ノ森橋）

工事名	藤ノ森橋他2橋補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
技術管理費		式	1				
塗膜溶出量試験	試験項目：鉛、検体数：1	検体	1				単 31号 全ての間接費の対 象にしない
現場環境改善費		式	1				
現場環境改善費（率計上）		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書（新谷口橋）

工事名	藤ノ森橋他2橋補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1				
工場製作工		式	1				
桁補強材製作工		式	1				
製作加工	L-50×50×4×1200, SS400	t	0.02				単 32号 一般管理費のみ対象とする
製作加工	PL-240×9×650, SS400	t	0.02				単 33号 一般管理費のみ対象とする
ボルト・ナット (S10T, M22×65)	ボルト・ナット種類：T.C.B	組	9				単 34号 一般管理費のみ対象とする
ボルト・ナット (MUTF24-30)	ボルト・ナット種類：ワザイトボルト	組	9				単 35号 一般管理費のみ対象とする
六角ボルト・ナット (M16×40, 2W付)	六角ボルト：黒皮品, 六角ナット：冷間ホーマー, 丸座金：黒皮品	組	42				単 36号 一般管理費のみ対象とする
工場純工事費		式	1				
(工場製作原価)		式	1				
橋梁保全工事		式	1				
舗装工		式	1				
橋面防水工		式	1				

設計内訳書（新谷口橋）

工事名	藤ノ森橋他2橋補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
橋面防水工 ＜夜間作業＞	導水パ이프含	m2	14				単 37号(概)	
止水工		式	1					
本橋接続部止水	材料種類：シリコン系, プライマー含む	m	8				単 38号	
遊間部止水 ＜夜間作業＞	材料種類：マジエイトM40同等品以上	m	4				単 39号(概)	
水抜きパイプ設置工		式	1					
現場孔明 ＜夜間作業＞		孔	1				単 40号(概)	
水抜きパイプ設置 ＜夜間作業＞	材料種類：スラブトレン(鋼床版用)同等品以上	箇所	1				単 41号(概)	
舗装打換え工	舗装打換え工A	式	1					
舗装版切断 ＜夜間作業＞	舗装版種別：アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	2				単 42号	
舗装版破碎 ＜夜間作業＞	舗装版種別：アスファルト舗装版, 舗装版厚:6.5cm	m2	15				単 43号	
基層 ＜夜間作業＞	材料種類：各種(2.20以上2.30t/m3未満), 材料規格：再生密粒度アスコン(13)(夜間), 舗装厚:35mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	14				単 44号	
表層 ＜夜間作業＞	材料種類：各種(2.20以上2.30t/m3未満), 材料規格：再生密粒度アスコン(13)(夜間), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	14				単 45号	
舗装打換え工	舗装打換え工B	式	1					

設計内訳書（新谷口橋）

工事名	藤ノ森橋他2橋補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破砕 ＜夜間作業＞	舗装版種別：アスファルト舗装版, 舗装版厚：7cm	m2	0.4				単 46号
基層 ＜夜間作業＞	材料種類：各種(2.20以上2.30t/m3未満), 材料規格：再生粗粒度(20)(夜間), 舗装厚：40mm, 平均幅員：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	0.5				単 47号
表層 ＜夜間作業＞	材料種類：各種(2.10以上2.20t/m3未満), 材料規格：再生細粒度アスコン(13)(夜間), 舗装厚：30mm, 平均幅員：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	0.5				単 48号
舗装打換え工	舗装打換え工C	式	1				
路面切削工 ＜夜間作業＞	舗装版種別：アスファルト舗装版	m2	2				単 49号(概)
基層 ＜夜間作業＞	材料種類：各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格：再生粗粒度アスコン(20)(夜間), 舗装厚：60mm, 平均幅員：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)	m2	2				単 50号
表層 ＜夜間作業＞	材料種類：各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格：再生密粒度アスコン(13)(夜間), 舗装厚：40mm, 平均幅員：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	2				単 51号
特殊ブロック設置工		式	1				
構造物とりこわし工 ＜夜間作業＞		m3	0.02				単 52号
視覚障害者誘導用ブロック設置 ＜夜間作業＞	ブロック規格：視覚障害者用誘導ブロック30×30×3cm(点状・線状)	m2	0.7				単 53号
縁石工		式	1				
歩車道境界コンクリート復旧工		式	1				
構造物とりこわし工 ＜夜間作業＞		m3	0.05				単 54号

設計内訳書（新谷口橋）

工事名	藤ノ森橋他2橋補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
型枠工 ＜夜間作業＞	一般型枠	m2	0.4				単 55号	
目地工 ＜夜間作業＞		m2	0.02				単 56号	
コンクリート工		m3	0.04				単 57号	
縁石嵩上げ工		式	1					
コンクリート削孔 ＜夜間作業＞		孔	14				単 58号	
アソカ設置 ＜夜間作業＞	注入材:アソテコEP-1200同等品以上	本	14				単 59号(概)	
型枠工 ＜夜間作業＞	一般型枠	m2	2				単 60号	
目地工 ＜夜間作業＞		m2	0.1				単 61号	
コンクリート工		m3	0.3				単 62号	
区画線工		式	1					
区画線工		式	1					
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 20cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	2				単 63号	
橋梁床版工		式	1					

設計内訳書（新谷口橋）

工事名	藤ノ森橋他2橋補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
高欄取替え工		式	1					
既設高欄撤去		m	7				単 64号	
現場孔明		箇所	16				単 65号(概)	
高欄組立	高欄材料:アルミ製ハテナ型高欄H=1180, HT-15R1-11K同等品以上	m	7				単 66号	
橋梁補修工		式	1					
ひび割れ補修工		式	1					
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:26.27m, 材料種類:DD ^ア ^ア 50同等品以上	構造物	1				単 67号	
断面修復工		式	1					
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未満, 材料種類:U -リ ^ベ ア ^バ ^ッ AP同等品以上, 鉄筋 ^ケ ン・鉄筋防錆処理: 有り	構造物	1				単 68号	
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未満, 材料種類:U -リ ^ベ ア ^バ ^ッ AP同等品以上, 鉄筋 ^ケ ン・鉄筋防錆処理: 無し	構造物	1				単 69号	
当て板補修工		式	1					
芯出し調整工		m2	0.4				単 70号	
鋼桁孔明工	材質:SS400, 板厚, t≤30mm, 姿勢:水平および下向き	箇所	18				単 71号	

設計内訳書（新谷口橋）

工事名	藤ノ森橋他2橋補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
補強部材取付工	1部材当り平均質量:G≦20kg	部材	2				単 72号
高力ボルト本締工		本	9				単 73号
ワシットボルト本締工		本	9				単 74号
ピンテール仕上げ工		本	18				単 75号
不陸整正工	材料種類:ボルトE258R同等品以上	m2	0.4				単 76号(概)
横リブ再設置工		式	1				
芯出し調整工		m2	0.8				単 77号(概)
現場孔明工		箇所	42				単 78号(概)
横リブ部材取付工		部材	6				単 79号(概)
既設部材切断撤去工		式	1				
切断撤去工		m	0.3				単 80号(概)
現場塗装工		式	1				
橋梁塗装工 (Rc-II塗装系)		式	1				

設計内訳書（新谷口橋）

工事名	藤ノ森橋他2橋補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
塗膜除去1回目	塗膜剥離剤 (STRIPPER同等品以上)	m2	25				単	81号
廃材回収・積込1回目		m2	25				単	82号
塗膜除去2回目	塗膜剥離剤 (STRIPPER同等品以上)	m2	25				単	83号
廃材回収・積込2回目		m2	25				単	84号
素地調整	2種ケレン	m2	25				単	85号
防食下地 (Rc-Ⅱ 塗装系)	塗装種別:有機ソリッドペイント(2回/層) はけ・ローラー, 塗装箇所:既設主桁等, 塗装回数:1回	m2	24				単	86号
下塗 (Rc-Ⅱ 塗装系)	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー, 塗装箇所:既設主桁等, 塗装回数:1回	m2	24				単	87号
中塗 (Rc-Ⅱ 塗装系)	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩, 塗装箇所:既設主桁等, 塗装回数:1回	m2	24				単	88号
上塗 (Rc-Ⅱ 塗装系)	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩, 塗装箇所:既設主桁等, 塗装回数:1回	m2	24				単	89号
橋梁塗装工 (F-11塗装系)		式	1					
素地調整	継手部素地調整, 動力工具処理	m2	2				単	90号
下塗 (F-11塗装系)	塗装種別(継手部下塗):ミストコート, 変性エポキシ樹脂塗料(1層), 塗装箇所:高力ボルト連結部, 塗装回数:1回	m2	2				単	91号
下塗 (F-11塗装系)	塗装種別(継手部下塗):超膜厚形エポキシ樹脂塗料(2回塗/層), 塗装箇所:高力ボルト連結部, 塗装回数:1回	m2	2				単	92号

設計内訳書（新谷口橋）

工事名	藤ノ森橋他2橋補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
中塗 (F-11塗装系)	塗装種別(新橋継手部現場塗装):ふっ素樹脂塗料 淡彩, 塗装箇所:高力ボルト連結部, 塗装回数:1回	m2	2				単 93号
上塗 (F-11塗装系)	塗装種別(新橋継手部現場塗装):ふっ素樹脂塗料 淡彩, 塗装箇所:高力ボルト連結部, 塗装回数:1回	m2	2				単 94号
構造物撤去工		式	1				
運搬処理工		式	1				
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) (運搬距離 L=5.5km)		m3	0.03				単 95号
殻運搬(歩車道境界Co, 特殊ブロック) (運搬距離 L=7.9km) <夜間作業>	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0.07				単 96号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0.03				単 97号 処分費等の対象とする
殻処分 <夜間作業>	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0.07				単 98号 処分費等の対象とする
殻運搬 (運搬距離 L=7.9km) <夜間作業>	殻種別:アスファルト殻, 人力積込	m3	1				単 99号
殻運搬 (運搬距離 L=7.9km) <夜間作業>	殻種別:アスファルト殻, 路面切削	m3	0.2				単 100号
殻処分 <夜間作業>	殻種別:アスファルト殻	m3	1				単 101号 処分費等の対象とする
現場発生品運搬 (運搬距離 L=9.1km)	発生材種類:鋼材	t	0.2				単 102号
スクラップ	ヘビ- H2	t	-0.2				単 103号 全ての間接費の対象にしない

設計内訳書（新谷口橋）

工事名	藤ノ森橋他2橋補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
廃材運搬 (運搬距離 京都市～神戸市)		廃材種別:ケレンかす(防護服及びシート類含む),鉛・六価クロム基準値超え,3tトラック	回	1				単 104号
廃材処分		廃材種別:ケレンかす(防護服及びシート類含む),鉛・六価クロム基準値10倍以下	m3	1				単 105号 処分費等の対象とする
仮設工			式	1				
交通管理工			式	1				
交通誘導警備員		B	人日	20				単 106号
交通誘導警備員 ＜夜間作業＞		B	人日	6				単 107号
足場工			式	1				
吊足場(本橋) (参考数量)		供用月数:0.8箇月,タイプ A1,床面シート張防護,タイプ B(片側朝顔),板張・シート防護(片側朝顔)	m2	70				単 108号
吊足場(側道橋) (参考数量)		供用月数:0.8箇月,タイプ A1,床面シート張防護	m2	20				単 109号
片側朝顔防護足場 (参考数量)		供用月数:0.8箇月,タイプ E(板張・シート張防護)	m2	10				単 110号
湿式剥離剤工養生シート工 (参考数量)			m2	20				単 111号
コンクリートアンカー (参考数量)		材料種類:M12(本体打込み式)	本	56				単 112号
暴露防止対策工			式	1				

設計内訳書（新谷口橋）

工事名	藤ノ森橋他2橋補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
負圧集塵装置 (参考数量)		構造物	1				単 113号
真空掃除機 (参考数量)		構造物	1				単 114号
エアシャワー (参考数量)		構造物	1				単 115号
セキュリティールーム (参考数量)		構造物	1				単 116号
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工 設計内訳書の区分別の概略発注工 を除く直工の35.5%以内		式	1				(概)を参照
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
安全費		式	1				
鉛等呼吸用保護具等費用	塗膜剥離剤＋2種ｸﾚﾝ用	式	1				内 2号

設計内訳書（新谷口橋）

工事名	藤ノ森橋他2橋補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
技術管理費		式	1				
塗膜溶出量試験	試験項目：鉛、検体数：1	検体	1				単 117号 全ての間接費の対 象にしない
塗膜溶出量試験	試験項目：Zn、検体数：1	検体	1				単 118号 全ての間接費の対 象にしない
鉄筋探査工 （参考数量）	吊足場用	m2	2				単 119号
現場環境改善費		式	1				
現場環境改善費（率計上）		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
（現場原価）		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				

設計内訳書（新谷口橋）

[illegible]

設計内訳書（見附橋）

工事名	藤ノ森橋他2橋補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1				
工場製作工		式	1				
桁補強材製作工		式	1				
製作加工	PL-190×9×400, SS400	t	0.01				単 120号 一般管理費のみ対象とする
ボルト・ナット (S10T, M22×65)	ボルト・ナット種類：T.C.B	組	8				単 121号 一般管理費のみ対象とする
工場純工事費		式	1				
(工場製作原価)		式	1				
橋梁保全工事		式	1				
橋梁補修工		式	1				
当て板補修工		式	1				
芯出し調整工		m2	0.2				単 122号
鋼桁孔明工	材質:SS400, 板厚, t≤30mm, 姿勢:水平および下向き	箇所	8				単 123号
補強部材取付工	1部材当り平均質量:G≤20kg	部材	2				単 124号

設計内訳書（見附橋）

工事名	藤ノ森橋他2橋補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
高力ボルト本締工		本	8				単 125号
ビニール仕上げ工		本	8				単 126号
不陸整正工	材料種類:ボルト E258R同等品以上	m2	0.2				単 127号(概)
断面修復工		式	1				
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.208m3, 材料種類:U-リペアパッチAP同等品以上, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:有り	構造物	1				単 128号
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未満, 材料種類:U-リペアパッチAP同等品以上, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:無し	構造物	1				単 129号
旧水道管撤去工		式	1				
旧水道管撤去		m	4				単 130号(概)
端部主桁巻立て工		式	1				
無収縮モルタル注工		m3	0.04				単 131号(概)
現場孔明工		箇所	12				単 132号(概)
鉄筋工	D13, SD345	t	0.01				単 133号
型枠工	一般型枠	m2	0.9				単 134号

設計内訳書（見附橋）

工事名	藤ノ森橋他2橋補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
目地工		m2	0.2				単 135号	
シール工		m2	0.2				単 136号(概)	
現場塗装工		式	1					
橋梁塗装工 (Rc-Ⅲ塗装系)		式	1					
素地調整	素地調整種類:4種ケレン(動力工具と手工具の併用)	m2	17				単 137号	
下地処理	塗布系素地調整軽減剤:サビシャット同等品以上	m2	17				単 138号	
下塗 (Rc-Ⅲ塗装系)	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー, 塗装箇所:既設主桁等, 塗装回数:1回	m2	16				単 139号	
中塗 (Rc-Ⅲ塗装系)	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩, 塗装箇所:既設主桁等, 塗装回数:1回	m2	16				単 140号	
上塗 (Rc-Ⅲ塗装系)	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩, 塗装箇所:既設主桁等, 塗装回数:1回	m2	16				単 141号	
橋梁塗装工 (F-11塗装系)		式	1					
素地調整	継手部素地調整, 動力工具処理	m2	0.2				単 142号	
下塗 (F-11塗装系)	塗装種別(継手部下塗):ミストコート, 変性エポキシ樹脂塗料(1層), 塗装箇所:高力ボルト連結部, 塗装回数:1回	m2	0.2				単 143号	
下塗 (F-11塗装系)	塗装種別(継手部下塗):超膜厚形エポキシ樹脂塗料(2回塗/層), 塗装箇所:高力ボルト連結部, 塗装回数:1回	m2	0.2				単 144号	

設計内訳書（見附橋）

工事名	藤ノ森橋他2橋補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
中塗 (F-11塗装系)	塗装種別(新橋継手部現場塗装):ふっ素樹脂塗料 淡彩, 塗装箇所:高力ボルト連結部, 塗装回数:1回	m2	0.2				単 145号
上塗 (F-11塗装系)	塗装種別(新橋継手部現場塗装):ふっ素樹脂塗料 淡彩, 塗装箇所:高力ボルト連結部, 塗装回数:1回	m2	0.2				単 146号
構造物撤去工		式	1				
運搬処理工		式	1				
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) (運搬距離 L=9.8km)		m3	0.2				単 147号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0.2				単 148号 処分費等の対象とする
現場発生品運搬 (運搬距離 L=8.6km)	発生材種類:スクラップ	t	0.09				単 149号
スクラップ	ペレットH2	t	-0.09				単 150号 全ての間接費の対象にしない
廃材運搬 (運搬距離 京都市～神戸市)	廃材種別:ケレンかす(防護服及びシート類含む), 鉛基準 値超え, 3tユニット車	回	1				単 151号
廃材処分	廃材種別:ケレンかす(防護服及びシート類含む), 鉛基準 値10倍以下	m3	1				単 152号 処分費等の対象とする
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	15				単 153号

設計内訳書（見附橋）

工事名	藤ノ森橋他2橋補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工		式	1				
桁下作業用ステンジ足場 (参考数量)		m2	14				単 154号
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工 設計内訳書の区分別の概略発注工 を除く直工の26.7%以内		式	1				(概)を参照
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
安全費		式	1				
鉛等呼吸用保護具等費用 (参考数量)		式	1				内 3号
技術管理費		式	1				
塗膜溶出量試験	試験項目：鉛、検体数：1	検体	1				単 155号 全ての間接費の対象にしない

設計内訳書（見附橋）

工事名	藤ノ森橋他2橋補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場環境改善費		式	1				
現場環境改善費（率計上）		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
（現場原価）		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	鉛等呼吸用保護具等費用 (参考数量)		塗膜剥離剤＋2種ケソ用					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	鉛等呼吸用保護具等費用							単 168号
	*		式	1				
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	鉛等呼吸用保護具等費用		塗膜剥離剤＋2種ケソ用					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	鉛等呼吸用保護具等費用							単 187号
	*		式	1				
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	鉛等呼吸用保護具等費用 (参考数量)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	鉛等呼吸用保護具等費用 *		式	1			単 196号
	合計						

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0. 1m3未満, 材料種類:U-リベアパッチAP同等品以上, 鉄筋レス・鉄筋防錆処理:有り	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工(左官工法)		有り, 0. 1m3未満, 0. 038m3	構造物	1			単 156号 02-02-09	
合計								
単価							円／構造物	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0. 1m3未満, 材料種類:U-リベアパッチAP同等品以上, 鉄筋レス・鉄筋防錆処理:無し	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工(左官工法)		無し, 0. 1m3未満, 0. 002m3	構造物	1			単 157号 02-02-09	
合計								
単価							円／構造物	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	構造物とりこわし工		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	m3	1			単 158号 06-01-04	
WB824010								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	型枠工	一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1			02-04-02	
CB240210								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	型枠工	化粧型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		化粧型枠, 小型構造物					02-04-02	
CB240210			m2	1				
化粧型枠(材料費)							02-04-02	
CB226361			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	無収縮モルタル復旧	防錆処理含	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1]
	R0125		人	10				
	特殊作業員							[] [1]
	R0101		人	20				
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	50				
	無収縮剤 セメント系プレミックス 標準混和量1875kg		kg	1, 875				
	Z002050001							
	諸雑費(率+まるめ)							[1] []
	ZS8000004	20%	式	1				
	合計							
	単価						円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	無収縮モルタル注入	防錆処理含	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1]
	R0125		人	10				
	特殊作業員							[] [1]
	R0101		人	20				
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	50				
	無収縮剤 セメント系プレミックス 標準混和量1875kg		kg	1, 875				
	Z002050001							
	諸雑費(率+まるめ)							[1] []
	ZS8000004	50%	式	1				
	合計							
	単価						円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	構造物とりこわし工		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	m3	1			単 159号 06-01-04	
WB824010								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	型枠工	一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1			02-04-02	
CB240210								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	無収縮モルタル復旧		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								[] [1]
	R0125		人	10				
特殊作業員								[] [1]
	R0101		人	20				
普通作業員								[] [1]
	R0102		人	40				
無収縮剤 セメント系プレミックス 標準混和量1875kg								
	Z002050001		kg	1, 875				
諸雑費(率+まるめ)								[1] []
	ZS8000004	20%	式	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	塗膜除去1回目	塗膜除去方法：塗膜剥離剤 (STRIPPER同等品以上)	単位	m2	単位数量	63. 1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう塗装工							[] [1]	
R0123			人	10				
材料費 中性型水系剥離剤ECO STIPPER								
Y000800007001			kg	47. 3				
諸雑費 (率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004		10%	式	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	廃材回収・積込1回目		単位	m2	単位数量	63. 1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう塗装工			人	5			[] [1]	
R0123								
諸雑費(率+まるめ)			式	1			[1] []	
ZS8000004		3%						
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	塗膜除去2回目	塗膜剥離剤 (STRIPPER同等品以上)	単位	m2	単位数量	63. 1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう塗装工							[] [1]	
R0123			人	10				
材料費 中性型水系剥離剤ECO STIPPER								
Y000800007001			kg	47. 3				
諸雑費 (率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004		10%	式	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	廃材回収・積込2回目		単位	m2	単位数量	63. 1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう塗装工			人	5			[] [1]	
諸雑費(率+まるめ)			式	1			[1] []	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	素地調整	2種ケレン	単位	m2	単位数量	63. 1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう塗装工			人	2			[] [1]	
諸雑費(率+まるめ)			式	1			[1] []	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	防食下地 (Rc-Ⅱ 塗装系)	塗装種別:有機シソクリッチペイント(2回/層) はけ・ローラー 、塗装箇所:既設主桁等, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り, 無し, 無し, 無し, 有機シソクリッチ(2回/層) はけ・ローラーⅡ	m2	1			単 160号 06-01-03	
WB821550								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	下塗 (Rc-Ⅱ 塗装系)	塗装種別:弱溶剤形変性ポキシ樹脂塗料(2層) はけ・ローラー、塗装箇所:既設主桁等, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形変性ポキシ(2層) はけ・ローラー	m2	1			単 161号 06-01-03	
WB821550								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	中塗 (Rc-Ⅱ 塗装系)	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩, 塗装箇所:既設主桁等, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		中塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂用 はけ・ローラー, 淡彩	m2	1			単 162号 06-01-03	
WB821550								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	上塗 (Rc-Ⅱ 塗装系)	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡 彩, 塗装箇所:既設主桁等, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		上塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂 は け・ローラー, 淡彩	m2	1			単 163号 06-01-03	
WB821550								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) (運搬距離 L=4. 4km)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		有り, 5. 5km以下, 良好	m3	1			単 164号 02-02-09	
WB229220								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	殻運搬（橋座部, 橋脚部復旧） (運搬距離 L=4. 4km)	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 人力積込		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 有, 0km超え5km未 満	m3	1			単 165号 60-01-12	
DY1410								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 166号 01-14-01	
WB020051								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	廃材運搬 (運搬距離 京都市～神戸市)	廃材種別:ケレンかす(防護服及びシート類含む), 鉛基準 値超え, 3tトラック車	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
収集運搬費(3tトラック車)			回	1				
合計								
単価							円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	廃材処分	廃材種別:ケソカサ(防護服及びシート類含む), 鉛基準値10倍以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 塗膜処分費(基準値10倍以下)			m3	1				
Y007600000005								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 167号 02-05-21	
WB010212								
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	吊足場 (参考数量)	供用月数：0. 7箇月, 剥離剤養生シート含む	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費 吊足場(タイプ A1, 0. 7箇月) Y000800002001		m2	1				
	材料費 両面朝顔(タイプ B, 0. 7箇月) Y000800002002		m2	1				
	材料費 板張防護工(タイプ B, 0. 7箇月) Y000800002003		m2	1				
	材料費 シート張防護工(タイプ B, 0. 7箇月) Y000800002004		m2	1				
	材料費 床面シート張防護工(タイプ B, 0. 7箇月) Y000800002005		m2	1				
	材料費 塗膜剥離剤工用養生シート工(タイプ B, 0. 7箇月) Y000800002006		m2	1				
	合計							
	単価						円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	負圧集塵機装置 (参考数量)		単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 負圧集塵_賃料	Y000800015017		台・月	1				
材料費 負圧集塵_基本管理料	Y000800015018		式	1				
材料費 負圧集塵_1次フィルター	Y000800015019		枚	9				
材料費 負圧集塵_2次フィルター	Y000800015020		枚	3				
材料費 負圧集塵_HEPAフィルター	Y000800015021		個	1				
材料費 負圧集塵_吸排気用クリアダクト	Y000800015023		本	1				
合計								
単価							円／構造物	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	真空掃除機 (参考数量)		単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費 真空掃除_賃料 Y000800015024		月	1				
	材料費 真空掃除_基本管理費 Y000800015033		台	1				
	材料費 真空掃除_3点セット(フゝラホース, Tノズル, ハゝイフゝ) Y000800015026		セット	1				
	材料費 真空掃除_ダストパック Y000800015027		セット	2				
	材料費 真空掃除_メインフィルター Y000800015028		個	1				
	材料費 真空掃除_マイクロフィルター Y000800015031		個	1				
	材料費 真空掃除_HEPAフィルター Y000800015032		個	1				
	合計							
	単価						円／構造物	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	エアシャワー (参考数量)		単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 エアシャワー_賃料	Y000800015034		月	1				
材料費 エアシャワー_基本管理費	Y000800015035		台	1				
材料費 エアシャワー_プレフィルター	Y000800015036		枚	2				
材料費 エアシャワー_HEPAフィルター	Y000800015037		個	1				
合計								
単価							円／構造物	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	セキュリティールーム (参考数量)		単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 セキュリティ_パ イフ ・ シートセット3部屋部分 Y000800015039			セット	1				
材料費 セキュリティ_足ふき用ニトクリーン Y000800015040			枚	1				
合計								
単価							円／構造物	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	塗膜溶出量試験	試験項目：鉛、検体数：1	単位	検体	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜溶出量試験費（鉛）			検体	1				
合計								
単価							円／検体	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	製作加工	L-50×50×4×1200, SS400	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 L-50×50×4×1200, SS400			t	1				
Y000800008003								
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	製作加工	PL-240×9×650, SS400	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 PL-240×9×650, SS400			t	1				
Y000800008002								
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	ボルト・ナット (S10T, M22×65)	ボルト・ナット種類 : T. C. B	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト(トルシア) S10T M22×65		Z001374010	組	1				
合計								
単価							円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	ボルト・ナット (MUTF24-30)	ボルト・ナット種類 : ワンサイトボルト	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 ワンサイトボルト(MUTF24-30)		Y000800009001	組	1				
合計								
単価							円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	六角ボルト・ナット (M16×40, 2W付)	六角ボルト:黒皮品, 六角ナット:冷間ホーマー, 丸座金:黒皮品	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
六角ボルト M16×40	Z001380001		本	1				
六角ナット M16	Z001382001		個	1				
丸座金(ワッシャー) M16×3. 2	Z001390001		枚	2				
合計								
単価							円／組	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 37号	橋面防水工 ＜夜間作業＞	導水パイプ 含	単位	m2	単位数量	14.509	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1			[] [1] []	
R0125								
特殊作業員			人	3			[] [1] []	
R0101								
普通作業員			人	4			[] [1] []	
R0102								
材料費 フレッシュコート			kg	17.8				
Y000800015047								
材料費 カチコートX			m2	14.509				
Y000800015048								
材料費 ドレインⅡ型, φ18×5m			m	17.738				
Y000800015049								
諸雑費(率+まるめ)		20%	式	1			[1] [] []	
ZS8000004								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	本橋接続部止水	材料種類：シリコン系、プライマー含む	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
シール材			m	1			02-02-18	
CB224820								
シール材(材料費)			L	1			02-02-18	
CB224821								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 39号	遊間部止水 ＜夜間作業＞	材料種類：ｼﾝﾍﾞﾙﾄﾞM40同等品以上	単位	m	単位数量	3.523	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	1				
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	1				
材料費 ｼﾝﾍﾞﾙﾄﾞM40								
Y000800001002			m	3.523				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004		15%	式	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 40号	現場孔明 ＜夜間作業＞		単位	孔	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0.5			[] [1]	
	R0124							
橋りょう特殊工			人	1.5			[] [1]	
	R0122							
普通作業員			人	0.5			[] [1]	
	R0102							
諸雑費(率+まるめ)			式	1			[1] []	
	ZS8000004	25%						
合計								
単価							円／孔	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026.05
歩掛適用年月	2026.05
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 41号	水抜きパイプ設置 ＜夜間作業＞	材料種類：スラブトレーン(鋼床版用)同等品以上	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1] []
	R0125		人	1				
	普通作業員							[] [1] []
	R0102		人	1				
	材料費 スラブトレーン(鋼床版)							
	Y000800015050		個	1				
	材料費 フレキシブルチューブ, スラブトレーン用(1m未満)							
	Y000800015051		本	1				
	材料費 パイプクランプ 25C22C(SUS)							
	Y000800015054		個	1				
	材料費 パイプPH1(SUS)							
	Y000800015055		個	1				
	諸雑費(率+まるめ)							[1] [] []
	ZS8000004	15%	式	1				
	合計							
	単価							円/箇所

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 42号	舗装版切断 ＜夜間作業＞	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm 以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1			04-03-03	
CB430510								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 43号	舗装版破碎 ＜夜間作業＞	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:6.5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 有り, 4cmを超え10cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1			04-03-02	
CB430310								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 44号	基層 ＜夜間作業＞	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満),材料規格: 再生密粒度7スコン(13)(夜間),舗装厚:35mm,平均幅員: 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(歩道部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下),35mm,各種(2.20以上2.30t/m3未満),無し,全ての費用	m2	1			04-01-02	
CB410241								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 45号	表層 ＜夜間作業＞	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満),材料規格: 再生密粒度7スコン(13)(夜間),舗装厚:30mm,平均幅員: 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下),30mm,各種(2.20以上2.30t/m3未満),タックコート PK-4,全ての費用	m2	1			04-01-02	
CB410261								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 46号	舗装版破碎 ＜夜間作業＞	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:7cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 有り, 4cmを超え10cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1			04-03-02	
CB430310								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 47号	基層 ＜夜間作業＞	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満), 材料規格:再生粗粒度(20)(夜間), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(歩道部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下), 40mm, 各種(2.20以上2.30t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1			04-01-02	
CB410241								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 48号	表層 ＜夜間作業＞	材料種類:各種(2.10以上2.20t/m3未満),材料規格: 再生細粒度アスコン(13)(夜間),舗装厚:30mm,平均幅員: 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下),30mm,各種(2.10以上2.20t/m3未満),タックコート PK-4,全ての費用	m2	1			04-01-02	
CB410261								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 49号	路面切削工 ＜夜間作業＞	舗装版種別；アスファルト舗装版	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役							[] [1]
	R0125		人	1				
	特殊作業員							[] [1]
	R0101		人	1				
	普通作業員							[] [1]
	R0102		人	2				
	材料費 路面切削機 [ホイール式] 切削幅0.5m*t=10cm Y000800015052		供用日	1				
	材料費 路面清掃車 [ﾌﾞﾗｼ, 四輪式] ﾎｯﾊﾟ 容量1.5m3 Y000800015053		供用日	1				
	諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	15%	式	1				[1] []
	合計							
	単価						円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 50号	基層 ＜夜間作業＞	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格: 再生粗粒度7スコン(20)(夜間),舗装厚:60mm,平均幅員: 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm超70mm以下),60mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート PK-4,全ての費用	m2	1			04-01-02	
CB410240								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 51号	表層 ＜夜間作業＞	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格: 再生密粒度7スコン(13)(夜間),舗装厚:40mm,平均幅員: 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下),40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート PK-4,全ての費用	m2	1			04-01-02	
CB410260								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 52号	構造物とりこわし工 ＜夜間作業＞		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 人力施工, 無し, 有り	m3	1			単 169号 06-01-04	
WB824010								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 53号	視覚障害者誘導用ﾌﾟﾛｯｸ設置 ＜夜間作業＞	ﾌﾟﾛｯｸ規格:視覚障害者用誘導ﾌﾟﾛｯｸ30×30×3cm(点状・線状)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊ﾌﾟﾛｯｸ舗装		設置, 30cm×30cm	m2	1			04-02-04	
CB422530								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 54号	構造物とりこわし工 ＜夜間作業＞		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 人力施工, 無し, 有り					単 169号 06-01-04	
WB824010			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 55号	型枠工 ＜夜間作業＞	一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物					02-04-02	
CB240210			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 56号	目地工 <夜間作業>		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板 CB224710		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1			02-02-18	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 57号	コンクリート工		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート CB240010		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	1			02-04-01	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 58号	コンクリート削孔 ＜夜間作業＞		単位	孔	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	1			02-02-15	
CB224410								
合計								
単価							円／孔	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 59号	アソカー設置 ＜夜間作業＞	注入材:アルテコEP-1200同等品以上	単位	本	単位数量	14	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	1				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	2				
材料費 アルテコEP-1200								
	Y000800007005		kg	0. 35				
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13								
	Z001102019		t	0. 001				
諸雑費(率+まるめ)							[1][]	
	ZS8000004	15%	式	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 60号	型枠工 ＜夜間作業＞	一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1			02-04-02	
CB240210								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 61号	目地工 ＜夜間作業＞		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1			02-02-18	
CB224710								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 62号	コンクリート工		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	1			02-04-01	
CB240010								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 63号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 20cm, 塗布厚:厚1. 5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り, 溶融式手動, 無し, 実線 20cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1			単 170号 06-01-01	
WB821210								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 64号	既設高欄撤去		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高欄撤去			m	1			02-02-19	
CB224910								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 65号	現場孔明		単位	箇所	単位数量	16	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0. 5			[] [1]	
R0124								
橋りょう特殊工			人	1. 5			[] [1]	
R0122								
普通作業員			人	0. 5			[] [1]	
R0102								
諸雑費(率+まるめ)		25%	式	1			[1] []	
ZS8000004								
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 66号	高欄組立	高欄材料:アルミ製ハイテンション型高欄H=1180, HT-15R1-11K同等品以上	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高欄組立工 (側道橋)			m	1			単 171号 04-07-17	
材料費 アルミ製ハイテンション型高欄H=1180, , HT-15R1-11K			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 67号	低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長:26. 27m, 材料種類:DDｸﾞﾗｯﾄ50同等品以上	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ひび割れ補修工(低圧注入工法)		25m以上, 26. 27m, 1. 4kg, 2. 7kg, 109個	構造物	1			単 172号 02-02-09	
合計								
単価							円／構造物	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 68号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0. 1m3未満, 材料種類:U-リペアパッチAP同等品以上, 鉄筋処理:鉄筋防錆処理:有り	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工(左官工法)		有り, 0. 1m3未満, 0. 019m3	構造物	1			単 173号 02-02-09	
合計								
単価							円／構造物	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 69号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0. 1m3未満, 材料種類:U-リペアパッチAP同等品以上, 鉄筋処理:鉄筋防錆処理:無し	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工(左官工法)		無し, 0. 1m3未満, 0. 006m3	構造物	1			単 174号 02-02-09	
合計								
単価							円／構造物	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 70号	芯出し調整工		単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1			[] [1]	
R0124								
橋りょう特殊工			人	4			[] [1]	
R0122								
普通作業員			人	6			[] [1]	
R0102								
諸雑費(率+まるめ)			式	1			[1] []	
ZS8000004		7%						
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 71号	鋼桁孔明工	材質:SS400, 板厚, t≦30mm, 姿勢:水平および下向き	単位	箇所	単位数量	18	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0. 5			[] [1]	
R0124								
橋りょう特殊工			人	1. 5			[] [1]	
R0122								
普通作業員			人	0. 5			[] [1]	
R0102								
諸雑費(率+まるめ)			式	1			[1] []	
ZS8000004		25%						
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 72号	補強部材取付工	1部材当り平均質量:G≦20kg	単位	部材	単位数量	16	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1			[] [1]	
R0124								
橋りょう特殊工			人	3			[] [1]	
R0122								
普通作業員			人	1			[] [1]	
R0102								
諸雑費(率+まるめ)			式	1			[1] []	
ZS8000004		22%						
合計								
単価							円／部材	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 73号	高力ボルト本締工		単位	本	単位数量	9	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0. 5			[] [1]	
	R0124							
橋りょう特殊工			人	1. 5			[] [1]	
	R0122							
普通作業員			人	0. 5			[] [1]	
	R0102							
諸雑費(率+まるめ)			式	1			[1] []	
	ZS8000004	17%						
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 74号	ワサイトボルト本締工		単位	本	単位数量	9	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0. 5			[] [1]	
	R0124							
橋りょう特殊工			人	1			[] [1]	
	R0122							
普通作業員			人	0. 5			[] [1]	
	R0102							
諸雑費(率+まるめ)			式	1			[1] []	
	ZS8000004	15%						
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 75号	ビニール仕上げ工		単位	本	単位数量	250	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工							[] [1]	
R0122			人	2				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004		41%	式	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 76号	不陸整正工	材料種類:ボ`ント`E258R同等品以上	単位	m2	単位数量	0. 5	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3			[] [1]	
R0125								
特殊作業員			人	3			[] [1]	
R0101								
普通作業員			人	6			[] [1]	
R0102								
材料費 ボ`ント`E258R			kg	0. 927				
Y000800007004								
諸雑費(率+まるめ)			式	1			[1][]	
ZS8000004		20%						
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 77号	芯出し調整工		単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1			[] [1]	
R0124								
橋りょう特殊工			人	4			[] [1]	
R0122								
普通作業員			人	6			[] [1]	
R0102								
諸雑費(率+まるめ)			式	1			[1] []	
ZS8000004		7%						
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 78号	現場孔明工		単位	箇所	単位数量	42	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1			[] [1]	
R0124								
橋りょう特殊工			人	3			[] [1]	
R0122								
普通作業員			人	1			[] [1]	
R0102								
諸雑費(率+まるめ)		25%	式	1			[1] []	
ZS8000004								
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 79号	横リフ 部材取付工		単位	部材	単位数量	6	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1			[] [1]	
	R0124							
橋りょう特殊工			人	2			[] [1]	
	R0122							
普通作業員			人	2			[] [1]	
	R0102							
諸雑費(率+まるめ)			式	1			[1] []	
	ZS8000004	20%						
合計								
単価							円／部材	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 80号	切断撤去工		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1			[] [1]	
R0124								
橋りょう特殊工			人	1			[] [1]	
R0122								
普通作業員			人	1			[] [1]	
R0102								
諸雑費(率+まるめ)			式	1			[1] []	
ZS8000004		20%						
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 81号	塗膜除去1回目	塗膜剥離剤 (STRIPPER同等品以上)	単位	m2	単位数量	24. 3	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう塗装工			人	4			[] [1]	
R0123								
材料費 中性型水系剥離剤ECO STIPPER			kg	18. 5				
Y000800007001								
諸雑費 (率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004		10%	式	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 82号	廃材回収・積込1回目		単位	m2	単位数量	24. 3	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう塗装工			人	2			[] [1]	
R0123								
諸雑費(率+まるめ)			式	1			[1] []	
ZS8000004		3%						
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 83号	塗膜除去2回目	塗膜剥離剤 (STRIPPER同等品以上)	単位	m2	単位数量	24. 3	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう塗装工							[] [1]	
R0123			人	4				
材料費 中性型水系剥離剤ECO STIPPER								
Y000800007001			kg	18. 5				
諸雑費 (率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004		10%	式	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 84号	廃材回収・積込2回目		単位	m2	単位数量	24. 3	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう塗装工			人	2			[] [1]	
諸雑費(率+まるめ)		3%	式	1			[1] []	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 85号	素地調整	2種ケレン	単位	m2	単位数量	24. 3	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう塗装工			人	1			[] [1]	
諸雑費(率+まるめ)		16%	式	1			[1] []	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 86号	防食下地 (Rc-Ⅱ 塗装系)	塗装種別:有機シソクリッチペイント(2回/層) はけ・ローラー 、塗装箇所:既設主桁等, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
塗替塗装		下塗り, 無し, 無し, 無し, 有機シソクリッチ(2回/層) はけ・ローラーⅡ	m2	1			単 160号 06-01-03		
WB821550									
合 計									
単 価							円／m2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 87号	下塗 (Rc-Ⅱ 塗装系)	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー, 塗装箇所:既設主桁等, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗替塗装		下塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形変性エポキシ(2層)はけ・ローラー	m2	1			単 161号 06-01-03		
WB821550									
合計									
単価							円／m2		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 88号	中塗 (Rc-Ⅱ 塗装系)	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩, 塗装箇所:既設主桁等, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		中塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂用 はけ・ローラー, 淡彩	m2	1			単 162号 06-01-03	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 89号	上塗 (Rc-Ⅱ 塗装系)	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡 彩, 塗装箇所:既設主桁等, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		上塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂 は け・ローラー, 淡彩	m2	1			単 163号 06-01-03	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 90号	素地調整	継手部素地調整, 動力工具処理	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		動力工具処理, 無し, 無し	m2	1			単 175号 06-01-03	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 91号	下塗 (F-11塗装系)	塗装種別(継手下塗り):ミストコート, 変性エポキシ樹脂塗料(1層), 塗装箇所:高力ボルト連結部, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層), 無し, 無し	m2	1			単 176号 06-01-03	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 92号	下塗 (F-11塗装系)	塗装種別(継手下塗り):超膜厚形エポキシ樹脂塗料(2回塗/層), 塗装箇所:高力ボルト連結部, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		超膜厚形エポキシ樹脂塗料(2回塗/層, 無し, 無し)	m2	1			単 177号 06-01-03	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 93号	中塗 (F-11塗装系)	塗装種別(新橋継手部現場塗装):ふっ素樹脂塗料 淡彩, 塗装箇所:高力ボルト連結部, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		新橋継手部現場塗装, 中塗り, 無し, 無し, ふっ素樹脂塗料用, 淡彩	m2	1			単 178号 06-01-03	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 94号	上塗 (F-11塗装系)	塗装種別(新橋継手部現場塗装):ふっ素樹脂塗料 淡彩, 塗装箇所:高力ボルト連結部, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		新橋継手部現場塗装, 上塗り, 無し, 無し, ふっ素樹脂塗料, 淡彩	m2	1			単 179号 06-01-03	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 95号	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) (運搬距離 L=5. 5km)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		有り, 7. 0km以下, 良好	m3	1			単 180号 02-02-09	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1.500-00001 0.0 0	
単 96号	殻運搬（歩車道境界Co, 特殊ブロック） （運搬距離 L=7.9km） ＜夜間作業＞	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 人力積込 DY1410		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 有, 5km以上10km未満	m3	1			単 181号 60-01-12	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 97号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3) WB020051			m3	1			単 182号 01-14-01	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 98号	殻処分 <夜間作業>	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)							単 183号 01-14-01	
WB020051			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 99号	殻運搬 (運搬距離 L=7. 9km) <夜間作業>	殻種別:アスファルト殻, 人力積込	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 人力積込		舗装版破碎, 有, 5km以上10km未満					単 184号 60-01-12	
DY1410			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 100号	殻運搬 (運搬距離 L=7.9km) <夜間作業>	殻種別:アスファルト殻, 路面切削	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削)		有り, 8.5km以下, 全ての費用					04-03-01	
CB430020			m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 101号	殻処分 <夜間作業>	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)							単 185号 01-14-01	
WB020051			m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 102号	現場発生品運搬 (運搬距離 L=9. 1km)	発生材種類:鋼材	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 有り, 11. 5km以下	t	1			01-02-03	
CB010410								
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 103号	スクラップ	ヘビ [°] -H2	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 スクラップ [°] 処分 (ヘビ [°] -H2)			t	1				
Y007600001001								
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 104号	廃材運搬 (運搬距離 京都市～神戸市)	廃材種別:ケレンかす(防護服及びシート類含む), 鉛・六価クロム基準値超え, 3tトラック車	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
収集運搬費(3tトラック車)			回	1				
合計								
単価							円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 105号	廃材処分	廃材種別:ケレンかす(防護服及びシート類含む), 鉛・六価クロム基準値10倍以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 塗膜処分費(基準値10倍以下) Y007600000005			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 106号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 167号 02-05-21	
WB010212			人日	1				
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 107号	交通誘導警備員 ＜夜間作業＞	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 186号 02-05-21	
WB010212			人日	1				
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 108号	吊足場(本橋) (参考数量)	供用月数:0. 8箇月, タイプ A1, 床面シート張防護, タイプ B(片側朝顔), 板張・シート防護(片側朝顔)	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工							[] [1]	
R0122			人	2. 2				
材料費 吊足場_本橋(足場損料・足場防護損料)								
Y000800002007			m2	10				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004		7%	式	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 109号	吊足場(側道橋) (参考数量)	供用月数:0. 8箇月, タイプ A1, 床面シート張防護	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工							[] [1]	
R0122			人	2. 2				
材料費 吊足場_側道橋(足場損料・足場防護損料)								
Y000800002008			m2	10				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004		7%	式	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 110号	片側朝顔防護足場 (参考数量)	供用月数:0. 8箇月, タイプ E (板張・シート張防護)	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	3			[] [1]	
R0122								
材料費 片側朝顔防護足場(足場損料・足場防護損料)			m2	10				
Y000800002009								
諸雑費(率+まるめ)			式	1			[1] []	
ZS8000004		5%						
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 111号	湿式剥離剤工養生シート工 (参考数量)		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 塗膜剥離剤工用養生シート工(0.8箇所) Y000800002010			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 112号	コンクリートアンカー (参考数量)	材料種類:M12(本体打込み式)	単位	本	単位数量	52	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								[] [1]
	R0125		人	1				
特殊作業員								[] [1]
	R0101		人	2				
普通作業員								[] [1]
	R0102		人	1				
材料費 コンクリートアンカー-M12(本体打込み式)								
	Y000800004001		本	53				
諸雑費(率+まるめ)								[1] []
	ZS8000004	5%	式	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 113号	負圧集塵装置 (参考数量)		単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 負圧集塵_賃料	Y000800015017		台・月	1				
材料費 負圧集塵_基本管理料	Y000800015018		式	1				
材料費 負圧集塵_1次フィルター	Y000800015019		枚	5				
材料費 負圧集塵_2次フィルター	Y000800015020		枚	2				
材料費 負圧集塵_HEPAフィルター	Y000800015021		個	1				
材料費 負圧集塵_吸排気用クリアダクト	Y000800015023		本	1				
合計								
単価							円／構造物	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 114号	真空掃除機 (参考数量)		単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費 真空掃除_賃料 Y000800015024		月	1				
	材料費 真空掃除_基本管理費 Y000800015033		台	1				
	材料費 真空掃除_3点セット(フゝホース, Tノズル, ハゝイフゝ) Y000800015026		セット	1				
	材料費 真空掃除_ダストパック Y000800015027		セット	1				
	材料費 真空掃除_メインフィルター Y000800015028		個	1				
	材料費 真空掃除_マイクロフィルター Y000800015031		個	1				
	材料費 真空掃除_HEPAフィルター Y000800015032		個	1				
	合計							
	単価						円／構造物	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 115号	エアシャワー (参考数量)		単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 エアシャワー_賃料		Y000800015034	月	1				
材料費 エアシャワー_基本管理費		Y000800015035	台	1				
材料費 エアシャワー_プレフィルター		Y000800015036	枚	1				
材料費 エアシャワー_HEPAフィルター		Y000800015037	個	1				
合計								
単価							円／構造物	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 116号	セキュリティールーム (参考数量)		単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 セキュリティ_パ イフ ・ シートセット3部屋部分 Y000800015039			セット	1				
材料費 セキュリティ_足ふき用ニトクリーン Y000800015040			枚	1				
合計								
単価							円／構造物	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 117号	塗膜溶出量試験	試験項目：鉛、検体数：1	単位	検体	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜溶出量試験(鉛)			検体	1				
合計								
単価							円／検体	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 118号	塗膜溶出量試験	試験項目： <i>ｸﾛﾏ</i> 、検体数：1	単位	検体	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜溶出試験(六価 <i>ｸﾛﾏ</i>)			検体	1				
合計								
単価							円／検体	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 119号	鉄筋探査工 (参考数量)	吊足場用	単位	m2	単位数量	2. 2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師(A)			人	0. 5			[] [1]	
技師(B)			人	1			[] [1]	
技師(C)			人	1			[] [1]	
諸雑費(率+まるめ)			式	1			[1] []	
	ZS8000004	5%						
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 120号	製作加工	PL-190×9×400, SS400	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 PL-190×9×400, SS400			t	1				
		Y000800008001						
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 121号	ボルト・ナット (S10T, M22×65)	ボルト・ナット種類：T. C. B	単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦接合用高力ボルト(トルシア) S10T M20×65			組	1				
		Z001374004						
合計								
単価							円／組	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 122号	芯出し調整工		単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1			[] [1]	
	R0124							
橋りょう特殊工			人	4			[] [1]	
	R0122							
普通作業員			人	6			[] [1]	
	R0102							
諸雑費(率+まるめ)			式	1			[1] []	
	ZS8000004	7%						
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 123号	鋼桁孔明工	材質:SS400, 板厚, t≦30mm, 姿勢:水平および下向き	単位	箇所	単位数量	8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0. 5			[] [1]	
R0124								
橋りょう特殊工			人	1. 5			[] [1]	
R0122								
普通作業員			人	0. 5			[] [1]	
R0102								
諸雑費(率+まるめ)			式	1			[1] []	
ZS8000004		25%						
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 124号	補強部材取付工	1部材当り平均質量:G≦20kg	単位	部材	単位数量	16	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1			[] [1]	
R0124								
橋りょう特殊工			人	3			[] [1]	
R0122								
普通作業員			人	1			[] [1]	
R0102								
諸雑費(率+まるめ)			式	1			[1] []	
ZS8000004		22%						
合計								
単価							円／部材	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 125号	高力ボルト本締工		単位	本	単位数量	8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0. 5			[] [1]	
R0124								
橋りょう特殊工			人	1. 5			[] [1]	
R0122								
普通作業員			人	0. 5			[] [1]	
R0102								
諸雑費(率+まるめ)		17%	式	1			[1] []	
ZS8000004								
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 126号	ビニール仕上げ工		単位	本	単位数量	250	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	2			[] [1]	
R0122								
諸雑費(率+まるめ)			式	1			[1] []	
ZS8000004		41%						
合計								
単価							円／本	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 127号	不陸整正工	材料種類:ボ`ント` E258R同等品以上	単位	m2	単位数量	0. 5	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3			[] [1]	
R0125								
特殊作業員			人	3			[] [1]	
R0101								
普通作業員			人	6			[] [1]	
R0102								
材料費 ボ`ント` E258R			kg	1. 722				
Y000800007004								
諸雑費(率+まるめ)			式	1			[1] []	
ZS8000004		20%						
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 128号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0. 208m3, 材料種類:U-リベアパッチAP同等品以上, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:有り	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工(左官工法)		有り, 0. 1m3以上, 0. 208m3	構造物	1			単 188号 02-02-09	
合計								
単価							円／構造物	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 129号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0. 1m3未満, 材料種類:U-リベアパッチAP同等品以上, 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理:無し	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工(左官工法)		無し, 0. 1m3未満, 0. 003m3	構造物	1			単 189号 02-02-09	
合計								
単価							円／構造物	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 130号	旧水道管撤去		単位	m	単位数量	4. 42	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1			[] [1]	
R0125								
特殊作業員			人	2			[] [1]	
R0101								
普通作業員			人	2			[] [1]	
R0102								
諸雑費(率+まるめ)			式	1			[1] []	
ZS8000004		20%						
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 131号	無収縮モルタル注入工		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	10			[] [1]	
R0125								
特殊作業員			人	20			[] [1]	
R0101								
普通作業員			人	50			[] [1]	
R0102								
無収縮剤 セメント系プレミックス 標準混和量1875kg			kg	1, 875				
Z002050001								
諸雑費(率+まるめ)		50%	式	1			[1] []	
ZS8000004								
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 132号	現場孔明工		単位	箇所	単位数量	12	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0. 5			[] [1]	
R0124								
橋りょう特殊工			人	1. 5			[] [1]	
R0122								
普通作業員			人	0. 5			[] [1]	
R0102								
諸雑費(率+まるめ)		25%	式	1			[1] []	
ZS8000004								
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 133号	鉄筋工	D13, SD345	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	1			単 190号 06-02-01	
WB810010								
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 134号	型枠工	一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1			02-04-02	
CB240210								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 135号	目地工		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目 地板		30m2未満, 各種					02-02-18	
CB224710			m2	1				
瀝青繊維質目地板 厚10mm								
Z004152001			m2	1				
瀝青繊維質目地板 厚20mm								
Z004152002			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 136号	シール工		単位	m2	単位数量	0. 216	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1			[] [1]	
R0125								
普通作業員			人	1			[] [1]	
R0102								
材料費 クロップ レンゴ ムシート(片面粘着剤付), t=5mm			m2	0. 216				
Y000800002011								
諸雑費(率+まるめ)			式	1			[1] []	
ZS8000004		10%						
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 137号	素地調整	素地調整種類:4種ｸﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		素地調整, 無し, 無し, 無し, 4種ｸﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	m2	1			単 191号 06-01-03	
WB821550								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 138号	下地処理	塗布系素地調整軽減剤：サビシヤット同等品以上	単位	m2	単位数量	17. 4	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1			[] [1]	
R0125								
橋りょう塗装工			人	1			[] [1]	
R0123								
材料費 サビシヤット			kg	1. 74				
Y000800007006								
諸雑費(率+まるめ)			式	1			[1] []	
ZS8000004		10%						
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 139号	下塗 (Rc-Ⅲ 塗装系)	塗装種別:弱溶剤形変性ポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー、塗装箇所:既設主桁等, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形変性ポキシ(2層)はけ・ローラー	m2	1			単 161号 06-01-03	
WB821550								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 140号	中塗 (Rc-Ⅲ 塗装系)	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩, 塗装箇所:既設主桁等, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		中塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂用 はけ・ローラー, 淡彩	m2	1			単 162号 06-01-03	
WB821550								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 141号	上塗 (Rc-Ⅲ 塗装系)	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩, 塗装箇所:既設主桁等, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		上塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー, 淡彩	m2	1			単 163号 06-01-03	
WB821550								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 142号	素地調整	継手部素地調整, 動力工具処理	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		動力工具処理, 無し, 無し	m2	1			単 175号 06-01-03	
WB821510								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 143号	下塗 (F-11塗装系)	塗装種別(継手下塗り):ミストコート, 変性エポキシ樹脂塗料(1層), 塗装箇所:高力ボルト連結部, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層), 無し, 無し	m2	1			単 192号 06-01-03	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 144号	下塗 (F-11塗装系)	塗装種別(継手下塗り):超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗/層), 塗装箇所:高力ボルト連結部, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗/層), 無し, 無し	m2	1			単 193号 06-01-03	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 145号	中塗 (F-11塗装系)	塗装種別(新橋継手部現場塗装):ふっ素樹脂塗料 淡彩, 塗装箇所:高力ボルト連結部, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		新橋継手部現場塗装, 中塗り, 無し, 無し, ふっ素樹脂塗料用, 淡彩	m2	1			単 178号 06-01-03		
WB821540									
合計									
単価							円／m2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 146号	上塗 (F-11塗装系)	塗装種別(新橋継手部現場塗装):ふっ素樹脂塗料 淡彩, 塗装箇所:高力ボルト連結部, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		新橋継手部現場塗装, 上塗り, 無し, 無し, ふっ素樹脂塗料, 淡彩	m2	1			単 179号 06-01-03		
WB821540									
合計									
単価							円／m2		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 147号	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) (運搬距離 L=9. 8km)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		有り, 10km以下, 良好	m3	1			単 194号 02-02-09	
WB229220								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 148号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 195号 01-14-01	
WB020051								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 149号	現場発生品運搬 (運搬距離 L=8. 6km)	発生材種類:スクラップ	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 有り, 9. 0km以下	t	1			01-02-03	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t	t	1			01-02-03	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 150号	スクラップ	ヘビ [°] -H2	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 スクラップ [°] 処分(ヘビ [°] -H2)			t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 151号	廃材運搬 (運搬距離 京都市～神戸市)	廃材種別:ケレンかす(防護服及びシート類含む), 鉛基準 値超え, 3tユニック車	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
収集運搬費(3tユニック車)			回	1				
合計								
単価							円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 152号	廃材処分	廃材種別:ケレンかす(防護服及びシート類含む), 鉛基準 値10倍以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 塗膜処分費(基準値10倍以下) Y007600000005			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 153号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 167号 02-05-21	
WB010212			人日	1				
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 154号	桁下作業用スケーリング足場 (参考数量)		単位	m2	単位数量	14. 4	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	2				
とび工							[] [1]	
	R0106		人	6				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	4				
材料費 スケーリング足場(床面・側面シート防護, 鉛対策含)								
	Y000800002012		m2	14. 4				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	20%	式	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 155号	塗膜溶出量試験	試験項目：鉛、検体数：1	単位	検体	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜溶出量試験費（鉛）			検体	1				
合計								
単価							円／検体	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 156号 WB229210	断面修復工(左官工法)	有り, 0. 1m3未満, 0. 038m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	2. 8				
特殊作業員							[] [1]	
R0101			人	5. 3				
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	2. 8				
材料費 U-リベアパッチAP (ポリマーセメントモルタル)								
Y000800003001			m3	0. 045				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004		8%	式	1				
合計								
単価							円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 157号 WB229210	断面修復工(左官工法)	無し, 0. 1m3未満, 0. 002m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	2. 4				
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	4. 5				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	2. 3				
材料費 U-リペアパッチAP (ポリマーセメントモルタル)								
	Y000800003001		m3	0. 002				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	6%	式	1				
合計								
単価							円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 158号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 人力施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001611008	m3	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 159号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 人力施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001611002	m3	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 160号 WB821550	塗替塗装	下塗り, 無し, 無し, 無し, 有機シンクリッチ(2回/層)はけ・ローラーII	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼 無 有機シンクリッチ(2回/層)はけ・ローラーII 単価補正1. 000 (FP3)		Q001513016	m2	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 161号 WB821550	塗替塗装	下塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形変性エポキシ(2層)はけ・ローラー	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り 昼 無 弱溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー 単価補正1. 000 (FP3)		Q001513004	m2	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 162号 WB821550	塗替塗装	中塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂用 はけ・ローラー, 淡彩	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り 昼 無 弱溶剤形ふっ素用はけ・ローラー淡彩 単価補正1. 000 (FP3)		Q001515016	m2	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 163号 WB821550	塗替塗装	上塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂 は け・ローラー, 淡彩	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り 昼 無 弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー淡彩 単価補正1. 000 (FP3)		Q001517016	m2	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 164号 WB229220	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	有り, 5. 5km以下, 良好	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
	R0102		人	1. 299				
ダンプトラック運転		良好						単 197号 02-02-09
	WK220710		日	0. 61				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05			
						歩掛適用年月		2026. 05			
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0			
単 165号 DY1410		殻運搬 人力積込		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 有, 0km超え5km未満		単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格				条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
タンクトラック[オンロード・デ・イセール] 2t積級 K0301001				20. 岩石工の割増対象にしない, 1. 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間		日	1. 13			単 198号 90-03-01	
諸雑費(まるめ) ZS3000004						式	1				
合計											
単価										円／m3	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 05	
						歩掛適用年月		2026. 05	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 166号 WB020051	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 Co殻(無筋)_藤ノ森橋		Y007600000001	m3	100					
合計									
単価							円／m3		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 167号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		R0804	人	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 168号	鉛等呼吸用保護具等費用		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 保護_重松フ レッシャデ マント エアラインマスク 肺ハント	Y000800015001		個	4				
材料費 保護_重松フ レッシャデ マント エアラインマスク 全面型面体	Y000800015002		個	4				
材料費 保護_A-ALD用専用継手	Y000800015003		個	4				
材料費 保護_ハイカプ ラ	Y000800015004		個	4				
材料費 保護_防塵機能付き吸収缶	Y000800015005		個	36				
材料費 保護_送気マスク用エアラインホース	Y000800015006		本	4				
材料費 保護_送気マスク用ろ過器	Y000800015015		台	1				
材料費 保護_全面型電動ファンマスクSy185H	Y000800015007		台	2				
材料費 保護_吸収缶 V3/OV	Y000800015008		個	36				
材料費 保護_フィルターカート	Y000800015009		個	2				
材料費 保護_Sy185用カバーグラス	Y000800015010		箱	2				
材料費 保護_Sy185H用バッテリー	Y000800015016		個	2				

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 168号	鉛等呼吸用保護具等費用		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 保護_SF防護服テフ° シールド° 2300		Y000800015011	箱	5				
材料費 保護_SFシューズ° カバー		Y000800015012	袋	22				
材料費 保護_ニトリル手袋		Y000800015013	袋	22				
材料費 保護_ケミックブーツ 化学防護長靴		Y000800015014	足	6				
合計								

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0	
単 169号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 人力施工, 無し, 有り	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 夜間 人力施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001611014	m3	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 170号 WB821210	区画線設置	有り, 溶融式手動, 無し, 実線 20cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 実線20cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001036082	m	1, 000			[] [2]	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白		Z004350001	kg	760			[] [1]	
ガラスビース 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	33			[] [1]	
接着用プライマー 区画線用		Z004354001	kg	33			[] [1]	
軽油		Z006702002	L	43			[] [1]	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			[1] []	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 171号 WB473460	高欄組立工（側道橋）		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役							[] [1]	
	R0124		人	2. 273				
橋りょう特殊工							[] [1]	
	R0122		人	6. 818				
諸雑費（率+まるめ）							[1] []	
	ZS8000004	0. 3%	式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 172号 WB229110	ひび割れ補修工(低圧注入工法)	25m以上, 26. 27m, 1. 4kg, 2. 7kg, 109個	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	1. 524				
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	2. 522				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	1. 865				
注入材 DDゲラウト50								
	Y001633001001		kg	1. 4				
シール材 #101								
	Y001670000001		kg	3. 699				
材料費 DDインジエクター								
	Y000800005001		個	109				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	6%	式	1				
合計								
単価							円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 173号 WB229210	断面修復工(左官工法)	有り, 0. 1m3未満, 0. 019m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	2. 8				
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	5. 3				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	2. 8				
材料費 U-リペアパッチAP (ポリマーセメントモルタル)								
	Y000800003001		m3	0. 022				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	8%	式	1				
合計								
単価							円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 174号 WB229210	断面修復工(左官工法)	無し, 0. 1m3未満, 0. 006m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	2. 4				
特殊作業員							[] [1]	
R0101			人	4. 5				
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	2. 3				
材料費 U-リペアパッチAP (ポ リマーセメントモルタル)								
Y000800003001			m3	0. 007				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004		6%	式	1				
合計								
単価							円／構造物	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 175号 WB821510	継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	動力工具処理, 無し, 無し	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無			m2	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 176号 WB821520	継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層), 無し, 無し	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 無 単価補正1. 440(FP3)			m2	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 177号 WB821520	継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗/層, 無し, 無し)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 超厚膜形エポキシ(2回塗/層) 無 単価補正1. 440 (FP3)		Q001505004	m2	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 178号 WB821540	中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	新橋継手部現場塗装, 中塗り, 無し, 無し, ふっ素樹脂塗料用, 淡彩	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 ふっ素樹脂用 淡彩 制約無 単価補正1. 440 (FP3)		Q001507013	m2	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 179号 WB821540	中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	新橋継手部現場塗装, 上塗り, 無し, 無し, ふっ素樹脂塗料, 淡彩	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 単価補正1. 440 (FP3)		Q001509013	m2	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 180号 WB229220	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	有り, 7. 0km以下, 良好	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1. 299				
R0102								
ダンプトラック運転		良好	日	0. 78			単 197号 02-02-09	
WK220710								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1.500-00001 0.0 0	
単 181号 DY1410	殻運搬 人力積込	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 有, 5km以上10km 未満	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
タンクトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を 適用しない, 0, しない, しない, 0時間	日	1. 83			単 199号 90-03-01	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 182号 WB020051	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 Co殻(無筋)_昼間_新谷口橋			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 183号 WB020051	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 Co殻(無筋)_夜間_新谷口橋		Y007600000006	m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 500-00001	0. 0 0
単 184号 DY1410	殻運搬 人力積込	舗装版破碎, 有, 5km以上10km未満	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	日	1. 83			単 199号 90-03-01	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 185号 WB020051	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As殻_夜間_新谷口橋		Y007600000004	m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 186号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		R0804	人	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 187号	鉛等呼吸用保護具等費用		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 保護_重松フ レッシャデ マント エアラインマスク 肺ハント	Y000800015001		個	4				
材料費 保護_重松フ レッシャデ マント エアラインマスク 全面型面体	Y000800015002		個	4				
材料費 保護_A-ALD用専用継手	Y000800015003		個	4				
材料費 保護_ハイカプ ラ	Y000800015004		個	4				
材料費 保護_防塵機能付き吸収缶	Y000800015005		個	20				
材料費 保護_送気マスク用エアラインホース	Y000800015006		本	4				
材料費 保護_送気マスク用ろ過器	Y000800015015		台	1				
材料費 保護_全面型電動ファンマスクSy185H	Y000800015007		台	2				
材料費 保護_吸収缶 V3/OV	Y000800015008		個	20				
材料費 保護_フィルターカート	Y000800015009		個	2				
材料費 保護_Sy185用カバーガラス	Y000800015010		箱	1				
材料費 保護_Sy185H用バッテリー	Y000800015016		個	2				

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 187号	鉛等呼吸用保護具等費用		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 保護_SF防護服テフ° シールド° 2300		Y000800015011	箱	3				
材料費 保護_SFシューズ° カバー		Y000800015012	袋	12				
材料費 保護_ニトリル手袋		Y000800015013	袋	12				
材料費 保護_ケミックブーツ 化学防護長靴		Y000800015014	足	6				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 188号 WB229210	断面修復工(左官工法)	有り, 0. 1m3以上, 0. 208m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	5. 824				
特殊作業員							[] [1]	
R0101			人	11. 024				
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	5. 824				
材料費 U-リペアパッチAP (ポ リマーセメントモルタル)								
Y000800003001			m3	0. 245				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004		8%	式	1				
合計								
単価							円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 189号 WB229210	断面修復工(左官工法)	無し, 0. 1m3未満, 0. 003m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	2. 4				
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	4. 5				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	2. 3				
材料費 U-リペアパッチAP (ポ リマーセメントモルタル)								
	Y000800003001		m3	0. 004				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	6%	式	1				
合計								
単価							円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 190号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13		Z001102019	t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1. 093 (FP3)		Q001001002	t	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 191号 WB821550	塗替塗装	素地調整, 無し, 無し, 無し, 4種ｸﾚﾝ(動力工具と手 工具の併用)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 4種ｸﾚﾝ 無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001511019	m2	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 192号 WB821520	継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ﾎﾎﾞｷｼ樹脂塗料(1層), 無し, 無し	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ﾎﾎﾞｷｼ樹脂(1層) 無 単価補正1. 440 (FP3)		Q001505001	m2	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 193号 WB821520	継手下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗/層, 無し, 無し	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 超厚膜形エポキシ(2回塗/層) 無 単価補正1. 440 (FP3)		Q001505004	m2	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 194号 WB229220	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	有り, 10km以下, 良好	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
	R0102		人	1. 299				
ダンプトラック運転		良好						単 197号 02-02-09
	WK220710		日	1. 11				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 195号 WB020051	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 Co殻(無筋)_見附橋		Y007600000002	m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 196号	鉛等呼吸用保護具等費用		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 エコクリーンケールスーツ(上)_見附橋	Y000800015041		着	2				
材料費 エコクリーンケールスーツ(下)_見附橋	Y000800015042		着	2				
材料費 防じんマスク_見附橋	Y000800015043		個	2				
材料費 防じんマスク用フィルター_見附橋	Y000800015044		個	2				
材料費 防護手袋_見附橋	Y000800015045		個	2				
材料費 防護長靴_見附橋	Y000800015046		足	2				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 197号 WK220710	ダンプトラック運転	良好	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
	R0115		人	0. 89				
軽油								
	Z006702002		L	19. 2				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		機械条件:供用 持込						
	M000301002		供用日	1. 02				
タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日								
	Z010020045		供用日	1. 02				
諸雑費(まるめ)								
	ZS30000004		式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 198号 K0301001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を 適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
	R0115		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	21				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		機械条件: 供用 持込						
	M000301001		供用日	1. 28				
タイヤ損耗費 2～3t積級 良好 供用日								
	Z010020025		供用日	1. 28				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 199号 K0301001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を 適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
	R0115		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	21				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		機械条件: 供用 持込						
	M000301001		供用日	1. 28				
タイヤ損耗費 2～3t積級 良好 供用日								
	Z010020025		供用日	1. 28				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

特記仕様書（個別工事編）

工事名 藤ノ森橋他2橋補修工事

工事場所 京都市伏見区深草直達橋南一丁目他地内

1 一般事項

第1条（適用）

本工事の施工に当たっては、「設計図書」によるほか、土木請負工事必携（以下「請負工事必携」という。）（令和7年8月京都市）」及び「特記仕様書（全工事共通編）（令和8年4月）」によらなければならない。

なお、本工事施工現場には、必ず請負工事必携、特記仕様書（全工事共通編）及び本特記仕様書を常備しなければならない。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「監督・検査」⇒「工事（土木、舗装、樹木等）の仕様書、様式等」参照

請負工事必携・特記仕様書（全工事共通編）

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000292439.html>

第2条（受注者希望方式による「クールタイム・シフト工事」の試行）

- 1 本工事は「京都市建設局クールタイム・シフト工事」の対象（受注者希望方式）であり、「京都市建設局クールタイム・シフト工事試行要領」
<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000354379.html>に基づいて実施する。
- 2 受注者は、実施を希望する場合、実施開始までに、実施期間及び実施内容を発注者と協議し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、その実施内容を反映させること。
- 3 施工計画書提出後に実施の協議が整った場合は、変更施工計画書に、その実施内容を反映させること。

第3条（受注者希望方式による「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施）

- 1 本工事は「京都市建設局週休2日工事」の対象（受注者希望方式による「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」）であり、「京都市建設局週休2日工事実施要領」
<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000322908.html>に基づいて実施する。ただし、「通期の週休2日」は必須である。
- 2 受注者は、契約後すみやかに、「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施を希望するか否かを、発注者と協議し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施内容を反映させること。
- 3 「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」を達成した場合は、工事成績評定の考査項目「創意工夫」において、加点対象となる。
- 4 受注者は、本市が週休2日の推進を目的に受注者に対して実施する「京都市建設局週休2日工事」に関するアンケート調査やヒアリング調査に、随時協力しなければならない。
- 5 工事標示板に「京都市建設局週休2日工事」である旨を明示すること（様式不問）。

第4条（受注者希望方式による「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の実施）

- 1 本工事は「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の対象（ただし、受注者希望方式）であり、「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事試行要領」（<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000338803.html>）に基づいて実施する。
- 2 受注者は、契約後速やかに、建設キャリアアップシステムの活用を希望するか否かを、発注者へ通知し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。
- 3 建設キャリアアップシステムの履行状況を確認できた場合は、工事成績評定の考査項目「創意工夫」において、加点対象となる。

第5条（ウィークリースタンスの実施）

本工事は、ウィークリースタンスの対象である。

実施に当たっては、「京都市建設局ウィークリースタンス実施要領」に基づき、受発注者相互に協力し、以下の項目について取り組むこととする。

- (1) 休日明け日（月曜日等）は依頼の期限日としない。
- (2) 休前日（金曜日等）に新たな依頼をしない。
- (3) 勤務時間外に書類作成等の依頼をしない。
- (4) 昼休みや勤務時間外の打合せを行わない。
- (5) 作業内容に見合った作業期間を確保する。（適正な期限日を設定する。）
- (6) 打合せは Web 会議（ビデオ会議機能）も活用する。

なお、工事の特性を踏まえ、災害等の緊急的な対応、第三者等の要求に伴う対応及び関係機関等との協議による休日又は夜間作業等により、取組が実施できない場合の対処方法（依頼や期限に関する特例、代休、振替休日の措置等）については、受発注者で確認し、共有する。

第6条（前払金）

前払金は、請負代金の40%以内とし、中間前払金は、同様に20%以内とする。なお、前払金保証（中間前払金保証を含む。）について、電子証書の提出を可能とする。

※ 京都市入札情報館ホームページ「契約保証及び前払金保証に係る保証証書の電子化への対応について」参照（<https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/info/pdf/2023/shoushodenshika.pdf>）

第7条（中東情勢の変化等による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更）

- 1 本工事は、供給の偏りや流通の目詰まりにより入手が困難となっているナフサを由来とする建設資材（以下「調達検討資材」）の調達に必要な経費（以下「別途調達経費」）について、設計変更を行う対象工事である。
- 2 調達検討資材は下表を想定している。これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

表－調達検討資材

資材名	規格	設計数量	単価適用年月	単価適用地区
橋梁用塗料	有機ジンクリッチペイント	37.86kg	R8. 5月	藤ノ森橋(I地区)
	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗	25.24kg	R8. 5月	
	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料中塗	8.83kg	R8. 5月	
	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗	7.57kg	R8. 5月	

橋梁用塗料	有機ジンクリッチペイント	14.40kg	R8. 5 月	新谷口橋(I 地区)
	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗り	9.60kg	R8. 5 月	
	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料中塗り	3.36kg	R8. 5 月	
	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗り	2.88kg	R8. 5 月	
橋梁用塗料	変性エポキシ樹脂塗料下塗り	0.27kg	R8. 5 月	新谷口橋(I 地区)
	超厚膜エポキシ樹脂塗料	1.87kg	R8. 5 月	
	ふっ素樹脂塗料中塗り	0.29kg	R8. 5 月	
	ふっ素樹脂塗料上塗り	0.24kg	R8. 5 月	
不陸整正材	ボンド E258R 同等品以上	0.684kg	R8. 5 月	新谷口橋(I 地区)
アンカー注入材	アルテコ EP-1200 同等品以上	0.35kg	R8. 5 月	新谷口橋(I 地区)
溶融式区画線塗料	溶 融 式	1.50kg	R8. 5 月	新谷口橋(I 地区)
橋梁用塗料	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗り	6.58kg	R8. 5 月	見附橋(I 地区)
	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料中塗り	2.30kg	R8. 5 月	
	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗り	1.97kg	R8. 5 月	
橋梁用塗料	変性エポキシ樹脂塗料下塗り	0.03kg	R8. 5 月	見附橋(I 地区)
	超厚膜エポキシ樹脂塗料	0.22kg	R8. 5 月	
	ふっ素樹脂塗料中塗り	0.03kg	R8. 5 月	
	ふっ素樹脂塗料上塗り	0.03kg	R8. 5 月	
不陸整正材	ボンド E258R 同等品以上	0.675kg	R8. 5 月	新谷口橋(I 地区)

- 3 受注者は、調達検討資材について別途調達経費が必要となる場合には、事前に監督職員と協議するものとする。ただし、迅速な対応が求められる場合には、口頭、ファクシミリ、電子メールなどで協議することも可能とするが、事後、遅滞なく書面により協議するものとする。

なお、別途調達経費が必要となる場合とは、以下を想定している。

- ① 調達検討資材の代替資材を調達した場合
- ② 調達検討資材の流通経路を見直して調達した場合
- ③ 調達検討資材を調達した場合（ただし別途調達経費を含む）

- 4 受注者は、別途調達経費に係る証明書類（実際の取引伝票等）を監督職員に提出するものとし、その別途調達経費については設計変更の対象とする。

2 現場条件に関する事項

第1条（現場条件）

本工事の施工に当たっては、下記の現場条件等に留意すること。

- 1 本工事は3橋りょう（藤ノ森、新谷口橋、見附橋）の補修を行うものであり、工期内に工事が完了するよう、適切な工程管理を行う必要があるため、工事着手前に監督職員へ実施工程を提出し、了承を得てから施工すること。
- 2 交通規制をする際は、具体的な交通規制図を作成し、交通管理者および地元関係者の承諾を得ること。
- 3 事前調査で実施した既存塗膜の有害物質含有試験により、藤ノ森橋および見附橋の塗膜に基準値を超える量の鉛が含まれており、新谷口橋の塗膜には基準値を超える量の鉛と六価クロムが含まれていることが判明している。そのため、「鉛等有害物を含有する塗料の剥離・かき落とし作業における労働者の健康障害防止について」（平成26年5月30日、厚生労働省より通達）に係る「塗装の剥離等作業を請け負う事業者について」の記載事項を理解し、遵守すること。
- 4 河川内にコンクリート等が落ちないようにすること。また、濁水を流さないようにすること。
- 5 3橋におけるケレンかす（防護服及び防護シート類等含む）に含まれる鉛または六価クロムの溶出量は、 3.0 mg/l 以下と想定しているが、溶出試験の結果に基づく溶出量に応じて橋りょうごとに処分費を変更する。
- 6 藤ノ森橋において、別途浚渫工事に伴い、ホイールローダーやダンプ等が低水敷を通過することがあるため、吊り足場高さについて留意すること。

第2条（施工時間）

新谷口橋の施工時間は、下記工種以外は昼間施工とする。ただし、施工時間に変更が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

工種	種別	細別	標準作業時間	備考
舗装工	橋面防水工	橋面防水工	21時00分～6時00分	
	止水工	遊間部止水	21時00分～6時00分	
	水抜きパイプ設置工	現場孔明	21時00分～6時00分	
		水抜きパイプ設置	21時00分～6時00分	
	舗装打換え工	舗装版切断	21時00分～6時00分	
		舗装版破碎	21時00分～6時00分	
		路面切削工	21時00分～6時00分	
		基層、表層	21時00分～6時00分	
	特殊ブロック設置工	構造物とりこわし工	21時00分～6時00分	
		視覚障害者誘導用ブロック設置	21時00分～6時00分	
縁石工	歩車道境界 コンクリート復旧工	構造物とりこわし工	21時00分～6時00分	
		型枠工	21時00分～6時00分	
		目地工	21時00分～6時00分	

	縁石嵩上げ工	コンクリート削孔	21時00分～6時00分	
		アンカー設置	21時00分～6時00分	
		型枠工	21時00分～6時00分	
		目地工	21時00分～6時00分	
構造物撤去工	運搬処理工	殻運搬(歩車道境界Co,特殊ブロック)	21時00分～6時00分	Co殻
		殻処分	21時00分～6時00分	Co殻
		殻運搬	21時00分～6時00分	As殻
		殻処分	21時00分～6時00分	As殻

第3条（工程）

藤ノ森橋における河川（水路）内施工は低水期内(1/6～3/13)を原則とする。新谷口橋における河川（水路）内施工は河川非出水期間(10/16～6/15)を原則とする。また、2橋りょう（新谷口橋、見附橋）については、令和9年3月15日までに既済部分検査を受け、部分引き渡しを行うこと。なお、本期間を超過する河川内施工については一切認めず、工期内で工事が完了しなかった場合、次期非出水期（低水期）まで工期延期するか、または工期延期せずに工事内容の減額変更を行うものとする。

第4条（工事規制）

- 1 本工事施工箇所は、京都市道路工事調整会規約施行細則第17条に掲げる工事規制のうち、次の各号の規制種別に係る規制路線及び地域内であることから、同条に基づく規制期間及び規制内容を遵守しなければならない。なお、規制範囲は歩車道を含めた全幅とする。

京都市道路工事調整会規約施行細則

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000003649.html>

(1) 年末年始規制（新谷口橋）

規制種別	規制路線及び地域	規制期間	規制内容
年末年始規制	バス路線	12月20日～1月5日	規制期間中は、新たな工事に着手し、又は工事区域を拡大してはならない。ただし、道路の仮復旧等、一般交通に開放するための工事はこの限りでない。

第5条（交通誘導警備員）

- 1 交通誘導警備員については、下表のとおり計上しているが、道路管理者及び所轄警察署等の打合せの結果、又は条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

配 置 場 所	交通誘導警備員 (1日当たりの編成人数)	編 成	昼間・夜間・ 24時間の別	交替要員 の有無
藤ノ森橋	1 名	交通誘導警備員 B 1 名	昼間	無
新谷口橋	昼間 (8:00～17:00) 1 人 夜間 (21:00～6:00) 3 人	交通誘導警備員 B 1～3 名	昼間・夜間	無
見附橋	1～2 名	交通誘導警備員 B 1～2 名	昼間	無

3 監督職員の確認に関する事項

第1条 (材料確認)

受注者は、次表の材料・資材・製品について、監督職員が臨場のうえ、材料確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に材料等の名称・規格等を記載すること。

受注者は、監督職員が材料確認のために臨場した際、当該材料等の製造者が発行する品質を証明する資料（見本を含む）との照合、搬入された材料等の外観（角欠け、ひび割れ等）、形状、寸法及び数量等の確認を受けなければならない。

ただし、監督職員の確認が机上となる場合、受注者は、当該材料等の外観、形状、寸法（幅、長さ、高さ）及び搬入数量等が判別できる写真記録等の資料（納品書、納品伝票も可）を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該材料等を使用して工事を実施してはならない。

土木工事施工管理基準「品質管理基準及び規格値」に基づき実施する製品及び材料

材 料・製 品	備 考
新谷口橋：プレキャストコンクリート製品 (視覚障害者誘導用ブロック)	「品質管理基準及び規格値」 (区分・項目・方法・頻度)
新谷口橋：アスファルト合材	

監督職員の指定に基づき実施する材料・資材及び製品

(「品質管理基準及び規格値」に基づき実施する製品及び材料以外)

橋りょう	工種・種別等	細 別	材料・資材・製品
藤ノ森橋	断面修復工	左官工法	ポ リマーセメントモルタル、プ ライマー、防錆剤
	橋脚部復旧工	無収縮モルタル復旧	無収縮モルタル
		無収縮モルタル注入	無収縮モルタル
	橋座部復旧工	無収縮モルタル復旧	無収縮モルタル
	橋梁塗装工 (Rc-II 塗装系)	塗膜除去	塗膜剥離剤
		下塗～上塗	塗装材料
新谷口橋	桁補強材製作工	製作加工	L, PL 材、ボルト・ナット類
	橋面防水工	橋面防水	塗膜系防水材、プ ライマー、導水パ イプ 材
		止水工	シール材、高機能止水材
		水抜きパ イプ 設置	水抜きパ イプ 材

	舗装打換え工	基層～表層	瀝青材
	歩車道境界	コンクリート工	コンクリート
	コンクリート復旧工	目地工	目地板
	縁石嵩上げ工	コンクリート工	コンクリート
		アンカー設置	注入材、鉄筋
		目地工	目地板
	区画線工	溶融式区画線	区画線材
	高欄取替え工	高欄組立	高欄材
	断面修復工	左官工法	ポ リマーセメントモルタル、フ ライマー、防錆剤
	ひび割れ補修工	低圧注入工法	シール材、注入材、注入器具
	当て板補修工	不陸整正工	樹脂系接着剤
	橋梁塗装工 (Rc-Ⅱ 塗装系)	塗膜除去	塗膜剥離剤
		下塗～上塗	塗装材料
	橋梁塗装工 (F-11 塗装系)	下塗～上塗	塗装材料
見附橋	桁補強材製作工	製作加工	PL 材、ボ ルト・ナット類
	当て板補修工	不陸整正工	樹脂系接着剤
	断面修復工	左官工法	ポ リマーセメントモルタル、フ ライマー、防錆剤
	端部主桁巻立て工	目地工	目地板
		シール工	緩衝材
		鉄筋工	鉄筋
		無収縮モルタル注入	無収縮モルタル
	橋梁塗装工 (Rc-Ⅲ 塗装系)	素地調整	素地調整剤
		下塗～上塗	塗装材料
	橋梁塗装工 (F-11 塗装系)	下塗～上塗	塗装材料

第 2 条（受注者の臨場）

監督職員が行う段階確認においては、主任技術者（又は監理技術者、或いは監理技術者補佐）又は現場代理人、若しくは、予め監督職員の承諾を得た者が臨場のうえ、確認を受けなければならない。

第 3 条（段階確認）

受注者は、共通仕様書（3－1－1－4）の「表 3－1－1 段階確認一覧表」に示す各種別、「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目及び次表の工種・種別等の施工段階において、監督職員が臨場のうえ段階確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に確認内容を記載すること。

ただし、監督職員による確認が机上となる場合、受注者は、施工状況、出来形、品質、不可視部分等の判別ができる施工管理記録（出来形成果表、設計図面との対比図、品質管理記録等）と写真等の資料を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該工種以降の作業を実施してはならない。

「共通仕様書（３－１－１－４）の「表３－１－１段階確認一覧表」に基づき実施する段階確認

橋りょう	工種・種別等	細 別	確 認 時 期
見附橋	端部主桁巻立て工	鉄筋工	鉄筋の組立状況

監督職員の指定に基づき実施する段階確認（「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目含む）

（「共通仕様書（３－１－１－４）の「表３－１－１段階確認一覧表」に基づき実施する段階確認以外」

橋りょう	工種・種別等	細 別	確 認 時 期
藤ノ森橋 新谷口橋 見附橋	断面修復工	左官工法	劣化コンクリート除去状況、 防錆処理状態、施工完了後の状況、 空袋確認
藤ノ森橋 新谷口橋 見附橋	橋梁塗装工	素地調整	素地の確認
新谷口橋 見附橋	当て板補修工	現場孔明工	孔明完了後（削孔径）の確認
		高力ボルト本締め工	締付け軸力試験
新谷口橋	橋面防水工	橋面防水	防水層設置状況
		止水工	高機能止水材設置状況
	舗装打換え工	舗装版破碎	破碎後の床版状況
		舗装(基層、表層)	出来形管理基準による
	緑石嵩上げ工	アンカー設置	削孔径、削孔深さ、削孔位置
見附橋	端部主桁巻立て工	シール工	シール設置状況
藤ノ森橋 新谷口橋	足場工	吊足場	吊足場撤去前の施工完了状況

第４条（立会確認）

受注者は、次表に示す内容について、監督職員と現地で立会を行い、確認するものとし、監督職員が確認するまでは次の作業に進んではならない。

項 目	確 認 方 法・目 的 等
保安施設設置状況	工事による事故防止のため、監督職員と立会確認をする（ただし、立会確認書は必要としない。）。
ダンプトラックの過積載 状況確認	ダンプトラックによる過積載防止のため、監督職員と立会確認をする（ただし、立会確認書は必要としない。）。

第５条（品質管理試験）

本工事の施工に伴う品質管理試験の項目や規格値等については、土木工事施工管理基準（品質管理基準及び規格値）に記載しているが、次表の工種、品目・規格等、試験項目における具体的な試験時期・頻度は、同表に記載のとおりとする。

工種	品目・規格等	試験項目	試験時期・頻度	備 考
アスファルト舗装	アスファルト混合物	外観検査(目視)	随時	
		温度測定 (初転圧前)	4 回/日	施工前半 2 回 施工後半 2 回
コンクリート	18-8-40BB	スランプ試験	打設前	1 回/日以上
		塩化物総量規制	打設前	1 回/日以上
		空気量試験	打設前	1 回/日以上
		圧縮強度試験	打設前	1 回/日以上 (試験 1 回に当たり、 $\sigma 7$ 、 $\sigma 28$ を各 3 個)

第 6 条 (品質管理試験)

本工事の施工に伴う品質管理試験のうち、土木工事施工管理基準（品質管理基準及び規格値）に記載がない試験項目等については、次表のとおりとする。

工種	品目・規格等	試験項目	規格値、試験時期・頻度 等	備 考
断面修復工	ポリマー セメント モルタル	コンクリートとの付着性	1.5N/mm ² 以上(施工単位ごと)	
		圧縮強度試験	24N/mm ² 以上(施工単位ごと)	$\sigma 7$ 、 $\sigma 28$ 各 3 本
		コンクリート表面の含水率	8%以下(施工日ごと)	
ひび割れ補 修工(低圧注 入工法)	各施工箇所	コンクリート表面の含水率	8%以下施工日ごと	
橋脚部 復旧工	無収縮 モルタル	圧縮強度試験	24N/mm ² 以上(施工単位ごと)	$\sigma 7$ 、 $\sigma 28$ 各 3 本
橋座部 復旧工				
端部主桁 巻立て工				

第 7 条 (橋面防水)

防水材の規格は、次表の道路橋床版防水便覧（平成 19 年 3 月 社団法人日本道路協会）に規定される基本照査試験を満足するものでなければならない。これを確認するため、当該材料等の製造者が発行する品質を証明する資料を監督職員に提出しなければならない。

床版防水の基本照査試験

工種	要求性能	試験項目	合否判定の目安	備考
橋面防水	防水性 遮塩性	防水性能試験Ⅰ (またはⅡ)	減水量 0.2 ml以下(試験Ⅰ)	

	耐変形性	ひび割れ追従性試験 I（またはII）	床版防水材の折損が生じない こと(試験I)	
	接着性 耐熱性 耐荷性	引張接着試験	強度 0.6N/mm ² 以上(23℃) 強度 1.2N/mm ² 以上(-10℃)	
	接着性 耐変形性 耐熱性 耐荷性	せん断試験	強度 0.15N/mm ² 以上(23℃) 変位量 1.0mm 以上 (23℃) 強度 0.8N/mm ² 以上(-10℃) 変位量 0.5mm 以上 (-10℃)	
	接着性	水浸引張接着試験	水浸前の 50%以上	
	耐薬品性	耐薬品性試験	異常のないこと	

4 建設副産物に関する事項

第1条（建設副産物の適正処理）

1 建設廃棄物が発生する場合の対応

本工事の施工により発生する建設廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設へ搬出するものとする。

なお、下表は積算上の条件明示であることから施設を指定するものではなく、監督職員の承諾を得て搬出先の変更を行うことができるが、原則として設計変更の対象としない。

また、産業廃棄物が発生する場合は「京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例」（最終改正平成23年4月1日）を遵守すること。

特に、マニフェストを発行して産業廃棄物が適正に処理されたことを確認すること。このとき、受注者が排出業者であることとして保管の義務のあるA、B2、D、E票については、その原本を監督職員へ提示すること。

<産業廃棄物>

橋りょう名	建設副産物	受入場所	備 考
藤ノ森橋	コンクリート塊 （無筋）	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 京都府京都市伏見区下鳥羽上向島町 87-12、87-13	設計運搬距離 L = 4.4 km
	ケンカス(防護服及びシート類等含む)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 兵庫県神戸市西区岩岡町野中宇福吉 5 4 0 番地の 6	設計運搬距離 (京都市)～ (神戸市内)
新谷口橋	コンクリート塊 （無筋）	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 京都府京都市伏見区下鳥羽上向島町 87-12、87-13	設計運搬距離 L = 5.5 km
	コンクリート塊 （無筋） 夜間	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 京都府京都市伏見区横大路松林町 18 番地の 1、19 番地	設計運搬距離 L = 7.9 km
	アスファルト塊 （掘削） 夜間	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 京都府京都市伏見区横大路松林町 18 番地の 1、19 番地	設計運搬距離 L = 7.9 km
	アスファルト塊 （切削） 夜間	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 京都府京都市伏見区横大路松林町 18 番地の 1、19 番地	設計運搬距離 L = 7.9 km
	ケンカス(防護服及びシート類等含む)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 兵庫県神戸市西区岩岡町野中宇福吉 5 4 0 番地の 6	設計運搬距離 (京都市)～ (神戸市内)
見附橋	コンクリート塊 （無筋）	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 京都府乙訓郡大山崎町下植野小字北牧方 25 番、25 番 5	設計運搬距離 L = 9.8 km

	ケレンかす(防護服及びシート類等含む)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第 6 項の許可を受けた施設 兵庫県神戸市西区岩岡町野中字福吉 5 4 0 番地の 6	設計運搬距離 (京都市)～ (神戸市内)
--	---------------------	--	----------------------------

2 スクラップについて

本工事の施工により発生するスクラップは、下表の条件で積算している。

なお、搬出先は必要な許可を有するものとし、その証明書の写し（搬出先を変更したときのみ）と処分量を明記した証明書（受入確認書等）を監督職員に提出すること。

橋りょう名	建設副産物	受入場所	備 考
新谷口橋	スクラップ (ヘビーH2)	京都府京都市南区上鳥羽南鉾立町 13	設計運搬距離 L = 9.1 km
見附橋	スクラップ (ヘビーH2)	京都府京都市南区上鳥羽鉾立町 4	設計運搬距離 L = 8.6 km

第 2 条（特定建設資材の分別解体等及び再資源化等）

(1) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(最終改定令和 7 年 6 月 1 日)(以下「建設リサイクル法」という。)に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等及び再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「6 解体工事に要する費用等」に定める事項は、契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上明示した以下の事項と別の方法であった場合でも設計変更の対象としない。ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

分別解体等の方法

	工 程	作業内容	分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法	①仮設	仮設工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	③基礎工(杭基礎等)	基礎工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑥その他()	その他の工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用

※ 特定建設資材廃棄物を排出する場合、再資源化施設等の所在地については、本特記仕様書に示す「建設副産物の適正処理について」に記載のとおりとする。

(2) 受注者は、特定建設資材の分別解体等及び再生資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第 18 条に基づき、以下の事項を別に定める 18 条様式に記載し、監督職員に報告すること。

- ・再生資源化等が完了した年月日
- ・再生資源化等をした施設の名称及び所在地
- ・再生資源化等に要した費用

なお、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を提出した場合、18 条に基づく報告を省略することができるものとする。

5 その他事項

第1条（工事書類の提出）

完成検査及び既済部分検査の受検に向けた出来形図書については、工期末（部分引渡し日）の30日前までに提出すること。また、各検査に必要な工事書類については、工期末（部分引渡し日）の14日前までに提出すること。

第2条（受注者希望型におけるICT活用工事の試行）

- 1 本工事は、「京都市建設局ICT活用工事試行方針（案）」（令和7年8月）（以下「試行方針」という。）及び「京都市建設局ICT活用工事試行要領（案）」（令和7年8月）（以下「試行要領」という。）の内容に従いICT活用工事を試行できる。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「高度情報化」参照
(<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000290097.html>)

- 2 試行の対象工種は「試行方針」に定めた工種とし、「試行要領」の対象工種の詳細に基づき、ICT活用工事を試行できる。
- 3 受注者が試行を希望する場合、契約後施工計画書の提出までに、受注者はICT活用の効果、具体的な工事内容・数量及び対象範囲について、発注者へ提案、協議を行うこと。発注者と協議が整った施工プロセス①～⑤の全て又は何れかの段階で、ICT施工技術を活用できる。

なお、試行の対象工種が土工、舗装工、舗装工（修繕工）の場合は、施工プロセス①、②、③又は②、④、⑤を含む3つ以上の施工プロセスの活用を基本とし、その他のプロセスを含め協議により選定できる。

- ① 3次元起工測量
- ② 3次元設計データ作成
- ③ ICT建設機械による施工
- ④ 3次元出来形管理等の施工管理
- ⑤ 3次元データの納品

- 4 ICT活用工事の費用については、当初は計上せず、発注者との協議が整った各施工プロセスの段階を設計変更で必要な経費を計上する。受注者は設計変更に必要な見積書を提出すること。
- 5 「試行要領」により有効に試行したことが認められた場合は、工事成績の「創意工夫」及び「工事特性」の項目で加点評価する。ただし、①3次元起工測量の1プロセスのみの活用は除く。

第3条（京都市建設局検査書類限定型工事の検査の試行）

- 1 本工事は、「京都市建設局検査書類限定型工事の検査試行要領」（令和7年7月）に基づく対象工事として、検査を試行することができる。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「監督・検査」⇒「工事（土木、舗装、樹木等）の仕様書、様式等」参照
(<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000343988.html>)

- 2 工事の書類検査は、検査時（完成・既済部分・中間）において、下記の8分類に限定して行うことを原則とする。

①施工体制	⑤出来形図書
②施工計画	⑥打合せ簿
③工事材料資料の確認及び 品質規格証明書類	⑦工事写真
④品質管理	⑧電子納品

※1)上記 8 分類以外の書類も、従来どおり全て監督職員へ提出すること。

※2)検査時に、限定型工事の検査対象書類のみを抜粋するといった、取りまとめを行う必要はない。

※3)以下の工事は書類限定検査の対象外とする。

- ・低入札価格調査の対象となった工事
- ・当該工事で法令遵守等に係る減点対象行為があった場合
(工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表参照)

- 3 検査職員が追加書類を求める場合は、上記 8 分類以外の追加書類の提出を併せて受注者に通知する。
- 4 実地検査（現場）においては、出来形を確認できる資料を準備すること。
- 5 実施状況や改善点等を把握するためのアンケート調査がある場合には協力すること。

第 4 条（情報共有システムの利用）

- 1 本工事は、情報共有システム（以下「システム」という。）の利用対象とする。
システムの利用に当たっては、「京都市建設局情報共有システム活用ガイドライン（令和 6 年 3 月）（※）」（以下「ガイドライン」という。）を遵守するものとし、ガイドラインの内容を十分に確認したうえで事前協議を行うこと。
- 2 利用するシステムは、ガイドラインで定める要件を満たすシステムの中から、受注者が選定すること。
- 3 システムの利用に係る費用は共通仮設費率分に含まれており、システム提供者との契約や利用に係る手続等は受注者が行うものとする。
- 4 システムで発議・提出・受理などの処理を行った工事帳票は、「京都市建設局電子納品実施要領」（以下「要領」という。）に基づき作成された仕様の電子データで出力し納品すること。
なお、要領は適宜改正されることから、適宜、京都市情報館を確認すること。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」参照

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000280681.html>

第 5 条（受注者希望型における遠隔臨場の実施）

本工事は受注者の希望により遠隔臨場を行うものとする。

- 1 目的
本工事は、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和 5 年 3 月）及び「建設現場における遠隔臨場に関する監督・検査実施要領（案）」（令和 5 年 3 月）の内容に従い実施するものとする。
- 2 実施内容
(1) 「段階確認」、「材料確認」及び「立会」の実施

ア 受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）により撮影する映像と音声を監督職員へ Web会議システム等を使用し、双方向の通信により会話しながら確認する。実施内容については、受発注者間の協議により決定するものとする。

イ 遠隔臨場に使用する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の資機材は受注者が準備するものとする。ウェアラブルカメラ等の資機材は、使用製品を限定するものではなく、一般的な Androidやi-Phone等のモバイル端末を使用することも可能である。ただし、監督職員が使用するパソコン等の機器・ネットワーク環境に適合する資機材を使用するものとし、資機材の選定に当たっては監督職員から承諾を得ること。

なお、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の使用は、「段階確認」、「材料確認」及び「立会」だけではなく、現場不一致、事故などの報告時等でも活用効果が期待されることから、受注者の創意工夫等、自発的に実施する行為を妨げるものではない。

（２） 効果の検証

遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査を実施する場合は、調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示による。

（３） 費用

遠隔臨場の実施に掛かる費用については、積上げ計上していないが、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和５年３月）の内容に従い、遠隔臨場の実施に要する費用を設計変更の対象とする。

なお、遠隔臨場の実施方法については、施工計画書提出までの協議において提案するものとする。また、受注者はその費用について見積書を提出するものとする。

（４） 成績評定

遠隔臨場を実施した工事の成績評定は、考査項目「創意工夫」において、１点の加点とする。

第 6 条（鉛・P C B等の適正処理）

1 鉛等有害物を含有する塗料の剥離・かき落とし作業における健康障害防止について

「鉛等有害物を含有する塗料の剥離・かき落とし作業における労働者の健康障害防止について」平成 26 年 5 月 30 日に厚生労働省から通達が出されており、塗装の剥離等作業を請け負う事業者についての記載事項を遵守すること。

2 溶出試験について

含有量試験の結果、塗料中の有害物の含有量が、上表の判定基準値を超過する場合は、当該有害物に関する溶出試験を実施すること（ただし、P C Bは除く。）。

溶出試験の方法は、「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」（昭和 48 年環境庁告示 13 号）に準ずるものとする。溶出試験の結果は、速やかに監督職員へ報告するとともに、特別管理産業廃棄物の判定基準値（廃棄物処理法施行規則第 1 条の 2）を超過する場合は、適正な処分方法等について監督職員と協議すること。

なお、溶出試験に要する費用については設計変更の対象とする。

第 7 条（橋梁塗装工）

1 現場塗装部については『鋼道路橋防食便覧（平成 26 年 3 月）』（（社）日本道路協会）に従うこと。

- 2 塗装仕様の品質管理については監督職員の指示に従うこと。
- 3 現場塗装の状況が資料で確認できるように、周辺環境や塗装時間等の記録、写真を提出すること。
- 4 足場上方の空き部分の養生等により、ケレンダストの飛散防止対策を十分に行うこと。
- 5 ケレン後は、ケレン全箇所について腐食等に伴う鋼材の減肉や断面欠損等の有無や損傷量を調書に整理し、監督職員に報告し、確認を得ること。鋼材の減肉や断面欠損等が確認された場合は、補修補強の可否や方法等について、監督職員と協議すること。
- 6 塗装を行うにあたり支障となる占有物件がある場合は、工事施工計画時より占有者と綿密に協議、調整を行い、必要な処置を行うこと。

第7条（アンカー設置）

1 施工

- （1）請負者は、検査に必要な所定の様式を監督職員に提出し、出来高確認を受けること。
- （2）あと施工アンカーの施工は、構造物施工管理要領（東日本高速道路株式会社・中日本高速道路株式会社・西日本高速道路株式会社）に従い施工すること。
- （3）注入材については、エポキシ系樹脂を標準とする。使用の際は必ず監督職員の承諾を得て使用すること。
- （4）注入用のエポキシ系樹脂は、次表に試験項目と規格値に適合する試験成績表を1ロット毎に提出しなければならない。なお、次表は注入用の標準的なエポキシ樹脂の規格を示しているため、実際の現場で使用する材料の規格値で参照すること。

2 注入用エポキシ系樹脂規格値（例）

試験項目	試験方法	試験条件	規格値
比重	JIS K 7112	23℃	1.2±0.2
圧縮降伏強度	JSCE K 7181	23℃(7日養生)	50N/mm ² 以上
引張強度	JIS K 7161	〃	20N/mm ² 以上
曲げ強度	JSCE K 7171	〃	40N/mm ² 以上
引張せん断付着強度	JIS K 6850	〃	10N/mm ² 以上
衝撃強度	JIS K 7111-1	〃	1.5kJ/m ² 以上
圧縮弾性係数	JIS K 7181	〃	1000N/mm ² 以上
硬度	JIS K 7215	〃	80HD 以上

※工事材料承諾願には、上記の規格試験値の他、粘度、可使時間、硬化時間を記載しなければならない。

- （5）あと施工アンカーの施工計画書には下記の項目を記載すること。
 - ①使用材料 ②施工手順 ③穿孔機械の緒元 ④穿孔箇所 ⑤穿孔径及び穿孔長の確認方法⑥穿孔後の孔内の清掃方法 ⑦接着剤の充填方法 ⑧施工時の気温 ⑨養生方法 ⑩品質管理試験 ⑪安全衛生管理
- （6）穿孔に際しては、既設構造物の鉄筋に損傷を与えないように十分注意すること。
- （7）あと施工アンカーの施工は、（社）日本建築後施工アンカー協会の認定する作業資格認定者のもとで行わなければならない。
- （8）コンクリート削孔の際、既設の鉄筋を切断してはならない。やむをえず鉄筋を切断しなければならない場合は、強度計算を行い、既設橋台に支障がないかを確認し、速やかに監督職員に報告

し、監督職員の了解を得てから切断すること。

- (9) 削孔位置が既設の鉄筋と重なる場合等でアンカーの位置等を変更する場合には、隣接するアンカーへの影響や、コンクリート端部の影響を考慮して、設計の変更を行わなければならない。

第8条（橋梁補修工）

1 ひび割れ補修工

(1) 品質規格

ひびわれ注入材はエポキシ樹脂系材料を標準とし、次表を満足するものでなければならない。注入材の規格は「2種」を標準とし、ひびわれ進行レベルに応じて、適宜選定し、監督員の承諾を得るものとする。

エポキシ樹脂系ひびわれ注入材の品質規格

項目		単位	1 種	2 種	3 種	試験方法
ひびわれ進行区分		—	進行度 A	進行度 B	進行度 C	—
ひびわれ幅		mm	0.2～5.0	0.2～5.0	0.2～5.0	—
未硬化の注入材	粘度($\times 10^{-3}$)※	Pa・S	1,000 以下	—	1,000 以下	JIS K 6833
	チキソトロピック係数※注1)	—	—	4.0±1	—	JIS K 6833
	可使時間※注2)	min	30 以上	30 以上	30 以上	温度上昇法注3)
	収縮率	%	3.0 以下	3.0 以下	3.0 以下	JIS A 6024
硬化した注入材	伸び率	%	—	50 以上	100 以上	JIS K 7161 JIS K 7162
	モルタル 付着強さ	乾燥面	N/mm ²	6 以上	6 以上	JIS A 6024
		湿潤面	N/mm ²	3 以上	3 以上	JIS A 6024
	付着力耐久性保持率	%	60 以上	60 以上	60 以上	JIS A 6024

ひびわれ進行区分

進行度 A：日変化または温度変化によるひびわれの挙動および構造に起因するひび割れの発生を対象とし、異常なひびわれ幅の進行がないもの。

進行度 B：完全にひびわれの進行が止まった保証が得られない場合。

進行度 C：ひびわれ幅が増加している場合。

注1)チキソトロピック係数とは液状試料の揺変性の程度を表す。試験方法は JIS K 6833 を準用し、同一ローターでの 2rpm における粘度と 20rpm における粘度の比をチキソトロピック係数とする。

注2)機械式注入工法の場合は、可使時間の規定は適用しない。

注3)温度上昇法とは、混合物の試料 300g を 500 cc のポリ容器に採取し、試料の中央部に温度計または熱電対温度計を設置し、一定時間ごとに試料の発熱温度を測定する。測定開始時間は混合開始からとする。発熱温度が急激に立ち上がる試料は、その立ち上がり時間の 70% を可使時間とする。発熱温度の急激な立ち上がりのない試料は、最高発熱温度到達時間の 50% を可使時間とする。

※ これらの項目については、施工条件等を勘案の上、必ずしも基準値を満足する必要がないものと判断される場合には、参考値として取り扱うことができるものとする。

(2) 施工

- ① ひびわれ注入材の取り扱いに際しては安全対策に注意すること。材料の種類によっては溶剤を含むものがあり、火気に対する安全・衛生(換気等)に注意する。エポキシ樹脂等科学反応形の材料には皮膚への刺激等があるので、保護具を使用すること。
- ② ひびわれ注入材の保管は直射日光を避け冷暗所で行うこと。
- ③ 施工時の温度により可使時間が変化するので十分注意すること。可使時間を過ぎた材料は使用してはならない。
- ④ 二液タイプの材料は、主剤と硬化剤の適正な混合量を守り混合攪拌を正しく行うこと。一度混合した材料は残らないよう使い切り、混合する前の使い残したものは密閉して保管する。
- ⑤ ひびわれ注入材が所定の強度を発現するまで、雨水の進入防止、適正な温度管理、衝撃の防止等、適正な養生を行わなければならない。
- ⑥ 施工中に雨のかかる場所での作業は、中止するかシートをかけ養生して行うこと。
- ⑦ ひびわれ注入材は原則として5～30℃の範囲内で使用すること。気温が低下すると硬化が著しく遅くなるので(常温で1～2日養生)、5℃以下では必要温度を確保するよう適切な処置を行い施工しなければならない。
- ⑧ コンクリート表面にレイトンス、塵埃、油脂類、塩分等が付着し、脆弱部があると、ひびわれシール材の接着性能に悪影響を及ぼすことになるため、これらの有害物は完全に除去しなければならない。
- ⑨ コンクリート表面が濡れて、湿っている場合には、ひびわれシール材の接着性能に悪影響を及ぼすことになるため、コンクリート表面の含水率は高周波水分計で8%以下であることを確認しなければならない。
- ⑩ 材料を使用する前に、その種類や配合が仕様書を満足していることを確認しなければならない。
- ⑪ 材料の使用量は、空き缶数量検査等により標準使用量を満足しなければならない。
- ⑫ 工程ごとに使用した材料の所定の硬化(固化)状況を確認した後でなければ、次の工程に移ってはならない。

2 断面修復(左官工法)

(1) 品質規格

断面修復材は次表を満足するものでなければならない。

左官工法による断面修復材の品質規格

試験項目	試験体の履歴条件	基準値	試験方法
硬化時間 ※	—	固化時間は1時間以上であること。	JIS R5201
断面修復材の外観(塗装なし)	温冷繰り返し試験後	均一でわれ、はがれ、ふくれのないこと。	JIS A6909
硬化収縮性		硬化収縮率は0.05%以下であること。また、硬化に伴う発熱による反りかえりがないこと。	JIS A1129-3
熱膨張性	硬化収縮試験後	断面修復材の熱膨張係数は、 $2.0 \times 10^{-5}/^{\circ}\text{C}$ 以下であること。	JIS K6911
コンクリートとの付着性	湿潤時	コンクリートと断面修復材との付着強度は1.5N/mm ² 以上であること。	JIS A6909
	耐アルカリ試験後		
	温冷繰り返し試験後		

塗装塗膜との付着性	温冷繰り返し試験後	塗膜と断面修復材との付着強度は、1.0N/mm ² 以上であること。	
圧縮強度	—	強度 24N/mm ² 以上であること。	JIS R5201

※ この条項については、施工条件を勘案の上、必ずしも基準値を満足する必要があるものと判断される場合には、参考値として取り扱うことができるものとする。

(2) 施工

① モルタル工

使用する材料は、施工時の天候、温度、湿度、修復面の状態、塗り間隔等に適したものでなければならない。

② コンクリート表面にレイトンス、塵埃、油脂類、塩分等が付着していたり、脆弱部があると、プライマーの接着性能に悪影響を及ぼすことが多いため、これらの有害物は完全に除去しなければならない。

③ レイトンスや付着塩分および脆弱部の除去は、一般にディスクサンダーやサンドブラスト等を使用して行い、塵埃の除去にはコンプレッサーで清掃するのが効率的である。

④ 油脂類の除去はシンナーで拭き取ることが一般的である。

⑤ コンクリート表面が濡れていたり、湿っている場合には、プライマーの接着性能に悪影響を及ぼすことが多いため、コンクリート表面の含水率は高周波水分計で8%以下であることを確認しなければならない。

⑥ コンクリートの表面温度が40℃以上であると、表面に塗布した材料が発泡したり、変質したり悪影響を及ぼすことが多いため、40℃以上の場合には作業を中止するか、日光を遮蔽するなどして40℃以下になってからでなければ作業してはならない。

⑦ 材料を使用する前に、その種類や配合が仕様書を満足していることを確認しなければならない。

⑧ 反応硬化(固化)する材料で、可使時間(固化時間または凝固開始時間)を超えた材料は使用してはならない。

⑨ 材料の使用量は、空き缶数量検査等により標準使用量を満足しなければならない。

⑩ 工程ごとに使用した材料の所定の硬化(固化)状況を確認した後でなければ、次の工程に移ってはならない。

⑪ 断面修復部においては、ハツリ端部の形状がフェザーエッジとならないよう10mm程度のカッター目地を入れた後にハツリ作業を行うものとする。

3 鉄筋防錆材

(1) 品質規格

防錆処理材の規格は次表を満足するものでなければならない。

要求性能	試験項目		基準値	試験方法
防錆性	防せい性試験	処理部	防せい率 50%以上	鉄筋コンクリート補修用防せい材の品質基準(案) ^{注1} を標準
		未処理部	防せい率 10%以上	
鉄筋との付着性	鉄筋に対する付着強さ		7.8N/mm ² 以上	
コンクリートとの付着性	耐アルカリ性		塗膜に異常が認められないこと	

注1) 日本建築学会 鉄筋コンクリート造建築物の耐久性調査・診断および補修指針(案)・同解説付1.3。

(2) 施工

ワイヤーブラシやサンドブラスト等で錆落としをした鉄筋は発錆しやすい状態にあるため、錆落とし後2時間以内を目途に鉄筋防錆材を塗布しなければならない。

また、使用する鉄筋防錆剤に適した使用方法で施工し、均一に塗布しなければならない。

第9条（工事の周知徹底）


- 1 請負者は、工事着手2週間前を目途として工事区間周辺に工事予告看板設置するとともに、「工事のお知らせ」等のビラを配布し、関係機関・周辺住民等に工期、通行止め等規制の期間及び現場責任者氏名並びに連絡先等の周知を図らなければならない。
- 2 請負者は、夜間工事又は通行規制等(以下「夜間工事等」という。)を行う場合及び必要がある場合には、事前に監督職員の承諾を得ること。また、着手前に「夜間工事等のお知らせ」等のビラを配布し、関係機関・周辺住民等に夜間工事等の周知を図らなければならない。また、夜間工事のみでなく工事全般において、騒音や振動等の住民からの苦情がないように勤めるとともに、苦情が発生した場合は誠意をもって請負者において処理するものとする。
- 3 上記ビラ等について、関係機関・周辺住民等へ配布後、記載内容に変更が生じた場合は、速やかに再配布するものとする。
- 4 配布先については、監督職員と協議すること。
- 5 新谷口橋について、通行止め周知看板の設置箇所については、監督員と協議すること。

第10条（その他特記事項）

- 1 請負契約決定後直ちに本市担当職員(以下監督職員という)に連絡し着工日の指示を受けるとともに、着工までに施工計画をたてて監督職員の承認を受けること。
- 2 工事関係車両を長時間、現場付近及び沿道に待機させてはならない。
- 3 本工事施工期間中、現場代理人は昼夜を問わず常時連絡が取れる体制を取ること。
- 4 本工事の施工に伴い、占有企業者とは、緊密な協議を行い円滑な工事進捗を図ること。
- 5 工事による振動で水道管内の上水が濁ることがあるため、注意しておこなうこと。また、工事より問題が発生した場合は請負者の責において対応し、監督員に報告すること。
- 6 工事箇所付近にある営業店舗等については、工事施工時間及び日時について連絡を密にして、営業に支障が起らないように十分に配慮して作業を行うこと。施工上でのトラブルが生じた場合には、請負人の責任において処理し、監督員に報告すること。
- 7 隣接する地元関係者(官公庁等も含む)との協議、施工区域、施工時間、施工日等に関する事項については、請負者の独自の判断で施工してはならない。必ず監督職員に報告し確認を受けること。
- 8 他の企業者・事業者工事と本工事とが影響する場合は、工程計画等について十分調整を図るとともに監督職員の指示に従うこと。
- 9 工事に支障となる添架物または障害物がある場合は、関係機関と協議し、撤去または移設しなければならない。添架物の施工中の養生方法については、施工者の責において占有企業者と十分に調整すること。また、関係機関との協議に必要な資料を作成し、協議により了解を得てから施工を実施すること。
- 10 本工事着手に伴い、河川管理者等との協議に必要な資料について、事前に作成し、協議により了解を得てから施工を実施すること。

- 1 1 請負者は、本工事施工中に民地内に立ち入る必要が生じた場合は、事前に所有者の承認を得なければならない。
- 1 2 請負者は、施工に際して民有又は官有の施設を破損した場合は、請負者の費用負担で現状に復旧しなければならない。
- 1 3 近接する他工事がある場合には、相互に円滑で安全に工事が行えるように調整すること。
- 1 4 道路の規制については、関係機関等と十分協議のうえ、規制計画を策定すること。歩行者、自転車等の安全に十分配慮して計画すること。
- 1 5 本工事において、交通供用状態下での既設部材に対して補修・補強を行うため、作業手順に留意し、第三者災害が生じないように十分な安全対策を図ること。
- 1 6 施工前に躯体の実寸法等を測定し、設計図面との相違を確認すること。相違がある場合、実寸法を正として、設計に反映させなければならないため、監督員と協議を行うこと。
- 1 7 現場着手前に交通規制計画について京都府警察と協議を行う必要があるため、受注者は契約後速やかに、交通規制範囲や交通誘導警備員、案内看板の配置箇所等を示した交通規制計画図を提出すること。特に新谷口橋においては、側道橋の舗装打換え工や縁石嵩上げ工を施工することから、通行止めを実施する必要があるため、迂回路や交通誘導警備員等の配置を適切に計画するよう注意すること。
- 1 8 新谷口橋の足場工（本橋）において、あと施工アンカーによる吊り足場の設置を想定しているため、事前に鉄筋探査工を行う設計としている。なお、鉄筋探査工については、週休2日補正の対象としていない。
- 1 9 新谷口橋の歩道上の施工において、床版が10mmの鋼板であるため、施工方法や施工機械の選定等を適切に行い、必要に応じて監督員と協議を行うこと。
- 2 0 新谷口橋において夜間工事中、開削状態を養生した状態で昼間の通行を開放する期間があるが、段差等ができるだけ生じないように養生等を行い、看板等により周知を確実に行うなど、第三者災害が生じないように十分な安全対策を図ること。

位置図（藤ノ森橋）

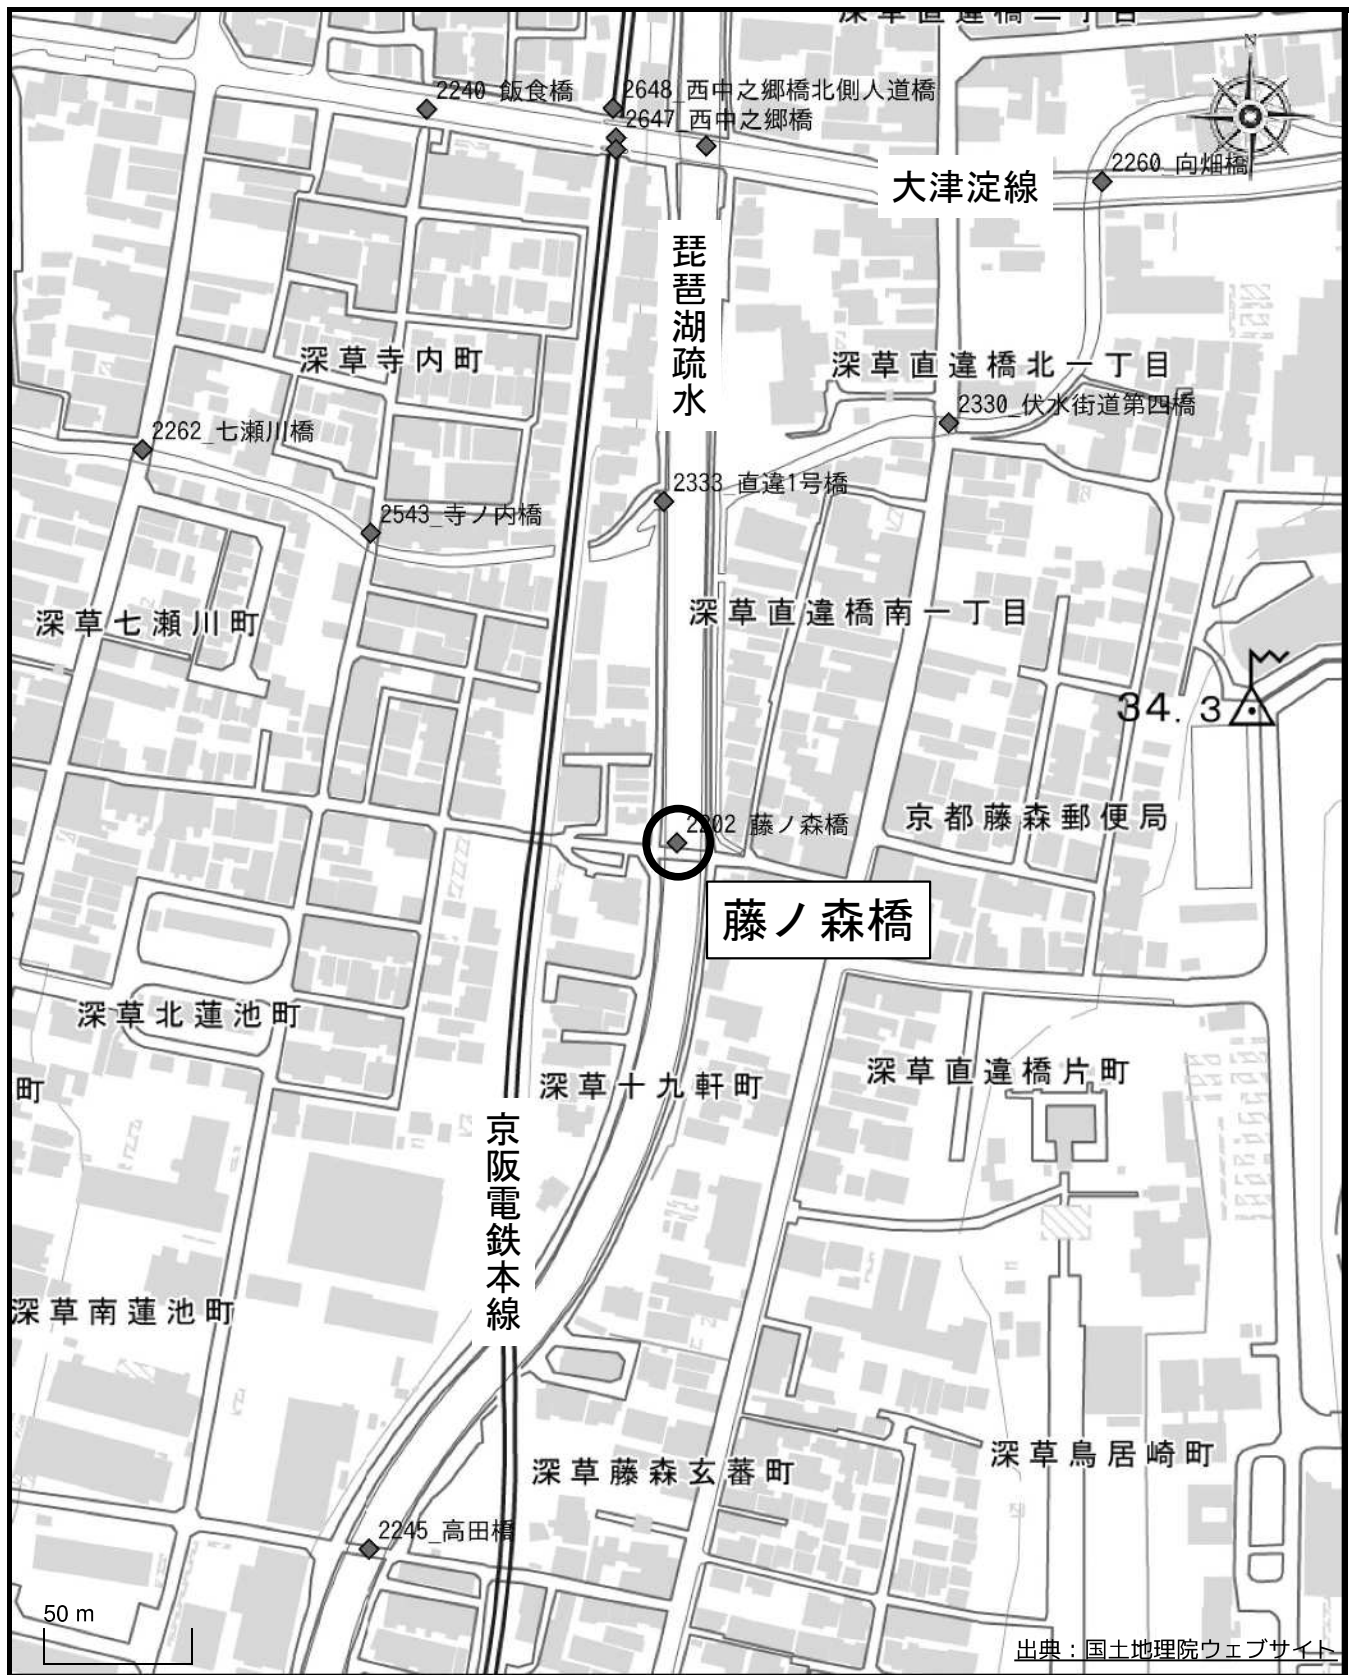

橋梁名 : 藤ノ森橋 (フジノモリハシ)
場所 : 京都市伏見区深草直違橋南一丁目
路線名 : 深草緯98号線
交差物 : 琵琶湖疏水

位置図（新谷口橋）



1 / 2500

橋梁名	新谷口橋 (シタニゲチハシ)
場所	京都市伏見区深草谷口町
路線名	大津淀線
交差物	一級河川 七瀬川

位置図（見附橋）



1 / 2500

橋梁名：見附橋（ミツハシ）
場所：京都市伏見区桃山町見附町
路線名：六地藏停車場線
交差物：水路