

積算基準	土木
現場中間検査	不要
工場等派遣中間検査	不要
樹木保険加入	不要

工 事 設 計 書

事業年度	令和 8年度			
設計年月	令和 年 月			
予算科目	款	項	目	節
工事場所	京都市東山区遊行前町地内			
路線名又は河川名等				
工事名	歩道整備工事（四ノ宮四ツ塚線（東大路通））			
工 期	契約日の翌日から令和 9年 3月15日まで			
事業課（所）名	東部土木みどり事務所	単 価 使 用 年 月	令和 年 月	
工事番号		歩 掛 適 用 年 月	令和 年 月	
変更回数		基 準 適 用 年 月	令和 年 月	
主 工 種		単 価 地 区		
前 払 金 支 出		調 整 区 分		

京都市 建設局

チェック欄	

工 事 概 要

工事延長				m	51.3
舗装工	m2	116	現場打L型側溝	m	7.8
現場打街渠板工	m	30	現場打街渠柵	箇所	2
縁石工	m	30			

施 工 理 由

本工事は損傷の激しい板石舗装を石畳風舗装に変更することで、景観に配慮するとともに歩行者の安全性を確保する。					
---	--	--	--	--	--

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回	円	円	
内	工 事 価 格	前回	円	円	円
		今回	円	円	
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回	円	円	
支	給 品 費	前回	円	円	円
		今回	円	円	

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年5月	
歩 掛 適 用 年 月	2026年5月	
基 準 適 用 年 月	2026年5月	
単 価 地 区	2601：Ⅰ 地区	
調 整 区 分	単独工事	
共通仮設費（率計上）		
主 た る 工 種	06：舗装工事	
施 工 地 域 等 補 正	大都市（2）	1.5
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	大都市（2）	1.2
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

見積参考資料（細別単価）

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

工種	種別	細別	規格・条件	単位	単価(円)	備考
道路土工	残土処理工 【夜間】	残土等処分	廃路盤材	m3	7,140	管理費区分T
舗装工	石畳風舗装 (一般部) 【夜間】	表層	材料種類:各種(1.90以上2.00t/m3未満),材料規格:開粒度7スロ(13)石灰石20%,舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以上	m2	4,575	
舗装工	石畳風舗装 (一般部) 【夜間】	セメントミル浸透	超速硬型960L/100m2	m2	7,313	
舗装工	石畳風舗装 (一般部) 【夜間】	ショットブラスト(石畳風舗装)	投射密度150kg/m2	m2	8,908	
舗装工	石畳風舗装 (一般部) 【夜間】	デザインカッター(石畳風舗装)	歩道,W=6mm,D=6mm,目地300mm×600mm	m2	14,100	
舗装工	石畳風舗装 (乗入部) 【夜間】	表層	材料種類:各種(1.90以上2.00t/m3未満),材料規格:開粒度7スロ(13)石灰石20%,舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以上	m2	4,575	
舗装工	石畳風舗装 (乗入部) 【夜間】	セメントミル浸透	超速硬型960L/100m2	m2	7,313	
舗装工	石畳風舗装 (乗入部) 【夜間】	ショットブラスト(石畳風舗装)	投射密度150kg/m2	m2	8,908	
舗装工	石畳風舗装 (乗入部) 【夜間】	デザインカッター(石畳風舗装)	歩道,W=6mm,D=6mm,目地300mm×600mm	m2	14,100	
舗装工	構造物取壊し工	平石撤去 【夜間】	御影石(300×600×60)	m2	4,186	
構造物撤去工	運搬処理工	土砂等処分	土砂	m3	3,654	管理費区分T
構造物撤去工	運搬処理工	現場発生品処分	板石	t	20,000	管理費区分T

設計内訳書（本01）

工事名	歩道整備工事（四ノ宮四ツ塚線（東大路通））					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持			式	1				
道路土工			式	1				
掘削工			式	1				
掘削 【夜間】 (参考数量)		土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量: 小規模(標準以外)	m3	3				単 1号(概)
残土処理工 【夜間】			式	1				
廃路盤材運搬		機械積込	m3	3				単 2号(概)
残土等処分		廃路盤材	m3	3				単 3号
舗装工			式	1				
石畳風舗装 (一般部) 【夜間】			式	1				
基層		材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満),材料規格: 再生粗粒度アスコン(20),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4 m以上	m2	100				単 4号
表層		材料種類:各種(1.90以上2.00t/m3未満),材料規格: 開粒度アスコン(13)石灰石20%,舗装厚:40mm,平均幅 員:1.4m以上	m2	100				単 5号
セメントミルク浸透		超速硬型960L/100m2	m2	100				単 6号
ショットブラスト(石畳風舗装)		投射密度150kg/m2	m2	100				単 7号

設計内訳書（本01）

工事名	歩道整備工事（四ノ宮四ツ塚線（東大路通））				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
デザインカッター(石畳風舗装)	歩道, W=6mm, D=6mm, 目地300mm×600mm	m2	100				単 8号
石畳風舗装 (乗入部) 【夜間】		式	1				
基層	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満), 材料規格: 再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:60mm, 平均幅員:1.4 m以上	m2	16				単 9号
表層	材料種類:各種(1.90以上2.00t/m3未満), 材料規格: 開粒度アスコン(13)石灰石20%, 舗装厚:40mm, 平均幅 員:1.4m以上	m2	16				単 10号
セメントミルク浸透	超速硬型960L/100m2	m2	16				単 11号
ショットプラスチック(石畳風舗装)	投射密度150kg/m2	m2	16				単 12号
デザインカッター(石畳風舗装)	歩道, W=6mm, D=6mm, 目地300mm×600mm	m2	16				単 13号
付属施設工 【夜間】		式	1				
特殊ブロック舗装 点状ブロック	再利用設置	m2	2				単 14号(概)
特殊ブロック舗装 線状ブロック	再利用設置	m2	0.4				単 15号(概)
特殊ブロック舗装 点状ブロック	設置	m2	2				単 16号(概)
特殊ブロック舗装 線状ブロック	設置	m2	12				単 17号(概)
排水構造物工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	歩道整備工事（四ノ宮四ツ塚線（東大路通））					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側溝工			式	1				
現場打L型側溝		幅:35cm, 高さ:25cm, コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m	8				単 18号(概)
現場打街渠板工			m	30				単 19号(概)
集水枿・マンホール工			式	1				
現場打街渠枿			箇所	2				単 20号(概)
縁石工			式	1				
作業土工			式	1				
床掘り （参考数量）		土質:土砂	m3	4				単 21号(概) 小規模
埋戻し （参考数量）		土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	2				単 22号(概) 小規模
縁石工			式	1				
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 横断部		ﾌﾞﾛｯｸ規格:切下げ(B種)京都市80型	m	10				単 23号(概)
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 一般部		ﾌﾞﾛｯｸ規格:一般(B種)JISPL-5B	m	7				単 24号(概)
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 乗入部		ﾌﾞﾛｯｸ規格:切下げ(B種)京都市100型	m	12				単 25号(概)

設計内訳書（本01）

工事名	歩道整備工事（四ノ宮四ツ塚線（東大路通））				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ブロック 段差部	ブロック規格:B種JISPL-5B段差用	m	1				単 26号(概)
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:人力施工	m3	3				単 27号(概)
平石撤去 【夜間】	御影石(300×600×60)	m2	102				単 28号
舗装版切断 【夜間】	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	97				単 29号(概)
舗装版破碎 【夜間】	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:6cm	m2	11				単 30号(概)
舗装版破碎 【夜間】	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:8cm	m2	14				単 31号(概)
排水構造物撤去工		式	1				
蓋版撤去	蓋種類:グレーチンク	枚	2				単 32号(概)
運搬処理工		式	1				
土砂等運搬	土砂	m3	2				単 33号(概)
土砂等処分	土砂	m3	2				単 34号

設計内訳書（本01）

工事名	歩道整備工事（四ノ宮四ツ塚線（東大路通））				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 【夜間】	殻種別:アスファルト殻	m3	0.7				単 35号(概)
殻処分 【夜間】	殻種別:アスファルト殻	m3	0.7				単 36号
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	4				単 37号(概)
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	4				単 38号
現場発生品運搬 【夜間】	発生材種類:板石	t	16				単 39号(概) 現場～ヤード
現場発生品運搬	発生材種類:板石	t	16				単 40号(概) ヤード～処分地
現場発生品処分	板石	t	16				単 41号
現場発生品運搬	発生材種類:スクラップ	t	0.03				単 42号(概)
現場発生品処分	ペビークHS	t	-0.03				単 43号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	9				単 44号(概)
交通誘導警備員 【夜間】	B	人日	30				単 45号(概)

設計内訳書（本01）

工事名	歩道整備工事（四ノ宮四ツ塚線（東大路通））				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工 概略発注工を除く直接工事費の 42.4%以内		式	1				(概)を参照
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 1号	掘削 【夜間】 (参考数量)	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量: 小規模(標準以外)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準以外)					02-01-02	
CB210100			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 2号	廃路盤材運搬	機械積込	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃路盤材運搬		機械積込, 有, 10km以上20km未満					単 46号 60-01-12	
DY1411			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 3号	残土等処分	廃路盤材	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1			02-01-02	
CB210560								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 4号	基層	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満),材料規格:再生粗粒度アスコン(20),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(歩道部)		1.4m以上,40mm,各種(2.20以上2.30t/m3未満),アスコン PK-3,全ての費用	m2	1			04-01-02	
CB410241								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 5号	表層	材料種類:各種(1.90以上2.00t/m3未満),材料規格: 開粒度7スコン(13)石灰石20%,舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上,40mm,各種(1.90以上2.00t/m3未満),タックコート PK-4,全ての費用	m2	1			04-01-02	
CB410261								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 6号	セメントミルク浸透	超速硬型960L/100m2	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 トラック(クレーン装置付積載質量4〜4. 5t積・2. 0t) Y000800015001			供用日	1. 2				
材料費 振動ローラ(舗装用)ハント・ガイ・ト式・質量0. 8〜1. 1t Y000800015002			供用日	1. 2				
材料費 散水車(トラック架装型・タンク容量3800L) Y000800015003			供用日	1. 2				
普通作業員 R0102			人	6. 5				
特殊作業員 R0101			人	3. 5				
運転手(特殊) R0114			人	1. 2				
土木一般世話役 R0125			人	1. 2				
材料費 半たわみ性舗装用セメントミルク Y000800010001			L	960				
軽油 Z006702002			L	4. 8				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 7号	ショットﾌﾟﾗｽﾄ(石畳風舗装)	投射密度150kg/m2	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 97				
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 97				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 97				
ショットﾌﾟﾗｽﾀｰ運転費 SB-700			時間	6. 48			単 47号	
ショットﾌﾟﾗｽﾀｰ運転費 SB-400			時間	3. 22			単 48号	
集塵機運転費 DC-8			時間	6. 48			単 49号	
発動発電機運転費 100KVA			時間	6. 48			単 50号	
トラック[クレーン装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ 4~4. 5t積吊能力2. 9 t 標準			時間	6. 48			単 51号	
トラック[普通型] 4~4. 5t積標準			時間	6. 48			単 52号	
トラック[普通型] 2t積標準			時間	6. 48			単 53号	
空気圧縮機運転費 吐出量2. 0~2. 1m3/min			時間	6. 48			単 54号	
材料費 研削材損耗費ｽﾁｰﾙｼｵｯﾄ			kg	291. 23				
	Y000800007001							

單個使用年月	2026.05
步掛適用年月	2026.05
勞務調整係數	1.500-00001 0.0 0

– 13 –

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 8号	テザインカッター(石畳風舗装)	歩道, W=6mm, D=6mm, 目地300mm×600mm	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0.5				
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0.5				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0.5				
材料費 コンクリートカッター								
	Y000800015051		日	0.5				
材料費 発電機								
	Y000800015052		日	0.5				
材料費 集塵機								
	Y000800015053		日	0.5				
材料費 専用トラック								
	Y000800015054		日	0.5				
材料費 専用プレート								
	Y000800006002		枚	0.63				
軽油								
	Z006702002		L	30				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	10%	式	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 9号	基層	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満),材料規格:再生粗粒度アスコン(20),舗装厚:60mm,平均幅員:1.4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(歩道部)		1.4m以上,60mm,各種(2.20以上2.30t/m3未満),プライムコート PK-3,全ての費用	m2	1			04-01-02	
CB410241								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 10号	表層	材料種類:各種(1.90以上2.00t/m3未満),材料規格:開粒度アスコン(13)石灰石20%,舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m以上,40mm,各種(1.90以上2.00t/m3未満),タックコート PK-4,全ての費用	m2	1			04-01-02	
CB410261								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 11号	セメントミルク浸透	超速硬型960L/100m2	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 トラック(クレーン装置付積載質量4~4. 5t積・2. 0t) Y000800015001			供用日	1. 2				
材料費 振動ローラ(舗装用)ハント・ガイト式・質量0. 8~1. 1t Y000800015002			供用日	1. 2				
材料費 散水車(トラック架装型・タンク容量3800L) Y000800015003			供用日	1. 2				
普通作業員 R0102			人	6. 5				
特殊作業員 R0101			人	3. 5				
運転手(特殊) R0114			人	1. 2				
土木一般世話役 R0125			人	1. 2				
材料費 半たわみ性舗装用セメントミルク Y000800010001			L	960				
軽油 Z006702002			L	4. 8				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 12号	ショットﾌﾟﾗｽﾄ(石畳風舗装)	投射密度150kg/m2	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 97				
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 97				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 97				
ショットﾌﾟﾗｽﾀｰ運転費 SB-700			時間	6. 48			単 55号	
ショットﾌﾟﾗｽﾀｰ運転費 SB-400			時間	3. 22			単 56号	
集塵機運転費 DC-8			時間	6. 48			単 49号	
発動発電機運転費 100KVA			時間	6. 48			単 50号	
トラック[クレーン装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ 4~4. 5t積吊能力2. 9 t 標準			時間	6. 48			単 51号	
トラック[普通型] 4~4. 5t積標準			時間	6. 48			単 52号	
トラック[普通型] 2t積標準			時間	6. 48			単 53号	
空気圧縮機運転費 吐出量2. 0~2. 1m3/min			時間	6. 48			単 54号	
材料費 研削材損耗費ｽﾁｰﾙｼｵｯﾄ			kg	291. 23				
	Y000800007001							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 12号	ショットﾌﾟﾗｽﾄ(石畳風舗装)	投射密度150kg/m2	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸雑費(率+まるめ)							[1][]	
	ZS8000004	5%	式	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 13号	テザインカッター(石畳風舗装)	歩道, W=6mm, D=6mm, 目地300mm×600mm	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 5				
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 5				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 5				
材料費 コンクリートカッター								
	Y000800015051		日	0. 5				
材料費 発電機								
	Y000800015052		日	0. 5				
材料費 集塵機								
	Y000800015053		日	0. 5				
材料費 専用トラック								
	Y000800015054		日	0. 5				
材料費 専用プレート								
	Y000800006002		枚	0. 63				
軽油								
	Z006702002		L	30				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	10%	式	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 14号	特殊ﾌﾟﾛｯｸ舗装 点状ﾌﾟﾛｯｸ	再利用設置	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊ﾌﾟﾛｯｸ舗装		再利用設置					04-02-04	
CB422530			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 15号	特殊ﾌﾟﾛｯｸ舗装 線状ﾌﾟﾛｯｸ	再利用設置	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊ﾌﾟﾛｯｸ舗装		再利用設置					04-02-04	
CB422530			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 16号	特殊ﾌﾟﾛｯｸ舗装 点状ﾌﾟﾛｯｸ	設置	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊ﾌﾟﾛｯｸ舗装		設置, 30cm×30cm	m2	1			04-02-04	
CB422530								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 17号	特殊ﾌﾟﾛｯｸ舗装 線状ﾌﾟﾛｯｸ	設置	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊ﾌﾟﾛｯｸ舗装		設置, 30cm×30cm	m2	1			04-02-04	
CB422530								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	現場打L型側溝	幅:35cm, 高さ:25cm, コンクリート規格:18-8-25(高炉)	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クワッシャー 40〜0, 全ての費用	m2	3. 5			02-02-02	
CB221110								
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	2. 76			02-04-02	
CB240210								
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0. 7			02-04-01	
CB240010								
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 048			単 57号 06-02-01	
WB810010								
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0. 05			02-02-18	
CB224710								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	現場打街渠板工		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石	CB221110	7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クワッシュラン 40〜0, 全ての費用	m2	2. 5			02-02-02	
型枠	CB240210	一般型枠, 小型構造物	m2	1. 85			02-04-02	
コンクリート	CB240010	小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0. 44			02-04-01	
目地板	CB224710	30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0. 03			02-02-18	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	現場打街渠枠		単位	箇所	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	0. 17			02-04-01	
CB240010								
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	0. 12			02-04-02	
CB240210								
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1			02-02-18	
CB224710								
鋼製クレーンク 蓋110° 開閉式 細目 T20 400×500用			組	1				
Z330050406001								
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	床掘り (参考数量)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1			02-01-03	
CB210030								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	埋戻し (参考数量)	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1			02-01-03	
CB210410								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ 横断部	ﾌﾟﾛｯｸ規格:切下げ(B種)京都市80型	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ CB422510		設置, 各種(600mm以下, 50kg未満), 1. 6個/m, 再生ｸﾗｯｼﾔﾌﾝ RC-40, 18-8-25(高炉), 無し	m	1			04-02-03	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ 一般部	ﾌﾟﾛｯｸ規格:一般(B種)JISPL-5B	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ CB422510		設置, 各種(600mm以下, 50kg未満), 1. 6個/m, 再生ｸﾗｯｼﾔﾌﾝ RC-40, 18-8-25(高炉), 無し	m	1			04-02-03	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ乗入部	ﾌﾟﾛｯｸ規格:切下げ(B種)京都市100型	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		設置, 各種(600mm以下, 50kg未満), 1. 6個/m, 再生ｸﾗｯｼﾔﾌﾝ RC-40, 18-8-25(高炉), 無し	m	1			04-02-03	
CB422510								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ段差部	ﾌﾟﾛｯｸ規格:B種JISPL-5B段差用	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		設置, 各種(600mm以下, 50kg未満), 1. 6個/m, 再生ｸﾗｯｼﾔﾌﾝ RC-40, 18-8-25(高炉), 無し	m	1			04-02-03	
CB422510								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:人力施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	m3	1			単 58号 06-01-04	
WB824010								
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 28号	平石撤去 【夜間】	御影石 (300×600×60)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 小型パッキン							[] [1]	
Y000800015027			供用日	3. 3				
運転手 (特殊)							[] [1]	
R0114			人	3. 3				
特殊作業員							[] [1]	
R0101			人	3. 3				
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	3. 3				
諸雑費 (率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004		5%	式	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 29号	舗装版切断 【夜間】	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm 以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1			04-03-03	
CB430510								
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 30号	舗装版破碎 【夜間】	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:6cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1			04-03-02	
CB430310								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 31号	舗装版破碎 【夜間】	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:8cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1			04-03-02	
CB430310								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	蓋版撤去	蓋種類:クレーンク	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 59号 06-01-06	
WB821430								
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	土砂等運搬	土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, ハック材山積0. 28m3 (平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 7. 0km以下	m3	1			02-01-02	
CB210110								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	土砂等処分	土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 60号 01-14-01	
WB020051								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 35号	殻運搬 【夜間】	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 有り, 12. 0km以下, 全ての費用	m3	1			02-02-25	
CB227010								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 36号	殻処分 【夜間】	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 61号 01-14-01	
WB020051								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 28. 4km以下, 全ての費用	m3	1			02-02-25	
CB227010								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 62号 01-14-01	
WB020051								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 39号	現場発生品運搬 【夜間】	発生材種類:板石	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 有り, 7. 0km以下	t	1			01-02-03	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t	t	1			01-02-03	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	現場発生品運搬	発生材種類:板石	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 有り, 5. 0km以下	t	1			01-02-03	
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t	t	1			01-02-03	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 41号	現場発生品処分	板石	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単 63号 01-14-01	
WB020052								
合計								
単価							円／t	

1 次単価表(概)

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 42号	現場発生品運搬	発生材種類:スクラップ	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 有り, 5. 0km以下	t	1			01-02-03	
CB010410								
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t	t	1			01-02-03	
CB010420								
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	現場発生品処分	へビ°-HS	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ° スクラップ° Y006400000001			t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B WB010212			人日	1			単 64号 02-05-21	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 45号	交通誘導警備員 【夜間】	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 65号 02-05-21	
WB010212			人日	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 46号 DY1411	廃路盤材運搬	機械積込, 有, 10km以上20km未満	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
タンブトラック[オンロード・デ・イセール] 10t積級		20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を 適用しない, 0, しない, しない, 0時間	日	0. 5			単 66号 90-03-01	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 47号	ショットﾌﾟﾗｽﾀｰ運転費 SB-700		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 ショットﾌﾟﾗｽﾀｰSB-700		Y000800015034	時間	1				
材料費 耐摩耗部品等		Y000800015035	時間	1				
特殊作業員		R0101	人	0. 25				
普通作業員		R0102	人	0. 25				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／時間	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 48号	ショットﾌﾟﾗｽﾀｰ運転費 SB-400		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 ショットﾌﾟﾗｽﾀｰSB-400	Y000800015037		時間	1				
材料費 耐摩耗部品等	Y000800015038		時間	1				
特殊作業員	R0101		人	0. 25				
普通作業員	R0102		人	0. 25				
諸雑費(まるめ)	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／時間	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 49号	集塵機運転費 DC-8		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 集塵機	Y000800015040		時間	1				
材料費 バグフィルター損耗費	Y000800015041		時間	1				
材料費 ダクトホース損耗費	Y000800015042		時間	1				
諸雑費(まるめ)	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／時間	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 50号	発動発電機運転費 100KVA		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 発動発電機損料		Y000800015044	時間	1				
材料費 消耗部品費		Y000800015045	時間	1				
軽油		Z006702002	L	11				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／時間	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 51号	トラック[クレーン装置付]ヘーセントラック 4〜4. 5t積吊能力2. 9 t 標準		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	0. 17				
軽油								
	Z006702002		L	5. 3				
材料費 トラック[クレーン装置付]4〜4. 5t(2. 9 t)								
	Y000800015046		時間	1				
諸雑費(まるめ)								
	ZS30000004		式	1				
合計								
単価							円／時間	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 52号	トラック[普通型] 4~4. 5t積標準		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
	R0115		人	0. 21				
軽油								
	Z006702002		L	5. 5				
材料費 トラック[普通型]4~4. 5t								
	Y000800015047		時間	1				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／時間	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 53号	トラック[普通型] 2t積標準		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
	R0115		人	0. 21				
軽油								
	Z006702002		L	3. 9				
材料費 トラック[普通型]2t								
	Y000800015048		時間	1				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／時間	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 54号	空気圧縮機運転費 吐出量2. 0~2. 1m3/min		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 空気圧縮機損料			時間	1				
Y000800015049								
材料費 損耗部品費			時間	1				
Y000800015050								
軽油			L	2. 4				
Z006702002								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／時間	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 55号	ショットﾌﾟﾗｽﾀｰ運転費 SB-700		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 ショットﾌﾟﾗｽﾀｰSB-700		Y000800015034	時間	1				
材料費 耐摩耗部品等		Y000800015035	時間	1				
特殊作業員		R0101	人	0. 25				
普通作業員		R0102	人	0. 25				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／時間	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 56号	ショットﾌﾟﾗｽﾀｰ運転費 SB-400		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 ショットﾌﾟﾗｽﾀｰSB-400		Y000800015037	時間	1				
材料費 耐摩耗部品等		Y000800015038	時間	1				
特殊作業員		R0101	人	0. 25				
普通作業員		R0102	人	0. 25				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／時間	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13		Z001102019	t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1. 150 (FP3)		Q001001002	t	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 58号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 人力施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001611002	m3	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 05	
						歩掛適用年月	2026. 05	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 59号 WB821430	蓋版	再利用撤去, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正0. 620 (FP3)		Q001367001	枚	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号 WB020051	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 処分費 (土砂)		Y007600000003	m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 61号 WB020051	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 処分費 (As殻) 【夜間】		Y007600000002	m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 62号 WB020051	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 処分費 (Co無筋)								
		Y007600000004	m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 63号 WB020052	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 処分費 (板石)								
		Y007600001002	t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 64号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		R0804	人	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 65号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		R0804	人	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／人日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 05
歩掛適用年月	2026. 05
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 66号 K0301005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を 適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
	R0115		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	58				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		機械条件: 供用 持込						
	M000301005		供用日	1. 28				
タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日								
	Z010020105		供用日	1. 28				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円/日	

特記仕様書（個別工事編）

工事名 歩道整備工事（四ノ宮四ツ塚線（東大路通））

工事場所 京都市東山区遊行前町地内

1 一般事項

第1条（適用）

本工事の施工に当たっては、「設計図書」によるほか、土木請負工事必携（以下「請負工事必携」という。）（令和7年8月京都市）」及び「特記仕様書（全工事共通編）（令和8年4月）」によらなければならない。

なお、本工事施工現場には、必ず請負工事必携、特記仕様書（全工事共通編）及び本特記仕様書を常備しなければならない。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「監督・検査」⇒「工事（土木、舗装、樹木等）の仕様書、様式等」参照

請負工事必携・特記仕様書（全工事共通編）

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000292439.html>

第2条（受注者希望方式による「クールタイム・シフト工事」の試行）

- 1 本工事は「京都市建設局クールタイム・シフト工事」の対象（受注者希望方式）であり、「京都市建設局クールタイム・シフト工事試行要領」
<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000354379.html>に基づいて実施する。
- 2 受注者は、実施を希望する場合、実施開始までに、実施期間及び実施内容を発注者と協議し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、その実施内容を反映させること。
- 3 施工計画書提出後に実施の協議が整った場合は、変更施工計画書に、その実施内容を反映させること。

第3条（受注者希望方式による「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施）

- 1 本工事は「京都市建設局週休2日工事」の対象（受注者希望方式による「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」）であり、「京都市建設局週休2日工事実施要領」
<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000322908.html>に基づいて実施する。ただし、「通期の週休2日」は必須である。
- 2 受注者は、契約後すみやかに、「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施を希望するか否かを、発注者と協議し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」の実施内容を反映させること。
- 3 「完全週休2日（土日）」又は「月単位の週休2日」を達成した場合は、工事成績評定の考査項目「創意工夫」において、加点対象となる。
- 4 受注者は、本市が週休2日の推進を目的に受注者に対して実施する「京都市建設局週休2日工事」

に関するアンケート調査やヒアリング調査に、随時協力しなければならない。

5 工事標示板に「京都市建設局週休2日工事」である旨を明示すること（様式不問）。

第4条（受注者希望方式による「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の実施）

- 1 本工事は「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の対象（ただし、受注者希望方式）であり、「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事試行要領」（<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000338803.html>）に基づいて実施する。
- 2 受注者は、契約後速やかに、建設キャリアアップシステムの活用を希望するか否かを、発注者へ通知し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。
- 3 建設キャリアアップシステムの履行状況を確認できた場合は、工事成績評定の考査項目「創意工夫」において、加点対象となる。

第5条（ウィークリースタンスの実施）

本工事は、ウィークリースタンスの対象である。

実施に当たっては、「京都市建設局ウィークリースタンス実施要領」に基づき、受発注者相互に協力し、以下の項目について取り組むこととする。

- (1) 休日明け日（月曜日等）は依頼の期限日としない。
- (2) 休前日（金曜日等）に新たな依頼をしない。
- (3) 勤務時間外に書類作成等の依頼をしない。
- (4) 昼休みや勤務時間外の打合せを行わない。
- (5) 作業内容に見合った作業期間を確保する。（適正な期限日を設定する。）
- (6) 打合せは Web 会議（ビデオ会議機能）も活用する。

なお、工事の特性を踏まえ、災害等の緊急的な対応、第三者等の要求に伴う対応及び関係機関等との協議による休日又は夜間作業等により、取組が実施できない場合の対処方法（依頼や期限に関する特例、代休、振替休日の措置等）については、受発注者で確認し、共有する。

第6条（前払金）

前払金は、請負代金の40%以内とし、中間前払金は、同様に20%以内とする。なお、前払金保証（中間前払金保証を含む。）について、電子証書の提出を可能とする。

※ 京都市入札情報館ホームページ「契約保証及び前払金保証に係る保証証書の電子化への対応について」参照（<https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/info/pdf/2023/shoushodenshika.pdf>）

2 現場条件に関する事項

第1条（現場条件）

本工事の施工に当たり、受注者が工事实施の声掛け、工事内容の説明、工事日等のお知らせを行い、地元調整を行うこと。

第2条（施工時間）

施工時間は、下記工種以外は昼間施工とする。ただし、警察等と協議の結果、施工時間に変更が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

工種	種別	細別	標準作業時間
道路土工	掘削工	掘削	21時00分～6時00分
	残土処理工	廃路盤材運搬 残土等処分	
舗装工	石畳風舗装	平石撤去 舗装版破碎 基層 表層 セメントミルク浸透 ショットブラス（石畳風舗装） デザインカッター（石畳風舗装）	
		特殊ブロック舗装	
	付属施設工		
構造物撤去工	運搬処理工	殻運搬（アスファルト殻）	
		殻処分（アスファルト殻）	
		現場発生品運搬（板石）	

第3条（工事規制）

- 1 本工事施工箇所は、京都市道路工事調整会規約施行細則第17条に掲げる工事規制のうち、次の各号の規制種別に係る規制路線及び地域内であることから、同条に基づく規制期間及び規制内容を遵守しなければならない。なお、規制範囲は歩車道を含めた全幅とする。

京都市道路工事調整会規約施行細則

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000003649.html>

- (1) 年末年始規制
- (2) 観光規制

規制種別	規制路線 及び地域	規制期間	規制内容
年末年始 規制	幹線道路	12月20日～1月5日	規制期間中は、新たな工事に着手し、又は工事区域を拡大してはならない。ただし、道路の仮復旧等、一般交通に開放するための工事はこの限りでない。
	準幹線道路		
	その他道路	12月27日～1月5日	
観光規制	道路工事規制図に記載する地域及び路線	4月1日～5月15日 10月の最終土曜日 ～11月の最終日曜日 (ただし、12月1日が土曜・日曜の場合は12月最初の日曜日まで)	規制期間中は、原則として工事を中止すること

現地は観光地であることから施工時期については監督員と協議のうえ決定すること。

第4条（交通誘導警備員）

- 1 交通誘導警備員については、下表のとおり計上しているが、道路管理者及び所轄警察署等の打合せの結果、又は条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

配置場所	交通誘導警備員 (1日当たりの編成人数)	昼間・夜間・ 24時間の別	交替要員の 有無
施工箇所	2～3名	夜間	有

- 2 上表において交替要員を有としている配置場所については、作業中は交通誘導警備員を常時配置するものとし、休憩時等における交替要員を考慮するものとする。

3 監督職員の確認に関する事項

第1条（材料確認）

受注者は、次表の材料・資材・製品について、監督職員が臨場のうえ、材料確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に材料等の名称・規格等を記載すること。

受注者は、監督職員が材料確認のために臨場した際、当該材料等の製造者が発行する品質を証明する資料（見本を含む）との照合、搬入された材料等の外観（角欠け、ひび割れ等）、形状、寸法及び数量等の確認を受けなければならない。

ただし、監督職員の確認が机上となる場合、受注者は、当該材料等の外観、形状、寸法（幅、長さ、高さ）及び搬入数量等が判別できる写真記録等の資料（納品書、納品伝票も可）を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該材料等を使用して工事を実施してはならない。

土木工事施工管理基準「品質管理基準及び規格値」に基づき実施する製品及び材料	
材 料・製 品	備 考
セメント・コンクリート	「品質管理基準及び規格値」 (区分・項目・方法・頻度)
プレキャストコンクリート製品 (JIS Ⅰ類、JIS Ⅱ類含む)	「品質管理基準及び規格値」 (区分・項目・方法・頻度)

第2条（受注者の臨場）

監督職員が行う段階確認においては、主任技術者（又は監理技術者、或いは監理技術者補佐）又は現場代理人、若しくは、予め監督職員の承諾を得た者が臨場のうえ、確認を受けなければならない。

第3条（段階確認）

受注者は、共通仕様書（3-1-1-4）の「表3-1-1 段階確認一覧表」に示す各種別、「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目及び次表の工種・種別等の施工段階において、監督職員が臨場のうえ段階確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に確認内容を記載すること。

ただし、監督職員による確認が机上となる場合、受注者は、施工状況、出来形、品質、不可視部分等の判別ができる施工管理記録（出来形成果表、設計図面との対比図、品質管理記録等）と写真等の資料を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該工種以降の作業を実施してはならない。

「共通仕様書（3-1-1-4）の「表3-1-1 段階確認一覧表」に基づき実施する段階確認

監督職員の指定に基づき実施する段階確認（「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目含む）
（共通仕様書（3-1-1-4）の「表3-1-1 段階確認一覧表」に基づき実施する段階確認以外）

工種-種別等	細 別	確 認 時 期
石畳風舗装	基層 表層	舗装厚（下がり）、舗設状況（使用機械等）、アスファルト乳剤の散布状況（散布量等）、混合物の温度（初転圧後、110℃以上）
	セメントミルク浸透	施工状況
	ショットブラスト(石畳風舗装)	洗出し状況、仕上り
	デザインカッター(石畳風舗装)	墨出し
排水構造物工	現場打 L 型側溝 現場打街渠板工 現場打街渠柵	コンクリート打設前の状況（型枠寸法等）

第 4 条（立会確認）

受注者は、次表に示す内容について、監督職員と現地で立会を行い、確認するものとし、監督職員が確認するまでは次の作業に進んではならない。

項 目	確 認 方 法・目 的 等
石畳風舗装の仕上り	施工に先立ち、使用材料と現地の色調を比較する。
視覚障害者誘導用標示の設置位置	施工に先立ち、設置位置を確認する。

第 5 条（品質管理試験）

本工事の施工に伴う品質管理試験のうち、次の試験項目については、第三者機関かつ各規定に基づく試験のできる業者（又は、これと同等以上の設備を有する公的機関）で試験を実施するものとし、試験の結果は、試験完了報告書等と共に速やかに監督職員に提出するものとする。

舗装工	各種	現場密度試験	3箇所	セメントミルク浸透前
	セメントミルク	フロー値（P ロート）	1 回/日	
		圧縮強度（7 日養生）	1 回	JIS R 5201
		曲げ強度（7 日養生）	1 回	

4 建設副産物に関する事項

第1条（建設副産物の適正処理）

1 建設廃棄物が発生する場合の対応

本工事の施工により発生する建設廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設へ搬出するものとする。

なお、下表は積算上の条件明示であることから施設を指定するものではなく、監督職員の承諾を得て搬出先の変更を行うことができるが、原則として設計変更の対象としない。

また、産業廃棄物が発生する場合は「京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例」（最終改正平成23年4月1日）を遵守すること。

特に、マニフェストを発行して産業廃棄物が適正に処理されたことを確認すること。このとき、受注者が排出業者であることとして保管の義務のあるA、B2、D、E票については、その原本を監督職員へ提示すること。

＜産業廃棄物＞

建設副産物	受入場所	備 考
廃路盤材 【夜間】	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 京都市伏見区横大路千両松町78番地	設計運搬距離 L = 10.0km
コンクリート塊 (無筋)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 京都府綴喜郡井手町大字井手小字久保48番地の1	設計運搬距離 L = 25.2km
アスファルト塊 (掘削)【夜間】	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 京都市伏見区横大路松林町18番地の1、19番地	設計運搬距離 L = 11.7km
現場発生品 (板石)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 【夜間】京都市山科区大宅向山6 【昼間】京都市伏見区深草神明講谷町29	設計運搬距離 【夜間】 L = 7.0km 【昼間】 L = 3.5km

板石処分は夜間にヤード（京都市山科区大宅向山6）へ搬入、昼間にヤードから処分地へ搬出とする。

2 舗装切断時等において発生する濁水及び粉塵

受注者は、舗装切断時等において発生する濁水を回収し、産業廃棄物（汚泥）として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理しなければならない。

また、受注者は、濁水が生じない工法（空冷式等）を採用した場合も、濁水と同様に、吸引する装置の併用など、粉塵飛散防止対策を実施するとともに、収集した粉塵については、産業廃棄物として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理しなければならない。

当初設計には濁水及び粉塵の収集運搬及び処分に掛かる費用は計上していない。濁水処理費等が必要な場合は、設計変更の対象とする。

3 建設発生土が発生する場合の対応（指定地処分）

受入地が発行する書類、伝票などの写しを監督職員に随時提出するとともに、その原本との照合による確認を検査時まで監督職員に受けるものとする。

なお、建設発生土の搬出に当たり、仮置きが必要な場合は、沿道環境に配慮した搬出計画を立てるものとし、書面等により事前に監督職員の確認を受けること。

原則、下表に示す受入先へ搬出するものとするが、土質性状や搬入時期等により搬出できない場合は、監督職員と協議のうえ、その指示によるものとする。

ただし、実施日において、公共工事間で流用可能な場合は、工事間流用を最優先するものとし、設計変更の対象とする。

<建設発生土>

建設副産物	受入場所	備 考
建設発生土	(指定地処分) 株式会社 洛東建設 京都市南区吉祥院長田町 517	設計運搬距離 L = 6.9km

本工事では土壌調査費等を計上していないが、建設発生土について、以下の事項のいずれかに該当する場合は土壌調査が必要となる。その場合は、設計変更の対象とする。

- (1) 指定している受入場所がある地方公共団体の関係法令に基づく土地の埋立等の許可を得た事業者である場合
- (2) 本工事の土砂等の性状（色、臭い等）や廃棄物の混入等の状況が埋立基準に適合しないおそれがある場合
- (3) 上記の(1)(2)以外に土壌調査が必要となった場合

なお、土壌調査を実施することとなる場合は、建設発生土の搬出前に土壌調査を実施し、以下の資料を監督職員に提出すること。

- (1) 土壌分析結果証明書（計量法第 122 条第 1 項の規定により登録された計量士のうち、濃度に係る計量士が発行した土壌の分析結果を証する書類（測定方法を明示したもの））
- (2) (1)の試料を採取した地点を示す図面及び当該地点の写真

3 建設発生土の受入地の変更

土質性状や搬入時期等により指定する受入地に搬出ができない場合、監督職員は京都市土木積算システム設計単価第 5 編及び公共物 G I S に掲載している他の施設の中から積算上の 2 番目以降の受入地（以下、「積算受入地」という。）を順次指定し、受注者は搬出の可否を確認するものとする。

積算受入地への建設発生土の搬出について、監督職員と協議のうえ決定するものとし、設計変更の対象とする。

なお、受注者は、積算受入地に代えて、京都市土木積算システム設計単価第 5 編及び公共物 G I S に掲載している他の施設、又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設の中から別の受入地（以下、「提案受入地」という。）を提案することができる。

提案受入地への建設発生土の搬出が適正であると認められる場合はこれを妨げないが、設計変更の対象としない。また、提案受入地での処分に掛かる費用が、積算受入地での処分に掛かる費用を下回る場合は、減額の設計変更を行うものとする。

4 スクラップについて

本工事の施工により発生するスクラップは、下表の条件で積算している。

なお、搬出先は必要な許可を有するものとし、その証明書の写し（搬出先を変更したときのみ）と処分量を明記した証明書（受入確認書等）を監督職員に提出すること。

建設副産物	受入場所	備 考
スクラップ (ヘビーHS)	京都市南区上鳥羽鉾立町 4	設計運搬距離 L = 4.7km

第 2 条（特定建設資材の分別解体等及び再資源化等）

(1) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(最終改定令和 7 年 6 月 1 日)(以下「建設リサイクル法」という。)に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等及び再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「6 解体工事に要する費用等」に定める事項は、契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上明示した以下の事項と別の方法であった場合でも設計変更の対象としない。ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

分別解体等の方法

	工 程	作業内容	分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法	①仮設	仮設工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☒ 手作業・機械作業の併用
	③基礎工(杭基礎等)	基礎工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☒ 手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	⑥その他()	その他の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用

※ 特定建設資材廃棄物を排出する場合、再資源化施設等の所在地については、本特記仕様書に示す「建設副産物の適正処理について」に記載のとおりとする。

(2) 受注者は、特定建設資材の分別解体等及び再生資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第 18 条に基づき、以下の事項を別に定める 18 条様式に記載し、監督職員に報告すること。

- ・再資源化等が完了した年月日
- ・再資源化等をした施設の名称及び所在地
- ・再資源化等に要した費用

なお、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を提出した場合、18 条に基づく報告を省略することができるものとする。

5 その他事項

第1条（工事書類の提出）

完成検査の受検に向けた出来形図書については、工期末の45日前までに提出すること。また、完成検査に必要な工事書類については、工期末の30日前までに提出すること。

第2条（京都市建設局検査書類限定型工事の検査の試行）

- 1 本工事は、「京都市建設局検査書類限定型工事の検査試行要領」（令和7年7月）に基づく対象工事として、検査を試行することができる。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「監督・検査」⇒「工事（土木、舗装、樹木等）の仕様書、様式等」参照
(<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000343988.html>)

- 2 工事の書類検査は、検査時（完成・既済部分・中間）において、下記の8分類に限定して行うことを原則とする。

①施工体制	⑤出来形図書
②施工計画	⑥打合せ簿
③工事材料資料の確認及び 品質規格証明書類	⑦工事写真
④品質管理	⑧電子納品

※1)上記8分類以外の書類も、従来どおり全て監督職員へ提出すること。

※2)検査時に、限定型工事の検査対象書類のみを抜粋するといった、取りまとめを行う必要はない。

※3)以下の工事は書類限定検査の対象外とする。

- ・低入札価格調査の対象となった工事
- ・当該工事で法令遵守等に係る減点対象行為があった場合
(工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表参照)

- 3 検査職員が追加書類を求める場合は、上記8分類以外の追加書類の提出を併せて受注者に通知する。
- 4 実地検査（現場）においては、出来形を確認できる資料を準備すること。
- 5 実施状況や改善点等を把握するためのアンケート調査がある場合には協力すること。

第3条（情報共有システムの利用）

- 1 本工事は、情報共有システム（以下「システム」という。）の利用対象とする。

システムの利用に当たっては、「京都市建設局情報共有システム活用ガイドライン（令和6年3月）（※）」（以下「ガイドライン」という。）を遵守するものとし、ガイドラインの内容を十分に確認したうえで事前協議を行うこと。

- 2 利用するシステムは、ガイドラインで定める要件を満たすシステムの中から、受注者が選定すること。
- 3 システムの利用に係る費用は共通仮設費率分に含まれており、システム提供者との契約や利用に係る手続等は受注者が行うものとする。

- 4 システムで発議・提出・受理などの処理を行った工事帳票は、「京都市建設局電子納品実施要領」（以下「要領」という。）に基づき作成された仕様の電子データで出力し納品すること。

なお、要領は適宜改正されることから、適宜、京都市情報館を確認すること。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」参照
(<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000280681.html>)

第4条（受注者希望型における遠隔臨場の実施）

本工事は受注者の希望により遠隔臨場を行うものとする。

1 目的

本工事は、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和5年3月）及び「建設現場における遠隔臨場に関する監督・検査実施要領（案）」（令和5年3月）の内容に従い実施するものとする。

2 実施内容

（1） 「段階確認」、「材料確認」及び「立会」の実施

ア 受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）により撮影する映像と音声を監督職員へWeb会議システム等を使用し、双方向の通信により会話しながら確認する。実施内容については、受発注者間の協議により決定するものとする。

イ 遠隔臨場に使用する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の資機材は受注者が準備するものとする。ウェアラブルカメラ等の資機材は、使用製品を限定するものではなく、一般的なAndroidやi-Phone等のモバイル端末を使用することも可能である。ただし、監督職員が使用するパソコン等の機器・ネットワーク環境に適合する資機材を使用するものとし、資機材の選定に当たっては監督職員から承諾を得ること。

なお、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の使用は、「段階確認」、「材料確認」及び「立会」だけではなく、現場不一致、事故などの報告時等でも活用効果が期待されることから、受注者の創意工夫等、自発的に実施する行為を妨げるものではない。

（2） 効果の検証

遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査を実施する場合は、調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示による。

（3） 費用


遠隔臨場の実施に掛かる費用については、積上げ計上していないが、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和5年3月）の内容に従い、遠隔臨場の実施に要する費用を設計変更の対象とする。

なお、遠隔臨場の実施方法については、施工計画書提出までの協議において提案するものとする。また、受注者はその費用について見積書を提出するものとする。

（4） 成績評定

遠隔臨場を実施した工事の成績評定は、考査項目「創意工夫」において、1点の加点とする。

箇所図

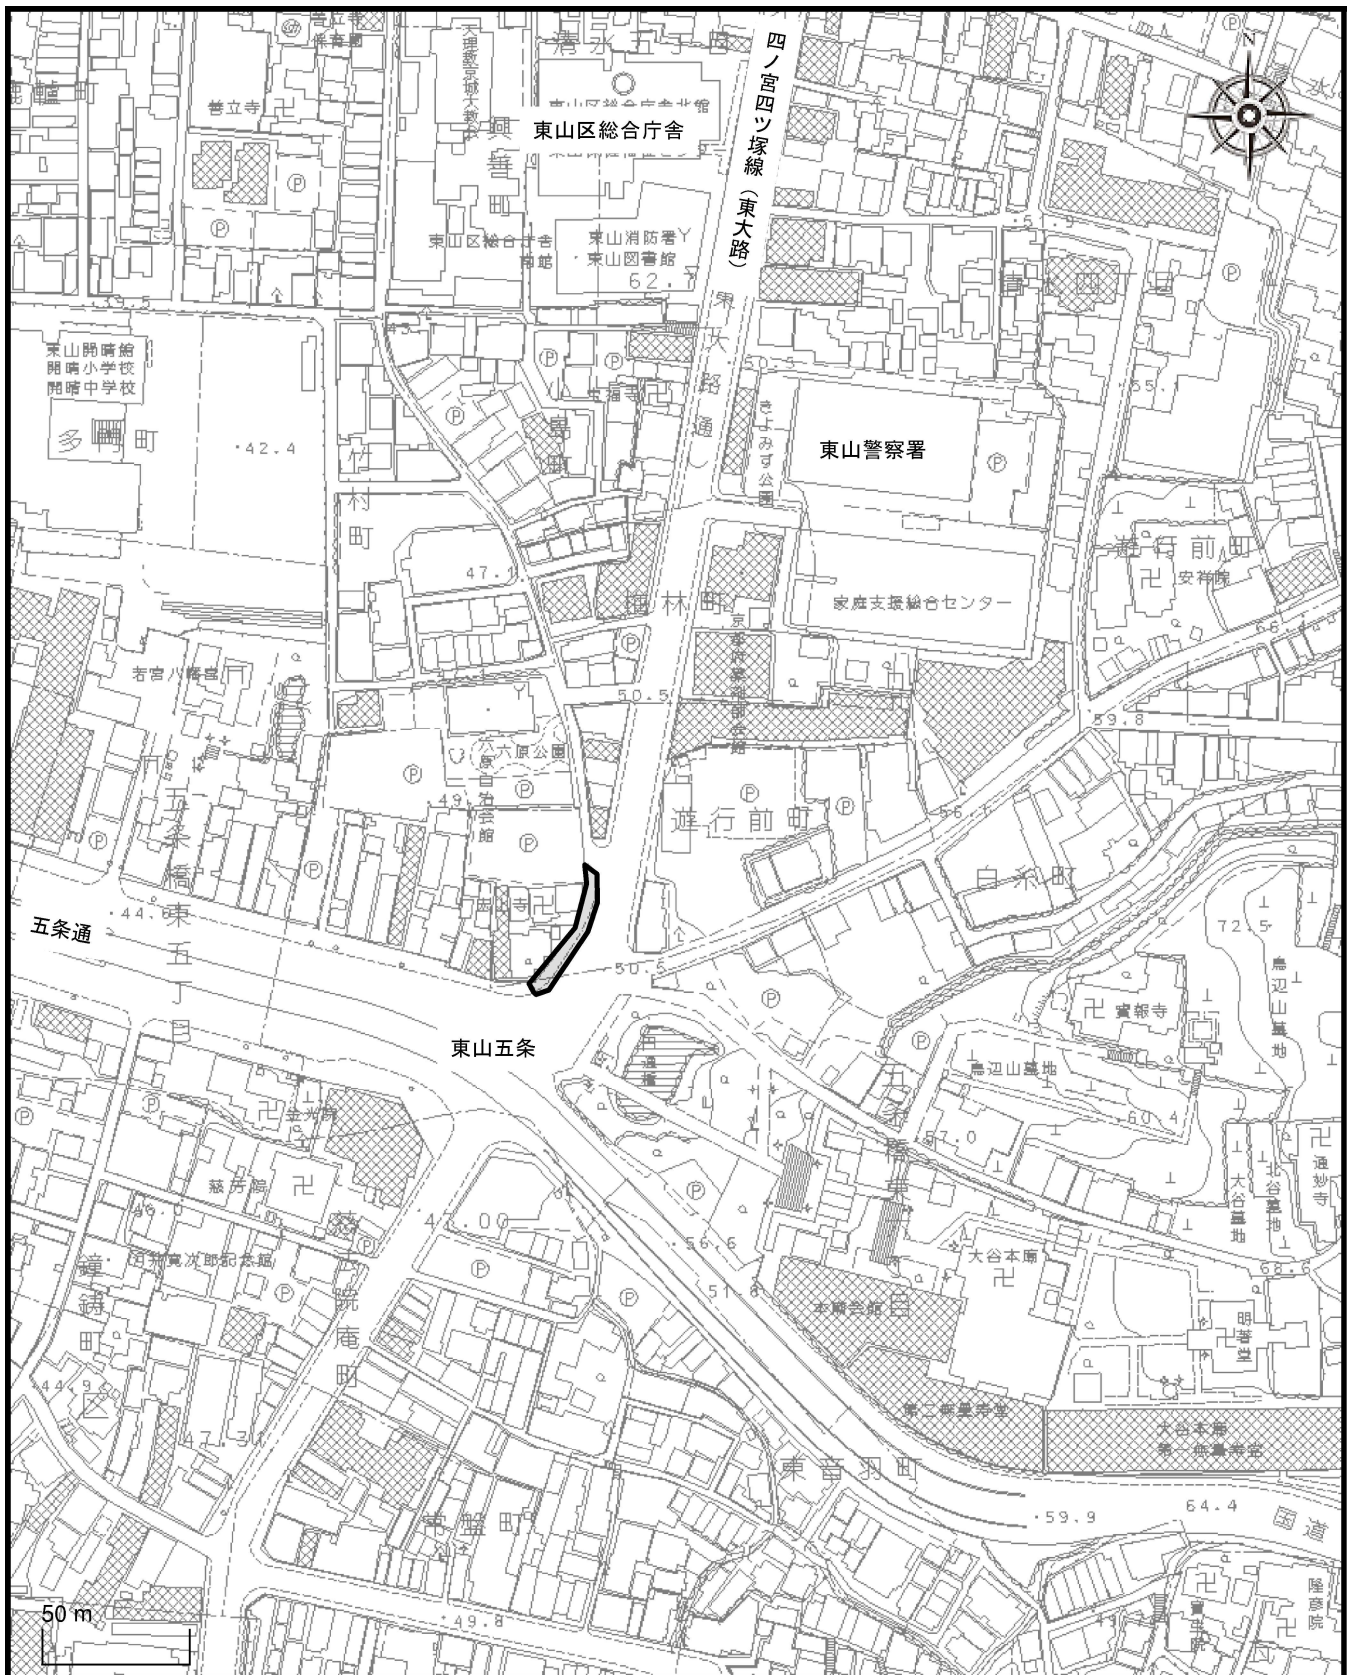

1 / 2500



本工事施工箇所