

積算基準	土木
現場中間検査	不要
工場等派遣中間検査	不要
樹木保険加入	不要

工 事 設 計 書

事業年度	令和 8年度			
設計年月	令和 年 月			
予算科目	款	項	目	節
工事場所	京都市東山区泉涌寺門前町他地内			
路線名又は河川名等				
工事名	歩道整備工事（今熊野緯 2 2 号線）			
工 期	契約日の翌日から令和 9年 3月15日まで			
事業課（所）名	道路建設室（道路建設担当）	単 価 使 用 年 月	令和 年 月	
工事番号		歩 掛 適 用 年 月	令和 年 月	
変更回数		基 準 適 用 年 月	令和 年 月	
主 工 種		単 価 地 区		
前 払 金 支 出		調 整 区 分		

京都市 建設局

チェック欄	

工 事 概 要

工事延長				m	164.4
道路土工	式	1	舗装工	m2	1,262
排水構造物工	式	1	縁石工	m	285
防護柵工	m	60	区画線工（外側線）	m	150

施 工 理 由

本工事は、東福寺地区バリアフリー移動円滑化基本構想に基づく道路特定事業計画のうち、バリアフリー化を図るべき経路に位置付けられた一般市道今熊野緯22号線について、歩道の段差や勾配の改善等を行い、安全で快適な通行の確保を行うものである。					
--	--	--	--	--	--

		設計額		請負額	
		金額	増減額	金額	増減額
工	事	前回	円	円	円
		今回		円	
内	工 事 価 格	前回	円	円	円
		今回		円	
訳	消費税相当額	前回	円	円	円
		今回		円	
支	給 品 費	前回	円	円	円
		今回		円	

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年6月	
歩掛適用年月	2026年6月	
基準適用年月	2026年6月	
単価地区	2601: I 地区	
調整区分	本附帯工事	
現場環境改善費（率計上）		
市街地補正	市街地	
共通仮設費（率計上）		
主たる工種	06:舗装工事	
施工地域等補正	大都市（2）	1.5
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	補正なし	1.00
現場管理費		
施工地域等補正	大都市（2）	1.2
I C T 施工補正	補正なし	1.0
週休2日補正	補正なし	1.00
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

見積参考資料（細別単価）

積算で採用した見積等の単価は下表のとおりです。

工種	種別	細別	規格・条件	単位	単価(円)	備考
道路土工	残土処理工	残土等処分	土砂	m3	3,780	処分費 設計内訳書(1)
道路土工	残土処理工	残土等処分【夜間施工】	土砂	m3	4,914	処分費 設計内訳書(1)及び(2)
道路土工	残土処理工	残土等処分【夜間施工】	廃路盤材	m3	7,140	処分費 設計内訳書(1)
構造物撤去工	運搬処理工	陶磁器くず処分	取付管	t	18,000	処分費 設計内訳書(2)
構造物撤去工	運搬処理工	廃プラスチック処分（人力積込）	ラバーボール	t	60,000	処分費 設計内訳書(2)

設計内訳書 (1)

工事名	歩道整備工事（今熊野緯2号線）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量: 小規模(標準以外)	m3	30				単 1号
掘削 【夜間施工】	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量: 小規模(標準以外)	m3	60				単 2号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	60				単 3号(概)
残土等処分	土砂	m3	60				単 4号
土砂等運搬 【夜間施工】	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10				単 5号(概)
残土等処分 【夜間施工】	土砂	m3	10				単 6号
廃路盤材運搬 【夜間施工】	人力積込	m3	40				単 7号(概)
残土等処分 【夜間施工】	廃路盤材	m3	40				単 8号
作業土工 (参考数量)		式	1				

設計内訳書 (1)

工事名	歩道整備工事（今熊野緯2号線）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土質:土砂	m3	50				単 9号 小規模
埋戻し	土質:土砂	m3	10				単 10号 小規模
舗装工		式	1				
舗装打換え工(1)		式	1				
上層路盤 【夜間施工】	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:200mm	m2	250				単 11号
基層 【夜間施工】	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2	250				単 12号
表層 【夜間施工】	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超	m2	250				単 13号
オーバーレイ工 【夜間施工】		式	1				
路面切削 【夜間施工】	全面切削6cm以下(4000m2以下), 有り	m2	554				単 14号
殻運搬(路面切削) 【夜間施工】	殻種別:アスファルト殻(切削)	m3	6				単 15号
殻処分(路面切削) 【夜間施工】	殻種別:アスファルト殻(切削)	m3	6				単 16号
表層(車道・路肩部) 【夜間施工】	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:47mm, 平均幅員:3.0m超	m2	554				単 17号
薄層カー舗装工(路肩部)		式	1				

設計内訳書 (1)

工事名	歩道整備工事 (今熊野緯2号線)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
薄層カー舗装	舗装色:地道色, 規格・仕様:RPN-501	m2	122				単 18号
歩道舗装工 (一般部)		式	1				
フィルター層	材料種類:山砂(洗い・真砂土, 75 μ m通過6%以下), 仕上り厚:50mm	m2	144				単 19号
路盤	路盤材種類:再生クワッシャー RC-30, 仕上り厚:100mm	m2	144				単 20号
透水性アスファルト舗装	材料種類:開粒度アスコン(13), 平均舗装厚:40mm, 平均 幅員:1.4m以上2.4m未満	m2	144				単 21号
歩道舗装工 (軽車両乗入部)		式	1				
フィルター層	材料種類:山砂(洗い・真砂土, 75 μ m通過6%以下), 仕上り厚:50mm	m2	87				単 22号
路盤	路盤材種類:再生クワッシャー RC-30, 仕上り厚:200mm	m2	87				単 23号
透水性アスファルト舗装	材料種類:開粒度アスコン(13), 平均舗装厚:40mm, 平均 幅員:1.4m以上2.4m未満	m2	87				単 24号
歩道舗装工 (中車両乗入部)		式	1				
路盤	路盤材種類:再生クワッシャー RC-30, 仕上り厚:250mm	m2	20				単 25号
基層(歩道部)	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:60mm, 平均 幅員:1.4m以上	m2	20				単 26号
表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均 幅員:1.4m以上	m2	20				単 27号

設計内訳書 (1)

工事名	歩道整備工事（今熊野緯 2 2 号線）					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブロック舗装工 （視覚障害者用ブロック）			式	1				
フィルター層		材料種類:山砂(洗い・真砂土, 75 μ m通過6%以下), 仕上り厚:50mm	m2	8				単 28号
路盤		路盤材種類:再生クラッシュ RC-30, 仕上り厚:100mm	m2	8				単 29号
特殊ブロック舗装		作業区分:設置, ブロック規格:30cm×30cm	m2	8				単 30号
排水構造物工			式	1				
側溝工			式	1				
プレキャストL型側溝 [京都市型1号](据付け) (一般部)		基礎碎石有り, 均しコンクリート, 型枠を含む	m	105				単 31号(概)
L型側溝 [京都市型1号] (中及び重車両乗入対策型)		基礎碎石有り, 均しコンクリート, 型枠, 鉄筋工を含む	m	13				単 32号(概)
現場打ち街渠板 (一般部)		基礎碎石, 型枠, コンクリート, 目地板	m	106				単 33号(概)
現場打ち街渠板 (横断部)		基礎碎石, 型枠, コンクリート, 目地板	m	18				単 34号(概)
現場打ち街渠板 (段差部)		基礎碎石, 型枠, コンクリート, 目地板	m	4				単 35号(概)
現場打ち街渠板 (中車両乗入部)		基礎碎石, 型枠, コンクリート, 目地板, 鉄筋工	m	10				単 36号(概)
集水枠・マンホール工			式	1				

設計内訳書 (1)

工事名	歩道整備工事（今熊野緯2号線）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち街渠柵(1)	集水柵・街渠柵種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し,蓋版を含む	箇所	7				単 37号
現場打ち街渠柵(2)	集水柵・街渠柵種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し,蓋版を含む	箇所	3				単 38号
縁石工		式	1				
縁石工		式	1				
歩車道境界ブロック (一般部)	ブロック規格:PL-5A	m	54				単 39号
歩車道境界ブロック (一般部 水抜き)	ブロック規格:市型A種 水抜きブロック	m	3				単 40号
歩車道境界ブロック (乗入部)	ブロック規格:京都市100型	m	49				単 41号
歩車道境界ブロック (横断部)	ブロック規格:京都市80型	m	24				単 42号
歩車道境界ブロック (段差部)	ブロック規格:PL-5A 段差用	m	10				単 43号
歩車道境界ブロック (中車両乗入部)	ブロック規格:京都市100型,鉄筋工含む	m	9				単 44号
地先境界ブロック (一般部)	ブロック規格:A種(120×120×600)	m	125				単 45号
地先境界ブロック (中車両乗入部)	ブロック規格:A種(120×120×600),鉄筋工含む	m	11				単 46号
区画線工		式	1				

設計内訳書 (1)

工事名	歩道整備工事（今熊野緯2号線）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線工							
【夜間施工】		式	1				
溶融式区画線 [外側線] 【夜間施工】	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	150				単 47号
溶融式区画線 [停止線、横断歩道] 【夜間施工】	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セアラ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	20				単 48号
溶融式区画線 [ゾーン30](10.3m/箇所) 【夜間施工】	施行区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	箇所	2				単 49号
溶融式区画線 [横断歩道予告](16.5m/箇所) 【夜間施工】	施行区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	箇所	2				単 50号
溶融式区画線 [速度落せ](27.3m/箇所) 【夜間施工】	施行区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	箇所	1				単 51号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3	16				単 52号(概)
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工	m3	17				単 53号(概)
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:4cm	m2	190				単 54号(概)
舗装版破砕 【夜間施工】	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2	13				単 55号(概)
舗装版破砕 【夜間施工】	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:9cm	m2	240				単 56号(概)

設計内訳書 (1)

工事名	歩道整備工事（今熊野緯2号線）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	16				単 57号(概)
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	16				単 58号
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	17				単 59号(概)
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	17				単 60号
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	8				単 61号(概)
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	8				単 62号
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	22				単 63号(概)
【夜間施工】 殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	22				単 64号
現場発生品運搬	発生材種類:スクラップ [°]	t	0.21				単 65号(概)
スクラップ [°]	ヘビ [°] -H3	t	-0.2				単 66号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				

設計内訳書（1）

工事名	歩道整備工事（今熊野緯2号線）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員	B	人日	112				単 67号
交通誘導警備員	B	人日	21				単 68号
【夜間施工】		人日	21				
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工 設計内訳書の区分別の概略発注工 を除く直工の33.3%以内		式	1				(概)を参照
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
現場環境改善費		式	1				
現場環境改善費（率計上）		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				

設計内訳書 (1)

工事名	歩道整備工事（今熊野緯2号線）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書 (2)

工事名	歩道整備工事 (今熊野緯2号線)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
道路土工		式	1				
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						単 69号(概)
【夜間施工】		m3	4				
残土等処分							単 70号
【夜間施工】		m3	4				
作業土工 (参考数量)		式	1				
床掘り	土質:土砂						単 71号
		m3	40				
埋戻し	土質:土砂						単 72号
		m3	40				
床掘り	土質:土砂						単 73号
【夜間施工】		m3	10				
埋戻し	土質:土砂						単 74号
【夜間施工】		m3	10				
舗装工		式	1				
舗装打換え工(1)							
【夜間施工】		式	1				
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:200mm						単 75号
【夜間施工】		m2	74				

設計内訳書 (2)

工事名	歩道整備工事 (今熊野緯2号線)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基層 【夜間施工】	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格: 再生粗粒度アスコン(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0 m超	m2	74				単 76号
表層 【夜間施工】	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格: 再生密粒度アスコン(13),舗装厚:40mm,平均幅員:3.0 m超	m2	74				単 77号
舗装打換え工(2)		式	1				
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30,仕上り厚:2 00mm	m2	97				単 78号
基層	材料種類:再生粗粒度アスコン(20),舗装厚:50mm,平均 幅員:1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下)	m2	97				単 79号
表層 (仮舗装)	材料種類:再生粗粒度アスコン(20),舗装厚:40mm,平均 幅員:1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下)	m2	97				単 80号
舗装打換え工(2) 【夜間施工】		式	1				
上層路盤 【夜間施工】	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30,仕上り厚:2 00mm	m2	5				単 81号
基層 【夜間施工】	材料種類:再生粗粒度アスコン(20),舗装厚:50mm,平均 幅員:1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下)	m2	5				単 82号
表層 (仮舗装) 【夜間施工】	材料種類:再生粗粒度アスコン(20),舗装厚:40mm,平均 幅員:1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下)	m2	5				単 83号
車道仮舗装工		式	1				
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30,仕上り厚:1 50mm	m2	4				単 84号
表層 (仮舗装)	材料種類:再生粗粒度アスコン(20),舗装厚:50mm,平均 幅員:1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下)	m2	4				単 85号

設計内訳書 (2)

工事名	歩道整備工事（今熊野緯 2 2 号線）					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
車道仮舗装工								
【夜間施工】			式	1				
上層路盤		路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:150mm						単 86号
【夜間施工】			m2	9				
表層 （仮舗装）		材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下)						単 87号
【夜間施工】			m2	9				
車道カー舗装工（交差点部）								
【夜間施工】			式	1				
薄層カー舗装		舗装色:えんじ色, 規格・仕様:RPN-301						単 88号
【夜間施工】			m2	44				
歩道舗装工 （一般部）								
			式	1				
フィルター層		材料種類:山砂(洗い・真砂土, 75 μ m通過6%以下), 仕上り厚:50mm						単 89号
			m2	7				
路盤		路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm						単 90号
			m2	7				
透水性アスファルト舗装		材料種類:開粒度アスコン(13), 平均舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上2.4m未満						単 91号
			m2	7				
ブロック舗装工 （視覚障害者用ブロック）								
			式	1				
フィルター層		材料種類:山砂(洗い・真砂土, 75 μ m通過6%以下), 仕上り厚:50mm						単 92号
			m2	3				
路盤		路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm						単 93号
			m2	3				
特殊ブロック舗装		作業区分:設置, ブロック規格:30cm×30cm						単 94号
			m2	3				

設計内訳書 (2)

工事名	歩道整備工事（今熊野緯 2 2 号線）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
排水構造物工			式	1				
管渠工			式	1				
砂基礎		機械施工, 材料費を含む	m3	5				単 95号(概)
砂基礎		機械施工, 材料費を含む	m3	5				単 96号(概)
【夜間施工】 取付管A		規格:JSWAS K-1, 管径: φ 150mm, 取付管長3m未満	箇所	8				単 97号(概)
取付管B		規格:JSWAS K-1, 管径: φ 150mm, 取付管長3m以上5m未満	箇所	2				単 98号(概)
取付管C		規格:JSWAS K-1, 管径: φ 150mm, 取付管長3m以上5m未満	箇所	1				単 99号(概)
【夜間施工】 取付管D		規格:JSWAS K-1, 管径: φ 150mm, 取付管長5m以上12m未満	箇所	2				単 100号(概)
【夜間施工】 集水桝・マンホール工			式	1				
現場打ち集水桝		集水桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-25(20) (高炉), 法面作業補正:無し, 蓋版を含む	箇所	3				単 101号
雨水桝蓋改修		コンクリート規格:18-8-25(20) (高炉), 型枠, 蓋版, 鉄筋工含む	箇所	8				単 102号
縁石工			式	1				
縁石工			式	1				

設計内訳書 (2)

工事名	歩道整備工事（今熊野緯 2 2 号線）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
植樹ﾌﾞﾛｯｸ設置		ﾌﾞﾛｯｸ規格:第2種	箇所	1				単 103号(概)
防護柵工								
防止柵工			式	1				
転落(横断)防止柵(1)		柵高:0.8m, 作業区分:ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込, 支柱間隔1m		2				単 104号(概)
転落(横断)防止柵(2)		柵高:0.8m, 作業区分:ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込, 支柱間隔1.5m	m					
転落(横断)防止柵(3)		柵高:0.8m, 作業区分:ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込, 支柱間隔2m		2				単 106号(概)
転落(横断)防止柵(4)		柵高:0.8m, 作業区分:ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込, 支柱間隔3m	m					
区画線工				1				
			式					
区画線工 【夜間施工】			式	1				
溶融式区画線 [停止線、横断歩道] 【夜間施工】		施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:セﾌﾞﾗ 45cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m	22				単 108号
溶融式区画線 [ゾーン30](10.3m/箇所) 【夜間施工】		施行区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:矢印・記 号・文字 15cm換算, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装: 無し	箇所	1				単 109号
道路付属施設工			式	1				
道路付属物工			式	1				

設計内訳書 (2)

工事名	歩道整備工事 (今熊野緯2号線)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
車線分離標	車線分離標規格:ラバーポール φ80×高さ800 ベース径φ250, 施工区分:固定式(貼付式), 施工規模:10本未満	本	3				単 110号(概)
構造物撤去工		式	1				
防護柵撤去工		式	1				
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		m	22				単 111号(概)
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	4				単 112号(概)
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	390				単 113号(概)
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	m2	5				単 114号(概)
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:9cm	m2	180				単 115号(概)
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:9cm	m2	86				単 116号(概)
【夜間施工】 排水構造物撤去工		式	1				
取付管撤去 (陶管撤去)	呼び径150mm	m	26				単 117号(概)
道路付属施設撤去工		式	1				

設計内訳書 (2)

工事名	歩道整備工事（今熊野緯2号線）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
車線分離標撤去	施工区分:貼付式, 施工規模:10本未満	本	5				単 118号(概)
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	4				単 119号(概)
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	4				単 120号
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	17				単 121号(概)
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	17				単 122号
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	8				単 123号(概)
【夜間施工】 殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	8				単 124号
現場発生品運搬	発生材種類:スクラップ	t	0.48				単 125号(概)
スクラップ	ヘビ°-H3	t	-0.5				単 126号
陶磁器くず運搬	取付管	t	0.8				単 127号(概)
陶磁器くず処分	取付管	t	0.8				単 128号
廃プラスチック運搬（人力積込）	ラハ°-ホ°-ル	kg	11				単 129号(概) 積込作業含む

設計内訳書 (2)

工事名	歩道整備工事（今熊野緯2 2号線）					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
廃プラスチック処分（人力積込）		ラバーホール	t	0.011				単 130号
仮設工			式	1				
土留・仮締切工 （参考数量）			式	1				
アルミ矢板 （取付管設置1）		掘削深:2.0m以下,【建込】バックホウ規格:0.13m3,【引抜】トラッククレーン油圧伸縮ジブ式4.9t吊,切梁材を含む	m	1				単 131号(概) 撤去,設置,賃料を含む
アルミ矢板 （取付管設置2）		掘削深:2.5m以下,【建込】バックホウ規格:0.13m3,【引抜】トラッククレーン油圧伸縮ジブ式4.9t吊,切梁材を含む	m	1				単 132号(概) 撤去,設置,賃料を含む
アルミ矢板 （取付管設置3）		掘削深:3.0m以下,【建込】バックホウ規格:0.13m3,【引抜】トラッククレーン油圧伸縮ジブ式4.9t吊,切梁材を含む	m	3				単 133号(概) 撤去,設置,賃料を含む
アルミ矢板 （取付管設置4） 【夜間施工】		掘削深:2.0m以下,【建込】バックホウ規格:0.13m3,【引抜】トラッククレーン油圧伸縮ジブ式4.9t吊,切梁材を含む	m	1				単 134号(概) 撤去,設置,賃料を含む
アルミ矢板 （取付管設置5） 【夜間施工】		掘削深:3.0m以下,【建込】バックホウ規格:0.13m3,【引抜】トラッククレーン油圧伸縮ジブ式4.9t吊,切梁材を含む	m	3				単 135号(概) 撤去,設置,賃料を含む
アルミ矢板 （取付管撤去1）		掘削深:2.0m以下,【建込】バックホウ規格:0.13m3,【引抜】トラッククレーン油圧伸縮ジブ式4.9t吊,切梁材を含む	m	7				単 136号(概) 撤去,設置,賃料を含む
アルミ矢板 （取付管撤去2）		掘削深:3.0m以下,【建込】バックホウ規格:0.13m3,【引抜】トラッククレーン油圧伸縮ジブ式4.9t吊,切梁材を含む	m	3				単 137号(概) 撤去,設置,賃料を含む
交通管理工			式	1				
交通誘導警備員		B	人日	53				単 138号
交通誘導警備員 【夜間施工】		B	人日	15				単 139号

設計内訳書 (2)

工事名	歩道整備工事（今熊野緯2号線）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工		式	1				
概略発注工 設計内訳書の区分別の概略発注工 を除く直工の67.1%以内		式	1				(概)を参照
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
建設機械運搬費	路面切削機(ホイール廃材積込付, 切削幅2.0m), 片道運搬距離: 4.8km	台	2				単 140号
仮設材運搬費	片道運搬距離: 4.8km, 製品延長12m以内, 運搬割増無, 積込み取卸し含む(往復分)	t	0.2				単 141号
現場環境改善費		式	1				
現場環境改善費 (率計上)		式	1				
共通仮設費 (率計上)		式	1				

設計内訳書 (2)

工事名	歩道整備工事（今熊野緯2号線）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量: 小規模(標準以外)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準以外)	m3	1				
CB210100								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 2号	掘削 【夜間施工】	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量: 小規模(標準以外)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準以外)	m3	1				
CB210100								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,ハヅレ材山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.5km以下	m3	1				
CB210110								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	残土等処分	土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
CB210560								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1.500-00001 0.0 0	
単 5号	土砂等運搬 【夜間施工】	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬 CB210110		小規模,ハヅレ材山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.5km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1.500-00001 0.0 0	
単 6号	残土等処分 【夜間施工】	土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分 CB210560			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 7号	廃路盤材運搬 【夜間施工】	人力積込	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃路盤材運搬 DY1411		人力積込, 有, 5km以上10km未満	m3	1			単 142号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 8号	残土等処分 【夜間施工】	廃路盤材	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分 CB210560			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
CB210030								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
CB210410								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1.500-00001 0.0 0	
単 11号	上層路盤 【夜間施工】	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:200mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-30, 200mm, 2層施工, 全ての費用	m2	1				
CB410040								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1.500-00001 0.0 0	
単 12号	基層 【夜間施工】	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超, 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
CB410240								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 13号	表層 【夜間施工】	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格: 再生密粒度アスコン(13),舗装厚:40mm,平均幅員:3.0 m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコ ート PK-4,全ての費用	m2	1				
CB410260								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 14号	路面切削 【夜間施工】	全面切削6cm以下(4000m2以下),有り	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下),有り,全ての費用	m2	1				
CB430010								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 15号	殻運搬(路面切削) 【夜間施工】	殻種別:アスファルト殻(切削)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬(路面切削) CB430020		有り, 11. 0km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 16号	処分(路面切削) 【夜間施工】	殻種別:アスファルト殻(切削)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3) WB020051			m3	1			単 143号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 17号	表層(車道・路肩部) 【夜間施工】	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格: 再生密粒度アスコン(13),舗装厚:47mm,平均幅員:3.0 m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部) CB410260		3.0m超,47mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコ ート PK-4,全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	薄層カー舗装	舗装色:地道色,規格・仕様:RPN-501	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工 WB812020		歩道(路側帯・スクラップゾーン含む),RPN-501,100m2以上(標 準),無,無,無,無,有,1.0m超え(標準)	m2	1			単 144号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	フィルター層	材料種類:山砂(洗い・真砂土, 75 μ m通過6%以下), 仕上り厚:50mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルター層 CB410650		40mm以上60mm未満	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	路盤	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部) CB410041		100mm, 1層施工, 路盤材(各種), 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 21号	透水性アスファルト舗装	材料種類:開粒度アスコン(13), 平均舗装厚:40mm, 平均幅員:1. 4m以上2. 4m未満	単位	m2	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
透水性アスファルト舗装		1. 4m以上2. 4m未満, 40mm, 開粒度アスコン(13)	m2	1					
CB410660									
合 計									
単 価							円／m2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 22号	フィルター層	材料種類:山砂(洗い・真砂土, 75 μ m通過6%以下), 仕上り厚:50mm	単位	m2	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
フィルター層		40mm以上60mm未満	m2	1					
CB410650									
合 計									
単 価							円／m2		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	路盤	路盤材種類:再生クラッシュ RC-30, 仕上り厚:200mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		200mm, 2層施工, 路盤材(各種), 全ての費用	m2	1				
CB410041								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	透水性アスファルト舗装	材料種類:開粒度アスコン(13), 平均舗装厚:40mm, 平均幅員:1. 4m以上2. 4m未満	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
透水性アスファルト舗装		1. 4m以上2. 4m未満, 40mm, 開粒度アスコン(13)	m2	1				
CB410660								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	路盤	路盤材種類:再生クラッシュ RC-30, 仕上り厚:250mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		250mm, 2層施工, 路盤材(各種), 全ての費用	m2	1				
CB410041								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	基層(歩道部)	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:60mm, 平均幅員:1. 4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(歩道部)		1. 4m以上, 60mm, 再生粗粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
CB410241								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1. 4m以上	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1. 4m以上, 40mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1				
CB410261								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	フィルター層	材料種類:山砂(洗い・真砂土, 75 μ m通過6%以下), 仕上り厚:50mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルター層		40mm以上60mm未満	m2	1				
CB410650								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	路盤	路盤材種類:再生クラッシュ RC-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		100mm, 1層施工, 路盤材(各種), 全ての費用	m2	1				
CB410041								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	特殊ﾌﾟﾛｯｸ舗装	作業区分:設置,ﾌﾟﾛｯｸ規格:30cm×30cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊ﾌﾟﾛｯｸ舗装		設置, 30cm×30cm	m2	1				
CB422530								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	プレキャストL型側溝 [京都市型1号](据付け) (一般部)	基礎碎石有り, 均しコンクリート, 型枠を含む	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL形側溝(製品長 0. 6m/個)		据付, 有り, 各種, 全ての費用	m	10				
CB222710								
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	0. 6				
CB240210								
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 28				
CB240010								
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	L型側溝 [京都市型1号] (中及び重車両乗入対策型)	基礎砕石有り, 均しコンクリート, 型枠, 鉄筋工を含む	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
縁塊設置(L形街渠)		2号雨水桝縁塊ﾌﾟﾛｯｸ(A塊)	m	10			単 145号	
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生ｸﾗｯｼﾔﾝ 40～0, 全ての費用	m2	5				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	2. 3				
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 84				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 064			単 146号	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	0. 004			単 147号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	現場打ち街渠板 (一般部)	基礎碎石, 型枠, コンクリート, 目地板	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石	CB221110	7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クワッシャラン 40〜0, 全ての費用	m2	5. 5				
型枠	CB240210	一般型枠, 小型構造物	m2	1. 5				
コンクリート	CB240010	小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 67				
目地板	CB224710	30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0. 05				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	現場打ち街渠板 (横断部)	基礎碎石, 型枠, コンクリート, 目地板	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クワッシャラン 40〜0, 全ての費用	m2	5.5				
CB221110								
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1.5				
CB240210								
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.72				
CB240010								
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.05				
CB224710								
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	現場打ち街渠板 (段差部)	基礎碎石, 型枠, コンクリート, 目地板	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クワッジャソ 40〜0, 全ての費用	m2	5.5				
CB221110								
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1.5				
CB240210								
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.7				
CB240010								
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.05				
CB224710								
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	現場打ち街渠板 (中車両乗入部)	基礎碎石, 型枠, コンクリート, 目地板, 鉄筋工	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クワジャラン 40〜0, 全ての費用	m2	5. 5				
CB221110								
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1. 5				
CB240210								
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 67				
CB240010								
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0. 05				
CB224710								
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 067			単 146号	
WB810010								
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 37号	現場打ち街渠枿(1)	集水枿・街渠枿種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 法面作業補正:無し, 蓋版を含む	単位	箇所	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水枿・街渠枿(本体)		18-8-40(高炉), 0. 30m3を超え0. 32m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1					
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 148号		
合計									
単価							円／箇所		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 38号	現場打ち街渠柵(2)	集水柵・街渠柵種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 法面作業補正:無し, 蓋版を含む	単位	箇所	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水柵・街渠柵(本体)		18-8-40(高炉), 0. 30m3を超え0. 32m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1					
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 149号		
合計									
単価							円／箇所		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ (一般部)	ﾌﾟﾛｯｸ規格:PL-5A	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ CB422510		設置, 各種 (600mm以下, 50kg未満), 1. 65個/m, 再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40, 18-8-25 (高炉), 有り	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ (一般部 水抜き)	ﾌﾟﾛｯｸ規格:市型A種 水抜きﾌﾞﾛｯｸ	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ CB422510		設置, 各種 (600mm以下, 50kg未満), 1. 65個/m, 再生ｸﾞﾗｯｼｬｰﾝ RC-40, 18-8-25 (高炉), 有り	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ (乗入部)	ﾌﾟﾛｯｸ規格:京都市100型	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ CB422510		設置, 各種 (600mm以下, 50kg未満), 1. 65個/m, 再生ﾌﾗｯｼｬﾌﾟﾛﾝ RC-40, 18-8-25 (高炉), 有り	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ (横断部)	ﾌﾟﾛｯｸ規格:京都市80型	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ CB422510		設置, 各種 (600mm以下, 50kg未満), 1. 65個/m, 再生ﾌﾗｯｼｬﾌﾟﾛﾝ RC-40, 18-8-25 (高炉), 有り	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 43号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ (段差部)	ﾌﾟﾛｯｸ規格:PL-5A 段差用	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		設置, 各種 (600mm以下、50kg未満), 1. 65個/m, 再生ﾌﾗｯｼﾔﾌﾟﾝ RC-40, 18-8-25 (高炉), 有り	m	1				
CB422510								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 44号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ (中車両乗入部)	ﾌﾟﾛｯｸ規格:京都市100型, 鉄筋工含む	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		設置, 各種 (600mm以下、50kg未満), 1. 65個/m, 再生ﾌﾗｯｼﾔﾌﾟﾝ RC-40, 18-8-25 (高炉), 有り	m	10				
CB422510								
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無 (鉄筋割合10%未満含む), 補正無 (一般構造物)	t	0. 029			単 146号	
WB810010								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 45号	地先境界ﾌﾟﾛｯｸ (一般部)	ﾌﾟﾛｯｸ規格:A種(120×120×600)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ﾌﾟﾛｯｸ CB422520		設置,A種(120×120×600),再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40, 18-8-25(高炉),有り	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 46号	地先境界ﾌﾟﾛｯｸ (中車両乗入部)	ﾌﾟﾛｯｸ規格:A種(120×120×600),鉄筋工含む	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界ﾌﾟﾛｯｸ CB422520		設置,A種(120×120×600),再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40, 18-8-25(高炉),有り	m	10				
鉄筋工[市場単価] WB810010		SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0. 023			単 146号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 47号	溶融式区画線 [外側線] 【夜間施工】	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1			単 150号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 48号	溶融式区画線 [停止線、横断歩道] 【夜間施工】	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セアラ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り,溶融式手動,無し,セアラ 45cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15～18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1			単 151号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 49号	溶融式区画線 [ゾーン30] (10.3m/箇所) 【夜間施工】	施行区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り,溶融式手動,無し,矢印・記号・文字 15cm換算,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	10.3			単 152号	
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 50号	溶融式区画線 [横断歩道予告] (16.5m/箇所) 【夜間施工】	施行区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り,溶融式手動,無し,矢印・記号・文字 15cm換算,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	16.5			単 152号	
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1.500-00001 0.0 0	
単 51号	溶融式区画線 [速度落せ] (27.3m/箇所) 【夜間施工】	施行区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り,溶融式手動,無し,矢印・記号・文字 15cm換算,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	27.3			単 152号	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表(概)

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 52号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	m3	1			単 153号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1			単 154号	
WB824010								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 54号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
CB430310								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 55号	舗装版破碎 【夜間施工】	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
CB430310								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 56号	舗装版破碎 【夜間施工】	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:9cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
CB430310								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,28.4km以下,全ての費用	m3	1				
CB227010								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 155号	
WB020051								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 59号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 28. 4km以下, 全ての費用	m3	1				
CB227010								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 60号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 156号	
WB020051								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 61号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 有り, 12. 0km以下, 全ての費用	m3	1				
CB227010								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 62号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 157号	
WB020051								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1.500-00001 0.0 0	
単 63号	殻運搬 【夜間施工】	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 CB227010		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 有り, 12.0km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1.500-00001 0.0 0	
単 64号	殻処分 【夜間施工】	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3) WB020051			m3	1			単 158号	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表 (概)						単価使用年月		2026. 06
						歩掛適用年月		2026. 06
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 65号	現場発生品運搬	発生材種類:スクラップ	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 有り, 3. 0km以下	t	1				
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t	t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表						単価使用年月		2026. 06
						歩掛適用年月		2026. 06
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 66号	スクラップ	ヘビ [°] -H3	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ ヘビ [°] -H3			t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 67号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 159号	
WB010212			人日	1				
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 68号	交通誘導警備員 【夜間施工】	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 160号	
WB010212			人日	1				
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表(概)

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1.500-00001 0.0 0	
単 69号	土砂等運搬 【夜間施工】	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬 CB210110		小規模,ハック材山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.5km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1.500-00001 0.0 0	
単 70号	残土等処分 【夜間施工】		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分 CB210560			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 71号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
CB210030								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 72号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
CB210410								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 73号	床掘り 【夜間施工】	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り CB210030		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 74号	埋戻し 【夜間施工】	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し CB210410		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 75号	上層路盤 【夜間施工】	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:200mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-30, 200mm, 2層施工, 全ての費用	m2	1				
CB410040								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 76号	基層 【夜間施工】	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超, 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
CB410240								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 77号	表層 【夜間施工】	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格: 再生密粒度アスコン(13),舗装厚:40mm,平均幅員:3.0 m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコ ート PK-4,全ての費用	m2	1				
CB410260								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 78号	上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30,仕上り厚:2 00mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-30,200mm,2層施工,全ての 費用	m2	1				
CB410040								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 79号	基層	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 再生粗粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
CB410240								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 80号	表層 (仮舗装)	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 40mm, 再生粗粒度アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1				
CB410260								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1.500-00001 0.0 0	
単 81号	上層路盤 【夜間施工】	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:200mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-30, 200mm, 2層施工, 全ての費用	m2	1				
CB410040								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1.500-00001 0.0 0	
単 82号	基層 【夜間施工】	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
CB410240								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 83号	表層 (仮舗装) 【夜間施工】	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下), 40mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1				
CB410260								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 84号	上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-30, 150mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1				
CB410040								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 85号	表層 (仮舗装)	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 再生粗粒度アスコン(20), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
CB410260								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 86号	上層路盤 【夜間施工】	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-30, 150mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1				
CB410040								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1.500-00001 0.0 0	
単 87号	表層 (仮舗装) 【夜間施工】	材料種類:再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
CB410260								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1.500-00001 0.0 0	
単 88号	薄層カー舗装 【夜間施工】	舗装色:えんじ色, 規格・仕様:RPN-301	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		車道(ETCレーン含む), RPN-301, 100m2以上(標準), 無, 有, 無, 無, 有, 1.0m超え(標準)	m2	1			単 161号	
WB812020								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 89号	フィルター層	材料種類:山砂(洗い・真砂土, 75 μ m通過6%以下), 仕上り厚:50mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルター層 CB410650		40mm以上60mm未満	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 90号	路盤	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部) CB410041		100mm, 1層施工, 路盤材(各種), 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 91号	透水性アスファルト舗装	材料種類:開粒度アスコン(13), 平均舗装厚:40mm, 平均幅員:1. 4m以上2. 4m未満	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
透水性アスファルト舗装		1. 4m以上2. 4m未満, 40mm, 開粒度アスコン(13)	m2	1				
CB410660								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 92号	フィルター層	材料種類:山砂(洗い・真砂土, 75 μ m通過6%以下), 仕上り厚:50mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルター層		40mm以上60mm未満	m2	1				
CB410650								
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 93号	路盤	路盤材種類:再生クラッシュ RC-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		100mm, 1層施工, 路盤材(各種), 全ての費用	m2	1				
CB410041								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 94号	特殊ﾌﾟﾛｯｸ舗装	作業区分:設置,ﾌﾟﾛｯｸ規格:30cm×30cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊ﾌﾟﾛｯｸ舗装		設置, 30cm×30cm	m2	1				
CB422530								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 95号	砂基礎	機械施工, 材料費を含む	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価) DGD60040		10m3以上, 無, 無	m3	1			単 162号	
山砂(洗い無, 真砂) 75 μ m通過10%以下 Z301210020			m3	1. 26				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 96号	砂基礎 【夜間施工】	機械施工, 材料費を含む	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価) DGD60040		10m3以上, 無, 有	m3	1			単 163号	
山砂(洗い無, 真砂) 75 μ m通過10%以下 Z301210020			m3	1. 26				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 97号	取付管A	規格:JSWAS K-1, 管径: φ 150mm, 取付管長3m未満	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)		管径 150mm, 5箇所以上, 無, 無, 有, 無, 有	箇所	1			単 164号	
DGD60100								
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 98号	取付管B	規格:JSWAS K-1, 管径: φ 150mm, 取付管長3m以上5m未満	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)		管径 150mm, 5箇所以上, 無, 無, 無, 無, 有	箇所	1			単 165号	
DGD60100								
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 99号	取付管C 【夜間施工】	規格:JSWAS K-1, 管径: φ 150mm, 取付管長3m以上5m未満	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設および支管取付工 (市場単価) DGD60100		管径 150mm, 5箇所以上, 無, 有, 無, 無, 有	箇所	1			単 166号	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 100号	取付管D 【夜間施工】	規格:JSWAS K-1, 管径: φ 150mm, 取付管長5m以上12m未満	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設および支管取付工 (市場単価) DGD60100		管径 150mm, 5箇所以上, 無, 有, 無, 有, 有	箇所	1			単 167号	
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 101号	現場打ち集水桝	集水桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-25 (20) (高炉), 法面作業補正:無し, 蓋版を含む	単位	箇所	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
縁塊設置(第2、3号雨水桝)		2号雨水桝縁塊ブロック, 計上しない	箇所	10			単 168号	
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生グラッサラン 40〜0, 全ての費用	m2	8. 3				
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	2. 85				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	38. 9				
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	10			単 149号	
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 102号	雨水桝蓋改修	コンクリート規格:18-8-25(20) (高炉), 型枠, 蓋版, 鉄筋工含む	単位	箇所	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
縁塊設置(第2、3号雨水桝)		2号雨水桝縁塊ブロック, 計上しない					単 168号	
DY1108			箇所	10				
型枠		一般型枠, 小型構造物						
CB240210			m2	3. 1				
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用						
CB240010			m3	0. 2				
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し					単 149号	
WB821430			枚	10				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理					単 147号	
WB810010			t	0. 008				
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満						
CB224410			孔	40				
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 103号	植樹フロック設置	フロック規格:第2種	単位	箇所	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
植樹樹フロック設置(京都市型)		第2種					単 169号	
	DY1106		箇所	10				
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュラン 40〜0, 全ての費用						
	CB221110		m2	10				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用						
	CB240010		m3	0. 38				
型枠		一般型枠, 均しコンクリート						
	CB240210		m2	4. 7				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表(概)						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 104号	転落(横断)防止柵(1)	柵高:0. 8m, 作業区分:ブ レキャストコンクリートブ ロック建込, 支柱間隔1m	単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		ブ レキャストコンクリートブ ロック建込, 門型, 1m, 100m未満, 無	m	1			単 170号		
WB810760									
合計									
単価							円／m		

1 次単価表(概)						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 105号	転落(横断)防止柵(2)	柵高:0. 8m, 作業区分:ブ レキャストコンクリートブ ロック建込, 支柱間隔1. 5m	単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		ブ レキャストコンクリートブ ロック建込, 門型, 1. 5m, 100m未満, 無	m	1			単 171号		
WB810760									
合計									
単価							円／m		

1 次単価表(概)						単価使用年月		2026. 06
						歩掛適用年月		2026. 06
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 106号	転落(横断)防止柵(3)	柵高:0. 8m, 作業区分:ﾌﾞﾚｷﾞｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾛｯｸ建込, 支柱間隔2m	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		ﾌﾞﾚｷﾞｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾛｯｸ建込, 門型, 2m, 100m未満, 無	m	1			単 172号	
WB810760								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)						単価使用年月		2026. 06
						歩掛適用年月		2026. 06
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 107号	転落(横断)防止柵(4)	柵高:0. 8m, 作業区分:ﾌﾞﾚｷﾞｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾛｯｸ建込, 支柱間隔3m	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		ﾌﾞﾚｷﾞｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾛｯｸ建込, 門型, 3m, 100m未満, 無	m	1			単 173号	
WB810760								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1.500-00001 0.0 0	
単 108号	溶融式区画線 [停止線、横断歩道] 【夜間施工】	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セアラ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り,溶融式手動,無し,セアラ 45cm,無し,1.5mm, 無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての 費用	m	1			単 151号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1.500-00001 0.0 0	
単 109号	溶融式区画線 [ゾーン30](10.3m/箇所) 【夜間施工】	施行区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記 号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装: 無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		有り,溶融式手動,無し,矢印・記号・文字 15cm換算 ,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファル ト舗装,全ての費用	m	10.3			単 152号	
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 110号	車線分離標	車線分離標規格:ラバーポール φ80×高さ800 へース径φ250, 施工区分:固定式(貼付式), 施工規模:10本未満	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工 (車線分離標[ラバーポール]設置)		固定式(貼付式), 手間+材料費, 本体(柱)径φ80へース径φ250高800, 10本未満, 無, 無	本	1			単 174号	
WB812400								
合計								
単価							円／本	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 111号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		プレキャストコンクリートブロック建込, 門型, 3m, 無, 無	m	1			単 175号	
WB810770								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 112号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1			単 153号	
WB824010								
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 113号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
CB430510								
合計								
単価							円／m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 114号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
CB430310								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 115号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:9cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
CB430310								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 116号	舗装版破碎 【夜間施工】	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:9cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
CB430310								
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 117号	取付管撤去 (陶管撤去)	呼び径150mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
陶管撤去工		呼び径150mm	m	1			単 176号	
DGD10970								
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 118号	車線分離標撤去	施工区分:貼付式, 施工規模:10本未満	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(車線分離標)		貼付式, 10本未満, 無, 無					単 177号	
WB812410			本	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 119号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 28. 4km以下, 全ての費用						
CB227010			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 120号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)							単 155号	
WB020051			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 121号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 有り, 12. 0km以下, 全ての費用						
CB227010			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 122号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)							単 157号	
WB020051			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表 (概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 123号	殻運搬 【夜間施工】	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要, 有り, 12. 0km以下, 全ての費用						
CB227010			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 124号	殻処分 【夜間施工】	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)							単 158号	
WB020051			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 125号	現場発生品運搬	発生材種類:スクラップ	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 有り, 3.0km以下						
CB010410			t	1				
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t						
CB010420			t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 126号	スクラップ	へビ- H3	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ へビ- H3			t	1				
Y006400000001								
合計								
単価							円／t	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 127号	陶磁器くず運搬	取付管	単位	t	単位数量	0. 1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
タンクトラック運転			日	0. 41			単 178号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 128号	陶磁器くず処分	取付管	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単 179号	
WB020052								
合計								
単価							円／t	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 129号	廃プラスチック運搬（人力積込）	ラバールボール	単位	kg	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
廃プラスチック積込 人力積込			kg	1			単 180号	
DY1412								
廃プラスチック運搬 人力積込		有, 0km超え5km未満	kg	1			単 181号	
DY1413								
合計								
単価							円／kg	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 130号	廃プラスチック処分（人力積込）	ラバーボール	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単 182号	
WB020052								
合計								
単価							円/t	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 131号	アルミ矢板 (取付管設置1)	掘削深:2. 0m以下, 【建込】バックホウ規格:0. 13m3, 【引抜】トラッククレーン油圧伸縮シブ式4. 9t吊, 切梁材を含む	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミ矢板建込工 (両側分)		掘削深2. 0m以下, 小型(2次)山積0. 13m3(平0. 1m3)	m	1			単 183号	
DGD10360								
アルミ矢板引抜工 (両側分)		掘削深2. 0m以下, トラッククレーン 油圧伸縮シブ式4. 9t吊, 標準(1. 0)	m	1			単 184号	
DGD10370								
土留支保工(軽量金属支保工)		設置撤去, 1段 2. 0m以下, 切梁材 水圧式パイプサポーター	m	1			単 185号	
DGD10400								
鋼材賃料 アルミ矢板賃料			式	1				
YOG9010010001								
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 132号	アルミ矢板 (取付管設置2)	掘削深:2. 5m以下, 【建込】バックホウ規格:0. 13m3, 【引抜】トラッククレーン油圧伸縮シブ式4. 9t吊, 切梁材を含む	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミ矢板建込工 (両側分)		掘削深2. 5m以下, 小型(2次)山積0. 13m3(平0. 1m3)	m	1			単 186号	
DGD10360								
アルミ矢板引抜工 (両側分)		掘削深2. 5m以下, トラッククレーン 油圧伸縮シブ式4. 9t吊, 標準(1. 0)	m	1			単 187号	
DGD10370								
土留支保工(軽量金属支保工)		設置撤去, 2段 3. 5m以下, 切梁材 水圧式パイプサポーター	m	1			単 188号	
DGD10400								
鋼材賃料 アルミ矢板賃料			式	1				
YOG9010010001								
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 133号	アルミ矢板 (取付管設置3)	掘削深:3. 0m以下, 【建込】バックホウ規格:0. 13m3, 【引抜】トラッククレーン油圧伸縮シブ式4. 9t吊, 切梁材を含む	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミ矢板建込工 (両側分) DGD10360		掘削深3. 0m以下, 小型(2次)山積0. 13m3(平0. 1m3)	m	1			単 189号	
アルミ矢板引抜工 (両側分) DGD10370		掘削深3. 0m以下, トラッククレーン 油圧伸縮シブ式4. 9t吊, 標準(1. 0)	m	1			単 190号	
土留支保工(軽量金属支保工) DGD10400		設置撤去, 2段 3. 5m以下, 切梁材 水圧式パイプサポ-ト	m	1			単 188号	
鋼材賃料 アルミ矢板賃料 YOG9010010001			式	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 134号	アルミ矢板 (取付管設置4) 【夜間施工】	掘削深:2.0m以下,【建込】バックホウ規格:0.13m3,【引抜】トラッククレーン油圧伸縮シブ式4.9t吊,切梁材を含む	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミ矢板建込工 (両側分) DGD10360		掘削深2.0m以下,小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m	1			単 191号	
アルミ矢板引抜工 (両側分) DGD10370		掘削深2.0m以下,トラッククレーン 油圧伸縮シブ式4.9t吊,標準(1.0)	m	1			単 192号	
土留支保工(軽量金属支保工) DGD10400		設置撤去,1段 2.0m以下,切梁材 水圧式パイプサポーター	m	1			単 193号	
鋼材賃料 アルミ矢板賃料 Y0G9010010001			式	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 135号	アルミ矢板 (取付管設置5) 【夜間施工】	掘削深:3.0m以下,【建込】バックホウ規格:0.13m3,【引抜】トラッククレーン油圧伸縮シブ式4.9t吊,切梁材を含む	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミ矢板建込工 (両側分) DGD10360		掘削深3.0m以下,小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m	1			単 194号	
アルミ矢板引抜工 (両側分) DGD10370		掘削深3.0m以下,トラッククレーン 油圧伸縮シブ式4.9t吊,標準(1.0)	m	1			単 195号	
土留支保工(軽量金属支保工) DGD10400		設置撤去,2段 3.5m以下,切梁材 水圧式パイプサポーター	m	1			単 196号	
鋼材賃料 アルミ矢板賃料 Y0G9010010001			式	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 136号	アルミ矢板 (取付管撤去1)	掘削深:2.0m以下,【建込】バックホウ規格:0.13m3,【引抜】トラッククレーン油圧伸縮シブ式4.9t吊,切梁材を含む	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミ矢板建込工 (両側分) DGD10360		掘削深2.0m以下,小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m	1			単 183号	
アルミ矢板引抜工 (両側分) DGD10370		掘削深2.0m以下,トラッククレーン 油圧伸縮シブ式4.9t吊,標準(1.0)	m	1			単 184号	
土留支保工(軽量金属支保工) DGD10400		設置撤去,1段 2.0m以下,切梁材 水圧式パイプサポーター	m	1			単 185号	
鋼材賃料 アルミ矢板賃料 Y0G9010010001			式	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表(概)

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 137号	アルミ矢板 (取付管撤去2)	掘削深:3.0m以下,【建込】バックホウ規格:0.13]m3, 【引抜】トラッククレーン油圧伸縮シブ式4.9t吊,切梁材 を含む	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミ矢板建込工 (両側分) DGD10360		掘削深3.0m以下,小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	m	1			単 189号	
アルミ矢板引抜工 (両側分) DGD10370		掘削深3.0m以下,トラッククレーン 油圧伸縮シブ式4.9t吊 ,標準(1.0)	m	1			単 190号	
土留支保工(軽量金属支保工) DGD10400		設置撤去,2段 3.5m以下,切梁材 水圧式ハイブート	m	1			単 188号	
鋼材賃料 アルミ矢板賃料 Y0G9010010001			式	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 138号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 159号	
WB010212			人日	1				
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 139号	交通誘導警備員 【夜間施工】	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							単 160号	
WB010212			人日	1				
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 140号	建設機械運搬費	路面切削機 (ホイ-ル廃材積込付, 切削幅2. 0m), 片道運搬距離: 4. 8km	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬 (1車1回)		路面切削機 (ホイ-ル廃材積込付) 2. 0m, 4. 8km, 無, 無	台	1			単 197号	
WB010010								
合計								
単価							円／台	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 141号	仮設材運搬費	片道運搬距離: 4. 8km, 製品延長12m以内, 運搬割増無, 積込み取卸し含む (往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		関東・中部・近畿, 4. 8km, 12m以内, 各種 (実数入力), 0, 無	t	2			単 198号	
WB010020								
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し (往復分)	t	1			単 199号	
WB010030								
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1.500-00001 0.0 0	
単 142号 DY1411	廃路盤材運搬	人力積込, 有, 5km以上10km未満	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
タンクトラック[オンロード・デ・イセール] 2t積級		20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	日	1.72			単 200号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1.500-00001 0.0 0	
単 143号 WB020051	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As殻(切削) 夜			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 144号 WB812020	樹脂系すべり止め舗装工	歩道(路側帯・スクラップゾーン含む), RPN-501, 100m2以上(標準), 無, 無, 無, 無, 有, 1. 0m超え(標準)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工 RPN-501 単価補正1. 000 (FP3)		Q001598033	m2	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 145号 DY1105	縁塊設置 (L形街渠)	2号雨水柵縁塊ﾌﾟﾛｯｸ (A塊)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	1. 49				
ﾌﾟﾛｯｸ工							[] [1]	
	R0108		人	2. 99				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	2. 99				
2号雨水柵縁塊ﾌﾟﾛｯｸ A塊								
	Z301260066		個	132				
諸雑費 (率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	13%	式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 146号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13		Z001102019	t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1. 150 (FP3)		Q001001002	t	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 147号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13		Z001102019	t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1. 093 (FP3)		Q001001002	t	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 148号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367001	枚	100				
側溝蓋 T-25 400×500用 110° 開閉式		Y000301000001	枚	100				
諸雑費(まるめ)		ZS30000004	式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 149号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001367002			枚	100				
側溝蓋 T-25 400×500用 110° 開閉式 細目 Y000301000002			枚	100				
諸雑費(まるめ) ZS30000004			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 150号 WB821210	区画線設置	有り, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 実線15cm 制約無 単価補正1.000(FP3)		Q001036079	m	1,000			[] [2]	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白		Z004350001	kg	570			[] [1]	
ガラスビース 0.106～0.850mm		Z004352001	kg	25			[] [1]	
接着用プライマー 区画線用		Z004354001	kg	25			[] [1]	
軽油		Z006702002	L	40			[] [1]	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			[1] []	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 151号 WB821210	区画線設置	有り, 溶融式手動, 無し, セアラ 45cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての 費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 セアラ45cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001036136	m	1, 000			[] [2]	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白		Z004350001	kg	1, 700			[] [1]	
ガラスビース 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	75			[] [1]	
接着用プライマー 区画線用		Z004354001	kg	75			[] [1]	
軽油		Z006702002	L	89			[] [1]	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			[1] []	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 152号 WB821210	区画線設置	有り, 溶融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 15cm換算 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト 舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001036151	m	1, 200			[] [2]	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白		Z004350001	kg	684			[] [1]	
ガラスビース 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	30			[] [1]	
接着用プライマー 区画線用		Z004354001	kg	30			[] [1]	
軽油		Z006702002	L	120			[] [1]	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			[1] []	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 153号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 300 (FP3)		Q001611001	m3	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 154号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 140 (FP3)		Q001611007	m3	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 155号 WB020051	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 Co殻(無筋) 昼		Y007600000003	m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 156号 WB020051	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 Co殻(有筋) 昼		Y007600000004	m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 157号 WB020051	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As殻 (掘削) 昼		Y007600000005	m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 158号 WB020051	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As殻 (掘削) 夜		Y007600000006	m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 159号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		R0804	人	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 160号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		R0804	人	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0	
単 161号 WB812020	樹脂系すべり止め舗装工	車道 (ETCレーン含む), RPN-301, 100m2以上 (標準), 無, 有, 無, 無, 有, 1. 0m超え (標準)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301 単価補正1. 100 (FP3)		Q001598027	m2	1				
諸雑費 (まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 162号 DGD60040	砂基礎設置工 (機械施工) (市場単価)	10m3以上, 無, 無	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂基礎工 (手間のみ) 砂基礎設置 機械施工 単価補正1. 000 (FP3)		Q2G1030020	m3	1				
諸雑費 (まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0	
単 163号 DGD60040	砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上, 無, 有	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂基礎工(手間のみ) 砂基礎設置 機械施工 単価補正1. 350 (FP3)		Q2G1030020	m3	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 164号 DGD60100	取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 150mm, 5箇所以上, 無, 無, 有, 無, 有	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設及び支管取付工(材工共) 管径150 単価補正0. 935 (FP3)		Q2G1090080	箇所	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 165号 DGD60100	取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 150mm, 5箇所以上, 無, 無, 無, 無, 有	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設及び支管取付工(材工共) 管径150 単価補正1. 100 (FP3)		Q2G1090080	箇所	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 166号 DGD60100	取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 150mm, 5箇所以上, 無, 有, 無, 無, 有	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設及び支管取付工(材工共) 管径150 単価補正1. 320 (FP3)		Q2G1090080	箇所	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 500-00001	0. 0 0
単 167号 DGD60100	取付管布設および支管取付工 (市場単価)	管径 150mm, 5箇所以上, 無, 有, 無, 有, 有	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設及び支管取付工(材工共) 管径150 単価補正1. 518 (FP3)		Q2G1090080	箇所	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 168号 DY1108	縁塊設置(第2、3号雨水桝)	2号雨水桝縁塊ブロック, 計上しない	単位	箇所	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	3. 45				
ブロック工							[] [1]	
	R0108		人	6. 9				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	6. 9				
2号雨水桝蓋(下水道局型) 縁塊ブロック								
	Z301290010001		組	100				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	9%	式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 169号 DY1106	植樹樹フロック設置(京都市型)	第2種	単位	箇所	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	5. 88				
フロック工							[] [1]	
	R0108		人	11. 76				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	11. 76				
植樹樹フロック 第2種(1800×1200)								
	Z301260062		組	100				
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	9%	式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 170号 WB810760	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	プレキャストコンクリートブロック建込, 門型, 1m, 100m未満, 無	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工ブロック建込用 門型 単価補正3. 625 (FP3)		Q001154005	m	100				
防護柵 (P種) KPT-8 (ﾌﾟﾗﾝｸ) 支柱間隔1. 0m		Y001191000001	m	100				
諸雑費 (まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 171号 WB810760	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	プレキャストコンクリートブロック建込, 門型, 1. 5m, 100m未満, 無	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工ブロック建込用 門型 単価補正2. 500 (FP3)		Q001154005	m	100				
防護柵(P種) KPT-8(フラン)支柱間隔1. 5m		Y001191000002	m	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 172号 WB810760	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	プレキャストコンクリートブロック建込, 門型, 2m, 100m未満, 無	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工ブロック建込用 門型 単価補正1. 813 (FP3)		Q001154005	m	100				
防護柵 (P種) KPT-8 (ﾌﾟﾗﾝｸ) 支柱間隔2. 0m		Y001191000003	m	100				
諸雑費 (まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 173号 WB810760	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	プレキャストコンクリートブロック建込, 門型, 3m, 100m未満, 無	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工ブロック建込用 門型 単価補正1. 250 (FP3)		Q001154005	m	100				
防護柵(P種) KPT-8(フラン)支柱間隔3. 0m		Y001191000004	m	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 174号 WB812400	道路付属物設置工 (車線分離標〔ラハ°ーホ°ール〕設置)	固定式(貼付式), 手間+材料費, 本体(柱)径φ80へ° ス径φ250高800, 10本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標(ラハ°ーホ°ール)設置 固定式 貼付式 φ80 高さ800mm 単価補正1. 100 (FP3)		Q001344009	本	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 175号 WB810770	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	フ°レキャストコンクリートフ°ロック建込, 門型, 3m, 無, 無	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工フ°ロック建込用 門型 単価補正1. 000 (FP3)		Q001166005	m	100				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 176号 DGD10970	陶管撤去工	呼び径150mm	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 13				
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 13				
バックホウ クレーン付1. 7t (2次) 山積0. 28m3 平積0. 2m3							単 201号	
	DGD10955		日	0. 04				
諸雑費 (率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	3%	式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 177号 WB812410	道路付属物撤去工(車線分離標)	貼付式, 10本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標撤去 固定式 貼付式 単価補正1. 300 (FP3)		Q001346003	本	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 178号	タンブトラック運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
	R0115		人	1				
軽油								
	Z040011002		L	21				
タンブトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		機械条件: 供用 持込						
	M000301001		供用日	1. 28				
タイヤ損耗費 2～3t積級 良好 供用日								
	Z010020025		供用日	1. 28				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円/日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 179号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 陶磁器くず		Y007600001001	t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 180号 DY1412	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ積込 人力積込		単位	kg	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		R0102	人	0. 063				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1				
合計								
単価							円／kg	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 181号 DY1413	廃プラスチック運搬 人力積込	有, 0km超え5km未満	単位	kg	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
タンポトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を 適用しない, 0, しない, しない, 0時間	日	0. 1			単 202号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/kg	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 182号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃プラスチック			t	100				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 183号 DGD10360	アルミ矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 0m以下, 小型(2次)山積0. 13m3(平0. 1m3)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 7				
特殊作業員			人	1. 7				
普通作業員			人	5. 1				
小型バックホウ運転[クローラ型](2次) 山積0. 13m3(平積0. 1m3)			日	1. 4			単 203号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 184号 DGD10370	アルミ矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 0m以下, トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊 , 標準(1. 0)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 7				
特殊作業員								
	R0101		人	0. 7				
普通作業員								
	R0102		人	2. 1				
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4. 9t吊 単価補正1. 000		L001120001	日	0. 6				
諸雑費(まるめ)		ZS30000004	式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 185号 DGD10400	土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去, 1段 2. 0m以下, 切梁材 水圧式ハ イド ン ト	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	1. 1				
特殊作業員								
	R0101		人	1. 1				
普通作業員								
	R0102		人	3. 3				
腹起し材質料 (100m当り)								
	Y0G5010030001		式	1				
切梁材質料 軽量金属切梁材(100m当り)								
	Y0G5020020001		式	1				
水圧ポンプ 賃料 (100m当り)								
	Y0G5030020001		式	1				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 186号 DGD10360	アルミ矢板建込工 (両側分)	掘削深2. 5m以下, 小型(2次)山積0. 13m3(平0. 1m3)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	1. 9				
特殊作業員								
	R0101		人	1. 9				
普通作業員								
	R0102		人	5. 7				
小型バックホウ運転[クローラ型](2次) 山積0. 13m3(平積0. 1m3)							単 203号	
	DGD10070		日	1. 6				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 187号 DGD10370	アルミ矢板引抜工 (両側分)	掘削深2. 5m以下, トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊 , 標準(1. 0)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 7				
特殊作業員								
	R0101		人	0. 7				
普通作業員								
	R0102		人	2. 1				
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4. 9t吊 単価補正1. 000		L001120001	日	0. 7				
諸雑費(まるめ)		ZS30000004	式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 188号 DGD10400	土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去, 2段 3. 5m以下, 切梁材 水圧式パンプ 貸料	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 2				
R0125								
特殊作業員			人	2. 2				
R0101								
普通作業員			人	6. 6				
R0102								
腹起し材質料 (100m当り)			式	1				
Y0G5010030002								
切梁材質料 軽量金属切梁材(100m当り)			式	1				
Y0G5020020002								
水圧ポンプ 賃料 (100m当り)			式	1				
Y0G5030020002								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS30000004								
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 189号 DGD10360	アルミ矢板建込工 (両側分)	掘削深3. 0m以下, 小型(2次)山積0. 13m3(平0. 1m3)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2				
R0125								
特殊作業員			人	2				
R0101								
普通作業員			人	6				
R0102								
小型バックホウ運転[クローラ型](2次) 山積0. 13m3(平積0. 1m3)			日	1. 8			単 203号	
DGD10070								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 190号 DGD10370	アルミ矢板引抜工 (両側分)	掘削深3. 0m以下, トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊 , 標準(1. 0)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 8				
特殊作業員								
	R0101		人	0. 8				
普通作業員								
	R0102		人	2. 4				
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4. 9t吊 単価補正1. 000		L001120001	日	0. 8				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 191号 DGD10360	アルミ矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下, 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.7				
特殊作業員			人	1.7				
普通作業員			人	5.1				
小型バックホウ運転[クローラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)			日	1.4			単 204号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 192号 DGD10370	アルミ矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下,トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 ,標準(1.0)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.7				
R0125								
特殊作業員			人	0.7				
R0101								
普通作業員			人	2.1				
R0102								
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊 単価補正1.000		L001120001	日	0.6				
諸雑費(まるめ)		ZS30000004	式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 193号 DGD10400	土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去, 1段 2.0m以下, 切梁材 水圧式ハ イド ン ト	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	1.1				
特殊作業員								
	R0101		人	1.1				
普通作業員								
	R0102		人	3.3				
腹起し材質料 (100m当り)								
	Y0G5010030001		式	1				
切梁材質料 軽量金属切梁材(100m当り)								
	Y0G5020020001		式	1				
水圧ポンプ 賃料 (100m当り)								
	Y0G5030020001		式	1				
諸雑費(まるめ)								
	ZS30000004		式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 194号 DGD10360	アルミ矢板建込工 (両側分)	掘削深3.0m以下, 小型(2次)山積0.13m3(平0.1m3)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	2				
特殊作業員								
	R0101		人	2				
普通作業員								
	R0102		人	6				
小型バックホウ運転[クローラ型](2次) 山積0.13m3(平積0.1m3)							単 204号	
	DGD10070		日	1.8				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 195号 DGD10370	アルミ矢板引抜工 (両側分)	掘削深3. 0m以下, トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊 , 標準(1. 0)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 8				
特殊作業員								
	R0101		人	0. 8				
普通作業員								
	R0102		人	2. 4				
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4. 9t吊 単価補正1. 000		L001120001	日	0. 8				
諸雑費(まるめ)		ZS30000004	式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 196号 DGD10400	土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去, 2段 3.5m以下, 切梁材 水圧式ハ イド ン ト	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	2.2				
特殊作業員								
	R0101		人	2.2				
普通作業員								
	R0102		人	6.6				
腹起し材質料 (100m当り)								
	Y0G5010030002		式	1				
切梁材質料 軽量金属切梁材(100m当り)								
	Y0G5020020002		式	1				
水圧ポンプ 賃料 (100m当り)								
	Y0G5030020002		式	1				
諸雑費(まるめ)								
	ZS30000004		式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 197号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイ-ル廃材積込付)2. 0m, 4. 8km, 無, 無	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで			台	1				
Z006811001								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／台	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 198号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	関東・中部・近畿, 4. 8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで 単価補正1. 000			t	1				
Z006810001								
諸雑費(まるめ)			式	1				
ZS3000004								
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 199号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2				
Z006800001								
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 200号 K0301001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を 適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
	R0115		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	21				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		機械条件: 供用 持込						
	M000301001		供用日	1. 28				
タイヤ損耗費 2～3t積級 良好 供用日								
	Z010020025		供用日	1. 28				
諸雑費(まるめ)								
	ZS30000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 201号 DGD10955	バックホウ クレーン付1. 7t (2次) 山積0. 28m3 平積0. 2m3		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	34				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t吊								
	L001010008		日	1. 5				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 202号 K0301001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	20, 岩石工の割増対象にしない, 1, 0時間, 交替制を 適用しない, 0, しない, しない, 0時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
	R0115		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	21				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		機械条件: 供用 持込						
	M000301001		供用日	1. 28				
タイヤ損耗費 2～3t積級 良好 供用日								
	Z010020025		供用日	1. 28				
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 203号 DGD10070	小型ハックホリ運転[クローラ型](2次) 山積0. 13m3(平積0. 1m3)		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	23				
小型ハックホリ(クローラ)[標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0. 13m3		機械条件: 供用 持込						
	M000201034		供用日	1. 78				
諸雑費(まるめ)								
	ZS30000004		式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 204号 DGD10070	小型ハックホリ運転[クローラ型](2次) 山積0. 13m3(平積0. 1m3)		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1				
軽油								
	Z006702002		L	23				
小型ハックホリ(クローラ)[標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0. 13m3		機械条件: 供用 持込						
	M000201034		供用日	1. 78				
諸雑費(まるめ)								
	ZS30000004		式	1				
合計								
単価							円/日	

特記仕様書（個別工事編）

工事名 歩道整備工事（今熊野緯 22 号線）

工事場所 京都市東山区泉涌寺門前町他 地内

1 一般事項

第 1 条（適用）

本工事の施工に当たっては、「設計図書」によるほか、土木請負工事必携（以下「請負工事必携」という。）（令和 7 年 8 月京都市）」及び「特記仕様書（全工事共通編）（令和 8 年 4 月）」によらなければならない。

なお、本工事施工現場には、必ず請負工事必携、特記仕様書（全工事共通編）及び本特記仕様書を常備しなければならない。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「監督・検査」⇒「工事（土木、舗装、樹木等）の仕様書、様式等」参照

請負工事必携・特記仕様書（全工事共通編）

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000292439.html>

第 2 条（受注者希望方式による「クールタイム・シフト工事」の試行）

- 1 本工事は「京都市建設局クールタイム・シフト工事」の対象（受注者希望方式）であり、「京都市建設局クールタイム・シフト工事試行要領」
<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000354379.html>に基づいて実施する。
- 2 受注者は、実施を希望する場合、実施開始までに、実施期間及び実施内容を発注者と協議し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、その実施内容を反映させること。
- 3 施工計画書提出後に実施の協議が整った場合は、変更施工計画書に、その実施内容を反映させること。

第 3 条（受注者希望方式による「完全週休 2 日（土日）」又は「月単位の週休 2 日」の実施）

- 1 本工事は「京都市建設局週休 2 日工事」の対象（受注者希望方式による「完全週休 2 日（土日）」又は「月単位の週休 2 日」）であり、「京都市建設局週休 2 日工事实施要領」
<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000322908.html>に基づいて実施する。ただし、「通期の週休 2 日」は必須である。
- 2 受注者は、契約後すみやかに、「完全週休 2 日（土日）」又は「月単位の週休 2 日」の実施を希望するか否かを、発注者と協議し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。また、施工計画書の作成に当たっては、「完全週休 2 日（土日）」又は「月単位の週休 2 日」の実施内容を反映させること。
- 3 「完全週休 2 日（土日）」又は「月単位の週休 2 日」を達成した場合は、工事成績評価の考査項目「創意工夫」において、加点対象となる。
- 4 受注者は、本市が週休 2 日の推進を目的に受注者に対して実施する「京都市建設局週休 2 日工事」に関するアンケート調査やヒアリング調査に、随時協力しなければならない。

5 工事標示板に「京都市建設局週休2日工事」である旨を明示すること（様式不問）。

第4条（受注者希望方式による「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の実施）

- 1 本工事は「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事」の対象（ただし、受注者希望方式）であり、「京都市建設局建設キャリアアップシステム活用モデル工事試行要領」（<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000338803.html>）に基づいて実施する。
- 2 受注者は、契約後速やかに、建設キャリアアップシステムの活用を希望するか否かを、発注者へ通知し、その内容を工事打合せ簿に記録すること。
- 3 建設キャリアアップシステムの履行状況を確認できた場合は、工事成績評定の考査項目「創意工夫」において、加点対象となる。

第5条（ウィークリースタンスの実施）

本工事は、ウィークリースタンスの対象である。

実施に当たっては、「京都市建設局ウィークリースタンス実施要領」に基づき、受発注者相互に協力し、以下の項目について取り組むこととする。

- (1) 休日明け日（月曜日等）は依頼の期限日としない。
- (2) 休前日（金曜日等）に新たな依頼をしない。
- (3) 勤務時間外に書類作成等の依頼をしない。
- (4) 昼休みや勤務時間外の打合せを行わない。
- (5) 作業内容に見合った作業期間を確保する。（適正な期限日を設定する。）
- (6) 打合せは Web 会議（ビデオ会議機能）も活用する。

なお、工事の特性を踏まえ、災害等の緊急的な対応、第三者等の要求に伴う対応及び関係機関等との協議による休日又は夜間作業等により、取組が実施できない場合の対処方法（依頼や期限に関する特例、代休、振替休日の措置等）については、受発注者で確認し、共有する。

第6条（前払金）

前払金は、請負代金の40%以内とし、中間前払金は、同様に20%以内とする。なお、前払金保証（中間前払金保証を含む。）について、電子証書の提出を可能とする。

※ 京都市入札情報館ホームページ「契約保証及び前払金保証に係る保証証書の電子化への対応について」参照（<https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/info/pdf/2023/shoushodenshika.pdf>）

2 現場条件に関する事項

第7条（施工時間）

施工時間は、下記工種以外は昼間施工とする。ただし、関係機関等と協議の結果、施工時間に変更が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

工種	種別	細別	標準作業時間	備考
道路土工	掘削工	掘削【夜間施工】	21時00分～6時00分	
	残土処理工	土砂等運搬【夜間施工】	21時00分～6時00分	
		残土等処分【夜間施工】	21時00分～6時00分	土砂
		廃路盤材運搬【夜間施工】	21時00分～6時00分	
		残土等処分【夜間施工】	21時00分～6時00分	廃路盤材
	作業土工（参考数量）	床掘り【夜間施工】	21時00分～6時00分	
		埋戻し【夜間施工】	21時00分～6時00分	
舗装工	舗装打換え工(1) 【夜間施工】	上層路盤	21時00分～6時00分	
		基層	21時00分～6時00分	
		表層	21時00分～6時00分	
	舗装打換え工(2) 【夜間施工】	上層路盤	21時00分～6時00分	
		基層	21時00分～6時00分	
		表層	21時00分～6時00分	
	オーバーレイ工【夜間施工】	路面切削	21時00分～6時00分	
		殻運搬（路面切削）	21時00分～6時00分	
		殻処分（路面切削）	21時00分～6時00分	
		表層（車道・路肩部）	21時00分～6時00分	
	車道仮舗装工【夜間施工】	上層路盤	21時00分～6時00分	
		表層（仮舗装）	21時00分～6時00分	
	車道カー舗装工（交差点部） 【夜間施工】	薄層カー舗装	21時00分～6時00分	
排水構造物工	管渠工	砂基礎【夜間施工】	21時00分～6時00分	
		取付管C【夜間施工】	21時00分～6時00分	
		取付管D【夜間施工】	21時00分～6時00分	
区画線工	区画線工【夜間施工】	溶融式区画線（外側線）	21時00分～6時00分	
		溶融式区画線 （停止線、横断歩道）	21時00分～6時00分	
		溶融式区画線（ゾーン30）	21時00分～6時00分	
		溶融式区画線（横断歩道 予告）	21時00分～6時00分	
		溶融式区画線（速度落せ）	21時00分～6時00分	
構造物撤去工	構造物取壊し工	舗装版破碎【夜間施工】	21時00分～6時00分	
	運搬処理工	殻運搬【夜間施工】	21時00分～6時00分	アスファルト殻
		殻処分【夜間施工】	21時00分～6時00分	アスファルト殻
仮設工	土留・仮締切工（参考数量）	アルミ矢板（取付管設置4） 【夜間施工】	21時00分～6時00分	

		アルミ矢板（取付管設置5） 【夜間施工】	21時00分～6時00分	
	交通管理工	交通誘導警備員 【夜間施工】	21時00分～6時00分	

第8条（工事規制）

- 1 本工事施工箇所は、京都市道路工事調整会規約施行細則第17条に掲げる工事規制のうち、次の各号の規制種別に係る規制路線及び地域内であることから、同条に基づく規制期間及び規制内容を遵守しなければならない。なお、規制範囲は歩車道を含めた全幅とする。

京都市道路工事調整会規約施行細則

<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000003649.html>

(1) 年末年始規制

規制種別	規制路線 及び地域	規制期間	規制内容
年末年始 規制	その他道路	12月27日～1月5日	規制期間中は、新たな工事に着手し、又は工事区域を拡大してはならない。ただし、道路の仮復旧等、一般交通に開放するための工事はこの限りでない。

第9条（植樹柵に関する協議）

本工事の植樹ブロック設置については、現在関係者と協議中である。

なお、協議の結果変更が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

第10条（支障物件等）

本工事区間内の支障物件は下表のとおりである。受注者は各企業との連絡を十分行うこと。また、移設時期等を延期するような場合は設計変更の対象とする。

支障物件	管理者	位置	企業者との協議	移設期間・立会	工事方法
下水管 (引込管)	上下水道局	工事区間各所	未	別途協議	撤去・新設
人孔	上下水道局	工事区間各所	未	別途協議	高さ調整
止水栓・仕切弁	上下水道局	工事区間各所	未	別途協議	高さ調整
ガス管路	大阪ガスネットワーク	工事区間各所	未	別途協議	—
NTT管路	NTTフィールドテクノ	工事区間各所	未	別途協議	—

第11条（交通誘導警備員）

- 1 交通誘導警備員については、下表のとおり計上しているが、道路管理者及び所轄警察署等の打合せの結果、又は条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

配置場所	交通誘導警備員 (1日当たりの編成人数)	編 成	昼間・夜間・ 24時間の別	交替要員の有無
施工箇所	2～3 名	交通誘導警備員B 2～3 名	昼 間	無
施工箇所	3 名	交通誘導警備員B 3 名	夜 間	無

- 2 上表において交替要員を有としている配置場所については、作業中は交通誘導警備員を常時配置するものとし、休憩時等における交替要員を考慮するものとする。

3 監督職員の確認に関する事項

第12条（材料確認）

受注者は、次表の材料・資材・製品について、監督職員が臨場のうえ、材料確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に材料等の名称・規格等を記載すること。

受注者は、監督職員が材料確認のために臨場した際、当該材料等の製造者が発行する品質を証明する資料（見本を含む）との照合、搬入された材料等の外観（角欠け、ひび割れ等）、形状、寸法及び数量等の確認を受けなければならない。

ただし、監督職員の確認が机上となる場合、受注者は、当該材料等の外観、形状、寸法（幅、長さ、高さ）及び搬入数量等が判別できる写真記録等の資料（納品書、納品伝票も可）を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該材料等を使用して工事を実施してはならない。

土木工事施工管理基準「品質管理基準及び規格値」に基づき実施する製品及び材料

材 料・製 品	備 考
プレキャストコンクリート製品 (JIS I 類、JIS II 類含む)	「品質管理基準及び規格値」 (区分・項目・方法・頻度)
アスファルト合材 (排水性舗装、透水性舗装、プラント再生舗装含む)	「品質管理基準及び規格値」 (区分・項目・方法・頻度)

監督職員の指定に基づき実施する材料・資材及び製品

(「品質管理基準及び規格値」に基づき実施する製品及び材料以外)

工種・種別等	細 別	材料・資材・製品
防護柵工	転落(横断)防止柵(1)～(4)	横断防止柵
集水柵・マンホール工	現場打ち街渠柵(1)・(2) 現場打ち集水柵 雨水柵蓋改修	グレーチングます蓋

第13条（受注者の臨場）

監督職員が行う段階確認においては、主任技術者（又は監理技術者、或いは監理技術者補佐）又は現場代理人、若しくは、予め監督職員の承諾を得た者が臨場のうえ、確認を受けなければならない。

第 14 条（段階確認）

受注者は、共通仕様書（3-1-1-4）の「表 3-1-1 段階確認一覧表」に示す各種別、「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目及び次表の工種・種別等の施工段階において、監督職員が臨場のうえ段階確認を受けるものとする。また、あらかじめ施工計画書に確認内容を記載すること。

ただし、監督職員による確認が机上となる場合、受注者は、施工状況、出来形、品質、不可視部分等の判別ができる施工管理記録（出来形成果表、設計図面との対比図、品質管理記録等）と写真等の資料を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

なお、受注者は監督職員の確認を得ずに、当該工種以降の作業を実施してはならない。

監督職員の指定に基づき実施する段階確認（「品質管理基準及び規格値」による段階確認項目含む）
（「共通仕様書（3-1-1-4）の「表 3-1-1 段階確認一覧表」に基づき実施する段階確認以外」

工種-種別等	細 別	確 認 項 目
舗装打換え工(2) 車道仮舗装工	表層（仮舗装）	舗装面積の出来形確認

第 15 条（立会確認）

受注者は、次表に示す内容について、監督職員と現地で立会を行い、確認するものとし、監督職員が確認するまでは次の作業に進んではならない。

項 目	確 認 方 法・目 的 等
下水道関連工事に係る立会確認	各段階において、必要に応じて、監督職員及び本市上下水道局職員と立会を行い、その指示により工事を進める。
企業者の地下埋設物確認	工事によって企業者等の地下埋設物に悪影響が出ないようにするため、必要に応じて、受注者が企業者及び監督職員と立会し、地下埋設物の位置、深さ及び幅等について確認をする。確認方法は、試掘又は各種探知器等による。
工事箇所の境界確認	本工事箇所に隣接して第三者の所有する土地があることから、工事箇所の境界について、現地で監督職員及び必要に応じて、隣接地権者と立会い、その位置や形状等を確認すること。

第 16 条（品質管理試験）

本工事の施工に伴う品質管理試験の項目や規格値等については、土木工事施工管理基準（品質管理基準及び規格値）に記載しているが、次表の工種、品目・規格等、試験項目における具体的な試験時期・頻度は、同表に記載のとおりとする。

工種	品目・規格等	試験項目	試験時期・頻度	備 考
セメント・コンクリート	レディーミクストコンクリート 18-8-40BB 18-8-25(20)BB	塩化物総量規制	打設前、 1 回	1 工種 50m ³ 未満であるため、JIS マーク表示認定工場の品質証明を提出できる場合は、試験の省略可とする。
		単位水量試験		
		スランプ試験		
		空気量試験		
		圧縮強度試験		

舗装打換え工 (1)・(2)	再生密粒度アスコン(13) 40mm(※) 再生粗粒度アスコン(20) 50mm	現場密度試験	3箇所	100m ² 以上
	再生粒度調整碎石 RM-30 200mm	現場密度試験	3箇所	100m ² 以上
オーバーレイ工 【夜間施工】	再生密粒度アスコン(13) 平均 47mm	現場密度試験	3箇所	100m ² 以上
歩道舗装工 (一般部)	開粒度アスコン(13) 40mm	現場密度試験	3箇所	100m ² 以上
	再生クラッシュラン RC-30 100mm	現場密度試験	3箇所	100m ² 以上
アスファルト混合物	本工事で使用するアスファルト混合物	外観検査(目視)	随時	透水性舗装含む

※再生密粒度アスコン(13)については、舗装打換え工(1)のみ

4 建設副産物に関する事項

第17条(建設副産物の適正処理)

1 建設廃棄物が発生する場合の対応

本工事の施工により発生する建設廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設へ搬出するものとする。

なお、下表は積算上の条件明示であることから施設を指定するものではなく、監督職員の承諾を得て搬出先の変更を行うことができるが、原則として設計変更の対象としない。

また、産業廃棄物が発生する場合は「京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例」(最終改正平成23年4月1日)を遵守すること。

特に、マニフェストを発行して産業廃棄物が適正に処理されたことを確認すること。このとき、受注者が排出業者であることとして保管の義務のあるA、B2、D、E票については、その原本を監督職員へ提示すること。

<産業廃棄物>

建設副産物	受入場所	備 考
コンクリート塊 (鉄筋)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 京都府綴喜郡宇治田原町大字禅定寺小字棕谷37番	設計運搬距離 L=26.2km
コンクリート塊 (無筋)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 京都府綴喜郡井手町大字井手小字久保48番地の1	設計運搬距離 L=23.7km
アスファルト塊 (掘削)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 京都府京都市伏見区横大路松林町18番地の1、19番地	設計運搬距離 L=10.5km
アスファルト塊 (切削)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の許可を受けた施設 京都府京都市伏見区横大路松林町18番地の1、19番地	設計運搬距離 L=10.5km

廃路盤材	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第 6 項の許可を受けた施設 京都市伏見区横大路千両松町 78	設計運搬距離 L = 8.8km
陶磁器くず	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第 6 項の許可を受けた施設 京都府京都市南区上鳥羽石橋町 249	設計運搬距離 L = 4.6km
廃プラスチック	廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 14 条第 6 項の許可を受けた施設 京都市南区上鳥羽卯ノ花町 35	設計運搬距離 L = 4.2km

2 舗装切断時等において発生する濁水及び粉塵

受注者は、舗装切断時等において発生する濁水を回収し、産業廃棄物（汚泥）として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理しなければならない。

また、受注者は、濁水が生じない工法（空冷式等）を採用した場合も、濁水と同様に、吸引する装置の併用など、粉塵飛散防止対策を実施するとともに、収集した粉塵については、産業廃棄物として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理しなければならない。

当初設計には濁水及び粉塵の収集運搬及び処分に掛かる費用は計上していない。濁水処理費等が必要な場合は、設計変更の対象とする。

3 建設発生土が発生する場合の対応（指定地処分）

受入地が発行する書類、伝票などの写しを監督職員に随時提出するとともに、その原本との照合による確認を検査時まで監督職員に受けるものとする。

なお、建設発生土の搬出に当たり、仮置きが必要な場合は、沿道環境に配慮した搬出計画を立てるものとし、書面等により事前に監督職員の確認を受けること。

原則、下表に示す受入先へ搬出するものとするが、土質性状や搬入時期等により搬出できない場合は、監督職員と協議のうえ、その指示によるものとする。

ただし、実施日において、公共工事間で流用可能な場合は、工事間流用を最優先するものとし、設計変更の対象とする。

<建設発生土>

建設副産物	受入場所	備 考
建設発生土	(指定地処分) 株式会社洛東建設 京都市南区吉祥院長田町 517	設計運搬距離 L = 5.4km

本工事では土壌調査費等を計上していないが、建設発生土について、以下の事項のいずれかに該当する場合は土壌調査が必要となる。その場合は、設計変更の対象とする。

- (1) 指定している受入場所がある地方公共団体の関係法令に基づく土地の埋立等の許可を得た事業者である場合
- (2) 本工事の土砂等の性状（色、臭い等）や廃棄物の混入等の状況が埋立基準に適合しないおそれがある場合

(3) 上記の(1)(2)以外に土壌調査が必要となった場合

なお、土壌調査を実施することとなる場合は、建設発生土の搬出前に土壌調査を実施し、以下の資料を監督職員に提出すること。

- (1) 土壌分析結果証明書（計量法第 122 条第 1 項の規定により登録された計量士のうち、濃度に係る計量士が発行した土壌の分析結果を証する書類（測定方法を明示したもの））
- (2) (1)の試料を採取した地点を示す図面及び当該地点の写真

4 建設発生土の受入地の変更

土質性状や搬入時期等により指定する受入地に搬出ができない場合、監督職員は京都市土木積算システム設計単価第 5 編及び公共物 G I S に掲載している他の施設の中から積算上の 2 番目以降の受入地（以下、「積算受入地」という。）を順次指定し、受注者は搬出の可否を確認するものとする。

積算受入地への建設発生土の搬出について、監督職員と協議のうえ決定するものとし、設計変更の対象とする。

なお、受注者は、積算受入地に代えて、京都市土木積算システム設計単価第 5 編及び公共物 G I S に掲載している他の施設、又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可を受けた施設の中から別の受入地（以下、「提案受入地」という。）を提案することができる。

提案受入地への建設発生土の搬出が適正であると認められる場合はこれを妨げないが、設計変更の対象としない。また、提案受入地での処分に掛かる費用が、積算受入地での処分に掛かる費用を下回る場合は、減額の設計変更を行うものとする。

5 スクラップについて

本工事の施工により発生するスクラップは、下表の条件で積算している。

なお、搬出先は必要な許可を有するものとし、その証明書の写し（搬出先を変更したときのみ）と処分量を明記した証明書（受入確認書等）を監督職員に提出すること。

建設副産物	受入場所	備 考
スクラップ (ヘビーH3)	京都市南区上鳥羽鉾立町 4 番地	設計運搬距離 L = 3.0km

第 18 条（特定建設資材の分別解体等及び再資源化等）

- (1) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(最終改定令和 7 年 6 月 1 日)(以下「建設リサイクル法」という。)に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等及び再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「6 解体工事に要する費用等」に定める事項は、契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上明示した以下の事項と別の方法であった場合でも設計変更の対象としない。ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

分別解体等の方法

	工 程	作業内容	分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法	①仮設	仮設工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	③基礎工(杭基礎等)	基礎工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑥その他()	その他の工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用

※ 特定建設資材廃棄物を排出する場合、再資源化施設等の所在地については、本特記仕様書に示す「建設副産物の適正処理について」に記載のとおりとする。

(2) 受注者は、特定建設資材の分別解体等及び再生資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条に基づき、以下の事項を別に定める18条様式に記載し、監督職員に報告すること。

- ・再資源化等が完了した年月日
- ・再資源化等をした施設の名称及び所在地
- ・再資源化等に要した費用

なお、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を提出した場合、18条に基づく報告を省略することができるものとする。

5 その他事項

第19条（工事書類の提出）

完成検査の受検に向けた出来形図書については、工期末の1.5ヶ月前までに提出すること。また、完成検査に必要な工事書類については、工期末の2週間前までに提出すること。

第20条（受注者希望型におけるICT活用工事の試行）

1 本工事は、「京都市建設局ICT活用工事試行方針（案）」（令和7年8月）（以下「試行方針」という。）及び「京都市建設局ICT活用工事試行要領（案）」（令和7年8月）（以下「試行要領」という。）の内容に従いICT活用工事を試行できる。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」⇒「高度情報化」参照
(<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000290097.html>)

2 試行の対象工種は「試行方針」に定めた工種とし、「試行要領」の対象工種の詳細に基づき、ICT活用工事を試行できる。

3 受注者が試行を希望する場合、契約後施工計画書の提出までに、受注者はICT活用の効果、具体的な工事内容・数量及び対象範囲について、発注者へ提案、協議を行うこと。発注者と協議が整った施工プロセス①～⑤の全て又は何れかの段階で、ICT施工技術を活用できる。

なお、試行の対象工種が土工、舗装工、舗装工（修繕工）の場合は、施工プロセス①、②、③又

は②、④、⑤を含む3つ以上の施工プロセスの活用を基本とし、その他のプロセスを含め協議により選定できる。

- ① 3次元起工測量
- ② 3次元設計データ作成
- ③ ICT建設機械による施工
- ④ 3次元出来形管理等の施工管理
- ⑤ 3次元データの納品

- 4 ICT活用工事の費用については、当初は計上せず、発注者との協議が整った各施工プロセスの段階を設計変更に必要な経費を計上する。受注者は設計変更に必要な見積書を提出すること。
- 5 「試行要領」により有効に試行したことが認められた場合は、工事成績の「創意工夫」及び「工事特性」の項目で加点評価する。ただし、①3次元起工測量の1プロセスのみの活用は除く。

第21条（情報共有システムの利用）

- 1 本工事は、情報共有システム（以下「システム」という。）の利用対象とする。
システムの利用に当たっては、「京都市建設局情報共有システム活用ガイドライン（令和6年3月）（※）」（以下「ガイドライン」という。）を遵守するものとし、ガイドラインの内容を十分に確認したうえで事前協議を行うこと。
- 2 利用するシステムは、ガイドラインで定める要件を満たすシステムの中から、受注者が選定すること。
- 3 システムの利用に係る費用は共通仮設費率分に含まれており、システム提供者との契約や利用に係る手続等は受注者が行うものとする。
- 4 システムで発議・提出・受理などの処理を行った工事帳票は、「京都市建設局電子納品実施要領」（以下「要領」という。）に基づき作成された仕様の電子データで出力し納品すること。
なお、要領は適宜改正されることから、適宜、京都市情報館を確認すること。

※ 京都市情報館「トップページ」⇒「まちづくり」⇒「技術管理」参照
(<https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000280681.html>)

第22条（受注者希望型における遠隔臨場の実施）

本工事は受注者の希望により遠隔臨場を行うものとする。

- 1 目的
本工事は、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和5年3月）及び「建設現場における遠隔臨場に関する監督・検査実施要領（案）」（令和5年3月）の内容に従い実施するものとする。
- 2 実施内容
 - (1) 「段階確認」、「材料確認」及び「立会」の実施
 - ア 受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）により撮影する映像と音声を監督職員へWeb会議システム等を使用し、双方向の通信により会話しながら確認する。実施内容については、受発注者間の協議により決定するものとする。
 - イ 遠隔臨場に使用する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の資機材は受注者が準備するものとする。ウェアラブルカメラ等の資機材は、使用製品を限定するものではなく、一般的な

Androidやi-Phone等のモバイル端末を使用することも可能である。ただし、監督職員が使用するパソコン等の機器・ネットワーク環境に適合する資機材を使用するものとし、資機材の選定に当たっては監督職員から承諾を得ること。

なお、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）の使用は、「段階確認」、「材料確認」及び「立会」だけではなく、現場不一致、事故などの報告時等でも活用効果が期待されることから、受注者の創意工夫等、自発的に実施する行為を妨げるものではない。

（２） 効果の検証

遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査を実施する場合は、調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示による。

（３） 費用

遠隔臨場の実施に掛かる費用については、積上げ計上していないが、「建設現場の遠隔臨場に関する実施要領（案）」（令和５年３月）の内容に従い、遠隔臨場の実施に要する費用を設計変更の対象とする。

なお、遠隔臨場の実施方法については、施工計画書提出までの協議において提案するものとする。また、受注者はその費用について見積書を提出するものとする。

（４） 成績評価

遠隔臨場を実施した工事の成績評価は、考査項目「創意工夫」において、１点の加点とする。

第２３条（中東情勢の変化等による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更）

- 本工事は、供給の偏りや流通の目詰まりにより入手が困難となっているナフサを由来とする建設資材（以下「調達検討資材」）の調達に必要となる経費（以下「別途調達経費」）について、設計変更を行う対象工事である。
- 調達検討資材は下表を想定している。これにより難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

表－調達検討資材

資材名	規格	設計数量	単価適用年月	単価適用地区
塩化ビニル管	φ 150mm	3 1. 6 m	R 8. 6 月	I 地区
溶融式区画線 (塗料)	設計内訳書参照	設計内訳書参照	R 8. 6 月	I 地区

- 受注者は、調達検討資材について別途調達経費が必要となる場合には、事前に監督職員と協議するものとする。ただし、迅速な対応が求められる場合には、口頭、ファクシミリ、電子メールなどで協議することも可能とするが、事後、遅滞なく書面により協議するものとする。

なお、別途調達経費が必要となる場合とは、以下を想定している。


- ① 調達検討資材の代替資材を調達した場合
- ② 調達検討資材の流通経路を見直して調達した場合
- ③ 調達検討資材を調達した場合（ただし別途調達経費を含む）

- 4 受注者は、別途調達経費に係る証明書類（実際の取引伝票等）を監督職員に提出するものとし、その別途調達経費については設計変更の対象とする。

第24条（その他事項）

1 本工事において、新設する雨水枡の位置は、沿道住民等と調整のうえ決定するものとし、設計変更の対象とする。

箇所図

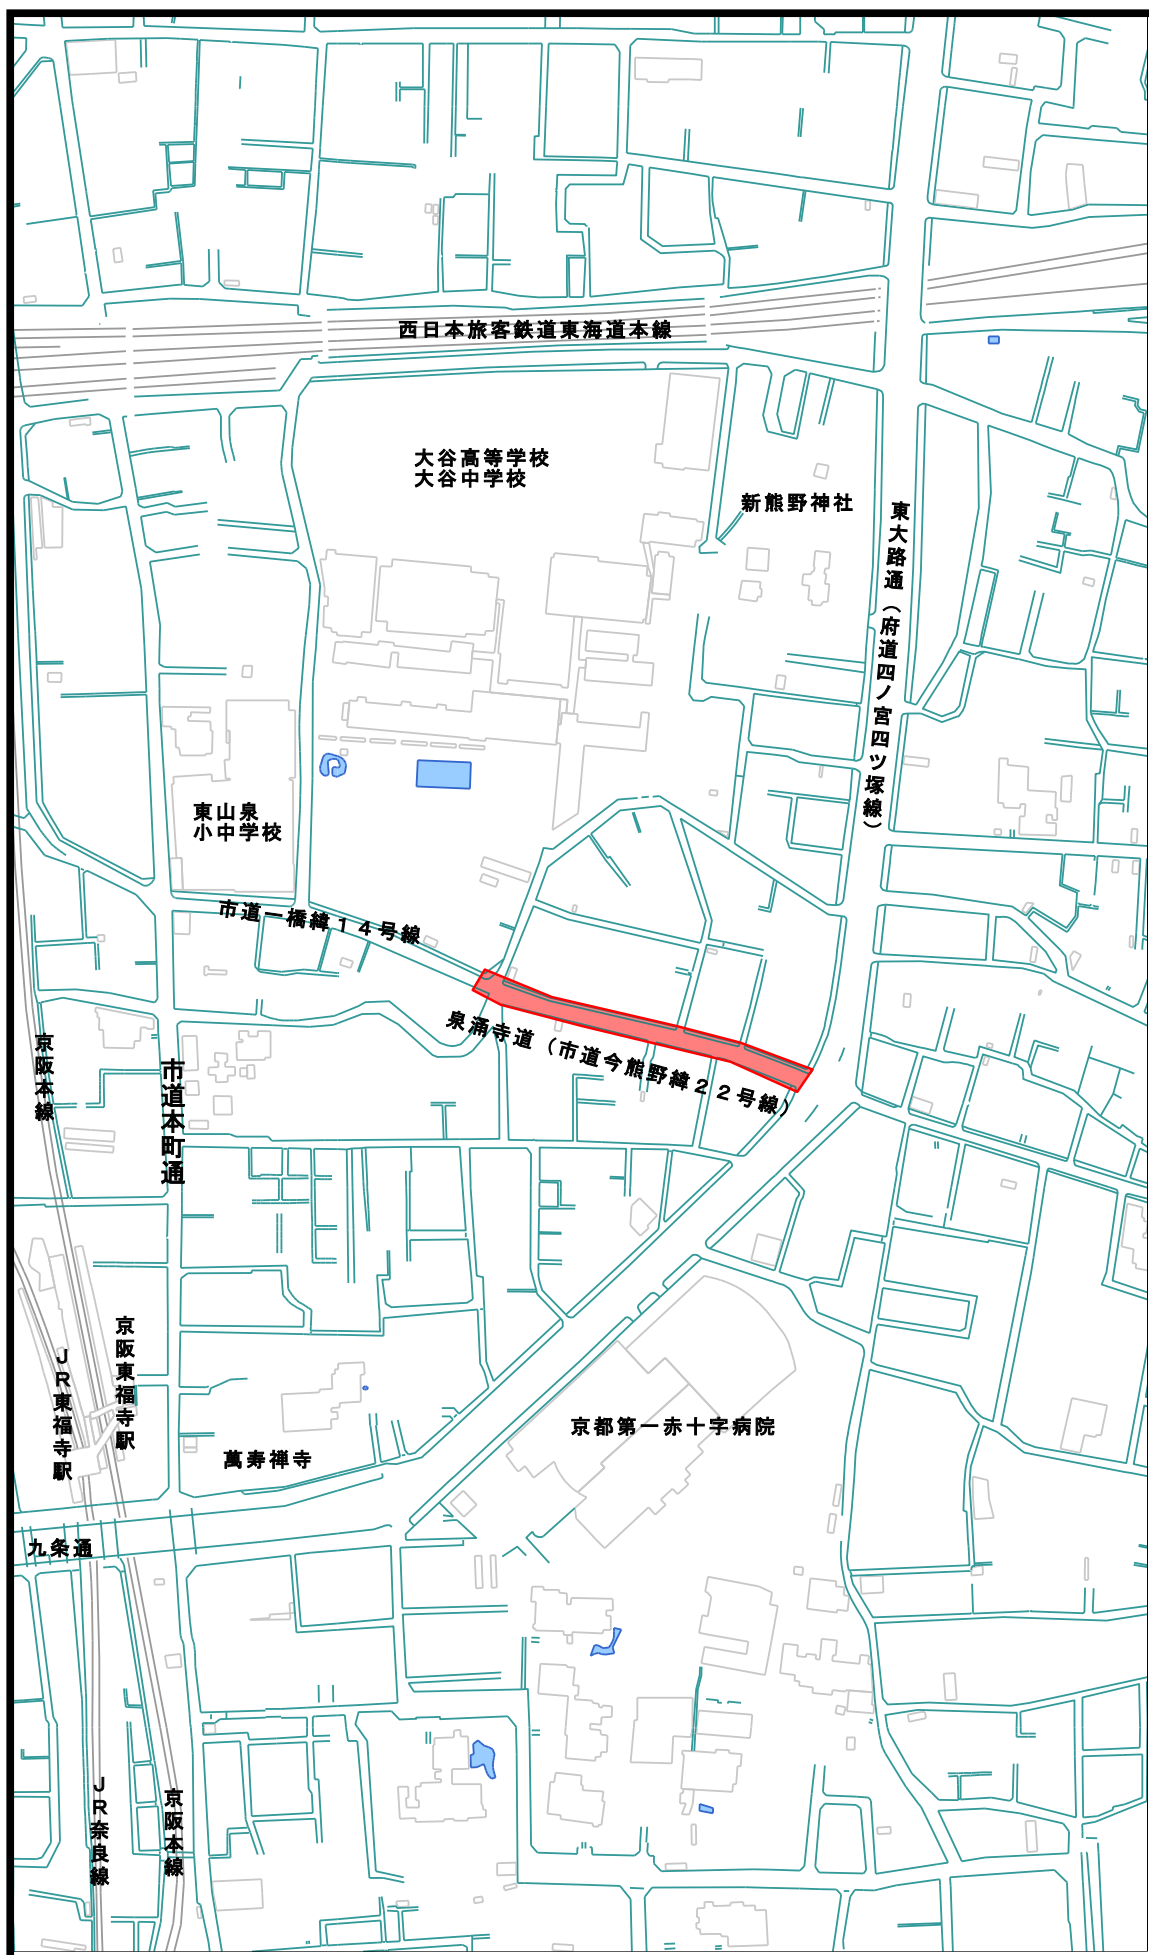

工事箇所