


S=1/20

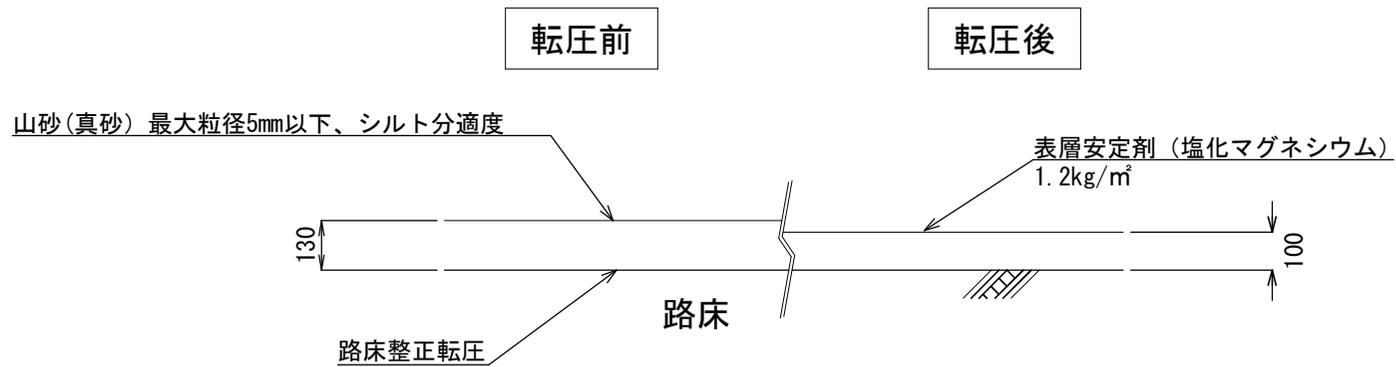

仕様

- 山砂舗装は路床(基盤)整正転圧と山砂転圧とする。
- 表層安定剤は、山砂転圧後に均一に散布し仕上げる。
- 表面の排水勾配は概ね0.75%とするが、やむを得ず表面勾配を1%以上にする場合は表層安定剤を仁尾興産株式会社ぼうじん君又は同等品以上とする。