
参考図

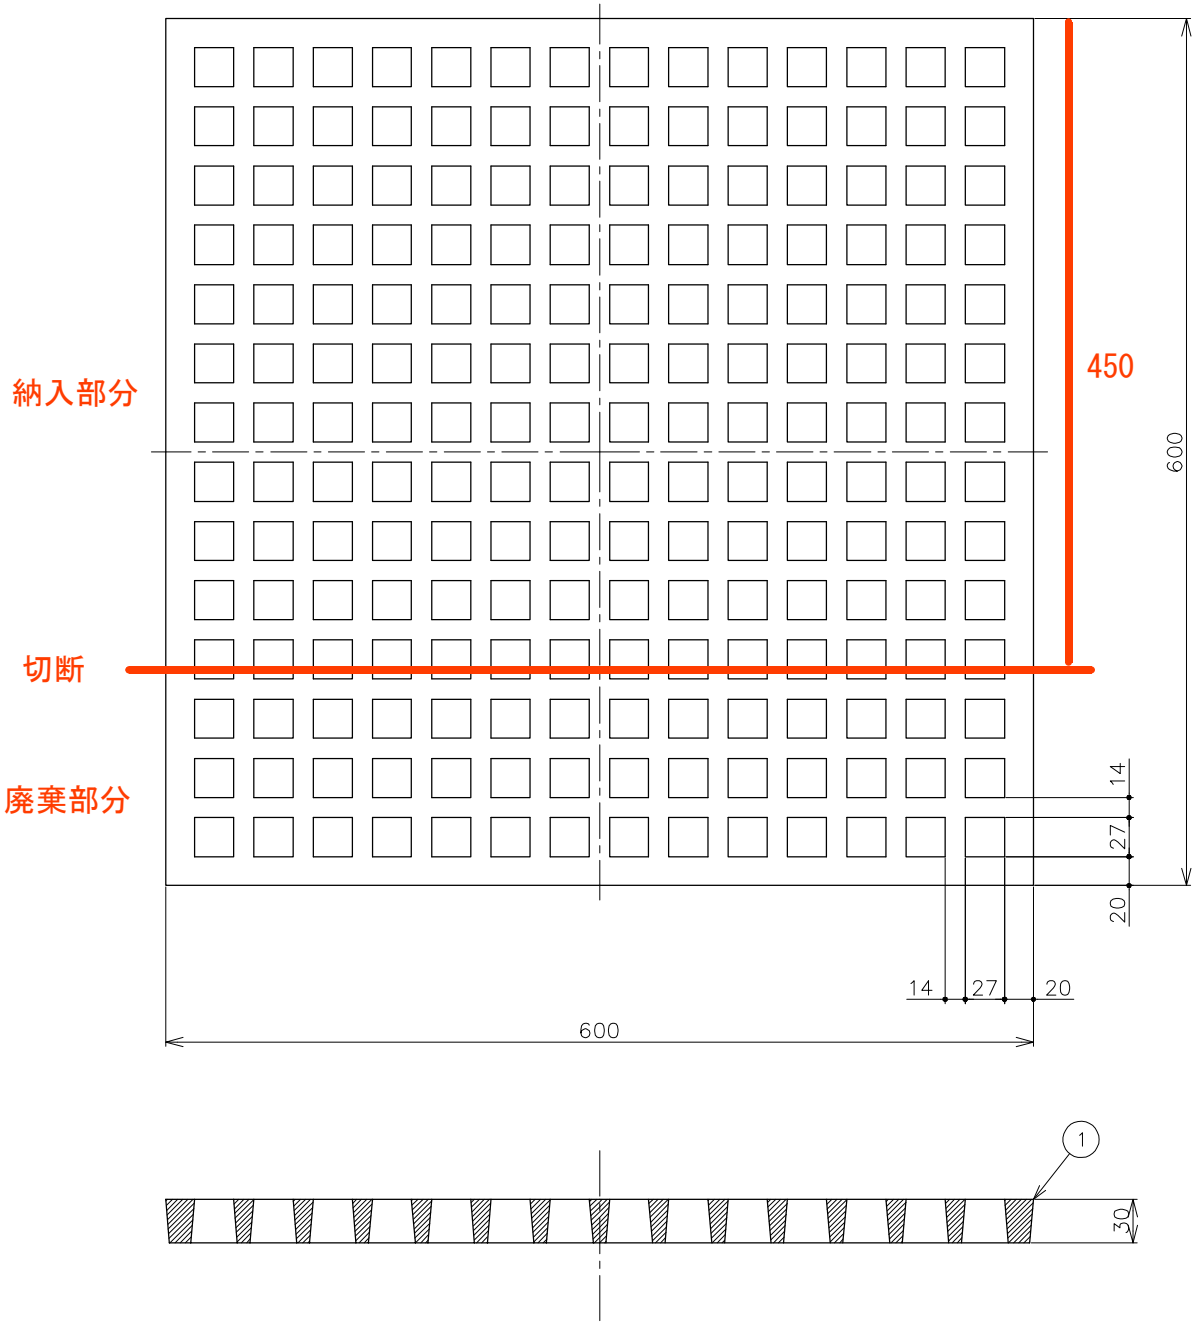

注　切断面及びその周辺に発生したバリ等は研磨等により取り除いたうえで納入してください。

＊クサリ付もあります。 ←不要

破壊荷重	60KN以上 (6,123kgf以上) 圧子φ170	安全荷重	15KN以上 (1,531kgf以上)

品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考
1	フタ	1	FC200	CSコート	

第三角法		担当	年月日	尺度	品名	格子蓋　（中荷重用）	図番	LX02090038
	製図	小野	'95.5.16	1/5				
	検図	伊藤	'95.5.16		型式	G−1　600X600X30	株式会社中部コーポレーション	
	承認	江上	'95.5.16					

2024年12月4日　更新　伊藤